





Номенклатурний каталог

Електромонтажна та електротехнічна продукція






 Техпідтримка



 YouTube



 Каталог

ПРИСТРОЇ ЗАХИСТУ



Вимикачі автоматичні серії BA63	8
Вимикачі автоматичні серії BA47-29	9
Вимикачі автоматичні серії BA47-60	10
Додаткові контакти до серій BA47-29, BA47-60	11
Вимикачі автоматичні серії BA47-100	11
Автоматичні вимикачі серії BA63-100	12
Автоматичні вимикачі ARGENT M-DC-63	12
Автоматичні вимикачі ARGENT M-DC-100	13
Вимикачі автоматичні силові серії BAM9	13
Теплові реле карболітові KBF-1	13
Вимикачі клавішні із захистом KBF-1/03	13
Вимикачі автоматичні силові серії BAM-8	14
Аксесуари до автоматичних вимикачів BAM-8	14
Вимикачі автоматичні силові серії BAM8E	15

Вимикачі автоматичні силові серії SDM6E	15
Плавкі вставки запобіжників серії NT	16
Тримачі плавких запобіжників NT	16
Плавкі вставки запобіжників серії NH DC	17
Плавкі вставки запобіжників серії RTF	17
Тримачі для запобіжників серії RTF	17
Плавкі вставки запобіжників серії RT	18
Тримачі плавких запобіжників серії RT	18
Скляні, керамічні запобіжники та тримачі до них	19
Вимикачі диференційних струмів ВТД-63	20
Вимикачі диференційних струмів ERD-63	20
Вимикачі автоматичні диференційні ВАД-63	21
Вимикачі автоматичні диференційні EDO-M-C	21
Вимикачі автоматичні диференційні серії AD-63	22
Пристрої захисту від дугового пробою серії AFDD	22
Вимикачі автоматичні захисту двигуна серії MPC	23
Додаткові та аварійні контакти до MPC	23
Розчеплювачі незалежні та розчеплювачі мінімальної напруги до MPC	23
Захисні оболонки до MPC	23
Реле напруги та багатофункціональні	24
Пристрої захисту від імпульсних перенапруг серії SPD (DC)	24

ПРИСТРОЇ КОМУТАЦІЇ, КОНТРОЛЮ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ



Таймери електромеханічні та електронні	24
Контактори серії KMI	25
Контактори серії KMIr	26
Контактори серії MCI-DC	27
Пускачі магнітні в корпусі серії MSC	27
Аксесуари для контакторів серій KMI та MCI-DC	28
Контактори серії MCF та MCFr	30
Аксесуари для контакторів серії MCF	30
Контактори серії MMC (міні)	31
Контактори модульні серії KM та додаткові контакти	32
Контактор WMC та таймер WMT з WIFI керуванням	32


Контактори модульні з ручним керуванням серії KMMC	32
Пристрої АВР з силовими автоматами серії TKL2CB BAM8	33
Модульні пристрої автоматичного введення резерву серії ASM-PV	33
Автоматичні перемикачі вводу резерву серії APS	33
Реле проміжні серії LY та MY	34
Реле проміжні серії МК	35
Роз'єми для проміжних реле	35
Вимикачі-роз'єднувачі відкидного серії FSO	36
Вимикачі-роз'єднувачі серії BP32	36
Комплектуючі та рукоятка до вимикачів BP32	37
Рубильники кулачкові серії QS-5	37
Вимикачі-роз'єднувачі РЕ, РПБ, РПС (Рубильники)	38
Реле трьохпозиційні серії SSR-1, SSR-3 та радіатори для них	39
Перемикачі навантаження модульні серії SFM	40
Вимикачі навантаження серії CBM-LV	40
Перемикачі та вимикачі навантаження серій SCD, SDD, SDE	41



Кнопки керування серії XB2	42
Акcesуари для кнопок серії XB2 та TK5	43
Кнопки керування серії TK5	44
Корпуси кнопкових постів керування	46
Вимикачі педальні TFS	46
Пости кнопкові BS	46
Пускові електромагнітні кнопки серій ESSB, SSB та корпуси для них	47
Пульти управління серії COB	48
Пульти управління серії XAC	48
Пости управління серії XAL-D та XAL-B	49
Перемикачі кулачкові серії TCS	50
Кнопки металеві антивандальні серії KHM	51
Кнопки натискні серії KH	52
Тактові клавіші	52
Потенціометри	52
Вимикачі кінцеві та мікрровимикачі	53
Перемикачі клавішні серії КП	54
Перемикачі клавішні вологозахищені	58


Перемикачі-тумблери серій 1xxx та MTS	59
Індикатори світлодіодні серій AD16 та AD22	60
Індикатори світлодіодні серії AD30	61
Індикатори світлосигнальні (зумери) серії AD22	61
Індикатори світлодіодні металеві серій AD22B та AD22C	61
Індикатори з неоновим підсвічуванням серій NXD та PL	62
Лампи сигнальні на DIN-рейку серій LCH та LSD	63
Дзвоники та індикатори фаз на DIN-рейку	63
Дзвоники гучного бою серії EBL	63
Світлодіодні вольтметри серій AD22-DVM, ED22-FVD, AD22-DSM	64
Світлодіодні амперметри серії AD22-DAM	64
Світлодіодні амперметри серії AD22-FDAM	65
Світлодіодні вольтметр-амперметри серій AD22-DAVM, AD22-FDAVM	65
Світлодіодні індикатори частоти серії AD22-DHM	65
Світлодіодні індикатори температури серії AD22-DTM	66
Світлодіодні індикатори 3 в 1 серії AD22-DVAHM	66
Світлодіодні індикатори ваттметри серії AD22-KW (кВт)	66
Світлодіодні індикатори ваттметри серії AD22-KW-W (кВт-Вт)	66
Світлодіодні вольтметри-частотоміри серії AD22-VHZ	67
Світлодіодні лічильники подій серії AD22-CT	67
Світлодіодні лічильники часу серії AD22-HM	67
Пристрої вимірювальні модульні	67

КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ ЩИТОВОГО ОБЛАДНАННЯ

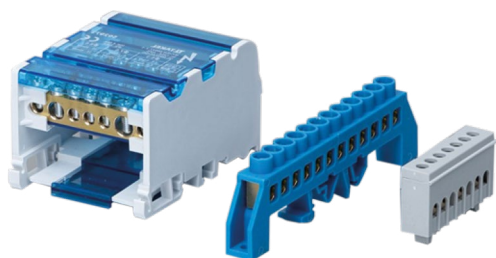

Ізолятори для кріплення струмопровідних шин	68
DIN-рейки та фіксатори для кріплення на них	69
Замки для установки в щити	69
Кабельні вводи пластикові серій PG та PG-I	70
Кабельні вводи пластикові серій M та MG	71

Кабельні вводи пластикові зі спіраллю серії PG	71
Кабельні вводи латунні серій PG та M	72
Сальники-введення багатоступінчасті серії CP	72
Заглушки для кабельних входів PG	72
Шини з'єднувальні мідні	73
Клеми ввідні для модульного обладнання серії BT	73
Нульові шини та ізолятори для них	74
Нульові шини з кріпленнями на DIN-рейку	74
Нульові шини ізольовані	75
Нульові шини в корпусі та з кришкою	77
Нульові шини дворядні	78
Блоки розподільчі	79
Блоки з'єднувальні та клеми-розріджувачі (клемники магістральні) серії MTD	80



Клеми ввідні силові серії UTB	81
Клеми розподільчі серії MTB	81
Клеми гвинтові на DIN-рейку серії JXB та аксесуари	82
Клеми гвинтові з заземленням на DIN-рейку серії EK ..	82
Клеми гвинтові на DIN-рейку серії FJ	83
Клеми гвинтові двоярусні на DIN-рейку серії FJKK	83
Клеми під запобіжник та вимірювальні на DIN-рейку ..	83
Клеми на 3 і 4 виводи гвинтові на DIN-рейку	83
Клеми пружинні на DIN-рейку серії FJ1	84
Клеми пружинні на DIN-рейку серії FJ2	84
Клеми пружинні серії FJ5	84
Клеми пружинні на DIN-рейку серії FJ7 та пластини торцеві	85
Клеми пружинні на DIN-рейку (двоярусні та триярусні) серії FJ7 та пластини торцеві	85

Аксесуари для гвинтових клем на DIN-рейку	86
Аксесуари для пружинних клем на DIN-рейку	87
Клеми гвинтові на DIN-рейку серії СТ	88
Клеми наборні на DIN-рейку серій YS	88
Клеми підключення до шин серії BCT	88
Клеми затискні серії FGK для шин та аксесуари	88
Клемні колодки в корпусі серій TB та TC	89
Клемні колодки керамічні	90
Клемні колодки гвинтові серій PA та PP (тип H і тип U). ..	90
Клемні колодки серії PC	90
Клемні колодки гвинтові серії PP з піджимом	91
Клемні колодки гвинтові серії НГ	91
Клемні колодки гвинтові серій PE та PE-CE	91
Клеми з'єднувальні (будівельно-монтажні) серій WG, WGN, W	91
Кріплення монтажні для клем CMK	92
Захисні коробки з нелем серії CNP	92
Клеми з'єднувальні (будівельно-монтажні) серії CMK ..	92
Клеми з'єднувальні серій WGs та WL для світильників ..	92
Клемні колодки кінцеві	93
Клемні колодки для вуличного освітлення серії KE	93
Ковпачки для з'єднання та ізоляції кабелю	93



Конектори для сонячних панелей серії MC4.....	94
Конектори вологозахищені швидкокороз'ємні серій SP-16 та SP-20.....	94
Конектори вологозахищені серій L-16 та L-20.....	94
Конектори вологозахищені серій M-20S та M25.....	95
Конектори вологозахищені T-подібні, X-подібні та Y-подібні.....	95
Затискачі електричні серії ЗКС.....	96
Наконечники силові мідні луджені серії HUP.....	97
Наконечники силові мідні луджені серії SC.....	98
Манжети ізоляційні для силових наконечників HUP та SC.....	99
Наконечники кільцеві мідні луджені без ізоляції.....	99
Наконечники мідні та мідні луджені серій ТМЛ та ТМ (за ГОСТ 7386-80).....	100
Наконечники мідні та мідні луджені серії GC.....	101
Наконечники мідні луджені серії JG.....	101
Наконечники мідні та мідні луджені серії DT з трубки.....	102
Наконечники мідні луджені серії DT.....	102
Наконечники мідні серії DT.....	103
Наконечники мідні та мідні луджені серії DTG.....	103
Наконечники мідні луджені подовжені серії DIN.....	104
Наконечники мідні силові під кутами 90° та 45°.....	104
Наконечники мідні луджені для силових автоматичних вимикачів.....	105
Наконечники мідні луджені штирьові серії KS.....	105
Наконечники мідні луджені штирьові серії C45N.....	105
Наконечники мідні луджені під два болти.....	106
Клеми мідні розрізні серії KMP.....	106
Наконечники мідно-алюмінієві серії DTL.....	106
Наконечники штирьові мідно-алюмінієві серії PBL.....	106
Наконечники алюмінієві серії DL.....	107
Наконечники болтові алюмінієві серії KW.....	108
Гільзи болтові алюмінієві серії KW.....	108
Гільзи з'єднувальні мідні серії GTY.....	108

Гільзи з'єднувальні мідно-алюмінієві серії GTL.....	109
Гільзи з'єднувальні алюмінієві серії GL.....	109
Гільзи з'єднувальні ізольовані.....	110
Гільзи з'єднувальні термоусаджувальні з оловом та набори.....	110
Гільзи з'єднувальні термоусаджувальні під обтиск.....	110
Відгалуджувачі проколюючі серій PPC та TPC.....	111
Набори кабельних наконечників.....	111
Наконечники втулкові (трубчасті) з ізоляцією.....	112
Наконечники втулкові (трубчасті) з ізоляцією для двох проводів.....	114
Наконечники втулкові (трубчасті) без ізоляції.....	114
Наконечники кільцеві з ізоляцією.....	115
Наконечники кільцеві з ізоляцією "EASY ENTRY".....	116
Наконечники кільцеві без ізоляції серії RNB.....	116
Наконечники штирьові плоскі з ізоляцією серії DBV.....	117
Наконечники штирьові круглі з ізоляцією серії PTV.....	117
Наконечники вилкові з ізоляцією серії SV.....	117
Наконечники вилкові з нейловою ізоляцією "EASY ENTRY".....	117
Наконечники вилкові без ізоляції серії SNB.....	118
Наконечники вилкові розрізні серії DJ441.....	118
Наконечники вилкові розрізні серії FB.....	118
Наконечники кільцеві розрізні серії DJ431.....	119
Наконечники кільцеві розрізні серій BR та BRS.....	119
Наконечники (клеми) кільцеві пелюсткові серії Н.....	119
Конектори плоскі з частковою та повною ізоляцією.....	120
Вібростійкі конектори плоскі серій D-MDD та D-FDD з частковою ізоляцією.....	121
Конектори плоскі з повною нейловою ізоляцією.....	121
Конектори круглі з ізоляцією серій MPD та FPD.....	121
Конектори плоскі універсальні з частковою ізоляцією серії PBDD.....	121
Конектори плоскі розрізні серій DJ611 та DJ623 (622,617).....	122
Конектори круглі розрізні серій DJ211 та DJ221.....	122
Конектори плоскі розрізні серій BMCS, BMC та FMBC.....	122
Конектори плоскі розрізні «мама» серії FBC, FBSP, FBCK, FBCT.....	123
Конектори круглі розрізні серій BMT, BFT.....	123
Захисні силіконові манжети для плоских конекторів.....	123
З'єднувачі і конектори для комп'ютерних та мережевих проводів.....	123

ВИЛКИ, РОЗЕТКИ ТА АКСЕСУАРИ ШТЕПСЕЛЬНІ



Вилки і розетки силові (силові роз'єми)	124
Адаптери силові двопробеневі та трипробеневі	125
Силові роз'єми серії ARGENT	126
Вилки та розетки каучукові 230 В та 400 В	127
Розетки каучукові комбіновані (230/400 В)	128
Котушки з мідним кабелем та без	129
Подовжувачі одномісні з кришкою	129
Подовжувачі та колодки для подовжувачів	129
Вилки, розетки та аксесуари штепсельні пластикові	130
Накладні вологозахищені вимикачі та розетки серії T-PROOF	131
Розетки на DIN-рейку	131
Патрони для ламп (карболітові, пластикові та керамічні)	132
Патрони-перехідники для ламп пластикові	132

АРМАТУРА ДЛЯ МОНТАЖУ СІП



Затискачі відгалужувальні «горіхи»	133
Проколюючі затискачі серій KWER та KW	133
Затискачі анкерні натяжні та підвісні	133
Гаки та кронштейни для кріплення СІП	134
Затискачі-жаби та лебідки для СІП	134
Стрічка бандажна з нержавіючої сталі та скріпи для неї	134
Стрічка «Обережно кабель» та стрічка огорожувальна	134

КОРПУСИ, ЩИТИ ТА КОРОБКИ МОНТАЖНІ



Корпуси пластикові ударостійкі з сірими та прозорими дверцятами	135
Корпуси модульні ударостійкі з сірими та прозорими дверцятами	135
Щитки для модульного обладнання зовнішнього монтажу	135
Щитки під автомати пластикові серії ARGENT	136
Корпуси комбіновані для автоматичних вимикачів та силових роз'ємів	136
Коробки розподільчі IP-68 з клемником серії WBS	136
Розподільчі коробки зовнішнього монтажу з АБС-пластику та поліпропілену	137

ВИРОБИ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЮ



Короб перфорований самозатухаючий	137
Кабельні канали стандартні та з клейовою основою	138
Кабельний канал підлоговий	138
Колодязі кабельні	138
Труби пластикові та комплектуючі до них	139
Металорукав з протяжкою ізолюваний та не ізолюваний	140
Аксесуари до металорукава	140

ВИРОБИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ КАБЕЛЮ



Кабельні стяжки стандартні (різних кольорів)	141
Стяжка з площадкою та дюбелем	143
Стяжки кабельні з кільцем під монтаж	144
Стяжки кабельні з монтажною головою	144
Стяжки кабельні багаторазового використання	144
Стяжки кабельні посилені для зовнішнього застосування	145
Стяжки кабельні з кріпленням на кромку ударостійкі	145
Стяжки нейлонові з металевим фіксатором	145
Стяжки нейлонові високотемпературні (до 130 °C)	145
Стяжки з площадкою для маркування	145
Стяжки кабельні швидкокріпні	146
Стяжки кабельні пластикові PE	146


Стяжки кабельні з липучками	146
Стяжки кабельні з нержавіючої сталі	146
Майданчики для кабельних стяжок з клейовою основою та без	147
Майданчики для кабельних стяжок з отвором під гвинт прямокутні	148
Майданчики для кабельних стяжок з нержавіючої сталі	148
Майданчики-кліпси та площадки для кабелю з клейовою основою	148
Майданчики для кабельних стяжок з дюбелем нейлонові	148
Дюбелі нейлонові	149
Кріплення ремінцеві нейлонові	149
Кліпси для труб нейлонові	149
Дюбель-гаки нейлонові	150
Дюбель ялинка нейлоновий для круглого та плоского кабелю	150
Скоби із гартованим цвяхом для круглого та плоского кабелю	151
Скоби для проводів під гвинт нейлонові	152
Скоби металеві для кріплення кабелю	153

ВИРОБИ ДЛЯ МАРКУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ІЗОЛЯЦІЇ КАБЕЛЮ



Спиральна обв'язка	153
Маркери кабельні (маркувальні бірки)	154
Бірки кабельні маркувальні типу У	155
Кабельна оплетка «змійна шкіра»	155
Трубки термостійкі зі скловолокна	155
Стрічка ізоляційна ПВХ з каучуковим клеєм	156

ТРУБКИ ТЕРМОУСАДЖУВАЛЬНІ

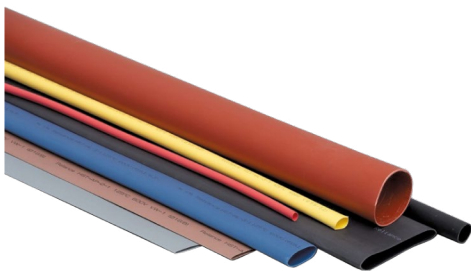

Трубки термоусаджувальні з коефіцієнтом усадки 2:1 без клею в бухтах	157
Трубки термоусаджувальні з коефіцієнтом усадки 3:1 без клею в бухтах	158
Трубки термоусаджувальні з коефіцієнтом усадки 2:1 без клею у відрізках 1 м	159
Набори трубок термоусаджувальних	159

Трубки термоусаджувальні без клею у роздрібних упаковках	160
Трубки термоусаджувальні з коефіцієнтом усадки 3:1 з клеєм	161
Трубки термоусаджувальні з коефіцієнтом усадки 2:1 з клеєм	162
Трубки термоусаджувальні з коефіцієнтом усадки 4:1 з клеєм	162
Трубки термоусаджувальні з коефіцієнтом усадки 6:1 з клеєм	163
Трубки термоусаджувальні середньостінні з клеєм	163
Трубки термоусаджувальні товстостінні з клеєм	163
Трубки термоусаджувальні високовольтні до 10 кВ.	164
Трубки термоусаджувальні високовольтні до 35 кВ	164
Трубки термоусаджувальні високовольтні антирекінгові	164
Трубки термоусаджувальні стійкі до олів та палива ...	165
Трубки термоусаджувальні термостійкі (до 150° C)	165

МУФТИ ТА АКСЕСУАРИ ТЕРМОУСАДЖУВАЛЬНІ



Рукавички термозбіжні з клеєм.....	165
Стрічки термозбіжні з клейовим шаром.....	166
Ковпачки термозбіжні (капи).....	166
Манжети ремонтні термозбіжні.....	166
Пружини постійного тиску.....	166
Муфти для кабелю з пластиковою ізоляцією кінцеві та з'єднувальні до 1 кВ.....	167
Муфти для кабелю з пластиковою ізоляцією кінцеві та з'єднувальні до 10 кВ.....	167

ІНСТРУМЕНТ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ



Інструменти для обпресування трубчастих (втулкових) наконечників.....	168
Інструменти для обпресування наконечників і конекторів з ізоляцією.....	170
Інструменти для обпресування наконечників і конекторів розрізних.....	171
Інструменти для обпресування наконечників і конекторів без ізоляції.....	172
Інструменти механічні для обпресування силових наконечників і гільз.....	173
Інструменти для обпресування мережових конекторів.....	174
Інструменти обпресувальні багатофункціональні.....	175
Інструменти гідравлічні для обпресування силових наконечників.....	176
Інструменти пневматичні для обпресування наконечників.....	177
Інструменти гідравлічні акумуляторні для обтиску, різання та пробивання.....	178
Комплектуючі для гідравлічних акумуляторних інструментів.....	178

Інструменти гідравлічні та механічні для пробивання отворів в металі та комплектуючі до них.....	180
Інструменти гідравлічні для згинання силових шин.....	180
Інструменти гідравлічні для різання силових шин.....	180
Інструменти гідравлічні для перфорації силових шин та матриці до нього.....	180
Верстати 3 в 1 для обробки силових шин.....	181
Насоси гідравлічні та насосні станції для електромотажних інструментів.....	181
Рукава високого тиску.....	182
Крани гідравлічні розподільні та швидкороз'ємне з'єднання.....	182
Інструменти для різання кабелю механічні.....	183
Інструменти для різання кабелю гідравлічні.....	183
Інструменти для різання арматури гідравлічні.....	184
Інструмент для різання гайок гідравлічний.....	184
Інструмент для різання кабелю та тросу.....	184
Інструмент для різки DIN-рейки.....	185
Інструменти для різки кабельного каналу.....	185
Інструмент для різки термоусаджувальної трубки.....	185
Знімачі гідравлічні.....	185
Інструменти для зняття ізоляції з проводів.....	186
Інструменти багатофункціональні.....	186
Ножі для зняття ізоляції.....	187
Інструменти для затягування хомутів.....	187
Інструменти для натягування бандажної стрічки.....	187

Характеристики

Кількість полюсів: 1, 2, 3, 4 (P).

Номинальний струм: 1–63 А.

Максимальна здатність відключення: 6 кА.

Часострумова характеристика (тип захисної характеристики): C, D.



TAKEL®



BA63 1P (Один полюс)

Артикул	Найменування	Артикул	Найменування
513101	Автоматичний вимикач BA63-C-1P-1A	513112	Автоматичний вимикач BA63-C-1P-16A
513103	Автоматичний вимикач BA63-C-1P-2A	513113	Автоматичний вимикач BA63-C-1P-20A
513105	Автоматичний вимикач BA63-C-1P-3A	513114	Автоматичний вимикач BA63-C-1P-25A
513106	Автоматичний вимикач BA63-C-1P-4A	513115	Автоматичний вимикач BA63-C-1P-32A
513107	Автоматичний вимикач BA63-C-1P-5A	513116	Автоматичний вимикач BA63-C-1P-40A
513108	Автоматичний вимикач BA63-C-1P-6A	513117	Автоматичний вимикач BA63-C-1P-50A
513110	Автоматичний вимикач BA63-C-1P-10A	513118	Автоматичний вимикач BA63-C-1P-63A



BA63 2P (Два полюси)

Артикул	Найменування	Артикул	Найменування
513120	Автоматичний вимикач BA63-C-2P-1A	513131	Автоматичний вимикач BA63-C-2P-16A
513122	Автоматичний вимикач BA63-C-2P-2A	513132	Автоматичний вимикач BA63-C-2P-20A
513124	Автоматичний вимикач BA63-C-2P-3A	513133	Автоматичний вимикач BA63-C-2P-25A
513125	Автоматичний вимикач BA63-C-2P-4A	513134	Автоматичний вимикач BA63-C-2P-32A
513126	Автоматичний вимикач BA63-C-2P-5A	513135	Автоматичний вимикач BA63-C-2P-40A
513127	Автоматичний вимикач BA63-C-2P-6A	513136	Автоматичний вимикач BA63-C-2P-50A
513129	Автоматичний вимикач BA63-C-2P-10A	513137	Автоматичний вимикач BA63-C-2P-63A



BA63 3P (Три полюси)

Артикул	Найменування	Артикул	Найменування
513139	Автоматичний вимикач BA63-C-3P-1A	513150	Автоматичний вимикач BA63-C-3P-16A
513141	Автоматичний вимикач BA63-C-3P-2A	513151	Автоматичний вимикач BA63-C-3P-20A
513143	Автоматичний вимикач BA63-C-3P-3A	513152	Автоматичний вимикач BA63-C-3P-25A
513144	Автоматичний вимикач BA63-C-3P-4A	513153	Автоматичний вимикач BA63-C-3P-32A
513145	Автоматичний вимикач BA63-C-3P-5A	513154	Автоматичний вимикач BA63-C-3P-40A
513146	Автоматичний вимикач BA63-C-3P-6A	513155	Автоматичний вимикач BA63-C-3P-50A
513148	Автоматичний вимикач BA63-C-3P-10A	513156	Автоматичний вимикач BA63-C-3P-63A



BA63 4P (Чотири полюси)

Артикул	Найменування	Артикул	Найменування
513158	Автоматичний вимикач BA63-C-4P-1A	513169	Автоматичний вимикач BA63-C-4P-16A
513160	Автоматичний вимикач BA63-C-4P-2A	513170	Автоматичний вимикач BA63-C-4P-20A
513162	Автоматичний вимикач BA63-C-4P-3A	513171	Автоматичний вимикач BA63-C-4P-25A
513163	Автоматичний вимикач BA63-C-4P-4A	513172	Автоматичний вимикач BA63-C-4P-32A
513164	Автоматичний вимикач BA63-C-4P-5A	513173	Автоматичний вимикач BA63-C-4P-40A
513165	Автоматичний вимикач BA63-C-4P-6A	513174	Автоматичний вимикач BA63-C-4P-50A
513167	Автоматичний вимикач BA63-C-4P-10A	513175	Автоматичний вимикач BA63-C-4P-63A



BA63 3P D (Три полюси, характеристика D)

Артикул	Найменування	Артикул	Найменування
513226	Автоматичний вимикач BA63-D-3P-6A	513233	Автоматичний вимикач BA63-D-3P-32A
513228	Автоматичний вимикач BA63-D-3P-10A	513234	Автоматичний вимикач BA63-D-3P-40A
513230	Автоматичний вимикач BA63-D-3P-16A	513235	Автоматичний вимикач BA63-D-3P-50A
513231	Автоматичний вимикач BA63-D-3P-20A	513236	Автоматичний вимикач BA63-D-3P-63A
513232	Автоматичний вимикач BA63-D-3P-25A		

Характеристики

Кількість полюсів: 1, 2, 3, 4 (P).

Номинальний струм: 1–63 A.

Максимальна здатність відключення: 4.5 кА.

Часострумова характеристика (тип захисної характеристики): B, C.



Характеристика C

Артикул	Найменування
506101	BA47-29-C 1P 4,5кА 1A
506103	BA47-29-C 1P 4,5кА 2A
506105	BA47-29-C 1P 4,5кА 3A
506106	BA47-29-C 1P 4,5кА 4A
506107	BA47-29-C 1P 4,5кА 5A
506108	BA47-29-C 1P 4,5кА 6A
506110	BA47-29-C 1P 4,5кА 10A
506112	BA47-29-C 1P 4,5кА 16A
506113	BA47-29-C 1P 4,5кА 20A
506114	BA47-29-C 1P 4,5кА 25A
506115	BA47-29-C 1P 4,5кА 32A
506116	BA47-29-C 1P 4,5кА 40A
506117	BA47-29-C 1P 4,5кА 50A
506118	BA47-29-C 1P 4,5кА 63A

506120	BA47-29-C 2P 4,5кА 1A
506122	BA47-29-C 2P 4,5кА 2A
506124	BA47-29-C 2P 4,5кА 3A
506125	BA47-29-C 2P 4,5кА 4A
506126	BA47-29-C 2P 4,5кА 5A
506127	BA47-29-C 2P 4,5кА 6A
506129	BA47-29-C 2P 4,5кА 10A
506131	BA47-29-C 2P 4,5кА 16A
506132	BA47-29-C 2P 4,5кА 20A
506133	BA47-29-C 2P 4,5кА 25A
506134	BA47-29-C 2P 4,5кА 32A
506135	BA47-29-C 2P 4,5кА 40A
506136	BA47-29-C 2P 4,5кА 50A
506137	BA47-29-C 2P 4,5кА 63A

506139	BA47-29-C 3P 4,5кА 1A
506141	BA47-29-C 3P 4,5кА 2A
506143	BA47-29-C 3P 4,5кА 3A
506144	BA47-29-C 3P 4,5кА 4A
506145	BA47-29-C 3P 4,5кА 5A
506146	BA47-29-C 3P 4,5кА 6A
506148	BA47-29-C 3P 4,5кА 10A
506150	BA47-29-C 3P 4,5кА 16A
506151	BA47-29-C 3P 4,5кА 20A
506152	BA47-29-C 3P 4,5кА 25A
506153	BA47-29-C 3P 4,5кА 32A
506154	BA47-29-C 3P 4,5кА 40A
506155	BA47-29-C 3P 4,5кА 50A
506156	BA47-29-C 3P 4,5кА 63A

506158	BA47-29-C 4P 4,5кА 1A
506160	BA47-29-C 4P 4,5кА 2A
506162	BA47-29-C 4P 4,5кА 3A
506163	BA47-29-C 4P 4,5кА 4A
506164	BA47-29-C 4P 4,5кА 5A
506165	BA47-29-C 4P 4,5кА 6A
506167	BA47-29-C 4P 4,5кА 10A
506169	BA47-29-C 4P 4,5кА 16A
506170	BA47-29-C 4P 4,5кА 20A
506171	BA47-29-C 4P 4,5кА 25A
506172	BA47-29-C 4P 4,5кА 32A
506173	BA47-29-C 4P 4,5кА 40A
506174	BA47-29-C 4P 4,5кА 50A
506175	BA47-29-C 4P 4,5кА 63A

Характеристика B

Артикул	Найменування
506008	BA47-29-B 1P 4,5кА 6A
506010	BA47-29-B 1P 4,5кА 10A
506012	BA47-29-B 1P 4,5кА 16A
506013	BA47-29-B 1P 4,5кА 20A
506014	BA47-29-B 1P 4,5кА 25A
506015	BA47-29-B 1P 4,5кА 32A
506016	BA47-29-B 1P 4,5кА 40A
506017	BA47-29-B 1P 4,5кА 50A
506018	BA47-29-B 1P 4,5кА 63A

506027	BA47-29-B 2P 4,5кА 6A
506029	BA47-29-B 2P 4,5кА 10A
506031	BA47-29-B 2P 4,5кА 16A
506032	BA47-29-B 2P 4,5кА 20A
506033	BA47-29-B 2P 4,5кА 25A
506034	BA47-29-B 2P 4,5кА 32A
506035	BA47-29-B 2P 4,5кА 40A
506036	BA47-29-B 2P 4,5кА 50A
506037	BA47-29-B 2P 4,5кА 63A

506046	BA47-29-B 3P 4,5кА 6A
506048	BA47-29-B 3P 4,5кА 10A
506050	BA47-29-B 3P 4,5кА 16A
506051	BA47-29-B 3P 4,5кА 20A
506052	BA47-29-B 3P 4,5кА 25A
506053	BA47-29-B 3P 4,5кА 32A
506054	BA47-29-B 3P 4,5кА 40A
506055	BA47-29-B 3P 4,5кА 50A
506056	BA47-29-B 3P 4,5кА 63A



Характеристики

Кількість полюсів: 1, 2, 3, 4 (P).

Номинальний струм: 1-63 А.

Максимальна здатність відключення: 6,0 кА.

Часострумова характеристика (тип захисної характеристики): C, D.



TAKEL



Характеристика C

Артикул	Найменування
506600	BA47-60-C 1P 6кА 1А
506601	BA47-60-C 1P 6кА 2А
506602	BA47-60-C 1P 6кА 3А
506603	BA47-60-C 1P 6кА 4А
506604	BA47-60-C 1P 6кА 5А
506605	BA47-60-C 1P 6кА 6А
506606	BA47-60-C 1P 6кА 10А
506607	BA47-60-C 1P 6кА 16А
506608	BA47-60-C 1P 6кА 20А
506609	BA47-60-C 1P 6кА 25А
506610	BA47-60-C 1P 6кА 32А
506611	BA47-60-C 1P 6кА 40А
506612	BA47-60-C 1P 6кА 50А
506613	BA47-60-C 1P 6кА 63А

Характеристика D

Артикул	Найменування
506700	BA47-60-D 1P 6кА 1А
506701	BA47-60-D 1P 6кА 2А
506702	BA47-60-D 1P 6кА 3А
506703	BA47-60-D 1P 6кА 4А
506704	BA47-60-D 1P 6кА 5А
506705	BA47-60-D 1P 6кА 6А
506706	BA47-60-D 1P 6кА 10А
506707	BA47-60-D 1P 6кА 16А
506708	BA47-60-D 1P 6кА 20А
506709	BA47-60-D 1P 6кА 25А
506710	BA47-60-D 1P 6кА 32А
506711	BA47-60-D 1P 6кА 40А
506712	BA47-60-D 1P 6кА 50А
506713	BA47-60-D 1P 6кА 63А



506614	BA47-60-C 2P 6кА 1А
506615	BA47-60-C 2P 6кА 2А
506616	BA47-60-C 2P 6кА 3А
506617	BA47-60-C 2P 6кА 4А
506618	BA47-60-C 2P 6кА 5А
506619	BA47-60-C 2P 6кА 6А
506620	BA47-60-C 2P 6кА 10А
506621	BA47-60-C 2P 6кА 16А
506622	BA47-60-C 2P 6кА 20А
506623	BA47-60-C 2P 6кА 25А
506624	BA47-60-C 2P 6кА 32А
506625	BA47-60-C 2P 6кА 40А
506626	BA47-60-C 2P 6кА 50А
506627	BA47-60-C 2P 6кА 63А

506714	BA47-60-D 2P 6кА 1А
506715	BA47-60-D 2P 6кА 2А
506716	BA47-60-D 2P 6кА 3А
506717	BA47-60-D 2P 6кА 4А
506718	BA47-60-D 2P 6кА 5А
506719	BA47-60-D 2P 6кА 6А
506720	BA47-60-D 2P 6кА 10А
506721	BA47-60-D 2P 6кА 16А
506722	BA47-60-D 2P 6кА 20А
506723	BA47-60-D 2P 6кА 25А
506724	BA47-60-D 2P 6кА 32А
506725	BA47-60-D 2P 6кА 40А
506726	BA47-60-D 2P 6кА 50А
506727	BA47-60-D 2P 6кА 63А



506628	BA47-60-C 3P 6кА 1А
506629	BA47-60-C 3P 6кА 2А
506630	BA47-60-C 3P 6кА 3А
506631	BA47-60-C 3P 6кА 4А
506632	BA47-60-C 3P 6кА 5А
506633	BA47-60-C 3P 6кА 6А
506634	BA47-60-C 3P 6кА 10А
506635	BA47-60-C 3P 6кА 16А
506636	BA47-60-C 3P 6кА 20А
506637	BA47-60-C 3P 6кА 25А
506638	BA47-60-C 3P 6кА 32А
506639	BA47-60-C 3P 6кА 40А
506640	BA47-60-C 3P 6кА 50А
506641	BA47-60-C 3P 6кА 63А

506728	BA47-60-D 3P 6кА 1А
506729	BA47-60-D 3P 6кА 2А
506730	BA47-60-D 3P 6кА 3А
506731	BA47-60-D 3P 6кА 4А
506732	BA47-60-D 3P 6кА 5А
506733	BA47-60-D 3P 6кА 6А
506734	BA47-60-D 3P 6кА 10А
506735	BA47-60-D 3P 6кА 16А
506736	BA47-60-D 3P 6кА 20А
506737	BA47-60-D 3P 6кА 25А
506738	BA47-60-D 3P 6кА 32А
506739	BA47-60-D 3P 6кА 40А
506740	BA47-60-D 3P 6кА 50А
506741	BA47-60-D 3P 6кА 63А



506642	BA47-60-C 4P 6кА 1А
506643	BA47-60-C 4P 6кА 2А
506644	BA47-60-C 4P 6кА 3А
506645	BA47-60-C 4P 6кА 4А
506646	BA47-60-C 4P 6кА 5А
506647	BA47-60-C 4P 6кА 6А
506648	BA47-60-C 4P 6кА 10А
506649	BA47-60-C 4P 6кА 16А
506650	BA47-60-C 4P 6кА 20А
506651	BA47-60-C 4P 6кА 25А
506652	BA47-60-C 4P 6кА 32А
506653	BA47-60-C 4P 6кА 40А
506654	BA47-60-C 4P 6кА 50А
506655	BA47-60-C 4P 6кА 63А

506742	BA47-60-D 4P 6кА 1А
506743	BA47-60-D 4P 6кА 2А
506744	BA47-60-D 4P 6кА 3А
506745	BA47-60-D 4P 6кА 4А
506746	BA47-60-D 4P 6кА 5А
506747	BA47-60-D 4P 6кА 6А
506748	BA47-60-D 4P 6кА 10А
506749	BA47-60-D 4P 6кА 16А
506750	BA47-60-D 4P 6кА 20А
506751	BA47-60-D 4P 6кА 25А
506752	BA47-60-D 4P 6кА 32А
506753	BA47-60-D 4P 6кА 40А
506754	BA47-60-D 4P 6кА 50А
506755	BA47-60-D 4P 6кА 63А

Додаткові контакти до серій BA47-29, BA47-60

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Додаткові контакти для автоматичних вимикачів серій BA47-29 та BA47-60 (до 63A)


Артикул	Найменування
505900	Додатковий контакт КД47 на DIN-рейку
505901	Аварійний контакт КА47 на DIN-рейку
505902	Розчеплювач незалежний РН47 на DIN-рейку
505903	Розчіплювач мінімальна та максимальна напруги РММ47 на DIN-рейку



Вимикачі автоматичні серії BA47-100

Характеристики

Кількість полюсів: 1, 2, 3, 4 (P).
Номінальний струм: 10–125 A.
Максимальна здатність відключення: 10 кА.
Часострумова характеристика (тип захисної характеристики): D, C.



Характеристика D

Артикул	Найменування
506800	BA47-100-D 10кА 1P 10A
506801	BA47-100-D 10кА 1P 16A
506802	BA47-100-D 10кА 1P 20A
506803	BA47-100-D 10кА 1P 25A
506804	BA47-100-D 10кА 1P 32A
506805	BA47-100-D 10кА 1P 35A
506806	BA47-100-D 10кА 1P 40A
506807	BA47-100-D 10кА 1P 50A
506808	BA47-100-D 10кА 1P 63A
506809	BA47-100-D 10кА 1P 80A
506810	BA47-100-D 10кА 1P 100A
506811	BA47-100-D 10кА 1P 125A

Характеристика C

Артикул	Найменування
506908	BA47-100-C 10кА 1P 63A
506909	BA47-100-C 10кА 1P 80A
506910	BA47-100-C 10кА 1P 100A
506911	BA47-100-C 10кА 1P 125A



506820	BA47-100-D 10кА 2P 10A
506821	BA47-100-D 10кА 2P 16A
506822	BA47-100-D 10кА 2P 20A
506823	BA47-100-D 10кА 2P 25A
506824	BA47-100-D 10кА 2P 32A
506825	BA47-100-D 10кА 2P 35A
506826	BA47-100-D 10кА 2P 40A
506827	BA47-100-D 10кА 2P 50A
506828	BA47-100-D 10кА 2P 63A
506829	BA47-100-D 10кА 2P 80A
506830	BA47-100-D 10кА 2P 100A
506831	BA47-100-D 10кА 2P 125A

506922	BA47-100-C 10кА 2P 80A
506923	BA47-100-C 10кА 2P 100A
506924	BA47-100-C 10кА 2P 125A

506840	BA47-100-D 10кА 3P 10A
506841	BA47-100-D 10кА 3P 16A
506842	BA47-100-D 10кА 3P 20A
506843	BA47-100-D 10кА 3P 25A
506844	BA47-100-D 10кА 3P 32A
506845	BA47-100-D 10кА 3P 35A
506846	BA47-100-D 10кА 3P 40A
506847	BA47-100-D 10кА 3P 50A
506848	BA47-100-D 10кА 3P 63A
506849	BA47-100-D 10кА 3P 80A
506850	BA47-100-D 10кА 3P 100A
506851	BA47-100-D 10кА 3P 125A

506929	BA47-100-C 10кА 3P 25A
506930	BA47-100-C 10кА 3P 32A
506931	BA47-100-C 10кА 3P 35A
506932	BA47-100-C 10кА 3P 40A
506933	BA47-100-C 10кА 3P 50A
506934	BA47-100-C 10кА 3P 63A
506935	BA47-100-C 10кА 3P 80A
506936	BA47-100-C 10кА 3P 100A
506937	BA47-100-C 10кА 3P 125A

506860	BA47-100-D 10кА 4P 10A
506861	BA47-100-D 10кА 4P 16A
506862	BA47-100-D 10кА 4P 20A
506863	BA47-100-D 10кА 4P 25A
506864	BA47-100-D 10кА 4P 32A
506865	BA47-100-D 10кА 4P 35A
506866	BA47-100-D 10кА 4P 40A
506867	BA47-100-D 10кА 4P 50A
506868	BA47-100-D 10кА 4P 63A
506869	BA47-100-D 10кА 4P 80A
506870	BA47-100-D 10кА 4P 100A
506871	BA47-100-D 10кА 4P 125A

506947	BA47-100-C 10кА 4P 63A
506948	BA47-100-C 10кА 4P 80A
506949	BA47-100-C 10кА 4P 100A
506950	BA47-100-C 10кА 4P 125A



Автоматичні вимикачі серії BA63-100

Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)



Характеристики

Кількість полюсів: 1(P), 3(P).
 Номінальний струм: 80–125 А.
 Гранична відключаюча здатність, I_{cu}: 10 кА.
 Категорія застосування: C; D.



TAKEL

Артикул	Найменування
506809M	BA63-100-D 10кА 1P 80А
506810M	BA63-100-D 10кА 1P 100А
506811M	BA63-100-D 10кА 1P 125А
506849M	BA63-100-D 10кА 3P 80А
506850M	BA63-100-D 10кА 3P 100А
506851M	BA63-100-D 10кА 3P 125А
506909M	BA63-100-C 10кА 1P 80А
506910M	BA63-100-C 10кА 1P 100А
506911M	BA63-100-C 10кА 1P 125А
506935M	BA63-100-C 10кА 3P 80А
506936M	BA63-100-C 10кА 3P 100А
506937M	BA63-100-C 10кА 3P 125А

Автоматичні вимикачі Argent M-DC-63



Характеристики

Кількість полюсів: 1,2(P).
 Номінальний струм: 1–63 А.
 Номінальна напруга: 250 В (1 полюс) / 500 В (2 полюси), DC
 Часострумova характеристика (тип захисної характеристики): C.
 Максимальна здатність відключення: 6 кА.



TAKEL

Однополюсні (1P)

Артикул	Найменування
513501	M-DC-63 1P 6кА 1А
513502	M-DC-63 1P 6кА 2А
513504	M-DC-63 1P 6кА 4А
513506	M-DC-63 1P 6кА 6А
513507	M-DC-63 1P 6кА 10А
513508	M-DC-63 1P 6кА 16А
513509	M-DC-63 1P 6кА 20А
513510	M-DC-63 1P 6кА 25А
513511	M-DC-63 1P 6кА 32А
513512	M-DC-63 1P 6кА 40А
513513	M-DC-63 1P 6кА 50А
513514	M-DC-63 1P 6кА 63А

Двополюсні (2P)

Артикул	Найменування
513516	M-DC-63 2P 6кА 1А
513517	M-DC-63 2P 6кА 2А
513519	M-DC-63 2P 6кА 4А
513521	M-DC-63 2P 6кА 6А
513522	M-DC-63 2P 6кА 10А
513523	M-DC-63 2P 6кА 16А
513524	M-DC-63 2P 6кА 20А
513525	M-DC-63 2P 6кА 25А
513526	M-DC-63 2P 6кА 32А
513527	M-DC-63 2P 6кА 40А
513528	M-DC-63 2P 6кА 50А
513529	M-DC-63 2P 6кА 63А



Автоматичні вимикачі Argent M-DC-100

Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)

Характеристики

Кількість полюсів: 2(P).
Номинальний струм: 80–125 А.
Номинальна напруга: 250 В (1 полюс) / 500 В (2 полюси).
Часострумova характеристика (тип захисної характеристики): С.
Максимальна здатність відключення: 10 кА.



TAKEL



Двополюсні (2P)

Артикул	Найменування
513581	M-DC-100 2P 10кА 80А
513582	M-DC-100 2P 10кА 100А
513583	M-DC-100 2P 10кА 125А

Вимикачі автоматичні силові серії BAM9

Характеристики

Кількість полюсів: 1(P); 2(P).
Номинальний струм: 125–250 А.
Номинальна напруга: 250 В (1 полюс) / 500 В (2 полюси).
Гранична відключаюча здатність, I_{cu}, кА: 25 кА, 35 кА.
Тип розчеплювача: тепловий + електромагнітний.

TAKEL



Артикул	Найменування	Номинальний струм, А	Габарит
516721	BAM9-100 1P 125A DC250V 20кА	125	100
516727	BAM9-250 1P 160A DC250V 25кА	160	250
516728	BAM9-250 1P 200A DC250V 25кА	200	250
516730	BAM9-250 1P 250A DC250V 25кА	250	250
516768	BAM9-100 2P 125A DC500V 20кА	125	100
516775	BAM9-250 2P 160A DC500V 25кА	160	250
516776	BAM9-250 2P 200A DC500V 25кА	200	250
516778	BAM9-250 2P 250A DC500V 25кА	250	250

Теплові реле карболітові серії KBF-1

Характеристики

Реле містить тепловий захист від надструмів.
Матеріал корпусу: бакеліт (карболіт).

Вимикачі клавiшні із захистом серії KBF-1/03



TAKEL



Артикул	Найменування
503885	Теплове реле мале KBF-1 карболіт 3А
503886	Теплове реле мале KBF-1 карболіт 5А
503887	Теплове реле мале KBF-1 карболіт 6А
503888	Теплове реле мале KBF-1 карболіт 7А
503889	Теплове реле мале KBF-1 карболіт 8А
503890	Теплове реле мале KBF-1 карболіт 10А
503891	Теплове реле мале KBF-1 карболіт 12А
503892	Теплове реле мале KBF-1 карболіт 13А
503893	Теплове реле мале KBF-1 карболіт 14А
503894	Теплове реле мале KBF-1 карболіт 15А
503895	Теплове реле мале KBF-1 карболіт 16А
503896	Теплове реле мале KBF-1 карболіт 18А
503897	Теплове реле мале KBF-1 карболіт 20А
503898	Теплове реле мале KBF-1 карболіт 22А
503899	Теплове реле мале KBF-1 карболіт 25А



Артикул	Найменування
503830к	Вимикач клавiшний із захистом KBF-1/03 10А, червоний
503834к	Вимикач клавiшний із захистом KBF-1/03 16А, червоний



Характеристики

Кількість полюсів: 3 (P).
Номинальний струм: 16–1600 А.
Категорія застосування: А.
Гранична відключаюча здатність, I_{cu}, кА: 25 кА, 35 кА, 50 кА.
Робоча відключаюча здатність, I_{cs}, кА: 75% .
Тип розчеплювача: тепловий+електромагнітний.



TAKEL

Габарит 63–100



Артикул	Найменування	Ном. струм, А	Габарит
510002	BAM8-63 3P 16A 25кА	16	63
510004	BAM8-63 3P 25A 25кА	25	63
510005	BAM8-63 3P 32A 25кА	32	63
510006	BAM8-63 3P 40A 25кА	40	63
510007	BAM8-63 3P 50A 25кА	50	63
510008	BAM8-63 3P 63A 25кА	63	63
510009	BAM8-63 3P 80A 25кА	80	63
510014	BAM8-100 3P 16A 25кА	16	100
510016	BAM8-100 3P 25A 25кА	25	100
510017	BAM8-100 3P 32A 25кА	32	100
510018	BAM8-100 3P 40A 25кА	40	100
510019	BAM8-100 3P 50A 25кА	50	100
510020	BAM8-100 3P 63A 25кА	63	100
510021	BAM8-100 3P 80A 25кА	80	100
510022	BAM8-100 3P 100A 25кА	100	100
510023	BAM8-100 3P 125A 25кА	125	100
510024	BAM8-100 3P 160A 25кА	160	100



Габарит 250–1600

Артикул	Найменування	Ном. струм, А	Габарит
510027	BAM8-250 3P 100A 35кА	100	250
510028	BAM8-250 3P 125A 35кА	125	250
510029	BAM8-250 3P 160A 35кА	160	250
510030	BAM8-250 3P 200A 35кА	200	250
510031	BAM8-250 3P 225A 35кА	225	250
510032	BAM8-250 3P 250A 35кА	250	250
510035	BAM8-400 3P 250A 50кА	250	400
510036	BAM8-400 3P 315A 50кА	315	400
510037	BAM8-400 3P 400A 50кА	400	400
510040	BAM8-630 3P 400A 50кА	400	630
510041	BAM8-630 3P 500A 50кА	500	630
510042	BAM8-630 3P 630A 50кА	630	630
510043	BAM8-800 3P 800A 50кА	800	800
510045	BAM8-1000 3P 1000A 50кА	1000	1000
510046	BAM8-1250 3P 1250A 50кА	1250	1250
510047	BAM8-1600 3P 1600A 50кА	1600	1600

Шини перехідні та розчеплювачі незалежні SH для BAM8

Характеристики


Матеріал: мідь з покриттям

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Шини перехідні до BAM-8



Артикул	Найменування	Габарит
510090	Шина перехідна до BAM8-63A	63
510091	Шина перехідна до BAM8-100A	100
510092	Шина перехідна до BAM8-250A	250
510093	Шина перехідна до BAM8-400A	400
510094	Шина перехідна до BAM8-630A	630
510095	Шина перехідна до BAM8-800A	800

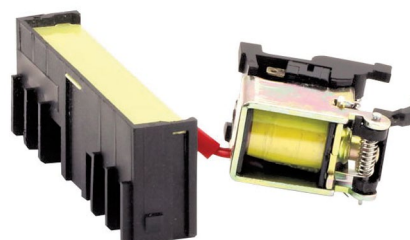

Електроприводи моторні для BAM8



Артикул	Найменування
510165	Електропривід моторний для BAM8-100
510166	Електропривід моторний для BAM8-250
510167	Електропривід моторний для BAM8-400
510168	Електропривід моторний для BAM8-630
510169	Електропривід моторний для BAM8-800

Розчеплювачі незалежні SH

Артикул	Найменування	Габарит
510130	Розчеплювач для BAM8 SH-63	63
510131	Розчеплювач для BAM8 SH-100	100
510132	Розчеплювач для BAM8 SH-250	250
510133	Розчеплювач для BAM8 SH-400	400
510134	Розчеплювач для BAM8 SH-630	630
510135	Розчеплювач для BAM8 SH-800	800
510136	Розчеплювач для BAM8 SH-1000	1000
510137	Розчеплювач для BAM8 SH-1250	1250
510138	Розчеплювач для BAM8 SH-1600	1600

Вимикачі автоматичні силові серії **BAM8E**

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Кількість полюсів: 3(P).

Номінальний струм: 125–800 А.

Гранична відключаюча здатність, I_{cu}, kA: 35 kA, 50 kA.

Тип розчеплювача: Електронний.



TAKEL



Артикул	Найменування	Номінальний струм, А	Габарит
510056	BAM8E-125 3P 63A 35kA	63	125
510059	BAM8E-125 3P 125A 35kA	125	125
510069	BAM8E-250 3P 250A 35kA	250	250
510074	BAM8E-400 3P 400A 50kA	400	400
510078	BAM8E-630 3P 630A 50kA	630	630
510079	BAM8E-800 3P 800A 50kA	800	800

Вимикачі автоматичні силові серії **SDM6E**

Характеристики

Кількість полюсів: 3(P)

Номінальний струм: 160–1600 А

Гранична відключаюча здатність, I_{cu}, kA: 50 kA, 65 kA

Тип розчеплювача: Електронний



TAKEL



Артикул	Найменування	Номінальний струм, А	Габарит
510197	SDM6E-100 3P 100A 50kA	100	100
510198	SDM6E-160 3P 160A 50kA	160	160
510199	SDM6E-250 3P 250A 50kA	250	250
510084	SDM6E-400 3P 400A 65kA	400	400
510085	SDM6E-630 3P 630A 65kA	630	630
510086	SDM6E-800 3P 800A 65kA	800	800
510087	SDM6E-1250 3P 1000A 65kA	1000	1250
510088	SDM6E-1250 3P 1250A 65kA	1250	1250
510089	SDM6E-1600 3P 1600A 65kA	1600	1600



Плавкі вставки запобіжників NT (AC)

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Номинальний струм: 2–1250 А.
Номинальна напруга: 500/660 В (AC).
Клас використання: gG/gL.



TAKEL

Плавкі вставки запобіжників NT

Тримачі плавких запобіжників NT

Артикул	Найменування	Артикул	Найменування		
510510	NT00C 2A	510528	NT00 2A	510500	Тримач плавкого запобіжника NT00 160A
510511	NT00C 4A	510529	NT00 4A		
510512	NT00C 6A	510530	NT00 6A		
510513	NT00C 8A	510531	NT00 8A		
510514	NT00C 10A	510532	NT00 10A		
510515	NT00C 12A	510533	NT00 12A		
510516	NT00C 16A	510534	NT00 16A		
510517	NT00C 20A	510535	NT00 20A		
510518	NT00C 25A	510536	NT00 25A		
510519	NT00C 32A	510537	NT00 32A		
510520	NT00C 40A	510538	NT00 40A		
510521	NT00C 50A	510539	NT00 50A		
510522	NT00C 63A	510540	NT00 63A		
510523	NT00C 80A	510541	NT00 80A		
510524	NT00C 100A	510542	NT00 100A		
		510543	NT00 125A		
		510544	NT00 160A		

510546	NT0 2A	510555	NT0 32A	510501	Тримач плавкого запобіжника NT0 160A
510547	NT0 4A	510556	NT0 40A		
510548	NT0 6A	510557	NT0 50A		
510549	NT0 8A	510558	NT0 63A		
510550	NT0 10A	510559	NT0 80A		
510551	NT0 12A	510560	NT0 100A		
510552	NT0 16A	510561	NT0 125A		
510553	NT0 20A	510562	NT0 160A		
510554	NT0 25A				

510564	NT1 40A	510569	NT1 125A	510502	Тримач плавкого запобіжника NT1 250A
510565	NT1 50A	510570	NT1 160A		
510566	NT1 63A	510571	NT1 200A		
510567	NT1 80A	510572	NT1 250A		
510568	NT1 100A				

510574	NT2 40A	510580	NT2 160A	510503	Тримач плавкого запобіжника NT2 400A
510575	NT2 50A	510581	NT2 200A		
510576	NT2 63A	510582	NT2 250A		
510577	NT2 80A	510583	NT2 315A		
510578	NT2 100A	510584	NT2 355A		
510579	NT2 125A	510585	NT2 400A		

510586	NT3 100A	510591	NT3 315A	510504	Тримач плавкого запобіжника NT3 630A
510587	NT3 125A	510592	NT3 355A		
510588	NT3 160A	510593	NT3 400A		
510589	NT3 200A	510594	NT3 500A		
510590	NT3 250A	510595	NT3 630A		

510596	NT4 800A	510598	NT4 1250A	510505	Тримач плавкого запобіжника NT4 1000A
510597	NT4 1000A				

Плавкі вставки
запобіжників
серії **NH DC**
(для постійного
струму)

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Номінальний струм: 80–250 А.

Номінальна напруга: 80 В.

Клас використання: gPV.



TAKEL

Артикул	Найменування
514656	NH00 80A
514657	NH00 100A
514659	NH00 160A
514672	NH1 200A
514673	NH1 250A

Плавкі вставки
запобіжників
серії **RTF**
та тримачі до них
(для постійного
струму)

Характеристики

Номінальний струм: 8–50 А.

Номінальна напруга: 1000 В (DC).

Номінальна здатність вимкнення: 30 МА.

Клас використання: gPV.



Плавкі вставки запобіжників RTF (DC)

Артикул	Найменування
514750	RTF 10×38 8A
514751	RTF 10×38 10A
514752	RTF 10×38 12A
514753	RTF 10×38 13A
514754	RTF 10×38 14A
514755	RTF 10×38 15A
514756	RTF 10×38 16A
514757	RTF 10×38 20A
514758	RTF 10×38 25A
514759	RTF 10×38 30A
514760	RTF 10×38 32A
514770	RTF 14×51 36A
514779	RTF 10x85 25A
514781	RTF 10x85 32A
514789	RTF 14x85 40A
514790	RTF 14x85 50A

Тримачі запобіжників RTF

Артикул	Найменування
514791	Тримач RTPV-32H 10x38 1P 32A 1000B
514792	Тримач RTPV-32H 10x38 2P 32A 1000B
514795	Тримач RTPV-63L 14x85 1P 63A 1500B
514796	Тримач RTPV-63L 14x85 1P 63A 1500B LED





**Плавкі вставки
запобіжників RT**



Артикул	Найменування
510625	RT 8,5×31,5 0,5A
510626	RT 8,5×31,5 1A
510627	RT 8,5×31,5 2A
510628	RT 8,5×31,5 4A
510629	RT 8,5×31,5 6A
510631	RT 8,5×31,5 10A
510632	RT 8,5×31,5 13A
510633	RT 8,5×31,5 16A
510634	RT 8,5×31,5 20A

**Тримачі плавких
запобіжників RT**

Артикул	Найменування
510612	RT18-20X 1P 20A типорозмір 8,5×31,5
510613	RT18-20X 2P 20A типорозмір 8,5×31,5
510614	RT18-20X 3P 20A типорозмір 8,5×31,5
510615	RT18-20X 4P 20A типорозмір 8,5×31,5



510635	RT 10×38 0,5A
510636	RT 10×38 1A
510637	RT 10×38 2A
510638	RT 10×38 4A
510639	RT 10×38 6A
510640	RT 10×38 8A
510641	RT 10×38 10A
510642	RT 10×38 13A
510643	RT 10×38 16A
510644	RT 10×38 20A
510645	RT 10×38 25A
510646	RT 10×38 32A

510616	RT18-32X 1P 32A типорозмір 10×38
510617	RT18-32X 2P 32A типорозмір 10×38
510618	RT18-32X 3P 32A типорозмір 10×38
510619	RT18-32X 4P 32A типорозмір 10×38



510651	RT 14×51 10A
510652	RT 14×51 16A
510654	RT 14×51 25A
510655	RT 14×51 32A
510656	RT 14×51 40A
510657	RT 14×51 50A
510658	RT 14×51 63A

510620	RT18-63X 1P 63A типорозмір 14×51
510621	RT18-63X 2P 63A типорозмір 14×51
510622	RT18-63X 3P 63A типорозмір 14×51
510623	RT18-63X 4P 63A типорозмір 14×51



510666	RT 22×58 25A
510671	RT 22×58 80A
510672	RT 22×58 100A
510673	RT 22×58 125A

510608	RT18L-125X 1P 125A типорозмір 22×58
510609	RT18L-125X 2P 125A типорозмір 22×58
510610	RT18L-125X 3P 125A типорозмір 22×58
510611	RT18L-125X 4P 125A типорозмір 22×58



Запобіжники скляні

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Номинальний струм (In), А: 0,2–35.

Номинальна напруга (Un), В: 250.

Матеріал: скло, плавка вставка, латунь із захисним покриттям.

Типорозмір 5×20

Артикул	Найменування
505932	Запобіжник 0,2А 5×20
505933	Запобіжник 0,315А 5×20
505934	Запобіжник 0,4А 5×20
505935	Запобіжник 0,5А 5×20
505936	Запобіжник 0,63А 5×20
505937	Запобіжник 0,8А 5×20
505941	Запобіжник 5×20, 5А
505942	Запобіжник 3,15А 5×20
505945	Запобіжник 1А 5×20
505946	Запобіжник 3А 5×20
505947	Запобіжник 6А 5×20
505948	Запобіжник 7А 5×20
505949	Запобіжник 8А 5×20
505950	Запобіжник 9А 5×20
505951	Запобіжник 10А 5×20
505952	Запобіжник 15А 5×20
505953	Запобіжник 25А 5×20
505954	Запобіжник 2А 5×20
505955	Запобіжник 1,5А 5×20
505956	Запобіжник 4А 5×20

Типорозмір 5×20

Артикул	Найменування
505957	Запобіжник 20А 5×20
505958	Запобіжник 30А 5×20
514803	Запобіжник 0,063А 5×20
514804	Запобіжник 0,1А 5×20
514805	Запобіжник 0,125А 5×20
514806	Запобіжник 0,15А 5×20
514807	Запобіжник 0,16А 5×20
514809	Запобіжник 0,25А 5×20
514810	Запобіжник 0,3А 5×20
514812	Запобіжник 0,35А 5×20
514816	Запобіжник 0,7А 5×20
514819	Запобіжник 0,9А 5×20
514821	Запобіжник 1,25А 5×20
514823	Запобіжник 1,6А 5×20
514827	Запобіжник 2,5А 5×20
514830	Запобіжник 6,3А 5×20
514834	Запобіжник 12А 5×20
514836	Запобіжник 13А 5×20
514840	Запобіжник 35А 5×20

Типорозмір 6×30

Артикул	Найменування
505960	Запобіжник 1А 6×30
505961	Запобіжник 1,5А 6×30
505962	Запобіжник 2А 6×30
505963	Запобіжник 3А 6×30
505964	Запобіжник 4А 6×30
505965	Запобіжник 5А 6×30
505966	Запобіжник 6А 6×30
505967	Запобіжник 7А 6×30

Типорозмір 6×30

Артикул	Найменування
505968	Запобіжник 8А 6×30
505969	Запобіжник 9А 6×30
505970	Запобіжник 10А 6×30
505971	Запобіжник 15А 6×30
505972	Запобіжник 25А 6×30
505978	Запобіжник 0,5А 6×30
505979	Запобіжник 0,8А 6×30

Запобіжники керамічні



Характеристики

Номинальний струм (In), А: 1–25

Номинальна напруга (Un), В: 250

Матеріал: кераміка, плавка вставка, латунь із захисним покриттям

Робоча температура: –55...125 °С (260 °С / 5 с)

Типорозмір 5×20

Артикул	Найменування
505984	Запобіжник керамічний 1А 5×20
505986	Запобіжник керамічний 2А 5×20
505987	Запобіжник керамічний 3А 5×20
505990	Запобіжник керамічний 5А 5×20
505993	Запобіжник керамічний 8А 5×20
505995	Запобіжник керамічний 10А 5×20
505996	Запобіжник керамічний 15А 5×20
505997	Запобіжник керамічний 20А 5×20
505998	Запобіжник керамічний 25А 5×20

Типорозмір 6×30

Артикул	Найменування
505920	Запобіжник керамічний 5А 6×30
505923	Запобіжник керамічний 8А 6×30
505925	Запобіжник керамічний 10А 6×30
505926	Запобіжник керамічний 15А 6×30
505928	Запобіжник керамічний 25А 6×30

Корпуси запобіжників



Характеристики

Номинальний струм, А: для 250 В (АС) – 10 А; для 125 В (АС) – 15 А.

Підключення: конектор «мама» стандарту 4.8 мм.

Матеріал: бакеліт (карболіт), латунь, латунь із захисним покриттям.

Типорозмір 5×20

Артикул	Найменування
505944	Корпус для запобіжника 5×20

Типорозмір 6×30

Артикул	Найменування
505943	Корпус для запобіжника 6×30



Вимикачі деференційних струмів ВДТ-63

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Тип захисної характеристики по диференційному струму: АС.

Клас ПЗВ: електромеханічний.

Номінальний струм: 16–100 А.

Номінальний відключаючий диференціальний струм $I_{\Delta n}$: 30, 100 мА
(Під замовлення доступні вироби з характеристиками 10 мА та 300 мА).



TAKEL



ВДТ-63

30 мА

Артикул	Найменування
506303	ВДТ-63 2P 30mA 16A
506307	ВДТ-63 2P 30mA 25A
506309	ВДТ-63 2P 30mA 32A
506312	ВДТ-63 2P 30mA 40A
506315	ВДТ-63 2P 30mA 50A
506318	ВДТ-63 2P 30mA 63A
506321	ВДТ-63 2P 30mA 80A
506324	ВДТ-63 2P 30mA 100A
506327	ВДТ-63 4P 30mA 16A
506331	ВДТ-63 4P 30mA 25A
506334	ВДТ-63 4P 30mA 32A
506337	ВДТ-63 4P 30mA 40A
506340	ВДТ-63 4P 30mA 50A
506343	ВДТ-63 4P 30mA 63A
506346	ВДТ-63 4P 30mA 80A

ВДТ-63

100 мА / 300 мА

Артикул	Найменування
506300	ВДТ-63 2P 100mA 16A
506304	ВДТ-63 2P 100mA 25A
506308	ВДТ-63 2P 100mA 32A
506310	ВДТ-63 2P 100mA 40A
506313	ВДТ-63 2P 100mA 50A
506316	ВДТ-63 2P 100mA 63A
506319	ВДТ-63 2P 100mA 80A
506322	ВДТ-63 2P 100mA 100A
506328	ВДТ-63 4P 100mA 25A
506335	ВДТ-63 4P 100mA 40A
506338	ВДТ-63 4P 100mA 50A
506341	ВДТ-63 4P 100mA 63A
506344	ВДТ-63 4P 100mA 80A
506347	ВДТ-63 4P 100mA 100A
506320	ВДТ-63 2P 300mA 80A

Вимикачі деференційних струмів ERD-63

Характеристики

Тип захисної характеристики по диференційному струму: АС.

Клас ПЗВ: електронний.

Номінальний струм: 16–100 А.

Номінальний відключаючий диференціальний струм $I_{\Delta n}$: 30, 100 мА
(Під замовлення доступні вироби з характеристиками 10 мА та 300 мА).

TAKEL



ERD-63

30 мА

Артикул	Найменування
506352	ERD-63 2P 30mA 16A
506353	ERD-63 2P 30mA 25A
506354	ERD-63 2P 30mA 32A
506355	ERD-63 2P 30mA 40A
506356	ERD-63 2P 30mA 50A
506357	ERD-63 2P 30mA 63A
506358	ERD-63 2P 30mA 80A
506359	ERD-63 2P 30mA 100A
506378	ERD-63 4P 30mA 16A
506379	ERD-63 4P 30mA 25A
506380	ERD-63 4P 30mA 32A
506381	ERD-63 4P 30mA 40A
506382	ERD-63 4P 30mA 50A
506383	ERD-63 4P 30mA 63A
506384	ERD-63 4P 30mA 80A
506385	ERD-63 4P 30mA 100A

ERD-63

100 мА

Артикул	Найменування
506360	ERD-63 2P 100mA 16A
506361	ERD-63 2P 100mA 25A
506362	ERD-63 2P 100mA 32A
506363	ERD-63 2P 100mA 40A
506364	ERD-63 2P 100mA 50A
506365	ERD-63 2P 100mA 63A
506366	ERD-63 2P 100mA 80A
506367	ERD-63 2P 100mA 100A
506386	ERD-63 4P 100mA 16A
506387	ERD-63 4P 100mA 25A
506388	ERD-63 4P 100mA 32A
506389	ERD-63 4P 100mA 40A
506390	ERD-63 4P 100mA 50A
506391	ERD-63 4P 100mA 63A
506392	ERD-63 4P 100mA 80A
506393	ERD-63 4P 100mA 100A



Вимикачі автоматичні диференційні ВАД-63

Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)



Характеристики

Тип захисної характеристики по диференційному струму: АС.

Клас ПЗВ: електронний.

Номінальний струм: 10–63 А.

Номінальний відключаючий диференціальний струм $I_{\Delta n}$: 30, 100 мА (Під замовлення доступні вироби з характеристиками 10 мА та 300 мА).



TAKEL

ВАД-63

30 мА

Артикул	Найменування
506404	ВАД-63-С 2Р (1Р+N) 30мА 10А
506405	ВАД-63-С 2Р (1Р+N) 30мА 16А
506406	ВАД-63-С 2Р (1Р+N) 30мА 20А
506407	ВАД-63-С 2Р (1Р+N) 30мА 25А
506408	ВАД-63-С 2Р (1Р+N) 30мА 32А
506409	ВАД-63-С 2Р (1Р+N) 30мА 40А
506410	ВАД-63-С 2Р (1Р+N) 30мА 50А
506411	ВАД-63-С 2Р (1Р+N) 30мА 63А
506429	ВАД-63-С 4Р (3Р+N) 30мА 16А
506430	ВАД-63-С 4Р (3Р+N) 30мА 25А
506431	ВАД-63-С 4Р (3Р+N) 30мА 32А
506432	ВАД-63-С 4Р (3Р+N) 30мА 40А
506433	ВАД-63-С 4Р (3Р+N) 30мА 50А
506434	ВАД-63-С 4Р (3Р+N) 30мА 63А

ВАД-63

100 мА

Артикул	Найменування
506412	ВАД-63-С 2Р (1Р+N) 100мА 10А
506413	ВАД-63-С 2Р (1Р+N) 100мА 16А
506414	ВАД-63-С 2Р (1Р+N) 100мА 20А
506415	ВАД-63-С 2Р (1Р+N) 100мА 25А
506416	ВАД-63-С 2Р (1Р+N) 100мА 32А
506417	ВАД-63-С 2Р (1Р+N) 100мА 40А
506418	ВАД-63-С 2Р (1Р+N) 100мА 50А
506419	ВАД-63-С 2Р (1Р+N) 100мА 63А
506435	ВАД-63-С 4Р (3Р+N) 100мА 25А
506436	ВАД-63-С 4Р (3Р+N) 100мА 32А
506437	ВАД-63-С 4Р (3Р+N) 100мА 40А
506438	ВАД-63-С 4Р (3Р+N) 100мА 50А
506439	ВАД-63-С 4Р (3Р+N) 100мА 63А
506440	ВАД-63-С 4Р (3Р+N) 100мА 63А

Вимикачі автоматичні диференційні EDO-M-C



Характеристики

Тип захисної характеристики по диференційному струму: АС, А.

Клас ПЗВ: електронний.

Кількість полюсів: 1Р+N.

Номінальний струм: 10–63 А.

Номінальний відключаючий диференціальний струм $I_{\Delta n}$: 30, 100 мА. (Під замовлення доступні вироби з характеристиками 10 мА та 300 мА).

TAKEL

EDO-M-C

тип АС

Артикул	Найменування
506450	EDO-M-C 1Р+N 30мА 10А
506451	EDO-M-C 1Р+N 30мА 16А
506452	EDO-M-C 1Р+N 30мА 20А
506453	EDO-M-C 1Р+N 30мА 25А
506454	EDO-M-C 1Р+N 30мА 32А
506455	EDO-M-C 1Р+N 30мА 40А
506456	EDO-M-C 1Р+N 30мА 50А
506457	EDO-M-C 1Р+N 30мА 63А

EDO-M-C

тип А

Артикул	Найменування
506482	EDO-M-C 1Р+N 30мА 10А
506483	EDO-M-C 1Р+N 30мА 16А
506484	EDO-M-C 1Р+N 30мА 20А
506485	EDO-M-C 1Р+N 30мА 25А
506486	EDO-M-C 1Р+N 30мА 32А
506487	EDO-M-C 1Р+N 30мА 40А
506488	EDO-M-C 1Р+N 30мА 50А
506489	EDO-M-C 1Р+N 30мА 63А



Вимикачі автоматичні диференційні серії

AD-63

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Тип розчеплювача: тепловий/електромагнітний.
Тип захисної характеристики по диференційному струму: AC.
Номінальний струм: 10–63 А.
Кількість полюсів: 1P+N/3P+N.
Номінальний відключаючий диференційний струм: 30 мА.



TAKEL

Артикул	Найменування
513608	Вимикач автоматичний диференційний AD-63-C 1P+N 30mA 10A
513609	Вимикач автоматичний диференційний AD-63-C 1P+N 30mA 16A
513610	Вимикач автоматичний диференційний AD-63-C 1P+N 30mA 20A
513611	Вимикач автоматичний диференційний AD-63-C 1P+N 30mA 25A
513612	Вимикач автоматичний диференційний AD-63-C 1P+N 30mA 32A
513613	Вимикач автоматичний диференційний AD-63-C 1P+N 30mA 40A
513614	Вимикач автоматичний диференційний AD-63-C 1P+N 30mA 50A
513615	Вимикач автоматичний диференційний AD-63-C 1P+N 30mA 63A
513640	Вимикач автоматичний диференційний AD-63-C 3P+N 30mA 10A
513641	Вимикач автоматичний диференційний AD-63-C 3P+N 30mA 16A
513642	Вимикач автоматичний диференційний AD-63-C 3P+N 30mA 20A
513643	Вимикач автоматичний диференційний AD-63-C 3P+N 30mA 25A
513644	Вимикач автоматичний диференційний AD-63-C 3P+N 30mA 32A
513645	Вимикач автоматичний диференційний AD-63-C 3P+N 30mA 40A
513646	Вимикач автоматичний диференційний AD-63-C 3P+N 30mA 50A
513647	Вимикач автоматичний диференційний AD-63-C 3P+N 30mA 63A

Пристрої захисту від дугового пробоя серії

AFDD



Характеристики

Тип розчеплювача: тепловий/електромагнітний.
Робоча характеристика диференційного струму: тип А.
Номінальний струм: 16–63 А.
Номінальний відключаючий диференційний струм: 30 мА.



TAKEL

Артикул	Найменування
513682	Пристрій захисту від дугового пробоя AFDD 16A C 1P+N
513684	Пристрій захисту від дугового пробоя AFDD 25A C 1P+N
513685	Пристрій захисту від дугового пробоя AFDD 32A C 1P+N
513686	Пристрій захисту від дугового пробоя AFDD 40A C 1P+N
513688	Пристрій захисту від дугового пробоя AFDD 63A C 1P+N



Вимикачі автоматичні захисту двигуна

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Категорія застосування: АС-3.

Діапазон регулювання уставок теплового розчіплювача I_r, А: 0,1–80.

Номінальна робоча напруга, В: 400/660.



TAKEL



MPC-32

Артикул	Найменування
507700	MPC-32 0,1–0,16А
507701	MPC-32 0,16–0,25А
507702	MPC-32 0,25–0,4А
507703	MPC-32 0,4–0,63А
507704	MPC-32 0,63–1А
507705	MPC-32 1–1,6А
507706	MPC-32 1,6–2,5А
507707	MPC-32 2,5–4А
507708	MPC-32 4–6,3А
507709	MPC-32 6–10А
507710	MPC-32 9–14А
507711	MPC-32 13–18А
507712	MPC-32 17–23А
507713	MPC-32 20–25А
507714	MPC-32 24–32А



MPC-80

Артикул	Найменування
507720	MPC-80 16–25А
507721	MPC-80 25–40А
507722	MPC-80 40–63А
507723	MPC-80 63–80А

Додаткові та аварійні контакти до MPC

Характеристики

Тип контактів: 1NO+1NC, 2NO (Горизонтальні та бічні контакти)/1NC; 2NC, 1NC+1NO, 2NO (аварійні контакти).

TAKEL



Горизонтальні та бічні

Артикул	Найменування
507730	Горизонтальний HCA32-11 1NO+1NC
507731	Горизонтальний HCA32-20 2NO
507732	Бічний CAS32-11 1NO+1NC
507733	Бічний CAS32-20 2NO
507734	Бічний CAS80-11 1NO+1NC
507735	Бічний CAS80-20 2NO

Аварійні

Артикул	Найменування
507746	ACA32-01 1NC
507747	ACA32-02 2NC
507748	ACA32-11 1NC+1NO
507749	ACA32-20 2NO

Захисні оболонки та розчіплювачі до MPC

Характеристики

Ступінь захисту: IP54.

TAKEL



Захисна оболонка до MPC з кнопкою "Стоп"

Артикул	Найменування
507727	PB-32 IP54

Захисна оболонка без кнопки "Стоп"

Артикул	Найменування
507728	Захисна оболонка до MPC IP54



Розчіплювачі незалежні до MPC-32

Артикул	Найменування
507740	Розчіплювач незалежний до MPC-32 110 В
507741	Розчіплювач незалежний до MPC-32 230 В
507742	Розчіплювач незалежний до MPC-32 400 В

Розчіплювачі мінімальної напруги до MPC-32

Артикул	Найменування
507743	Розчіплювач мінімальної напруги до MPC-32 (0,4–32) 110 В
507744	Розчіплювач мінімальної напруги до MPC-32 (0,4–32) 230 В
507745	Розчіплювач мінімальної напруги до MPC-32 (0,4–32) 400 В



Реле напруги та багатофункціональні

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Похибка вимірювань складає 1%.
Спосіб монтажу: Din-рейка 35 мм.



TAKEL

Артикул	Найменування
514216	RD35A 63A Реле струму модульне однофазне
514203	RD35V 32A Реле напруги модульне однофазне
514204	RD35V 40A Реле напруги модульне однофазне
514206	RD35V 63A Реле напруги модульне однофазне
514218	RD35VA 32A Реле напруги та струму модульне однофазне
514219	RD35VA 40A Реле напруги та струму модульне однофазне
514221	RD35VA 63A Реле напруги та струму модульне однофазне
514233	RD35M VA-3/1 100A Реле напруги та струму модульне трифазне
514231	RD35M VA-3/1 63A Реле напруги та струму модульне трифазне
514238	RD35VA-3 100A Реле напруги та струму модульне трифазне
514236	RD35VA-3 63A Реле напруги та струму модульне трифазне
514252	RD35VAP 63A Реле напруги, струму з лічильником модульне однофазне
514270	ROD35A 16A Реле струму модульне однофазне з кнопкою
514260	ROD35V 40A Реле напруги модульне однофазне з кнопкою
514247	SD35VA-3 100A Перемикач фаз автоматичний модульний
514245	SD35VA-3 63A Перемикач фаз автоматичний модульний
514300	WRD35-1 Реле багатофункц. модульне з лічильником та диф. захистом з Wi-Fi керуванням

Пристрої захисту від імпульсних перенапруг серії SPD (DC)

Характеристики

Тип струму: постійний струм (DC).
Клас пристрою: 2 (T2, C).



TAKEL

Пристрої захисту SPD-PV (DC)



Артикул	Найменування
513781	SPD-PV T2 (C) DC 600V, 2P
513782	SPD-PV T2 (C) DC 600V, 3P
513786	SPD-PV T2 (C) DC 1000V, 2P
513787	SPD-PV T2 (C) DC 1000V, 3P
513790	SPD-PV T2 (C) DC 1500V, 2P
513806	SPD-PV T1+T2 (B+C) DC 600V, 2P
513809	SPD-PV T1+T2 (B+C) DC 1000V, 2P



Змінні модулі для SPD-PV (DC)

Артикул	Найменування
513793	Модуль для ПЗІП-2P SPD-PV T2 (C) DC 600V
513794	Модуль для ПЗІП-3P SPD-PV T2 (C) DC 600V
513795	Модуль для ПЗІП-2P SPD-PV T2 (C) DC 1000V
513796	Модуль для ПЗІП-3P SPD-PV T2 (C) DC 1000V
513797	Модуль для ПЗІП-2P SPD-PV T2 (C) DC 1500V
513815	Модуль для ПЗІП-2P SPD-PV T1+T2 DC 600V
513817	Модуль для ПЗІП-2P SPD-PV T1+T2 DC 1000V

Таймери

Характеристики

Тип виробу: електронний, електромеханічний.
Спосіб монтажу: Din-рейка 35 мм, розетка.

Таймери

Артикул	Найменування
514400	Таймер електронний тижневий АНС20А 20А
514401	Таймер електронний тижневий АНС20А 20А з прозорою кришкою
514417	Таймер електромеханічний добовий SUL-181H 16А
514420	Таймер електромеханічний добовий SUL-180А 16А
514426	Таймер в розетку електромеханічний добовий TG-50



TAKEL



Характеристики

Кількість полюсів : 3P+ Додаткові контакти.

Номинальний струм: 9–95 А.

Номинальна напруга котушки керування, В: 24, 36, 42, 110, 230, 400.

Тип струму керування: змінний (АС).



Типорозмір 1

Артикул	Найменування	Артикул	Найменування
507400	KMI 1-09-01 9A 24B 1NC	507418	KMI 1-12-10 12A 24B 1NO
507401	KMI 1-09-01 9A 36B 1NC	507419	KMI 1-12-10 12A 36B 1NO
507402	KMI 1-09-01 9A 42B 1NC	507420	KMI 1-12-10 12A 42B 1NO
507403	KMI 1-09-01 9A 110B 1NC	507421	KMI 1-12-10 12A 110B 1NO
507404	KMI 1-09-01 9A 230B 1NC	507422	KMI 1-12-10 12A 230B 1NO
507405	KMI 1-09-01 9A 400B 1NC	507423	KMI 1-12-10 12A 400B 1NO
507406	KMI 1-09-10 9A 24B 1NO	507424	KMI 1-18-01 18A 24B 1NC
507407	KMI 1-09-10 9A 36B 1NO	507425	KMI 1-18-01 18A 36B 1NC
507408	KMI 1-09-10 9A 42B 1NO	507426	KMI 1-18-01 18A 42B 1NC
507409	KMI 1-09-10 9A 110B 1NO	507427	KMI 1-18-01 18A 110B 1NC
507410	KMI 1-09-10 9A 230B 1NO	507428	KMI 1-18-01 18A 230B 1NC
507411	KMI 1-09-10 9A 400B 1NO	507429	KMI 1-18-01 18A 400B 1NC
507412	KMI 1-12-01 12A 24B 1NC	507430	KMI 1-18-10 18A 24B 1NO
507413	KMI 1-12-01 12A 36B 1NC	507431	KMI 1-18-10 18A 36B 1NO
507414	KMI 1-12-01 12A 42B 1NC	507432	KMI 1-18-10 18A 42B 1NO
507415	KMI 1-12-01 12A 110B 1NC	507433	KMI 1-18-10 18A 110B 1NO
507416	KMI 1-12-01 12A 230B 1NC	507434	KMI 1-18-10 18A 230B 1NO
507417	KMI 1-12-01 12A 400B 1NC	507435	KMI 1-18-10 18A 400B 1NO



Типорозмір 2

Артикул	Найменування	Артикул	Найменування
507437	KMI 2-25-01 25A 24B 1NC	507449	KMI 2-32-01 32A 24B 1NC
507438	KMI 2-25-01 25A 36B 1NC	507450	KMI 2-32-01 32A 36B 1NC
507439	KMI 2-25-01 25A 42B 1NC	507451	KMI 2-32-01 32A 42B 1NC
507440	KMI 2-25-01 25A 110B 1NC	507452	KMI 2-32-01 32A 110B 1NC
507441	KMI 2-25-01 25A 230B 1NC	507453	KMI 2-32-01 32A 230B 1NC
507442	KMI 2-25-01 25A 400B 1NC	507454	KMI 2-32-01 32A 400B 1NC
507443	KMI 2-25-10 25A 24B 1NO	507455	KMI 2-32-10 32A 24B 1NO
507444	KMI 2-25-10 25A 36B 1NO	507456	KMI 2-32-10 32A 36B 1NO
507445	KMI 2-25-10 25A 42B 1NO	507457	KMI 2-32-10 32A 42B 1NO
507446	KMI 2-25-10 25A 110B 1NO	507458	KMI 2-32-10 32A 110B 1NO
507447	KMI 2-25-10 25A 230B 1NO	507459	KMI 2-32-10 32A 230B 1NO
507448	KMI 2-25-10 25A 400B 1NO	507460	KMI 2-32-10 32A 400B 1NO



Контактори серії KMI

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Кількість полюсів: 3P+ Додаткові контакти.

Номинальний струм: 9–95 А.

Номинальна напруга котушки керування, В: 24, 36, 42, 110, 230, 400.

Тип струму керування: змінний (AC).



Типорозмір 3

Артикул	Найменування	Артикул	Найменування
507462	KMI 3-40-11 40A 24B 1NO+1NC	507468	KMI 3-50-11 50A 24B 1NO+1NC
507463	KMI 3-40-11 40A 36B 1NO+1NC	507469	KMI 3-50-11 50A 36B 1NO+1NC
507464	KMI 3-40-11 40A 42B 1NO+1NC	507470	KMI 3-50-11 50A 42B 1NO+1NC
507465	KMI 3-40-11 40A 110B 1NO+1NC	507471	KMI 3-50-11 50A 110B 1NO+1NC
507466	KMI 3-40-11 40A 230B 1NO+1NC	507472	KMI 3-50-11 50A 230B 1NO+1NC
507467	KMI 3-40-11 40A 400B 1NO+1NC	507473	KMI 3-50-11 50A 400B 1NO+1NC

Типорозмір 4

Артикул	Найменування	Артикул	Найменування
507475	KMI 3-65-11 65A 24B 1NO+1NC	507484	KMI 4-80-11 80A 110B 1NO+1NC
507476	KMI 3-65-11 65A 36B 1NO+1NC	507485	KMI 4-80-11 80A 230B 1NO+1NC
507477	KMI 3-65-11 65A 42B 1NO+1NC	507486	KMI 4-80-11 80A 400B 1NO+1NC
507478	KMI 3-65-11 65A 110B 1NO+1NC	507487	KMI 4-95-11 95A 24B 1NO+1NC
507479	KMI 3-65-11 65A 230B 1NO+1NC	507488	KMI 4-95-11 95A 36B 1NO+1NC
507480	KMI 3-65-11 65A 400B 1NO+1NC	507489	KMI 4-95-11 95A 42B 1NO+1NC
507481	KMI 4-80-11 80A 24B 1NO+1NC	507490	KMI 4-95-11 95A 110B 1NO+1NC
507482	KMI 4-80-11 80A 36B 1NO+1NC	507491	KMI 4-95-11 95A 230B 1NO+1NC
507483	KMI 4-80-11 80A 42B 1NO+1NC	507492	KMI 4-95-11 95A 400B 1NO+1NC

Типорозмір 5

Артикул	Найменування
507494	KMI 5-115-00 115A 230B
507495	KMI 5-115-00 115A 400B
507496	KMI 5-150-00 150A 230B
507497	KMI 5-150-00 150A 400B
507498	KMI 5-175-00 175A 230B
507499	KMI 5-175-00 175A 400B

Контактори серії KMIr (реверсивна схема підключення)

Характеристики

Кількість полюсів : 2×2NO.

Номинальний струм: 9–95 А.

Номинальна напруга котушки керування, В :24,36,42,110,230,400.

Тип струму керування: Змінний (AC).



Артикул	Найменування	Артикул	Найменування
513909	KMIr 2x1-09-10 9A 110B 2NO реверс	513963	KMIr 2x3-40-11 40A 110B 2NO реверс
513910	KMIr 2x1-09-10 9A 230B 2NO реверс	513964	KMIr 2x3-40-11 40A 230B 2NO реверс
513911	KMIr 2x1-09-10 9A 400B 2NO реверс	513965	KMIr 2x3-40-11 40A 400B 2NO реверс
513921	KMIr 2x1-12-10 12A 110B 2NO реверс	513969	KMIr 2x3-50-11 50A 110B 2NO реверс
513922	KMIr 2x1-12-10 12A 230B 2NO реверс	513970	KMIr 2x3-50-11 50A 230B 2NO реверс
513923	KMIr 2x1-12-10 12A 400B 2NO реверс	513971	KMIr 2x3-50-11 50A 400B 2NO реверс
513933	KMIr 2x1-18-10 18A 110B 2NO реверс	513975	KMIr 2x4-65-11 65A 110B 2NO реверс
513934	KMIr 2x1-18-10 18A 230B 2NO реверс	513976	KMIr 2x4-65-11 65A 230B 2NO реверс
513935	KMIr 2x1-18-10 18A 400B 2NO реверс	513977	KMIr 2x4-65-11 65A 400B 2NO реверс
513945	KMIr 2x2-25-10 25A 110B 2NO реверс	513981	KMIr 2x4-80-11 80A 110B 2NO реверс
513946	KMIr 2x2-25-10 25A 230B 2NO реверс	513982	KMIr 2x4-80-11 80A 230B 2NO реверс
513947	KMIr 2x2-25-10 25A 400B 2NO реверс	513983	KMIr 2x4-80-11 80A 400B 2NO реверс
513957	KMIr 2x2-32-10 32A 110B 2NO реверс	513987	KMIr 2x4-95-11 95A 110B 2NO реверс
513958	KMIr 2x2-32-10 32A 230B 2NO реверс	513988	KMIr 2x4-95-11 95A 230B 2NO реверс
513959	KMIr 2x2-32-10 32A 400B 2NO реверс	513989	KMIr 2x4-95-11 95A 400B 2NO реверс



Контактори серії MCI-DC

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Кількість полюсів: 3Р+ Додаткові контакти.

Номинальний струм: 9–95 А.

Номинальна напруга котушки керування, В: 24,110,220.

Тип струму керування: постійний (DC).



Типорозмір 1, 2

Артикул	Найменування
507624	MCI-DC 1-09-10 9A 24B 1NO
507626	MCI-DC 1-09-10 9A 110B 1NO
507627	MCI-DC 1-09-10 9A 220B 1NO
507632	MCI-DC 1-12-10 12A 24B 1NO
507634	MCI-DC 1-12-10 12A 110B 1NO
507635	MCI-DC 1-12-10 12A 220B 1NO
507640	MCI-DC 1-18-10 18A 24B 1NO
507642	MCI-DC 1-18-10 18A 110B 1NO
507643	MCI-DC 1-18-10 18A 220B 1NO
507648	MCI-DC 2-25-10 25A 24B 1NO
507650	MCI-DC 2-25-10 25A 110B 1NO
507651	MCI-DC 2-25-10 25A 220B 1NO
507656	MCI-DC 2-32-10 32A 24B 1NO
507658	MCI-DC 2-32-10 32A 110B 1NO
507659	MCI-DC 2-32-10 32A 220B 1NO

Типорозмір 3, 4

Артикул	Найменування
507660	MCI-DC 3-40-11 40A 24B 1NO+1NC
507662	MCI-DC 3-40-11 40A 110B 1NO+1NC
507663	MCI-DC 3-40-11 40A 220B 1NO+1NC
507664	MCI-DC 3-50-11 50A 24B 1NO+1NC
507666	MCI-DC 3-50-11 50A 110B 1NO+1NC
507667	MCI-DC 3-50-11 50A 220B 1NO+1NC
507668	MCI-DC 4-65-11 65A 24B 1NO+1NC
507670	MCI-DC 4-65-11 65A 110B 1NO+1NC
507671	MCI-DC 4-65-11 65A 220B 1NO+1NC
507672	MCI-DC 4-80-11 80A 24B 1NO+1NC
507674	MCI-DC 4-80-11 80A 110B 1NO+1NC
507675	MCI-DC 4-80-11 80A 220B 1NO+1NC
507676	MCI-DC 4-95-11 95A 24B 1NO+1NC
507678	MCI-DC 4-95-11 95A 110B 1NO+1NC
507679	MCI-DC 4-95-11 95A 220B 1NO+1NC

Пускачі магнітні в корпусі серії MSC

Характеристики

Номинальний струм: 9–95 А.

Ступінь захисту: IP54.

Номинальна напруга котушки керування, В: 230/400 (AC).



В пластиковому корпусі

Артикул	Найменування
507600	Пускач магнітний в корпусі MSC-D09 230B 9A AC3
507601	Пускач магнітний в корпусі MSC-D09 400B 9A AC3
507602	Пускач магнітний в корпусі MSC-D12 230B 12A AC3
507603	Пускач магнітний в корпусі MSC-D12 400B 12A AC3
507604	Пускач магнітний в корпусі MSC-D18 230B 18A AC3
507605	Пускач магнітний в корпусі MSC-D18 400B 18A AC3
507606	Пускач магнітний в корпусі MSC-D25 230B 25A AC3
507607	Пускач магнітний в корпусі MSC-D25 400B 25A AC3
507608	Пускач магнітний в корпусі MSC-D32 230B 32A AC3
507609	Пускач магнітний в корпусі MSC-D32 400B 32A AC3

В металевому корпусі

Артикул	Найменування
507610	Пускач магнітний в корпусі MSC-D40 230B 40A AC3
507611	Пускач магнітний в корпусі MSC-D40 400B 40A AC3
507612	Пускач магнітний в корпусі MSC-D50 230B 50A AC3
507613	Пускач магнітний в корпусі MSC-D50 400B 50A AC3
507614	Пускач магнітний в корпусі MSC-D65 230B 65A AC3
507615	Пускач магнітний в корпусі MSC-D65 400B 65A AC3
507616	Пускач магнітний в корпусі MSC-D80 230B 80A AC3
507617	Пускач магнітний в корпусі MSC-D80 400B 80A AC3
507618	Пускач магнітний в корпусі MSC-D95 230B 95A AC3
507619	Пускач магнітний в корпусі MSC-D95 400B 95A AC3



Реле теплові РТ

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Типорозмір (габарит): 1, 2, 3.
Діапазон струму регульований, А: 0.1–95 А.



TAKEL



Габарит 1

Артикул	Найменування
507520	РТ-1301 діап. 0,1-0,16А
507521	РТ-1302 діап. 0,16-0,25А
507522	РТ-1303 діап. 0,25-0,4А
507523	РТ-1304 діап. 0,4-0,63А
507524	РТ-1305 діап. 0,63-1,0А
507525	РТ-1306 діап. 1,0-1,6А
507526	РТ-1306А діап. 1,2-2,0А
507527	РТ-1307 діап. 1,6-2,5А
507528	РТ-1308 діап. 2,5-4А
507529	РТ-1310 діап. 4-6А
507530	РТ-1312 діап. 5,5-8А
507531	РТ-1314 діап. 7-10А
507532	РТ-1316 діап. 9-13А
507533	РТ-1321 діап. 12-18А
507534	РТ-1322 діап. 17-25А

Габарит 2, 3

Артикул	Найменування
507535	РТ-2353 діап. 23-32А
507536	РТ-2355 діап. 28-36А
507537	РТ-3353 діап. 23-32А
507538	РТ-3355 діап. 30-40А
507539	РТ-3357 діап. 37-50А
507540	РТ-3359 діап. 48-65А
507541	РТ-3361 діап. 55-70А
507542	РТ-3363 діап. 63-80А
507543	РТ-3365 діап. 80-95А

Додаткові контакти для КМІ

Характеристики

Кількість полюсів: 2Р; 4Р.
Тепловий струм (I_{th}), А: 10.

TAKEL



2Р

Артикул	Найменування
507560	Приставка ПК-02 2NC
507561	Приставка ПК-20 2NO
507562	Приставка ПК-11 1NO+1NC
507568	Контакт боковий ПКБ-11 1NO+1NC
507569	Контакт додатковий боковий ПКБ-20 2NO

4Р

Артикул	Найменування
507563	Приставка ПК-22 2NO+2NC
507564	Приставка ПК-31 3NO+1NC
507565	Приставка ПК-13 1NO+3NC
507566	Приставка ПК-40 4NO
507567	Приставка ПК-04 4NC

Приставки затримки на вм./вим. ПВ

Характеристики

Тип затримки: на вмикання/на вимикання.
Діапазон витримки часу, сек: 0.1-3 ; 0.1-30 ; 10-180.

TAKEL



Затримка на вмикання

Артикул	Найменування
507550	ПВ-11 затримка на вмикання 0,1–3 с 1NO+1NC
507551	ПВ-12 затримка на вмикання 0,1–30 с 1NO+1NC
507552	ПВ-13 затримка на вмикання 10–180 с 1NO+1NC

Затримка на вимкнення

Артикул	Найменування
507554	ПВ-21 затримка на вимикання 0,1–3 с 1NO+1NC
507555	ПВ-22 затримка на вимикання 0,1–30 с 1NO+1NC
507556	ПВ-23 затримка на вимикання 10–180 с 1NO+1NC



Котушки керування для КМІ

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Номінальна напруга U_n , В (AC): 24, 36, 42, 110, 230, 400.
Діапазони номінальних струмів, А: 9–18 А, 25–32 А, 40–95.



Артикул	Найменування	Артикул	Найменування
507571	Котушка керування для КМІ 9-18 А 24 В	507581	Котушка керування для КМІ 25-32 А 110 В
507572	Котушка керування для КМІ 9-18 А 36 В	507582	Котушка керування для КМІ 25-32 А 230 В
507573	Котушка керування для КМІ 9-18 А 42 В	507583	Котушка керування для КМІ 25-32 А 400 В
507574	Котушка керування для КМІ 9-18 А 110 В	507585	Котушка керування для КМІ 40-95 А 24 В
507575	Котушка керування для КМІ 9-18 А 230 В	507586	Котушка керування для КМІ 40-95 А 36 В
507576	Котушка керування для КМІ 9-18 А 400 В	507587	Котушка керування для КМІ 40-95 А 42 В
507578	Котушка керування для КМІ 25-32 А 24 В	507588	Котушка керування для КМІ 40-95 А 110 В
507579	Котушка керування для КМІ 25-32 А 36 В	507589	Котушка керування для КМІ 40-95 А 230 В
507580	Котушка керування для КМІ 25-32 А 42 В	507590	Котушка керування для КМІ 40-95 А 400 В

Котушки керування для МСІ-DC



Характеристики

Номінальна напруга U_n , В (DC): 24, 110, 220 .
Діапазони номінальних струмів, А: 9–18, 25–32, 40–95.



Артикул	Найменування	Артикул	Найменування
507680	Котушка керування для МСІ-DC 9-18 А 24 В	507687	Котушка керування для МСІ-DC 25-32 А 220 В
507682	Котушка керування для МСІ-DC 9-18 А 110 В	507688	Котушка керування для МСІ-DC 40-95 А 24 В
507683	Котушка керування для МСІ-DC 9-18 А 220 В	507690	Котушка керування для МСІ-DC 40-95 А 110 В
507684	Котушка керування для МСІ-DC 25-32 А 24 В	507691	Котушка керування для МСІ-DC 40-95 А 220 В
507686	Котушка керування для МСІ-DC 25-32 А 110 В		

Механізм блокування для КМІ



Характеристики

Сумісність: КМІ 9-32А; КМІ 40–95А



Артикул	Найменування
507558	Механізм блокування для КМІ 9-32 А
507559	Механізм блокування для КМІ 40-95 А

Захисні кришки для контакторів КМІ



Характеристики

Сумісність: КМІ 09–18 А ,КМІ 25–32 А ,КМІ 40–65 А ,КМІ 80–95 А



Артикул	Найменування
507592	Захисна кришка для контакторів КМІ 09-18 А
507593	Захисна кришка для контакторів КМІ 25-32 А
507594	Захисна кришка для контакторів КМІ 40-65 А
507595	Захисна кришка для контакторів КМІ 80-95А




Контактори MCF

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Номінальний струм, А: 115, 150, 185, 225, 265, 330, 400, 500, 630, 800, 1000.
Номінальна напруга керування, В (AC): 230, 400.



TAKEL



230 В

Артикул	Найменування
510805	MCF-115A 230В
510808	MCF-150A 230В
510811	MCF-185A 230В
510814	MCF-225A 230В
510817	MCF-265A 230В
510820	MCF-330A 230В
510823	MCF-400A 230В
510826	MCF-500A 230В
510829	MCF-630A 230В
510832	MCF-800A 230В
510834	MCF-1000A 230В

400 В

Артикул	Найменування
510806	MCF-115A 400В
510809	MCF-150A 400В
510812	MCF-185A 400В
510815	MCF-225A 400В
510818	MCF-265A 400В
510821	MCF-330A 400В
510824	MCF-400A 400В
510827	MCF-500A 400В
510830	MCF-630A 400В
510833	MCF-800A 400В
510835	MCF-1000A 400В

Контактори MCFr (з реверсом)

Характеристики

Номінальна сила струму, А: 115, 150, 185, 225, 265, 330, 400, 500, 630, 800.
Номінальна напруга керування, В (AC): 230, 400.

TAKEL



230 В

Артикул	Найменування
510836	MCFr-2x115A 230В реверс
510838	MCFr-2x150A 230В реверс
510840	MCFr-2x185A 230В реверс
510842	MCFr-2x225A 230В реверс
510844	MCFr-2x265A 230В реверс
510846	MCFr-2x330A 230В реверс
510848	MCFr-2x400A 230В реверс
510850	MCFr-2x500A 230В реверс
510852	MCFr-2x630A 230В реверс
510854	MCFr-2x800A 230В реверс

400 В

Артикул	Найменування
510837	MCFr-2x115A 400В реверс
510839	MCFr-2x150A 400В реверс
510841	MCFr-2x185A 400В реверс
510843	MCFr-2x225A 400В реверс
510845	MCFr-2x265A 400В реверс
510847	MCFr-2x330A 400В реверс
510849	MCFr-2x400A 400В реверс
510851	MCFr-2x500A 400В реверс
510853	MCFr-2x630A 400В реверс
510855	MCFr-2x800A 400В реверс

Механізм блокування для MCF

TAKEL



Артикул	Найменування
510895	Механізм блокування для MCF 115-150A
510896	Механізм блокування для MCF 185-225A

Артикул	Найменування
510897	Механізм блокування для MCF 265-500A
510898	Механізм блокування для MCF 630-800A

Теплові реле для MCF

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Клас захисту реле: 10



Серія PT

Артикул	Найменування
510856	Реле теплове PT-5369 діап. 55-80 A
510857	Реле теплове PT-5370 діап. 63-90 A
510859	Реле теплове PT-5371 діап. 90-120 A
510861	Реле теплове PT-5375 діап. 120-150 A
510864	Реле теплове PT-5376 діап. 150-180 A

Серія TR

Артикул	Найменування
510865	Реле теплове TR-5357-2 діап. 30-50 A
510866	Реле теплове TR-5363-2 діап. 48-80 A
510867	Реле теплове TR-5367-2 діап. 60-100 A
510869	Реле теплове TR-5369-2 діап. 90-150 A
510870	Реле теплове TR-5371-2 діап. 132-220 A
510872	Реле теплове TR-7375 діап. 200-300 A
510874	Реле теплове TR-7379 діап. 320-500 A
510875	Реле теплове TR-7381 діап. 380-630 A

Котушки керування для MCF



Артикул	Найменування
510876	Котушка керування для MCF 115-150A 230 В
510877	Котушка керування для MCF 115-150A 400 В
510879	Котушка керування для MCF 185-225 A 230 В
510880	Котушка керування для MCF 185-225 A 400 В
510882	Котушка керування для MCF 265-330 A 230 В
510883	Котушка керування для MCF 265-330 A 400 В
510885	Котушка керування для MCF 400 A 230 В
510886	Котушка керування для MCF 400 A 400 В
510887	Котушка керування для MCF 500 A 230 В
510888	Котушка керування для MCF 500 A 400 В
510889	Котушка керування для MCF 630 A 230 В
510890	Котушка керування для MCF 630 A 400 В
510891	Котушка керування для MCF 800 A 230 В
510892	Котушка керування для MCF 800 A 400 В

Контактори міні MMC

Характеристики

Номінальна сила струму, А: 6, 9, 12.

Номінальна напруга керування, В (АС): 24, 36, 42, 110, 230.



Артикул	Найменування
510901	MMC 06-01 6A 24В 1NC
510902	MMC 06-01 6A 36В 1NC
510903	MMC 06-01 6A 42В 1NC
510904	MMC 06-01 6A 110В 1NC
510905	MMC 06-01 6A 230В 1NC
510908	MMC 06-10 6A 24В 1NO
510909	MMC 06-10 6A 36В 1NO
510910	MMC 06-10 6A 42В 1NO
510911	MMC 06-10 6A 110В 1NO
510912	MMC 06-10 6A 230В 1NO
510915	MMC 09-01 9A 24В 1NC
510916	MMC 09-01 9A 36В 1NC
510917	MMC 09-01 9A 42В 1NC
510918	MMC 09-01 9A 110В 1NC
510919	MMC 09-01 9A 230В 1NC
510954	MMC 16-10 16A 230В 1NO

Артикул	Найменування
510922	MMC 09-10 9A 24В 1NO
510923	MMC 09-10 9A 36В 1NO
510924	MMC 09-10 9A 42В 1NO
510925	MMC 09-10 9A 110В 1NO
510926	MMC 09-10 9A 230В 1NO
510929	MMC 12-01 12A 24В 1NC
510930	MMC 12-01 12A 36В 1NC
510931	MMC 12-01 12A 42В 1NC
510932	MMC 12-01 12A 110В 1NC
510933	MMC 12-01 12A 230В 1NC
510936	MMC 12-10 12A 24В 1NO
510937	MMC 12-10 12A 36В 1NO
510938	MMC 12-10 12A 42В 1NO
510939	MMC 12-10 12A 110В 1NO
510940	MMC 12-10 12A 230В 1NO



Контактори модульні KM

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Кількість модулів: 1, 2, 3.
Кількість полюсів: 1, 2, 4.
Тип контактів: 1NO, 1NO+1NC, 2NO, 2NO+2NC, 4NO.
Напруга керування, В (AC): 230, 24.



Артикул	Найменування
507302	KM-1-25-10 25A 1NO
507306	KM-1-25-11 25A 1NO+1NC
507310	KM-1-20-20 20A 2NO
507311	KM-1-25-20 25A 2NO
507316	KM-2-40-11 40A 1NO+1NC
507317	KM-2-63-11 63A 1NO+1NC
507322	KM-2-40-20 40A 2NO
507323	KM-2-63-20 63A 2NO
507328	KM-2-20-22 20A 2NO+2NC
507329	KM-2-25-22 25A 2NO+2NC
507334	KM-2-25-40 25A 4NO

Артикул	Найменування
507340	KM-3-100-20 100A 2NO
507356	KM-3-25-40 25A 4NO
507358	KM-3-40-40 40A 4NO
507359	KM-3-63-40 63A 4NO
507366	KM-6-100-40 100A 4NO

Контактори з напругою керування 24 В

507928	KM-1-25-11 25A 1NO+1NC 24В
507931	KM-1-25-20 25A 2NO 24В
507942	KM-2-63-20 63A 2NO 24В
507955	KM-2-25-40 25A 4NO 24В
507973	KM-3-63-40 63A 4NO 24В

Додаткові контакти КД для модульних контакторів



Характеристики

Категорії застосування: AC-15, DC-13.
Кількість контактів (тип): 2NO; 1NO+1NC.

Артикул	Найменування
507371	КД-20 2NO
507370	КД-11 1NO+1NC

Контактор з WI-FI керуванням



Характеристики

Номінальний струм, А: 63.
Напруга керування, В (AC): 230.



Контактор з WI-FI керуванням

Артикул	Найменування
507378	WMC 63A з WI-FI керуванням 2NC

Таймер з WI-FI керуванням



Характеристики

Номінальний струм, А: 16.
Напруга керування, В (AC): 230.



Таймер з WI-FI керуванням

Артикул	Найменування
505910	WMT 16A з WI-FI керуванням 1NO

Контактори модульні з ручним керуванням серії KMMC

Характеристики

Кількість модулів/полюсів: 1; 2; 3.
Тип контактів: 1NO+1NC; 2NO; 4NO.
Напруга керування, В (AC): 230.



Артикул	Найменування
507755	KMMC-1-25-11 25A 1NO+1NC
507758	KMMC-1-25-20 25A 2NO
507768	KMMC-2-63-20 63A 2NO
507781	KMMC-2-25-40 25A 4NO
507796	KMMC-3-63-40 63A 4NO

Пристрої АВР з силовими автоматами TKL2CB BAM8

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Можливість програмування мікроконтролера.
До комплекту входять 2 автоматичні вимикачі відповідного габариту.
Кількість полюсів: 3 (на кожне з джерел).
Монтаж: до поверхні.



Артикул	Найменування
516916	Автоматичне введення резерву TKL2CB BAM8-100 3P 63A 25кА
516917	Автоматичне введення резерву TKL2CB BAM8-100 3P 80A 25кА
516918	Автоматичне введення резерву TKL2CB BAM8-100 3P 100A 25кА
516919	Автоматичне введення резерву TKL2CB BAM8-100 3P 125A 25кА
516926	Автоматичне введення резерву TKL2CB BAM8-250 3P 160A 35кА
516928	Автоматичне введення резерву TKL2CB BAM8-250 3P 200A 35кА
516930	Автоматичне введення резерву TKL2CB BAM8-250 3P 250A 35кА
516937	Автоматичне введення резерву TKL2CB BAM8-400 3P 400A 50кА
516943	Автоматичне введення резерву TKL2CB BAM8-630 3P 630A 50кА

Модульні пристрої автоматичного введення резерву серії ASM-PV

Характеристики

Удосконалена модель, яка може застосовуватися в мережах з фотоелектричними елементами живлення.
Кількість полюсів: 2; 4 (на кожне з джерел).
Монтаж: на Din-рейку.



Артикул	Найменування
516460	Перемикач АВР модульний ASM-PV-12/63 2P 63A
516473	Перемикач АВР модульний ASM-PV-12/63 4P 63A

Автоматичні перемикачі вводу резерву серії APS

Характеристики

Кількість полюсів: 2; 3; 4 (на кожне з джерел).
Монтаж: на Din-рейку.



Артикул	Найменування
716462	Автоматичний перемикач вводу резерву APS-2/100 2P 100A
716468	Автоматичний перемикач вводу резерву APS-3/125 3P 125A
716474	Автоматичний перемикач вводу резерву APS-4/125 4P 125A



Реле проміжні серії LY

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Кількість полюсів: 2, 3, 4.

Номинальний струм комутації: 10 А.

Кількість контактів (тип): 2P×(1NO+1NC); 3P×(1NO+1NC); 4P×(1NO+1NC).



Реле проміжні LY (AC)

Артикул	Найменування
507270	LY2 AC 12B
507271	LY2 AC 24B
507272	LY2 AC 36B
507273	LY2 AC 110B
507274	LY2 AC 220B
507275	LY3 AC 12B
507276	LY3 AC 24B
507277	LY3 AC 36B
507278	LY3 AC 110B
507279	LY3 AC 220B
507280	LY4 AC 12B
507281	LY4 AC 24B
507282	LY4 AC 36B
507283	LY4 AC 110B
507284	LY4 AC 220B

Реле проміжні LY (DC)

Артикул	Найменування
507285	LY2 DC 12B
507286	LY2 DC 24B
507287	LY2 DC 36B
507288	LY2 DC 110B
507289	LY2 DC 220B
507290	LY3 DC 12B
507291	LY3 DC 24B
507292	LY3 DC 36B
507293	LY3 DC 110B
507294	LY3 DC 220B
507295	LY4 DC 12B
507296	LY4 DC 24B
507297	LY4 DC 36B
507298	LY4 DC 110B
507299	LY4 DC 220B

Реле проміжні серії MY

Характеристики

Кількість полюсів: 2, 3, 4.

Номинальний струм комутації: 3 А, 5 А.

Кількість контактів (тип): 2P×(1NO+1NC); 3P×(1NO+1NC); 4P×(1NO+1NC).



Реле проміжні MY (AC)

Артикул	Найменування
507210	MY2 AC 12B
507211	MY2 AC 24B
507212	MY2 AC 36B
507213	MY2 AC 110B
507214	MY2 AC 220B
507215	MY3 AC 12B
507216	MY3 AC 24B
507217	MY3 AC 36B
507218	MY3 AC 110B
507219	MY3 AC 220B
507220	MY4 AC 12B
507221	MY4 AC 24B
507222	MY4 AC 36B
507223	MY4 AC 110B
507224	MY4 AC 220B

Реле проміжні MY (DC)

Артикул	Найменування
507240	MY2 DC 12B
507241	MY2 DC 24B
507242	MY2 DC 36B
507243	MY2 DC 110B
507244	MY2 DC 220B
507245	MY3 DC 12B
507246	MY3 DC 24B
507247	MY3 DC 36B
507248	MY3 DC 110B
507249	MY3 DC 220B
507250	MY4 DC 12B
507251	MY4 DC 24B
507252	MY4 DC 36B
507253	MY4 DC 110B
507254	MY4 DC 220B




Реле проміжні серії **МК**

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Кількість полюсів: 2, 3.

Номінальний струм комутації: 10 А.



TAKEL



Реле проміжні МК (AC)

Артикул	Найменування
507200	МК2Р АС 12В
507201	МК2Р АС 24В
507202	МК2Р АС 36В
507203	МК2Р АС 110В
507204	МК2Р АС 220В
507205	МК3Р АС 12В
507206	МК3Р АС 24В
507207	МК3Р АС 36В
507208	МК3Р АС 110В
507209	МК3Р АС 220В

Реле проміжні МК (DC)

Артикул	Найменування
507230	МК2Р DC 12В
507231	МК2Р DC 24В
507232	МК2Р DC 36В
507233	МК2Р DC 110В
507234	МК2Р DC 220В
507235	МК3Р DC 12В
507236	МК3Р DC 24В
507237	МК3Р DC 36В
507238	МК3Р DC 110В
507239	МК3Р DC 220В

Роз'єми для проміжних реле

TAKEL

Роз'єми для LY



Артикул	Найменування
507266	PTF08A-E для реле LY2
507267	PTF11A для реле LY3
507268	PTF14A-E для реле LY4

Роз'єми для MY



Артикул	Найменування
507262	PYF08A-E для реле MY2
507263	PYF11A для реле MY3
507264	PYF14A-E для реле MY4

Роз'єми для МК



Артикул	Найменування
507260	PF083A-E для реле МК2Р
507261	PF113A-E для реле МК3Р



Вимикачі-роз'єднувачі відкидного типу FSO

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Кількість полюсів: 3P

Номинальний струм, А: 10–630

Типорозмір (габарит) запобіжників: NT00, NT0, NT1, NT2, NT3




TAKEL

Артикул	Найменування
510491	FSO-T7 160A
510492	FSO-T7 250A
510493	FSO-T7 400A
510494	FSO-T7 630A

Вимикачі-роз'єднувачі BP32


Руків'я переставляється
на обидва боки

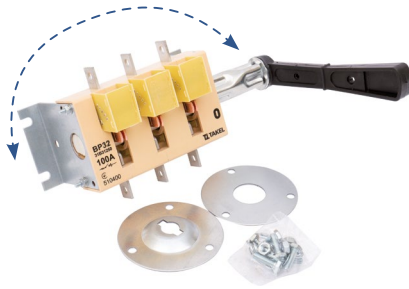

Характеристики

Номинальний струм, А: 100, 250, 400, 630

Кількість полюсів: 3P



TAKEL

Вимикачі-роз'єднувачі BP32

Артикул	Найменування	Номін. струм, А	Кількість положень	Виконання
510400	BP32-31B31250	100	2 (1 направлення)	Зі з'ємним руків'ям та дугогасними камерами
510401	BP32-35B31250	250	2 (1 направлення)	
510402	BP32-37B31250	400	2 (1 направлення)	
510403	BP32-39B31250	630	2 (1 направлення)	
510420	BP32-31B71250	100	3 (2 направлення)	
510421	BP32-35B71250	250	3 (2 направлення)	З боковим руків'ям та без дугогасних камер
510422	BP32-37B71250	400	3 (2 направлення)	
510423	BP32-39B71250	630	3 (2 направлення)	
510428	BP32-31A70220	100	3 (2 направлення)	
510429	BP32-35A70220	250	3 (2 направлення)	
510430	BP32-37A70220	400	3 (2 направлення)	З виносним вперед руків'ям та дугогасними камерами
510431	BP32-39A70220	630	3 (2 направлення)	
510432	BP32-31A71240	100	3 (2 направлення)	
510433	BP32-35A71240	250	3 (2 направлення)	
510434	BP32-37A71240	400	3 (2 направлення)	
510435	BP32-39A71240	630	3 (2 направлення)	Зі з'ємним руків'ям та без дугогасних камер
510404	BP32-31B30250	100	2 (1 направлення)	
510405	BP32-35B30250	250	2 (1 направлення)	
510406	BP32-37B30250	400	2 (1 направлення)	
510407	BP32-39B30250	630	2 (1 направлення)	
510408	BP32-31A30220	100	2 (1 направлення)	З виносним вперед руків'ям та дугогасними камерами
510409	BP32-35A30220	250	2 (1 направлення)	
510410	BP32-37A30220	400	2 (1 направлення)	
510411	BP32-39A30220	630	2 (1 направлення)	
510424	BP32-31B70250	100	3 (2 направлення)	
510425	BP32-35B70250	250	3 (2 направлення)	З виносним вперед руків'ям та дугогасними камерами
510426	BP32-37B70250	400	3 (2 направлення)	
510427	BP32-39B70250	630	3 (2 направлення)	
510412	BP32-31A31240	100	2 (1 направлення)	
510413	BP32-35A31240	250	2 (1 направлення)	
510414	BP32-37A31240	400	2 (1 направлення)	З виносним вперед руків'ям та дугогасними камерами
510415	BP32-39A31240	630	2 (1 направлення)	



Комплектуючі до вимикачів ВР32

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



TAKEL



Дугогасні камери для ВР32

Артикул	Найменування
510436	Камера дугогасна для ВР32-31-3 100А 1 напр.
510437	Камера дугогасна для ВР32-35-3 250А 1 напр.
510438	Камера дугогасна для ВР32-37-3 400А 1 напр.
510439	Камера дугогасна для ВР32-39-3 630А 1 напр.
510440	Камера дугогасна для ВР32-31-7 100А 2 напр.
510441	Камера дугогасна для ВР32-35-7 250А 2 напр.
510442	Камера дугогасна для ВР32-37-7 400А 2 напр.
510443	Камера дугогасна для ВР32-39-7 630А 2 напр.

Рукоятки для ВР32

Артикул	Найменування
510393	Рукоятка для ВР32-31/35/37 100-400А
510394	Рукоятка для ВР32-39 630А

Фланці для ВР32

Артикул	Найменування
510397	Фланець для ВР32-31/35/37 100-400А
510398	Фланець для ВР32-39 630А

Втулки для ВР32

Артикул	Найменування
510395	Втулка для ВР32-31/35/37 100-400А
510396	Втулка для ВР32-39 630А

Рукоятка зняття запобіжників NT



Характеристики

Типорозмір (габарит) запобіжників: NT00, NT0, NT1, NT2, NT3, NT4

Артикул	Найменування
510507	Рукоятка зняття запобіжника РЗ-1

TAKEL

Рубильники кулачкові серії QS-5



Характеристики

Номінальний струм: 15–100 А.
Номінальна напруга: до 600 В.
Ступінь захисту: IP54.

TAKEL

Розривні (1-0)

Артикул	Найменування
516985	Рубильник кулачковий QS-5B розривний 1-0 15А 3Р
516986	Рубильник кулачковий QS-5B розривний 1-0 30А 3Р
516987	Рубильник кулачковий QS-5B розривний 1-0 63А 3Р
516988	Рубильник кулачковий QS-5B розривний 1-0 100А 3Р

Реверсивні (1-0-1)

Артикул	Найменування
516989	Рубильник кулачковий QS-5R реверсивний 1-0-1 15А 3Р
516990	Рубильник кулачковий QS-5R реверсивний 1-0-1 30А 3Р
516991	Рубильник кулачковий QS-5R реверсивний 1-0-1 63А 3Р
516992	Рубильник кулачковий QS-5R реверсивний 1-0-1 100А 3Р

Перекидні (1-0-2)

Артикул	Найменування
516993	Рубильник кулачковий QS-5S перекидний 1-0-2 15А 3Р
516994	Рубильник кулачковий QS-5S перекидний 1-0-2 30А 3Р
516995	Рубильник кулачковий QS-5S перекидний 1-0-2 63А 4Р
516996	Рубильник кулачковий QS-5S перекидний 1-0-2 100А 4Р



Вимикачі-роз'єднувачі серії PE19

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики


Номінальна робоча напруга U_e , В: 400/690/1000.

PE19-XX-31120 – з бічним зміщенням руків'ям.

PE19-XX-31140 – з переднім зміщенням руків'ям.



TAKEL

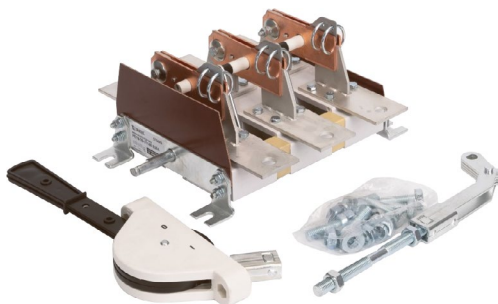

Артикул	Найменування
510444	Вимикач-роз'єднувач PE19-35-31120 250A
510445	Вимикач-роз'єднувач PE19-35-31140 250A
510446	Вимикач-роз'єднувач PE19-37-31120 400A
510447	Вимикач-роз'єднувач PE19-37-31140 400A
510448	Вимикач-роз'єднувач PE19-39-31120 630A
510449	Вимикач-роз'єднувач PE19-39-31140 630A
510451	Вимикач-роз'єднувач PE19-41-31120 1000A
510452	Вимикач-роз'єднувач PE19-41-31140 1000A
510454	Вимикач-роз'єднувач PE19-43-31120 1600A
510455	Вимикач-роз'єднувач PE19-43-31140 1600A

Вимикачі-роз'єднувачі серії РПБ та РПС

Характеристики

РПБ – з бічним зміщенням руків'ям

РПС – з переднім зміщенням руків'ям

Номінальна робоча напруга U_e , В: 400

TAKEL




РПБ

Артикул	Найменування
510473	Вимикач-роз'єднувач РПБ-1Л 100А рук. ліва
510474	Вимикач-роз'єднувач РПБ-1П 100А рук. права
510475	Вимикач-роз'єднувач РПБ-2Л 250А рук. ліва
510476	Вимикач-роз'єднувач РПБ-2П 250А рук. права
510477	Вимикач-роз'єднувач РПБ-4Л 400А рук. ліва
510478	Вимикач-роз'єднувач РПБ-4П 400А рук. права
510479	Вимикач-роз'єднувач РПБ-6Л 630А рук. ліва
510480	Вимикач-роз'єднувач РПБ-6П 630А рук. права

РПС

Артикул	Найменування
510481	Вимикач-роз'єднувач РПС-1Л 100А рук. ліва
510482	Вимикач-роз'єднувач РПС-1П 100А рук. права
510483	Вимикач-роз'єднувач РПС-2Л 250А рук. ліва
510484	Вимикач-роз'єднувач РПС-2П 250А рук. права
510485	Вимикач-роз'єднувач РПС-4Л 400А рук. ліва
510486	Вимикач-роз'єднувач РПС-4П 400А рук. права
510487	Вимикач-роз'єднувач РПС-6Л 630А рук. ліва
510488	Вимикач-роз'єднувач РПС-6П 630А рук. права

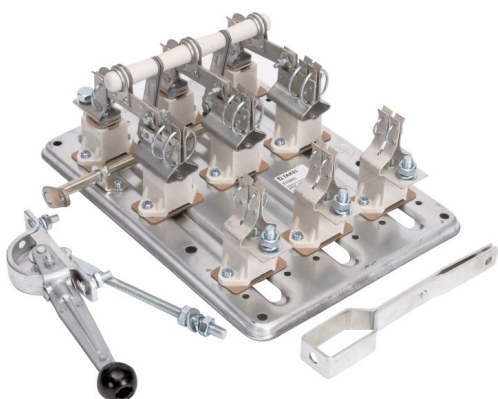

Реле твердотільні SSR-1

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Номінальний струм, А: 10, 25, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 120, 150.

Номінальна робоча напруга: А 24–480 (VAC) D 5–60 (VDC).

Тип керуючого сигналу: D (3–32 В DC) 20 мА / А (90–250 В AC) 6...15 мА.



TAKEL

Артикул	Найменування
510700	SSR-1 DA4810 10A
510702	SSR-1 DA4825 25A
510704	SSR-1 DA4840 40A
510705	SSR-1 DA4850 50A
510706	SSR-1 DA4860 60A
510707	SSR-1 DA4880 80A
510708	SSR-1 DA4890 90A
510709	SSR-1 DA48100 100A
510710	SSR-1 DA48120 120A
510713	SSR-1 AA4810 10A
510715	SSR-1 AA4825 25A
510717	SSR-1 AA4840 40A
510718	SSR-1 AA4850 50A

Артикул	Найменування
510719	SSR-1 AA4860 60A
510720	SSR-1 AA4880 80A
510721	SSR-1 AA4890 90A
510722	SSR-1 AA48100 100A
510723	SSR-1 AA48120 120A
510726	SSR-1 DD22010 10A
510728	SSR-1 DD22025 25A
510730	SSR-1 DD22040 40A

Реле твердотільні, трифазні SSR-3



Характеристики

Номінальний струм, А: 10, 25, 40, 60, 80, 100, 120.

Номінальна робоча напруга : А 24–480 (VAC).

Тип керуючого сигналу: D (3–32 В DC) / А (90–250 В AC).

TAKEL

Артикул	Найменування
510751	SSR-3 DA4810 10 A
510753	SSR-3 DA4825 25 A
510754	SSR-3 DA4840 40 A
510756	SSR-3 DA4860 60 A
510757	SSR-3 DA4880 80 A
510758	SSR-3 DA48100 100 A
510761	SSR-3 DA48120 120 A

Артикул	Найменування
510764	SSR-3 AA4810 10 A
510766	SSR-3 AA4825 25 A
510768	SSR-3 AA4840 40 A
510770	SSR-3 AA4860 60 A
510771	SSR-3 AA4880 80 A
510772	SSR-3 AA48100 100 A
510775	SSR-3 AA48120 120 A

Радіатори для твердотільних реле SSR-1



Характеристики

Номінальний струм, А: 10, 25, 40, 60, 120.

Матеріал: алюміній.

TAKEL

Артикул	Найменування
510780	Радіатор 10 А
510781	Радіатор 25 А
510782	Радіатор 40 А
510784	Радіатор 60 А
510788	Радіатор 120 А
510789	Радіатор РТР036 120 А
Паста теплопровідна	
510680	Паста теплопровідна HZ-KS101
510685	Паста теплопровідна GD66 0,5 г



Перемикачі навантаження трипозиційні SFM

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Кількість положень: 3 (1-0-2).
Номінальний струм. А: 25; 40; 63; 125.
Кількість полюсів : 1, 2, 3 4.



Перемикачі SFM 1P, 2P, 3P, 4P

Артикул	Найменування
507801	SFM 1P 25A
507803	SFM 1P 40A
507805	SFM 1P 63A
507808	SFM 1P 125A
507811	SFM 2P 25A
507813	SFM 2P 40A
507814	SFM 2P 50A
507815	SFM 2P 63A
507818	SFM 2P 125A
507821	SFM 3P 25A
507823	SFM 3P 40A
507824	SFM 3P 50A
507825	SFM 3P 63A
507828	SFM 3P 125A
507831	SFM 4P 25A
507833	SFM 4P 40A
507834	SFM 4P 50A
507835	SFM 4P 63A
507838	SFM 4P 125A



Вимикачі навантаження серії CBM-LV

Характеристики

Кількість положень: 2 (1-0)
Номінальний струм. А: 25; 40; 63; 125
Кількість полюсів : 1,2,3,4

Перемикачі CBM-LV

Артикул	Найменування
507843	Вимикач навантаження CBM-LV 1P 25A
507845	Вимикач навантаження CBM-LV 1P 40A
507847	Вимикач навантаження CBM-LV 1P 63A
507850	Вимикач навантаження CBM-LV 1P 125A
507855	Вимикач навантаження CBM-LV 2P 25A
507857	Вимикач навантаження CBM-LV 2P 40A
507859	Вимикач навантаження CBM-LV 2P 63A
507862	Вимикач навантаження CBM-LV 2P 125A
507867	Вимикач навантаження CBM-LV 3P 25A
507869	Вимикач навантаження CBM-LV 3P 40A
507871	Вимикач навантаження CBM-LV 3P 63A
507874	Вимикач навантаження CBM-LV 3P 125A
507879	Вимикач навантаження CBM-LV 4P 25A
507881	Вимикач навантаження CBM-LV 4P 40A
507883	Вимикач навантаження CBM-LV 4P 63A
507886	Вимикач навантаження CBM-LV 4P 125A



Перемикачі і вимикачі навантаження SCD, SDD та SDE

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Номінальний струм, А: 40, 63, 80, 100, 125, 160, 250

Кількість полюсів : 3P, 4P, 6P, 8P.

Кількість положень: 2, 3



SCD, SDD та SDE

Артикул	Найменування
510202	Вимикач навантаження двопозиційний SDD 3P 40A
510203	Вимикач навантаження двопозиційний SDD 3P 63A
510204	Вимикач навантаження двопозиційний SDD 3P 80A
510205	Вимикач навантаження двопозиційний SDD 3P 100A
510206	Вимикач навантаження двопозиційний SDD 3P 125A
510207	Вимикач навантаження двопозиційний SDD 3P 160A
510208	Вимикач навантаження двопозиційний SDD 3P 200A
510209	Вимикач навантаження двопозиційний SDD 3P 250A
510223	Вимикач навантаження двопозиційний SDD 4P 63A
510224	Вимикач навантаження двопозиційний SDD 4P 80A
510225	Вимикач навантаження двопозиційний SDD 4P 100A

510247	Вимикач навантаження двопозиційний SDE 3P 160A виносна рукоятка
510248	Вимикач навантаження двопозиційний SDE 3P 200A виносна рукоятка
510249	Вимикач навантаження двопозиційний SDE 3P 250A виносна рукоятка
510251	Вимикач навантаження двопозиційний SDE 3P 400A виносна рукоятка
510252	Вимикач навантаження двопозиційний SDE 3P 630A виносна рукоятка

510303	Перемикач навантаження трипозиційний SCD 6P 63A
510304	Перемикач навантаження трипозиційний SCD 6P 80A
510305	Перемикач навантаження трипозиційний SCD 6P 100A
510306	Перемикач навантаження трипозиційний SCD 6P 125A
510307	Перемикач навантаження трипозиційний SCD 6P 160A
510323	Перемикач навантаження трипозиційний SCD 8P 63A
510324	Перемикач навантаження трипозиційний SCD 8P 80A
510325	Перемикач навантаження трипозиційний SCD 8P 100A
510326	Перемикач навантаження трипозиційний SCD 8P 125A
510327	Перемикач навантаження трипозиційний SCD 8P 160A

Кнопки керування XB2-BA та XB2-BC

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Кількість та тип контактів: 1NO, 1NC.
Тип кнопки: натискний без фіксації



TAKEL

XB2-BA



Артикул	Найменування	Кіл-ть та тип конт.
505051	XB2-BA21	● 1NO
505052	XB2-BA31	● 1NO
505053	XB2-BA51	● 1NO
505054	XB2-BA61	● 1NO
505055	XB2-BA42	● 1NC
505057	XB2-BA3351	↑, ● 1NO

XB2-BC (BR)



Артикул	Найменування	Кіл-ть та тип конт.
505070	XB2-BC21	● 1NO
505071	XB2-BC31	● 1NO
505072	XB2-BC51	● 1NO
505074	XB2-BC42	● 1NC
505084	XB2-BR42	● 1NC

Кнопки керування натискні XB2-BW з підсвічуванням та кнопки керування натискні XB2-BS/BT

Характеристики

Кількість та тип контактів: 1NO; 1NC.
Тип кнопки: натискний з підсвічуванням без фіксації.
Натискний з фіксацією.

XB2-BW



Артикул	Найменування	Кіл-ть та тип конт.
505160	XB2-BW3361 230B	● 1NO
505161	XB2-BW3461 230B	● 1NC
505162	XB2-BW3561 230B	● 1NO
505163	XB2-BW3371 230B	● 1NO
505164	XB2-BW3471 230B	● 1NC
505165	XB2-BW3571 230B	● 1NO
505166	XB2-BW3371 24B	● 1NO
505167	XB2-BW3471 24B	● 1NC
505168	XB2-BW3571 24B	● 1NO

XB2-BS/BT




Артикул	Найменування	Кіл-ть та тип конт.
505090	3 фіксацією XB2-BT42	● 1NC
505101	3 фіксацією та поворотом XB2-BS542	● 1NC
505106	3 фіксацією та ключем XB2-BS142	● 1NC

Кнопки керування подвійні серії XB2-BW (BL) та кнопки управління XB2-EA

Характеристики

Кількість та тип контактів: 1NO; 1NC.
Тип кнопки: натискна подвійна з підсвічуванням та без (без фіксації); натискна без фіксації

XB2-BW/XB2-BL



Артикул	Найменування	Кіл-ть та тип конт.
505220	3 підсвічуванням XB2-BW8365	1NO+1NC
505221	3 підсвічуванням XB2-BW8465	1NO+1NC
505222	3 підсвічуванням XB2-BW8375	1NO+1NC
505232	XB2-BL8425	1NO+1NC
505233	XB2-BL9425	1NO+1NC

XB2-EA



Артикул	Найменування	Кіл-ть та тип конт.
505200	XB2-EA121	● 1NO
505201	XB2-EA131	● 1NO
505202	XB2-EA142	● 1NC
505203	XB2-EA125	● 1NO+1NC
505204	XB2-EA135	● 1NO+1NC
505205	XB2-EA145	● 1NO+1NC

Кнопки керування подвійні APBB та маніпулятори XB2-D2PA

Характеристики

Кількість та тип контактів: 1NO+1NC; 2NO+2NC.
Тип кнопки: натискна подвійна з підсвічуванням (без фіксації); Маніпулятор на 2 або 4 положення (з фіксацією та без).

APBB



Артикул	Найменування	Кіл-ть та тип конт.
505240	3 підсвічуванням «Старт/Стоп» APBB-22N "I-O"	1NO+1NC
505241	3 підсвічуванням «Старт/Стоп» APBB-22N «Пуск-Стоп»	1NO+1NC

XB2-D2PA



Артикул	Найменування	Кіл-ть та тип конт.
505180	XB2-D2PA12	2NO
505181	XB2-D2PA22	2NO
505182	XB2-D2PA14	2NO+2NC
505183	XB2-D2PA24	2NO+2NC

Кнопки керування поворотні XB2-BD(BJ)

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Тип кнопки: Поворотна з фіксацією та без (на 2 та 3 положення).

Тип та кількість контактів: 1NO, 1NO+1NC, 2NO.



XB2-BD



Артикул	Найменування	Кіл-ть та тип конт.
505110	XB2-BD21, фіксація	1NO
505111	XB2-BD25, фіксація	1NO+1NC
505112	XB2-BD41, самоповернення	1NO
505113	XB2-BD45, самоповернення	1NO+1NC
505114	XB2-BD33, фіксація	2NO
505115	XB2-BD53, самоповернення	2NO

XB2-BJ



Артикул	Найменування	Кіл-ть та тип конт.
505120	XB2-BJ21, фіксація	1NO
505121	XB2-BJ25, фіксація	1NO+1NC
505122	XB2-BJ41, фіксація	1NO
505123	XB2-BJ45, самоповернення	1NO+1NC
505124	XB2-BJ33, фіксація	2NO
505125	XB2-BJ53, самоповернення	2NO

Кнопки керування поворотні з підсвічуванням XB2-BK та кнопки управління поворотні з ключем XB2-BG

Характеристики

Тип кнопки: поворотна з фіксацією та підсвічуванням; поворотна з ключем з фіксацією.

Тип та кількість контактів: 1NO, 1NO+1NC, 2NO.

XB2-BK



Артикул	Найменування	Кіл-ть та тип конт.
505140	XB2-BK2365	1NO+1NC
505141	XB2-BK2465	1NO+1NC
505142	XB2-BK2565	1NO+1NC
505145	XB2-BK3365	2NO
505146	XB2-BK3465	2NO
505147	XB2-BK3565	2NO

XB2-BG



Артикул	Найменування	Кіл-ть та тип конт.
505130	XB2-BG21	1NO
505131	XB2-BG41	1NO
505132	XB2-BG25	1NO+1NC
505133	XB2-BG45	1NO+1NC
505136	XB2-BG33	2NO
505137	XB2-BG53	2NO
505138	XB2-BG03	2NO
505139	XB2-BG33 з самоповерненням	2NO

Засоби маркування і захист кнопок XB2 та TK5



Артикул	Найменування
505332	Тримач маркувальної бірки кнопок XB2 11x25
505333	Тримач маркувальної бірки кнопок XB2 18x25
505334	Табличка з маркуванням STOP
505335	Табличка з маркуванням STOP
505336	Табличка з маркуванням EMERGENCY STOP прямокутна
505337	Табличка з маркуванням EMERGENCY STOP кругла
505338	Табличка з маркуванням "I O II"
505339	Табличка з маркуванням START
505505	Захистна накладка для XB2 та TK5



Контактні блоки ZB2-BE

Характеристики

Тип контактів: NO, NC. Призначення: для кнопки XB2 /для корпусу постів керування



Артикул	Найменування
505060	ZB2-BE101 n/o
505062	ZB2-BE102 n/c

Артикул	Найменування
505063	ZB2-BE101 n/o для постів
505064	ZB2-BE102 n/c для постів

Лампи LED та неонові для кнопок XB2

Характеристики

Тип лампи: світлодіодна/неонова. Сумісність: Кнопки серії XB2-BW.



Артикул	Найменування
505290ж	Лампа LED для кнопок XB2, 12 В
505290з	Лампа LED для кнопок XB2, 12 В
505290к	Лампа LED для кнопок XB2, 12 В
505294ж	Лампа LED для кнопок XB2, 230 В
505294з	Лампа LED для кнопок XB2, 230 В
505294к	Лампа LED для кнопок XB2, 230 В
505294с	Лампа LED для кнопок XB2, 230 В

Артикул	Найменування
505291ж	Лампа LED для кнопок XB2, 24 В
505291з	Лампа LED для кнопок XB2, 24 В
505291к	Лампа LED для кнопок XB2, 24 В
505291с	Лампа LED для кнопок XB2, 24 В
505245з	Лампа неонові для кнопок XB2, 230 В
505245к	Лампа неонові для кнопок XB2, 230 В



Кнопки натискні серії TK5-AA (потай), TK5-AL (виступ)

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Кнопки натискні TK5-AA (потай)



Артикул	Найменування	Кіл-ть та тип конт.
505791	TK5-AA21	● 1NO
505792	TK5-AA31	● 1NO
505793	TK5-AA51	● 1NO
505794	TK5-AA61	● 1NO
505795	TK5-AA42	● 1NC
505800	TK5-AA331 "I"	● 1NO
505801	TK5-AA3341 ↑ ○	1NO
505802	TK5-AA3351 ↑ ●	1NO
505803	TK5-AA3361 "II"	● 1NO
505804	TK5-AA4322 "O"	● 1NC
505805	TK5-AA4342 "STOP"	● 1NC



Кнопки натискні TK5-AL (виступ)

Артикул	Найменування	Кіл-ть та тип конт.
505807	TK5-AL21	● 1NO
505808	TK5-AL31	● 1NO
505809	TK5-AL51	● 1NO
505810	TK5-AL61	● 1NO
505811	TK5-AL42	● 1NC

Кнопки натискні TK5-AC (грибок)



Артикул	Найменування	Кіл-ть та тип конт.
505812	TK5-AC21	● 1NO
505813	TK5-AC31	● 1NO
505814	TK5-AC51	● 1NO
505815	TK5-AC61	● 1NO
505816	TK5-AC42	● 1NC



Кнопки натискні з фіксацією TK5-AS/AT

Артикул	Найменування	Кіл-ть та тип конт.
505818	3 фіксацією TK5-AT42	● 1NC
505821	3 фіксацією та поворотом TK5-AS542	● 1NC
505822	3 фіксацією та ключем TK5-AS142	● 1NC

Кнопки натискні з підсвічуванням TK5-AW



Артикул	Найменування	Кіл-ть та тип конт.
505852	TK5-AW3161 ○	1NO
505853	TK5-AW3361 ●	1NO
505854	TK5-AW3462 ●	1NC
505855	TK5-AW3561 ●	1NO
505856	TK5-AW3661 ●	1NO



Кнопки натискні подвійні TK5-AL8.../9...

Артикул	Найменування	Кіл-ть та тип конт.
505863	TK5-AL8325	1NO+1NC
505864	TK5-AL8425	1NO+1NC
505865	TK5-AL9325 IP66	1NO+1NC
505866	TK5-AL9425 IP66	1NO+1NC

Кнопки натискні подвійні з підсвічуванням серії **TK5-AW8...**
Кнопки поворотні **TK5-AD** (короткий важіль)

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Кнопки натискні подвійні
з підсвічуванням **TK5-AW8...**



Артикул	Найменування	Кіл-ть та тип конт.
505869	TK5-AW8365	1NO+1NC
505870	TK5-AW8465	1NO+1NC
505875	TK5-AWA8317 ↔	1NO+1NC
505880	TK5-AWA8317 ↔ 24v	1NO+1NC



Кнопки поворотні **TK5-AD**
(короткий важіль)

Артикул	Найменування	Кіл-ть та тип конт.
505824	TK5-AD21	1NO
505825	TK5-AD25	1NO+1NC
505826	TK5-AD33	2NO
505827	TK5-AD41	1NO
505828	TK5-AD45	1NO+1NC
505829	TK5-AD53	2NO

Кнопки поворотні серії **TK5-AJ** (довгий важіль)
Кнопки поворотні з підсвічуванням серії **TK5-AK**

Кнопки поворотні **TK5-AJ**
(довгий важіль)



Артикул	Найменування	Кіл-ть та тип конт.
505831	TK5-AJ21	1NO
505832	TK5-AJ25	1NO+1NC
505833	TK5-AJ33	2NO
505834	TK5-AJ41	1NO
505835	TK5-AJ45	1NO+1NC
505836	TK5-AJ53	2NO



Кнопки поворотні з підсвічуванням
TK5-AK

Артикул	Найменування	Кіл-ть та тип конт.
505857	TK5-AK2365 ●	1NO+1NC
505858	TK5-AK2465 ●	1NO+1NC
505859	TK5-AK2565 ●	1NO+1NC
505860	TK5-AK3365 ●	2NO
505861	TK5-AK3465 ●	2NO
505862	TK5-AK3565 ●	2NO

Кнопки поворотні з ключем серії **TK5-AG**
Блок-контакти до кнопок серій **TK5**

Кнопки поворотні з ключем **TK5-AG**



Артикул	Найменування	Кіл-ть та тип конт.
505838	TK5-AG21	1NO
505839	TK5-AG25	1NO+1NC
505840	TK5-AG33	2NO
505841	TK5-AG41	1NO
505842	TK5-AG45	1NO+1NC
505843	TK5-AG53	2NO



Блок-контакти до кнопок **TK5**

Артикул	Найменування
505886	Блок-контакт TK5-BE101 N/O
505887	Блок-контакт TK5-BE102 N/C
505888	Блок-контакт TK5-BE101 N/O для постів
505889	Блок-контакт TK5-BE102 N/C для постів
505890	Блок світлодіодний TK5-B4 24V ●
505891	Блок світлодіодний TK5-B3 24V ●
505892	Блок світлодіодний TK5-B5 24V ●
505895	Блок світлодіодний TK5-M4 230V ●
505896	Блок світлодіодний TK5-M3 230V ●
505897	Блок світлодіодний TK5-M5 230V ●



Корпуси кнопових постів керування

Характеристики

Кількість місць для кнопок: 1, 2, 3, 4, 6
Колір: біло-чорний / жовто-чорний.



Артикул	Найменування
5052506	Корпус поста під 1 кнопку, білий
505250ж	Корпус поста під 1 кнопку, жовтий
5052516	Корпус поста під 2 кнопки, білий
505251ж	Корпус поста під 2 кнопки, жовтий
5052526	Корпус поста під 3 кнопки, білий

Артикул	Найменування
505252ж	Корпус поста під 3 кнопки, жовтий
5052536	Корпус поста під 4 кнопки, білий
505253ж	Корпус поста під 4 кнопки, жовтий
5052546	Корпус поста під 6 кнопки, білий
505254ж	Корпус поста під 6 кнопки, жовтий

Вимикачі педальні TFS

Характеристики


Номінальний струм, А: 10.
Матеріал: пластик або метал.



Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Артикул	Найменування
505650	Вимикач педальний TFS-1 пластиковий
505651	Вимикач педальний TFS-2 металевий
505651	Вимикач педальний TFS-101 трипозиційний металевий (3Р)



Артикул	Найменування
505652	Вимикач педальний TFS-3 металевий з захистом
505653	Вимикач педальний TFS-5 металевий з захистом

Пости кнопові BS

Характеристики

Кількість кнопок: 2.
Номінальна напруга, В: 230/400.
Фіксація та блокування кнопок.
Ступінь захисту: IP40.



Артикул	Найменування
505307	Пост кноповий BS211 3Р 6А
505308	Пост кноповий BS216 3Р 10А
505309	Пост кноповий BS230 3Р 16А



Пускові електромагнітні кнопки серій ESSB, SSB та корпуси для них

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Кількість точок підключення: 4, 5, 6, 7.

Номінальний струм, А: 12, 15, 18.

Всі кнопки ESSB мають вбудовані магнітні пускачі.

Моделі ESSB-42 та 132 мають місця для встановлення теплових реле KBF-1.



Пускові електромагнітні кнопки серії ESSB

Артикул	Найменування
503900	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-11BC 4рп, чорна рамка
503901	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-11YC 4рп, жовта рамка
503903	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-12BC 4рп на панелі, чорна рамка
503904	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-12YC 4рп на панелі, жовта рамка
503909	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-21BC 4рп, чорна рамка
503910	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-21YC 4рп, жовта рамка
503912	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-22BC 5рп, чорна рамка
503913	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-22YC 5рп, жовта рамка
503918	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-31YC 4рп на панелі, жовта рамка
503919	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-32YC 5рп на панелі, жовта рамка
503920	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-33YC 4рп у корпусі, жовта рамка
503923	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-42YC 5рп на панелі, жовта рамка
503936	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-61YC 4рп, жовта рамка
503937	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-62YC 5рп, жовта рамка
503949	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-101YC 4рп, жовта рамка
503952	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-102YC 5рп, жовта рамка
503964	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-121YC 4рп на панелі, жовта рамка
503965	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-122YC 5рп на панелі, жовта рамка
503966	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-123YC 4рп у корпусі, жовта рамка
503969	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-132YC 5рп на панелі, жовта рамка
503976	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-141YC 4рп, жовта рамка
503977	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-142YC 5рп, жовта рамка
503980	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-151YC 4рп, жовта рамка
503981	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-152YC 5рп, жовта рамка
503982	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-161YC 6рп на панелі, жовта рамка
503985	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-164YC 7рп у корпусі, жовта рамка
503987	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-172YC 7рп на панелі, жовта рамка
503990	Пускова електромагнітна кнопка ESSB-181YC 6рп на панелі, жовта рамка

Пости кнопкові електромагнітні серії ESSB

503992	Пост кнопковий електромагнітний ESSB-211YC 4рп з аварійною кнопкою
503993	Пост кнопковий електромагнітний ESSB-212YC 5рп з аварійною кнопкою

Корпуси постів для електромагнітних кнопок ESSB

503880	Корпус поста HEB-1 для електромагнітних кнопок ESSB
503881	Корпус поста HEB-2 для електромагнітних кнопок ESSB

Пускові електромагнітні кнопки серії SSB

503995	Кнопка Пуск-Стоп SSB-191YC 6рп на панелі, жовта рамка
503996	Кнопка Пуск-Стоп SSB-192YC 6рп у корпусі, жовта рамка
503997	Кнопка Пуск-Стоп SSB-201WC 6рп на панелі



Пульты управління COB

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Кількість кнопок: 2, 4, 6, 8.

Матеріал корпусу: ABS; гумовий кабельний ввід; матеріал контактів: латунь.

Ступінь захисту: IP 54



TAKEL



Пульты COB

Артикул	Найменування
505300	Пульт керування 2х кнопковий COB61
505301	Пульт керування 4х кнопковий COB62
505302	Пульт керування 6х кнопковий COB63
505303	Пульт керування 8х кнопковий COB64

Пости тельферні ХАС

Характеристики

Кількість кнопок: 2; 4; 6; 8 (без урахування додаткових кнопок СТОП).

Кількість швидкостей: 1; 2.

Матеріал корпусу: полікарбонат, гумовий кабельний ввід; матеріал контактів: латунь.

Ступінь захисту: IP65.

TAKEL



Пости ХАС

Артикул	Найменування
505660	Пост 2 кнопки ХАС-A271
505661	Пост 2 кнопки та стоп ХАС-A2713
505662	Пост 2 кнопки та стоп з ключем ХАС-A2713K
505663	Пост 2 кнопки ХАС-A281
505664	Пост 2 кнопки та стоп ХАС-A2813
505665	Пост 2 кнопки та стоп з ключем ХАС-A2813K
505666	Пост 2 кнопки ХАС-A291
505667	Пост 2 кнопки та стоп ХАС-A2913
505668	Пост 2 кнопки та стоп з ключем ХАС-A2913K
505669	Пост 4 кнопки ХАС-A471
505670	Пост 4 кнопки та стоп ХАС-A4713
505671	Пост 4 кнопки та стоп з ключем ХАС-A4713K
505672	Пост 4 кнопки ХАС-A481
505673	Пост 4 кнопки та стоп ХАС-A4813
505674	Пост 4 кнопки та стоп з ключем ХАС-A4813K
505675	Пост 4 кнопки ХАС-A491
505676	Пост 4 кнопки та стоп ХАС-A4913
505677	Пост 4 кнопки та стоп з ключем ХАС-A4913K
505678	Пост 6 кнопок ХАС-A671
505679	Пост 6 кнопок та стоп ХАС-A6713
505680	Пост 6 кнопок та стоп з ключем ХАС-A6713K
505681	Пост 6 кнопок ХАС-A681
505682	Пост 6 кнопок та стоп ХАС-A6813
505684	Пост 6 кнопок ХАС-A691
505685	Пост 6 кнопок та стоп ХАС-A6913
505686	Пост 6 кнопок та стоп з ключем ХАС-A6913K
505687	Пост 8 кнопок ХАС-A871
505688	Пост 8 кнопок та стоп ХАС-A8713
505689	Пост 8 кнопок та стоп з ключем ХАС-A8713K
505690	Пост 8 кнопок ХАС-A881
505691	Пост 8 кнопок та стоп ХАС-A8813



Характеристики

Кількість кнопок: 1; 2; 3; 4.

Матеріал корпусу: ПВХ; матеріал контактів: латунь.

Ступінь захисту: IP 54.



TAKEL

XAL-D

Артикул	Найменування
505311	Пост одномісний пуск "I" XAL-D102
505314	Пост одномісний стоп "O" XAL-D112
505316	Пост одномісний поворотний пуск XAL-D134H29
505317	Пост одномісний поворотний пуск з ключем XAL-D142H29
505318	Пост одномісний "Стоп" грибок XAL-D164H29
505319	Пост одномісний "Стоп" грибок поворотний XAL-D174H29
505320	Пост одномісний "Стоп" грибок поворотний з ключем XAL-D184H29
505322	Пост двомісний пуск-стоп "I-O" XAL-D213
505324	Пост двомісний пуск-пуск "Вгору - Вниз" XAL-D222
505326	Пост тримісний пуск-стоп-пуск "Вгору-О-Вниз" XAL-D324
505328	Пост тримісний пуск-стоп-пуск "I-O-II" XAL-D339
505329	Пост тримісний стоп-пуск-індикація "О-I-індикатор" XAL-D363
505331	Пост чотиримісний пуск-пуск-пуск-стоп "Вгору-Вниз-I-O" XAL-D4111

XAL-B (J)

505262	Пост одномісний XAL-B103 "Старт"
505264	Пост одномісний XAL-B114 "Стоп"
505267	Пост одномісний XAL-B164H29 "Стоп" Грибок
505269	Пост одномісний "Аварійний Стоп" XAL-J174 Грибок (оберт)
505273	Пост двомісний XAL-B215 "Старт-Стоп"
505277	Пост тримісний XAL-B324 "Вгору-О-Вниз"
505280	Пост тримісний XAL-B339 "I-O-II"





Перемикачі "0-1" (1 полюс)

Артикул	Найменування	Сила струму, А
517200	TCS10 21B	10
517201	TCS16 21B	16
517203	TCS25 21B	25
517204	TCS32 21B	32
517205	TCS40 21B	40
517207	TCS63 21B	63
517209	TCS100 21B	100

Перемикачі "0-1" (2 полюса)

517212	TCS10 22B	10
517213	TCS16 22B	16
517215	TCS25 22B	25
517216	TCS32 22B	32
517217	TCS40 22B	40
517219	TCS63 22B	63
517221	TCS100 22B	100

Перемикачі "0-1" (3 полюса)

517224	TCS10 23B	10
517225	TCS16 23B	16
517227	TCS25 23B	25
517228	TCS32 23B	32
517229	TCS40 23B	40
517231	TCS63 23B	63
517233	TCS100 23B	100

Перемикачі "0-1" (4 полюса)

517236	TCS10 24B	10
517239	TCS25 24B	25
517241	TCS40 24B	40

Перемикачі для вимірювання
фазної та лінійної напруг

517416	TCS10 7UPL	10
517417	TCS16 7UPL	16
517420	TCS32 7UPL	32

Перемикач для вимірювання
фазного струму (пряме підключення)

517465	TCS16 4PR	16
517467	TCS25 4PR	25
517468	TCS32 4PR	32

Перемикачі "1-0-2" (1 полюс)

517285	TCS16 31S	16
517287	TCS25 31S	25
517288	TCS32 31S	32

Перемикачі "1-0-2" (2 полюса)

517296	TCS10 32S	10
517297	TCS16 32S	16
517299	TCS25 32S	25
517300	TCS32 32S	32
517303	TCS63 32S	63

Перемикачі "1-0-2" (3 полюса)

517308	TCS10 33S	10
517309	TCS16 33S	16
517311	TCS25 33S	25
517312	TCS32 33S	32
517315	TCS63 33S	63

Перемикачі реверсивні "1-0-2"

517333	TCS16 33R	16
517335	TCS25 33R	25
517337	TCS40 33R	40

Перемикачі зірка-трикутник "0-Y-Δ"

517345	TCS16 34Y	16
517347	TCS25 34Y	25
517349	TCS40 34Y	40

Перемикачі багатопозиційні "0-1-2"
(4 полюси)

517193	TCS16 34M	16
517195	TCS25 34M	25
517197	TCS40 34M	40
517199	TCS63 34M	63

Перемикачі багатопозиційні "1-2-3-0"
(4 полюси)

517405	TCS16 43M	16
517406	TCS20 43M	20
517407	TCS25 43M	25
517408	TCS32 43M	32

Пристрої для кріплення TCS
на DIN-рейку

517478	Пристрій для кріплення на DIN-рейку TCS10-25
517479	Пристрій для кріплення на DIN-рейку TCS32

Характеристики

Тип та кількість контактів: 1NO, 1NO+1NC.

Тип кнопки: Натискна (з фіксацією та без).

Матеріал: корпус – латунь нікільована; контакти – латунь.



TAKEL

КНМ 12

Артикул	Найменування
511000	КНМ-12-НJ 1NO висока
511001	КНМ-12-НJ-Z 1NO висока з фіксацією
511003з	КНМ-12-НJ-E 9-24V 1NO висока, зелений
511003к	КНМ-12-НJ-E 9-24V 1NO висока, червоний
511003с	КНМ-12-НJ-E 9-24V 1NO висока, блакитний
511005з	КНМ-12-НJ-E 230V 1NO висока, зелений
511005к	КНМ-12-НJ-E 230V 1NO висока, червоний
511005с	КНМ-12-НJ-E 230V 1NO, висока, блакитний
511006з	КНМ-12-НJ-E-Z 230V 1NO висока з фіксацією, зелений
511006к	КНМ-12-НJ-E-Z 230V 1NO висока з фіксацією, червоний
511006с	КНМ-12-НJ-E-Z 230V 1NO висока з фіксацією, блакитний
511008з	КНМ-12-НJ-E-Z 9-24V 1NO висока з фіксацією, зелений
511008к	КНМ-12-НJ-E-Z 9-24V 1NO висока з фіксацією, червоний
511008с	КНМ-12-НJ-E-Z 9-24V 1NO висока з фіксацією, блакитний

КНМ 19

Артикул	Найменування
511170	КНМ-19-Н10(S) 1NO висока (гвинтове з'єднання)
511174	КНМ-19-ВJ10 1NO опукла (з'єднання під пайку)
511175	КНМ-19-В10(S) 1NO опукла
511176	КНМ-19-Н10(S) 1NO плоска (гвинтове з'єднання)
511177	КНМ-19-НJ 1NO1NC плоска
511178	КНМ-19-НJ-Z 1NO1NC плоска з фіксацією
511180з	КНМ-19-НJ-E 230V 1NO1NC плоска, зелений
511180к	КНМ-19-НJ-E 230V 1NO1NC плоска, червоний
511180с	КНМ-19-НJ-E 230V 1NO1NC плоска, блакитний
511185з	КНМ-19-НJ-E-Z 230V 1NO1NC плоска з фіксацією, зелений
511185к	КНМ-19-НJ-E-Z 230V 1NO1NC плоска з фіксацією, червоний
511185с	КНМ-19-НJ-E-Z 230V 1NO1NC плоска з фіксацією, блакитний
511196з	КНМ-19-НJ-E 9-24V 1NO1NC плоска, зелений
511196к	КНМ-19-НJ-E 9-24V 1NO1NC плоска, червоний
511215к	КНМ-19-Н20(S)-E 230V 2NO плоска (гвинтове з'єднання), червоний

КНМ 16

Артикул	Найменування
511020	КНМ-16-НJ 1NO1NC висока
511021	КНМ-16-НJ-Z 1NO1NC висока з фіксацією
511044	КНМ-16-Н10(S) 1NO висока (гвинтове з'єднання)
511046	КНМ-16-В10(S) 1NO опукла (гвинтове з'єднання)
511047	КНМ-16-ВJ10 1NO опукла (з'єднання під пайку)
511050	КНМ-16-НJ 1NO1NC плоска
511051	КНМ-16-НJ-Z 1NO1NC плоска з фіксацією
511055з	КНМ-16-НJ-E 230V 1NO1NC плоска, зелений
511055к	КНМ-16-НJ-E 230V 1NO1NC плоска, червоний
511055с	КНМ-16-НJ-E 230V 1NO1NC плоска, блакитний
511060з	КНМ-16-НJ-E-Z 230V 1NO1NC плоска з фіксацією, зелений
511060к	КНМ-16-НJ-E-Z 230V 1NO1NC плоска з фіксацією, червоний
511060с	КНМ-16-НJ-E-Z 230V 1NO1NC плоска з фіксацією, блакитний
511065з	КНМ-16-НJ-E 9-24V 1NO1NC плоска, зелений
511065к	КНМ-16-НJ-E 9-24V 1NO1NC плоска, червоний
511065с	КНМ-16-НJ-E 9-24V 1NO1NC плоска, блакитний
511070з	КНМ-16-НJ-E-Z 9-24V 1NO1NC плоска з фіксацією, зелений
511070к	КНМ-16-НJ-E-Z 9-24V 1NO1NC плоска з фіксацією, червоний
511070с	КНМ-16-НJ-E 9-24V 1NO1NC плоска з фіксацією, блакитний
511085	КНМ-16-Н10(S) 1NO плоска (гвинтове з'єднання)

КНМ 22

Артикул	Найменування
511400к	КНМ-22-НJ-E 24V 1NO1NC плоска, червоний
511424з	КНМ-22-НJ-E 230V 1NO1NC плоска, зелений
511424к	КНМ-22-НJ-E 230V 1NO1NC плоска, червоний
511424с	КНМ-22-НJ-E 230V 1NO1NC плоска, блакитний
511430з	КНМ-22-НJ-E-Z 230V 1NO1NC плоска з фіксацією, зелений
511430к	КНМ-22-НJ-E-Z 230V 1NO1NC плоска з фіксацією, червоний
511430с	КНМ-22-НJ-E-Z 230V 1NO1NC плоска з фіксацією, блакитний

Колодки для кнопок КНМ

Артикул	Найменування
511249	З'єднувальна колодка для кнопок КНМ 16мм блакитний
511251	З'єднувальна колодка для кнопок КНМ 19мм блакитний
511253	З'єднувальна колодка для кнопок КНМ 22мм 6 pin блакитний



Кнопки металеві антивандальні KHM-UL та колодки до них

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Тип та кількість контактів: 1NO, 1NO+1NC.
Тип кнопки: натискна (з фіксацією та без).
Матеріал: корпус – латунь нікільована; контакти – латунь.



TAKEL

KHM-UL 12

Артикул	Найменування
511003cUL	KHM-UL-12-HJ-E 9-24V 1NO висока 5 А, блакитний
511006cUL	KHM-UL-12-HJ-E-Z 230V 1NO висока з фіксацією 5А, блакитний
511008cUL	KHM-UL-12-HJ-E-Z 9-24V 1NO висока з фіксацією 5А, блакитний
511010UL	KHM-UL-12-FJ 1NO плоска 5А
511011UL	KHM-UL-12-FJ-Z 1NO плоска з фіксацією 5А

KHM-UL 19

Артикул	Найменування
511177UL	KHM-UL-19-FJ 1NO1NC плоска 5А
511178UL	KHM-UL-19-FJ-Z 1NO1NC плоска з фіксацією 5А
511180зUL	KHM-UL-19-FJ-E 230V 1NO1NC плоска 5А, зелений
511180кUL	KHM-UL-19-FJ-E 230V 1NO1NC плоска 5А, червоний
511180cUL	KHM-UL-19-FJ-E 230V 1NO1NC плоска 5А, блакитний
511185зUL	KHM-UL-19-FJ-E-Z 230V 1NO1NC плоска з фіксацією 5А, зелений
511185cUL	KHM-UL-19-FJ-E-Z 230V 1NO1NC плоска з фіксацією 5А, блакитний
511196зUL	KHM-UL-19-FJ-E 9-24V 1NO1NC плоска 5А, зелений
511196кUL	KHM-UL-19-FJ-E 9-24V 1NO1NC плоска 5А, червоний
511196cUL	KHM-UL-19-FJ-E 9-24V 1NO1NC плоска 5А, блакитний
511199зUL	KHM-UL-19-FJ-E-Z 9-24V 1NO1NC плоска з фіксацією 5А, зелений
511199кUL	KHM-UL-19-FJ-E-Z 9-24V 1NO1NC плоска з фіксацією 5А, червоний
511199cUL	KHM-UL-19-FJ-E-Z 9-24V 1NO1NC плоска з фіксацією 5А, блакитний

KHM-UL 16

Артикул	Найменування
511050UL	KHM-UL-16-FJ 1NO1NC плоска 5А
511051UL	KHM-UL-16-FJ-Z 1NO1NC плоска з фіксацією 5А
511055cUL	KHM-UL-16-FJ-E 230V 1NO1NC плоска 5А, блакитний
511060cUL	KHM-UL-16-FJ-E-Z 230V 1NO1NC плоска з фіксацією 5А, блакитний
511065cUL	KHM-UL-16-FJ-E 9-24V 1NO1NC плоска 5А, блакит.
511070зUL	KHM-UL-16-FJ-E-Z 9-24V 1NO1NC плоска з фіксацією 5А, зелений
511070кUL	KHM-UL-16-FJ-E-Z 9-24V 1NO1NC плоска з фіксацією 5А, червоний
511070cUL	KHM-UL-16-FJ-E-Z 9-24V 1NO1NC плоска з фіксацією 5А, блакитний

Колодки для кнопок KHM-UL

Артикул	Найменування
511250	З'єднувальна колодка для кнопок KHM-UL 16мм, жовтий
511252	З'єднувальна колодка для кнопок KHM-UL 19мм, жовтий
511254	З'єднувальна колодка для кнопок KHM-UL 22мм 5 pin

Кнопки натискні КН

Характеристики

Форма кнопки: кругла/квадратна.
Тип кнопки: натискна (з фіксацією та без).
Матеріал: Корпус – пластик; контакти – латунь.



Артикул	Найменування
505560б	КН-11А з фіксацією, білий
505560ж	КН-11А з фіксацією, жовтий
505560з	КН-11А з фіксацією, зелений
505560к	КН-11А з фіксацією, червоний
505560ч	КН-11А з фіксацією, чорний
505561ж	КН-11В без фіксації, жовтий
505561з	КН-11В без фіксації, зелений

Артикул	Найменування
505561к	КН-11В без фіксації, червоний
505561ч	КН-11В без фіксації, чорний
505562к	КН-12А з фіксацією, червоний
505562ч	КН-12А з фіксацією, чорний
505563к	КН-12В без фіксації, червоний
505563ч	КН-12В без фіксації, чорний
505570к	КН-430 без фіксації, червоний

Тактові клавіші

Тактові клавіші (перемекачі)

Артикул	Найменування
505938	Клавіша тактова 6×6×4,3
505939	Клавіша тактова 6×6×8,5
505940	Клавіша тактова 12×12×8

Характеристики

Тип: Однообертовий, лінійний.
Потужність номінальна : 0,5 Вт.



Потенциометри

Артикул	Найменування
505041	LA42DWQ-22 1 kOm
505043	LA42DWQ-22 5 kOm
505044	LA42DWQ-22 10 kOm

Потенціометр

Вимикачі кінцеві та блок-контакти для них

Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)

Характеристики

Тип та кількість контактів: 1NO+1NC.



TAKEL



Вимикач кінцевий

Артикул	Найменування
505350	Вимикач кінцевий 8104
505351	Вимикач кінцевий 8107
505352	Вимикач кінцевий 8108
505353	Вимикач кінцевий 8111
505354	Вимикач кінцевий 8112

Вимикач кінцевий

Артикул	Найменування
505355	Вимикач кінцевий 8122
505356	Вимикач кінцевий 8166
505357	Вимикач кінцевий 8169
505358	Вимикач кінцевий 9101
505359	Блок-контакт для вимикачів кінцевих

Мікровимикачі серій D4MC та V

Характеристики


Тип та кількість контактів: 1NO+1NC.
Категорія застосування: AC-15/DC-13.

TAKEL



Серія D4MC

Артикул	Найменування
505383	D4MC-1000
505384	D4MC-1020
505385	D4MC-2000
505386	D4MC-2020
505387	D4MC-5000
505388	D4MC-5020
505389	D4MC-5040



Серія V

Артикул	Найменування
505360	V-15-1C25
505361	V-15-21C25
505362	V-15-31C25
505363	V-15-41C25
505364	V-15-51C25
505365	V-15-61C25
505366	V-151-1C25
505367	V-15-1B5-A

Мікровимикачі серії Z та MB

Характеристики


Тип та кількість контактів: 1NO+1NC.

TAKEL



Серія Z

Артикул	Найменування
505369	Z-15G-B
505370	Z-15GD-B
505371	Z-15GQ21-B
505372	Z-15GQ22-B
505373	Z-15GW-B
505374	Z-15GW2-B
505375	Z-15GW21-B
505376	Z-15GW22-B
505377	Z-15HW24-B



Серія MB

Артикул	Найменування
505378	MB20-1





	Артикул	Найменування	Колір корпусу	Колір кнопки	Підсвічування	Кіл-ть положень
	505400к	КП-1	●	●	-	2
	505400ч	КП-1	●	●	-	2
	505404к	КП-3	●	●	-	2
	505404ч	КП-3	●	●	-	2
	505405	КП-3	●	●	-	2
	505406к	КП-4	●	●	-	2
	505406ч	КП-4	●	●	-	2
	505407	КП-4	●	●	-	2
	505408з	КП-5	●	●	-	2
	505408ж	КП-5	●	●	-	2
	505408к	КП-5	●	●	-	2
	505408с	КП-5	●	●	-	2
	505408ч	КП-5	●	●	-	2
	5053916	КП-5	○	○	-	2
	505507	КП-5	●	●	-	2
	505410ч	КП-7	●	●	-	3

	Артикул	Найменування	Колір корпусу	Колір кнопки	Підсвічування	Кіл-ть положень
	505412ж	КП-8-И	●	●	✓	2
	505412з	КП-8-И	●	●	✓	2
	505412к	КП-8-И	●	●	✓	2
	505412с	КП-8-И	●	●	✓	2
	505418к	КП-9	●	●	-	2
	505418ч	КП-9	●	●	-	2
	505416з	КП-9-И	●	●	✓	2
	505416к	КП-9-И	●	●	✓	2
	505427к	КП-13	●	●	-	3
	505427ч	КП-13	●	●	-	3
	505429к	КП-14	●	●	-	2
	505429ч	КП-14	●	●	-	2
	505431з	КП-15	●	●	-	2
	505431к	КП-15	●	●	-	2
	505431ч	КП-15	●	●	-	2

	Артикул	Найменування	Колір корпусу	Колір кнопки	Підсвічування	Кіл-ть положень
	5054326	КП-15	○	○	-	2
	505435з	КП-16	●	●	-	2
	505435ж	КП-16	●	●	-	2
	505435к	КП-16	●	●	-	2
	505435с	КП-16	●	●	-	2
	505435ч	КП-16	●	●	-	2
	5053946	КП-16	○	○	-	2
	505433ж	КП-16-И	●	●	✓	2
	505433з	КП-16-И	●	●	✓	2
	505433к	КП-16-И	●	●	✓	2
	505433с	КП-16-И	●	●	✓	2
	505392к	КП-16-И	○	●	✓	2
	505438ж	КП-18-И	●	●	✓	2
	505438з	КП-18-И	●	●	✓	2
	505438к	КП-18-И	●	●	✓	2
	505438с	КП-18-И	●	●	✓	2

	Артикул	Найменування	Колір корпусу	Колір кнопки	Підсвічування	Кіл-ть положень
	505440ж	КП-19	●	●	-	2
	505440з	КП-19	●	●	-	2
	505440к	КП-19	●	●	-	2
	505440ч	КП-19	●	●	-	2
	5054416	КП-19	○	○	-	2
	505442	КП-19	●	●	-	2
	505445ж	КП-20	●	●	-	2
	505445з	КП-20	●	●	-	2
	505445к	КП-20	●	●	-	2
	505445с	КП-20	●	●	-	2
	505445ч	КП-20	●	●	-	2
	505443ж	КП-20-И	●	●	✓	2
	505443з	КП-20-И	●	●	✓	2
	505443к	КП-20-И	●	●	✓	2
	505443с	КП-20-И	●	●	✓	2
	505447ч	КП-21	●	●	-	3



Артикул	Найменування	Колір корпусу	Колір кнопки	Підсвічування	Кіл-ть положень
505420к	КП-11-И	●	●	✓	2
505421к	КП-11	●	●	-	2
505421ч	КП-11	●	●	-	2
505422к	КП-10	●	●	-	3
505422ч	КП-10	●	●	-	3
505495з	КП-23	●	●	-	2
505495к	КП-23	●	●	-	2
505495ч	КП-23	●	●	-	2
505509чч	КП-26	●	●	-	2
505450ж	КП-29	●	●	-	2
505450з	КП-29	●	●	-	2
505450к	КП-29	●	●	-	2
505450с	КП-29	●	●	-	2
505450ч	КП-29	●	●	-	2
505458к	КП-36	●	●	-	2
505458ч	КП-36	●	●	-	2
505459ч	КП-36-В (з поверненням)	●	●	-	2

Артикул	Найменування	Колір корпусу	Колір кнопки	Підсвічування	Кіл-ть положень
5054816	КП-36	○	○	-	2
505456ж	КП-36-И	●	●	✓	2
505456з	КП-36-И	●	●	✓	2
505456к	КП-36-И	●	●	✓	2
505456с	КП-36-И	●	●	✓	2
505457к	КП-36/16А	●	●	✓	2
505479з	КП-36-И	○	●	✓	2
505479к	КП-36-И	○	●	✓	2
505460з	КП-38-И	●	●	✓	2
505460к	КП-38-И	●	●	✓	2
505463к	КП-39	●	●	-	3
505463ч	КП-39	●	●	-	3
505465к	КП-40-И	●	●	✓	2
505466к	КП-40	●	●	-	2
505468з	КП-41	●	●	-	2
505468к	КП-41	●	●	-	2
505467з	КП-41-И	●	●	✓	2
505467к	КП-41-И	●	●	✓	2

	Артикул	Найменування	Колір корпусу	Колір кнопки	Підсвічування	Кіл-ть положень
	505469ч	КП-43	●	●	-	2
	505403ж	КП-2	●	●	-	2
	505403з	КП-2	●	●	-	2
	505403к	КП-2	●	●	-	2
	505403с	КП-2	●	●	-	2
	505403ч	КП-2	●	●	-	2
	505401ж	КП-2-И	●	●	✓	2
	505401з	КП-2-И	●	●	✓	2
	505401к	КП-2-И	●	●	✓	2
	505401с	КП-2-И	●	●	✓	2
	505397б	КП-2	○	○	-	2
	505390к	КП-2-И	○	●	✓	2
	505399к	КП-2-И-16А + гвинти	○	●	✓	2
	505393з	КП-2-И-30А	●	●	✓	2
	505393к	КП-2-И-30А	●	●	✓	2
	505395к	КП-2-И-20А	●	●	✓	2
	505398к	КП-2-И-30А UL	●	●	✓	2

	Артикул	Найменування	Колір корпусу	Колір кнопки	Підсвічування	Кіл-ть положень
	505470кк	КП-44-И	●	●	✓	2
	505471кк	КП-44-И	●	●	✓	2
	505475ж	КП-45	●	●	-	2
	505475з	КП-45	●	●	-	2
	505475к	КП-45	●	●	-	2
	505475с	КП-45	●	●	-	2
	505475ч	КП-45	●	●	-	2
	505476	КП-45-В (з поверненням)	●	●	-	2
	505473ж	КП-45-И	●	●	✓	2
	505473з	КП-45-И	●	●	✓	2
	505473к	КП-45-И	●	●	✓	2
	505473с	КП-45-И	●	●	✓	2
	505477к	КП-45-И-30А	●	●	✓	2
	505478к	КП-45-И-20А	●	●	✓	2
	505487ж	КП-51	●	●	-	3
	505487з	КП-51	●	●	-	3
	505487к	КП-51	●	●	-	3

Клавішні перемикачі (КП)

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Кількість полюсів: 1, 2, 3

Матеріал контактної групи: латунь та мідь з лудженням

Кількість контактних підключень: 2, 3, 4, 6, 9

Номінальна напруга, В (АС): 230



TAKEL

Артикул	Найменування	Колір корпусу	Колір кнопки	Підсвічування	Кіл-ть положень
505487с	КП-51	●	●	✓	3
505487ч	КП-51	●	●	✓	3
505488ч	КП-51-В (з поверненням)	●	●	✓	3
505472ч	КП-51-В-Ф (з поверн./фікс.)	●	●	✓	3
505486ж	КП-51-И	●	●	✓	3
505486з	КП-51-И	●	●	✓	3
505486к	КП-51-И	●	●	✓	3
505486с	КП-51-И	●	●	✓	3
50548266	КП-53 220В, білий/білий, білий корпус	○	○ ○	✓	3

Артикул	Найменування	Колір корпусу	Колір кнопки	Підсвічування	Кіл-ть положень
505493жж	КП-53-И	●	● ●	✓	2
505493зз	КП-53-И	●	● ●	✓	2
505493кк	КП-53-И	●	● ●	✓	2
505493сс	КП-53-И	●	● ●	✓	2
505493жс	КП-53-И	●	● ●	✓	2
505493жк	КП-53-И	●	● ●	✓	2
505493кз	КП-53-И	●	● ●	✓	2
505493кс	КП-53-И	●	● ●	✓	2
505489к	КП-55-И	●	● ● ●	✓	2

Перемикачі клавішні вологазахисні

Характеристики

Ступінь захисту: IP-65 (із зовнішнього боку, після встановлення кнопки)



Артикул	Найменування	Колір корпусу	Колір кнопки	Підсвічування	Кіл-ть положень
505523к	КП-2и волого-захисний	●	●	✓	2
505520к	КП-2и 30А, волого-захисний	●	●	✓	2
505521к	КП-2и 30А, вологозах., металевий верх	●	●	✓	2
505524ч	КП-2 220В, волого-захисний	●	●	-	2
505525ч	КП-5 220В, волого-захисний	●	●	-	2

Артикул	Найменування	Колір корпусу	Колір кнопки	Підсвічування	Кіл-ть положень
505527к	КП-8и 220В, волого-захисний	●	●	✓	2
505539ч	КП-19 220В, волого-захисний	●	●	-	2
505540к	КП-20и 220В, волого-захисний	●	●	✓	2
505542ч	КП-29 220В, волого-захисний	●	●	-	2
505543к	КП-36и 220В, волого-захисний	●	●	✓	2

Захисні накладки для перемикачів клавішних КП

Характеристики

Матеріал: силікон, полімер

Артикул	Найменування
505496	Захисна накладка для перемикачів КП - 1
505497	Захисна накладка для перемикачів КП - 2
505498	Захисна накладка для перемикачів КП - 3
505499	Захисна накладка для перемикачів КП - 4



Перемикачі-тумблери серії 1xxx

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Кількість положень: 2, 3.

Кількість точок підключення: 2 (1NO); 3 (1NO+1NC); 4 (2NO) 6 (2NO+2NC).

Матеріал: корпус – бакеліт; контакти – латунь з покриттям.



TAKEL

Артикул	Найменування
505550	Перемикач-тумблер 1021 2пол 2тп
505551	Перемикач-тумблер 1121 2пол 3тп
505552	Перемикач-тумблер 1122 3пол 3тп
505553	Перемикач-тумблер 1221 2пол 4тп
505554	Перемикач-тумблер 1321 2пол 6тп
505555	Перемикач-тумблер 1322 3пол 6тп

Перемикачі-тумблери серії MTS (міні)



Характеристики

Кількість положень: 2, 3.

Кількість точок підключення: 2 (1NO); 3 (1NO+1NC); 6 (2NO+2NC).

Матеріал: корпус – бакеліт; контакти – латунь з покриттям.

TAKEL

Артикул	Найменування
505584	Перемикач-тумблер MTS-101 2пол 2тп
505586	Перемикач-тумблер MTS-102 2пол 3тп
505588	Перемикач-тумблер MTS-103 3пол 3тп
505593	Перемикач-тумблер MTS-202 2пол 6тп
505595	Перемикач-тумблер MTS-203 3пол 6тп

Перемикачі-тумблери серії 1xxx



Характеристики

Кількість положень: 2, 3.

Кількість точок підключення: 2 (1NO); 3 (1NO+1NC); 4 (2NO) 6 (2NO+2NC).

Матеріал: корпус – бакеліт; контакти – сталь.

LEE®

Артикул	Найменування
705550	Перемикач-тумблер 1021ст 2пол 2тп
705551	Перемикач-тумблер 1121ст 2пол 3тп
705552	Перемикач-тумблер 1122ст 3пол 3тп
705553	Перемикач-тумблер 1221ст 2пол 4тп
705554	Перемикач-тумблер 1321ст 2пол 6тп
705555	Перемикач-тумблер 1322ст 3пол 6тп

Ковпачки

Артикул	Найменування
505598	Ковпачок FL6 для тумблерів MTS
505599	Ковпачок FL12 для тумблерів



Індикатори світлодіодні серії AD16

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Діаметр монтажного отвору, мм: 16.
Тип лампи: світлодіодна матриця LED.
Тип струму: AC/DC.



TAKEL

AD16-16DS (24v)



Артикул	Найменування
5050016	AD16-16DS 24v AC/DC, ○
505001ж	AD16-16DS 24v AC/DC, ●
505001з	AD16-16DS 24v AC/DC, ●
505001к	AD16-16DS 24v AC/DC, ●
505001с	AD16-16DS 24v AC/DC, ●



AD16-16DS (230v)

Артикул	Найменування
5050046	AD16-16DS 230v AC/DC, ○
505004ж	AD16-16DS 230v AC/DC, ●
505004з	AD16-16DS 230v AC/DC, ●
505004к	AD16-16DS 230v AC/DC, ●
505004с	AD16-16DS 230v AC/DC, ●

Індикатори світлодіодні серії AD22

Характеристики

Діаметр монтажного отвору, мм: 22.
Тип лампи: світлодіодна матриця LED.
Тип струму: AC/DC.

TAKEL

AD22-22DS (12v, 24v, 36v)



Артикул	Найменування
5050056	AD22-22DS 12v AC/DC, ○
505005ж	AD22-22DS 12v AC/DC, ●
505005з	AD22-22DS 12v AC/DC, ●
505005к	AD22-22DS 12v AC/DC, ●
505005с	AD22-22DS 12v AC/DC, ●
5050066	AD22-22DS 24v AC/DC, ○
505006ж	AD22-22DS 24v AC/DC, ●
505006з	AD22-22DS 24v AC/DC, ●
505006к	AD22-22DS 24v AC/DC, ●
505006с	AD22-22DS 24v AC/DC, ●
5050076	AD22-22DS 36v AC/DC, ○
505007ж	AD22-22DS 36v AC/DC, ●
505007з	AD22-22DS 36v AC/DC, ●
505007к	AD22-22DS 36v AC/DC, ●
505007с	AD22-22DS 36v AC/DC, ●



AD22-22DS (110v, 230v, 700v)

Артикул	Найменування
5050086	AD22-22DS 110v AC/DC, ○
505008ж	AD22-22DS 110v AC/DC, ●
505008з	AD22-22DS 110v AC/DC, ●
505008к	AD22-22DS 110v AC/DC, ●
505008с	AD22-22DS 110v AC/DC, ●
5050096	AD22-22DS 230v AC/DC, ○
505009ж	AD22-22DS 230v AC/DC, ●
505009з	AD22-22DS 230v AC/DC, ●
505009к	AD22-22DS 230v AC/DC, ●
505009с	AD22-22DS 230v AC/DC, ●
5050106	AD22-22DS 400v AC/DC, ○
505010ж	AD22-22DS 400v AC/DC, ●
505010з	AD22-22DS 400v AC/DC, ●
505010к	AD22-22DS 400v AC/DC, ●
505010с	AD22-22DS 400v AC/DC, ●

Індикатор світлодіодний AD22 (AC)

Характеристики

Діаметр монтажного отвору, мм: 22.
Тип лампи: світлодіодна матриця LED.
Тип струму: AC.

TAKEL



Артикул	Найменування
5050146	AD22-22DS 230v AC, ○
505014ж	AD22-22DS 230v AC, ●
505014з	AD22-22DS 230v AC, ●
505014к	AD22-22DS 230v AC, ●
505014с	AD22-22DS 230v AC, ●




Індикатори світлодіодні серії AD30

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Діаметр монтажного отвору, мм: 30.
Тип лампи: світлодіодна матриця LED.
Тип струму: AC/DC.



Артикул	Найменування
5050136	AD30-30DS 230v AC/DC, О
505013ж	AD30-30DS 230v AC/DC, ●
505013з	AD30-30DS 230v AC/DC, ●
505013к	AD30-30DS 230v AC/DC, ●
505013с	AD30-30DS 230v AC/DC, ●

Індикатори світлосигнальні (зумери)



Характеристики

Діаметр монтажного отвору, мм: 22.
Тип лампи: світлодіодна матриця LED.
Тип струму: AC; AC/DC.



AD22-22MS (220v)

Артикул	Найменування
505033з	AD22-22MS AC 230В, зумер світлосигнальний, ●
505033к	AD22-22MS AC 230В, зумер світлосигнальний, ●
505033ж	AD22-22MS AC 230В, зумер світлосигнальний, ●
505033ч	AD22-22MS AC 230В, зумер світлосигнальний, ●

AD22-22MS (24v)

Артикул	Найменування
505030к	AD22-22MS AC/DC 24В, зумер світлосигнальний, ●

Індикатори світлодіодні металеві серії AD22B-8



Характеристики

Діаметр монтажного отвору, мм: 8.
Тип лампи: світлодіодна матриця LED.
Матеріал корпусу: метал.



AD22B-8 (230v)

Артикул	Найменування
5057056	AD22B-8 230v AC, О
505705ж	AD22B-8 230v AC, ●
505705з	AD22B-8 230v AC, ●
505705к	AD22B-8 230v AC, ●
505705с	AD22B-8 230v AC, ●

AD22B-8 (24v)

Артикул	Найменування
5057016	AD22B-8 24v AC/DC, О
505701ж	AD22B-8 24v AC/DC, ●
505701з	AD22B-8 24v AC/DC, ●
505701к	AD22B-8 24v AC/DC, ●

Індикатори світлодіодні металеві серії AD22C-6



Характеристики

Діаметр монтажного отвору, мм: 6.
Тип лампи: світлодіодна матриця LED.
Матеріал корпусу: метал.



AD22C-6 (230v)

Артикул	Найменування
5057116	AD22C-6 230v AC, О
505711ж	AD22C-6 230v AC, ●
505711з	AD22C-6 230v AC, ●
505711к	AD22C-6 230v AC, ●
505711с	AD22C-6 230v AC, ●

AD22C-6 (24v)

Артикул	Найменування
505707ж	AD22C-6 24v AC/DC, О
505707з	AD22C-6 24v AC/DC, ●
505707к	AD22C-6 24v AC/DC, ●



Індикатори світлодіодні металеві серії AD22C-8

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Тип лампи: світлодіодна матриця LED.
Діаметр монтажного отвору, мм: 8.
Матеріал корпусу: метал.



AD22C-8 (230v)

Артикул	Найменування
5057176	AD22C-8 230v AC, О
505717ж	AD22C-8 230v AC, ●
505717з	AD22C-8 230v AC, ●
505717к	AD22C-8 230v AC, червоний
505717с	AD22C-8 230v AC, ●

AD22C-8 (24v)

Артикул	Найменування
5057136	AD22C-8 24v AC/DC, О
505713ж	AD22C-8 24v AC/DC, ●
505713з	AD22C-8 24v AC/DC, ●
505713к	AD22C-8 24v AC/DC, червоний

Індикатори світлодіодні металеві серії AD22C-10



Характеристики

Тип лампи: світлодіодна матриця LED.
Діаметр монтажного отвору, мм: 10.
Матеріал корпусу: метал.



AD22C-10 (230v)

Артикул	Найменування
5057236	AD22C-10 230v AC, О
505723ж	AD22C-10 230v AC, ●
505723з	AD22C-10 230v AC, ●
505723к	AD22C-10 230v AC, ●
505723с	AD22C-10 230v AC, ●

AD22C-10 (24v)

Артикул	Найменування
505719ж	AD22C-10 24v AC/DC, ●
505719з	AD22C-10 24v AC/DC, ●
505719к	AD22C-10 24v AC/DC, ●

Індикатори з неоновим підсвічуванням серії NXD



Характеристики

Тип лампи: неонові.
Діаметр монтажного отвору, мм: 12.
Матеріал: поліамід, латунь, сталь із гальванічним покриттям.



Артикул	Найменування
505035ж	NXD 212 230v, ●
505035з	NXD 212 230v, ●
505035к	NXD 212 230v, ●

Індикатори з неоновим підсвічуванням серії PL



Характеристики

Тип лампи: неонові.
Діаметр монтажного отвору, мм: 10.
Матеріал: поліамід; латунь; сталь із гальванічним покриттям.



Артикул	Найменування
505040ж	PL101 10mm 230V, ●
505040з	PL101 10mm 230V, ●
505040к	PL101 10mm 230V, ●



Лампи сигнальні світлодіодні серій ЛСН та LSD на DIN-рейку

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Напруга номінальна для змінного / постійного струму: 240 В (AC) / 110 В (DC).
Спосіб монтажу: на Din-рейку.



Тип лампи: ЛСН (Неонова)

Артикул	Найменування
505503ж	ЛСН на DIN-рейку, ●
505503з	ЛСН на DIN-рейку, ●
505503к	ЛСН на DIN-рейку, ●



Тип лампи: LSD (Світлодіодна)

Артикул	Найменування
505504ж	LSD на DIN-рейку, ●
505504з	LSD на DIN-рейку, ●
505504к	LSD на DIN-рейку, ●

Дзвоники та індикатори фаз на DIN-рейку



Артикул	Найменування
505502	Дзвоник на Din-рейку
705502	Дзвоник на Din-рейку EBD-96



Артикул	Найменування
505904	Індикатор фаз на DIN-рейку

Дзвоники гучного бою EBL

Характеристики

Номінальна напруга Un AC: 230В
Ступінь захисту: IP-30



Артикул	Найменування	Min / Max Ø кабелю
514010	Дзвоник гучного бою EBL-5501 (55 мм)	65
514011	Дзвоник гучного бою EBL-7501 (75 мм)	70
514012	Дзвоник гучного бою EBL-1001 (100 мм)	75
514014	Дзвоник гучного бою EBL-1501 (150 мм)	78
514015	Дзвоник гучного бою EBL-2001 (200 мм)	80
514016	Дзвоник гучного бою EBL-2501 (250 мм)	85
514017	Дзвоник гучного бою EBL-3001 (300 мм)	90
514027	Дзвоник гучного бою EBL-2004 (200 мм) ●	80



Вольтметри світлодіодні серії AD22-DVM

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Вимірювання напруги в електричних ланцюгах в діапазонах 60-500В (AC), 5-60В (DC)
Індикація: Світлодіодна (LED).
Діаметр монтажного отвору, мм: Ø22.



Вольтметри серії AD 60-500В (AC)

Артикул	Найменування
505015б	Вольтметр AD22-DVM AC 60-500В, О
505015ж	Вольтметр AD22-DVM AC 60-500В, ●
505015з	Вольтметр AD22-DVM AC 60-500В, ●
505015к	Вольтметр AD22-DVM AC 60-500В, ●
505015с	Вольтметр AD22-DVM AC 60-500В, ●

Вольтметри серії AD 5-60В (DC)

Артикул	Найменування
505017ж	Вольтметр AD22-DVM DC 5-60В, ●
505017з	Вольтметр AD22-DVM DC 5-60В, ●
505017к	Вольтметр AD22-DVM DC 5-60В, ●
505017с	Вольтметр AD22-DVM DC 5-60В, ●

Вольтметри світлодіодні серії ED22-FVD



Характеристики

Вимірювання напруги в електричних ланцюгах в діапазонах 60-500В (AC)
Індикація: Світлодіодна (LED).
Діаметр монтажного отвору, мм: Ø22.

LEE®

Артикул	Найменування
705015ж	Вольтметр ED22-FVD AC 60-500В, квадрат, ●
705015з	Вольтметр ED22-FVD AC 60-500В, квадрат, ●
705015к	Вольтметр ED22-FVD AC 60-500В, квадрат, ●
705015с	Вольтметр ED22-FVD AC 60-500В, квадрат, ●
705015б	Вольтметр ED22-FVD AC 60-500В, квадрат, О

Світлодіодні вольтметри в розетку серії AD22-DSM



Характеристики

Індикація: світлодіодна (LED).
Діаметр монтажного отвору, мм: Ø22.

TAKEL®

Артикул	Найменування
505022з	Вольтметр в розетку AD22-DSM AC 60-500В, квадрат, ●
505022к	Вольтметр в розетку AD22-DSM AC 60-500В, квадрат, ●
505023з	Вольтметр в розетку AD22-RDSM AC 60-500В, ●
505023к	Вольтметр в розетку AD22-RDSM AC 60-500В, ●
505023с	Вольтметр в розетку AD22-RDSM AC 60-500В, ●

Амперметри світлодіодні серії AD22-DAM (кругла лицева частина)



Характеристики

Індикація: Світлодіодна (LED).
Діаметр монтажного отвору, мм: Ø22.
Вимірювання сили струму в діапазоні від 0-100 А.
Номінальна напруга, В (AC): 230.

TAKEL®

Артикул	Найменування	Артикул	Найменування
505018б	Амперметр AD22-DAM, О	505018к	Амперметр AD22-DAM, ●
505018ж	Амперметр AD22-DAM, ●	505018с	Амперметр AD22-DAM, ●
505018з	Амперметр AD22-DAM, ●		



Амперметри світлодіодні серії AD22-FDAM



Характеристики

Індикація: світлодіодна (LED).
Діаметр монтажного отвору, мм: $\varnothing 22$.
Вимірювання сили струму в діапазоні від 0–100 А.
Номинальна напруга, В (AC): 230.



Артикул	Найменування
505021к	Амперметр AD22-FDAM, ●
505021з	Амперметр AD22-FDAM, ●
505021ж	Амперметр AD22-FDAM, ●

Артикул	Найменування
505021с	Амперметр AD22-FDAM, ●
505021б	Амперметр AD22-FDAM, ○

Вольтметр-амперметри серії AD22-DAVM



Характеристики

Вимірювання сили струму в діапазоні від 0–100 А (AC) та вимірювання напруги в діапазоні 50–500 В (AC).
Індикація: Світлодіодна (LED).
Діаметр монтажного отвору, мм: $\varnothing 22$.



Артикул	Найменування
505036ж	Вольтметр-амперметр AD22-DAVM, ●
505036з	Вольтметр-амперметр AD22-DAVM, ●
505036к	Вольтметр-амперметр AD22-DAVM, ●

Вольтметр-амперметри серії AD22-FDAVM



Характеристики

Індикація: світлодіодна (LED).
Діаметр монтажного отвору, мм: $\varnothing 22$.
Вимірювання сили струму в діапазоні від 0–100 А (AC) та вимірювання напруги в діапазоні 50–500В (AC).



Артикул	Найменування
505039к	Вольтметр-амперметр AD22-FDAVM, ●
505039з	Вольтметр-амперметр AD22-FDAVM, ●
505039ж	Вольтметр-амперметр AD22-FDAVM, ●

Індикатори частоти світлодіодні серії AD22-DHM



Характеристики

Вимірювання та індикація частоти струму в діапазон 0–99 Гц.
Індикація: світлодіодна (LED).
Діаметр монтажного отвору, мм: $\varnothing 22$.
Номинальна напруга, В (AC): 230.



Артикул	Найменування
505019ж	Індикатор частоти AD22-DHM, ●
505019з	Індикатор частоти AD22-DHM, ●
505019к	Індикатор частоти AD22-DHM, ●

Індикатори температури світлодіодні серії AD22-DTM



Характеристики

Вимірювання та індикація температури в діапазоні -20-199 °С.
Індикація: світлодіодна (LED).
Діаметр монтажного отвору, мм: Ø22.
Номінальна напруга, В (AC): 230.



TAKEL

Артикул	Найменування
505038ж	Індикатор температури AD22-DTM, ●
505038з	Індикатор температури AD22-DTM, ●
505038к	Індикатор температури AD22-DTM, ●

Індикатори 3 в 1 світлодіодні серії AD22-DVАНМ



Характеристики

Вимірювання та індикація напруги в діапазоні 50-500 В, вимірювання та індикації сили струму в діапазоні від 0 - 100 А, а також вимірювання та індикації частоти струму в діапазон 0-99Hz.

Індикація: Світлодіодна (LED).

Діаметр монтажного отвору, мм: Ø22.

TAKEL

Артикул	Найменування
505037ж	Індикатор 3 в 1 AD22-DVАНМ, ●
505037з	Індикатор 3 в 1 AD22-DVАНМ, ●
505037к	Індикатор 3 в 1 AD22-DVАНМ, ●

Світлодіодні ваттметри серії AD22-KW (кВт)



Характеристики

Світлодіодна (LED).

Діаметр монтажного отвору, мм: Ø22.

Вимірювання потужності в низьковольтних електричних колах змінного струму у діапазоні 230 В ≤26 кВт / 400 В ≤45 кВт.

TAKEL

Артикул	Найменування
505025с	Індикатор ваттметр AD22-KW (кВт), ●
505025б	Індикатор ваттметр AD22-KW (кВт), білий
505025ж	Індикатор ваттметр AD22-KW (кВт), ●
505025з	Індикатор ваттметр AD22-KW (кВт), ●
505025к	Індикатор ваттметр AD22-KW (кВт), ●

Світлодіодні ваттметри серії AD22-KW-W (кВт-Вт)



Характеристики

Світлодіодна (LED).

Діаметр монтажного отвору, мм: Ø22.

Вимірювання потужності в низьковольтних електричних колах змінного струму у діапазоні 230 В (50 Вт...4,5 кВт).

TAKEL

Артикул	Найменування
505026с	Індикатор ваттметр AD22-KW-W (кВт-Вт), ●
505026б	Індикатор ваттметр AD22-KW-W (кВт-Вт), ○
505026ж	Індикатор ваттметр AD22-KW-W (кВт-Вт), ●
505026з	Індикатор ваттметр AD22-KW-W (кВт-Вт), ●
505026к	Індикатор ваттметр AD22-KW-W (кВт-Вт), ●



Світлодіодні вольтметри-частотоміри серії AD22-VHZ



Характеристики

Світлодіодна (LED).
Діаметр монтажного отвору, мм: $\varnothing 22$.
Вимірювання напруги та частоти в низьковольтичних електричних колах змінного струму в діапазонах 50...500 В / 5...99 Гц.



TAKEL

Артикул	Найменування
505027с	Індикатор вольтметр-частотомір AD22-VHZ, ●
505027б	Індикатор вольтметр-частотомір AD22-VHZ, ○
505027ж	Індикатор вольтметр-частотомір AD22-VHZ, ●
505027з	Індикатор вольтметр-частотомір AD22-VHZ, ●
505027к	Індикатор вольтметр-частотомір AD22-VHZ, ●

Світлодіодні лічильники подій AD22-CT



Характеристики

Світлодіодна (LED).
Діаметр монтажного отвору, мм: $\varnothing 22$.
Вимірювання кількості подій в діапазоні 1 ... 999999.

TAKEL

Артикул	Найменування
505029с	Індикатор лічильник подій AD22-CT, ●
505029б	Індикатор лічильник подій AD22-CT, ○
505029ж	Індикатор лічильник подій AD22-CT, ●
505029з	Індикатор лічильник подій AD22-CT, ●
505029к	Індикатор лічильник подій AD22-CT, ●

Світлодіодні лічильники часу AD22-HM



Характеристики

Світлодіодна (LED).
Діаметр монтажного отвору, мм: $\varnothing 22$.
Вимірювання часу в діапазоні 1 ... 999 год / 1 ... 60 хв.

TAKEL

Артикул	Найменування
505028с	Індикатор лічильник часу AD22-HM, ●
505028б	Індикатор лічильник часу AD22-HM, ○
505028ж	Індикатор лічильник часу AD22-HM, ●
505028з	Індикатор лічильник часу AD22-HM, ●
505028к	Індикатор лічильник часу AD22-HM, ●

Пристрої вимірювальні модульні

Характеристики

Похибка вимірювань складає 1%
Спосіб монтажу : Din-рейка 35 мм




TAKEL



Артикул	Найменування
514100	Вольтметр модульний однофазний MD35-1 V (AC 80-500 V)
514101	Вольтметр модульний трифазний MD35-3 V (AC 80-500 V)
514104	Амперметр модульний однофазний MD35-1 A (AC 0-100 A)
514105	Амперметр модульний трифазний MD35-3 A (AC 0-100 A)
514112	Вимірювач 3 в 1 MD35-VAH (AC 80-500 V, 0-100 A, 0-99 Hz)
514117	Вольтметр-амперметр модульний однофазний MD35-VA 63 A (AC 50-500 V; 1-63 A)
514119	Вольтметр-амперметр модульний однофазний MD35-VA 100 A (AC 50-500V; 1-100 A)
514125	Вольтметр-амперметр модульний однофазний LMD35-VA 100 A (AC 50-500 V; 1-100 A)
514135	Багатофункціональний вимірювальний пристрій 6 в 1 MMD35-6
514140	Багатофункціональний вимірювальний пристрій 6 в 1 MMD22-6





З болтами



Артикул	Найменування	Розмір болта
501058	Ізолятор SM 20	M6
501050	Ізолятор SM 25	M6
501051	Ізолятор SM 30	M8
501051/6	Ізолятор SM 30 M6	M6
501052	Ізолятор SM 35	M8
501052/6	Ізолятор SM 35 M6	M6
501053	Ізолятор SM 40	M8
501053/10	Ізолятор SM 40 M10	M10
501056	Ізолятор SM 45	M8
501056/10	Ізолятор SM 45 M10	M10
501054	Ізолятор SM 51	M8
501054/10	Ізолятор SM 51 M10	M10
501055	Ізолятор SM 76	M10
501057	Ізолятор SM 60	M10
501057/65	Ізолятор SM 65	M10
501057/70	Ізолятор SM 70	M10
501059	Ізолятор SM 100	M10

Без болтів



Артикул	Найменування	Під болт розміром
501068	Ізолятор SM 20 без болтів	M6
501060	Ізолятор SM 25 без болтів	M6
501061	Ізолятор SM 30 без болтів	M8
501061/6	Ізолятор SM 30 M6 без болтів	M6
501062	Ізолятор SM 35 без болтів	M8
501062/6	Ізолятор SM 35 M6 без болтів	M6
501063	Ізолятор SM 40 без болтів	M8
501063/10	Ізолятор SM 40 M10 без болтів	M10
501066	Ізолятор SM 45 без болтів	M8
501066/10	Ізолятор SM 45 M10 без болтів	M10
501064	Ізолятор SM 51 без болтів	M8
501064/10	Ізолятор SM 51 M10 без болтів	M10
501065	Ізолятор SM 76 без болтів	M10
501067	Ізолятор SM 60 без болтів	M10
501067/65	Ізолятор SM 65 без болтів	M10
501067/70	Ізолятор SM 70 без болтів	M10
501069	Ізолятор SM 100 без болтів	M10

Ізолятори ступінчасті СТ для кріплення струмопровідних шин

З болтами



Артикул	Найменування	Розмір болта
501041	Ізолятор ступінчастий СТ4-20	4×M6
501042	Ізолятор ступінчастий СТ2-25	2×M8
501043	Ізолятор ступінчастий СТ5-25	4×M6 + 1×M5
501044	Ізолятор ступінчастий СТ4-30	4×M8
501045	Ізолятор ступінчастий СТ4-40	4×M8
501046	Ізолятор ступінчастий СТ4-50	4×M10

Без болтів



Артикул	Найменування	Під болт розміром
501090	Ізолятор ступінчастий без болтів СТ2-15	2×M6
501091	Ізолятор ступінчастий без болтів СТ4-20	4×M6
501092	Ізолятор ступінчастий без болтів СТ2-25	2×M8
501093	Ізолятор ступінчастий без болтів СТ5-25	4×M6 + 1×M5
501094	Ізолятор ступінчастий без болтів СТ4-30	4×M8
501095	Ізолятор ступінчастий без болтів СТ4-40	4×M8
501096	Ізолятор ступінчастий без болтів СТ4-50	4×M10


Ізолятори ступінчасті CJ4 для кріплення струмопровідних шин

З болтами



Артикул	Найменування	Розмір болта
501047	Ізолятор ступінчастий CJ4-30	4×M8
501048	Ізолятор ступінчастий CJ4-40	4×M10
501049	Ізолятор ступінчастий CJ4-50	4×M10


Без болтів



Артикул	Найменування	Під болт розміром
501097	Ізолятор ступінчастий без болтів CJ4-30	4×M8
501098	Ізолятор ступінчастий без болтів CJ4-40	4×M10
501099	Ізолятор ступінчастий без болтів CJ4-50	4×M10

Ізолятори плоскі для кріплення струмопровідних шин ІПШ

Ізолятори ІПШ



Артикул	Найменування	Кількість пазів для шин
501200	Ізолятор ІПШ 2Р 180 мм	4×10.5 мм; 6×5.5 мм
501201	Ізолятор ІПШ 3Р 270 мм	6×10.5 мм; 9×5.5 мм
501202	Ізолятор ІПШ 3Р 370 мм	6×10.5 мм; 9×5.5 мм


Ізолятор шпильок з'єднання для ІПШ



Артикул	Найменування	Комплект
501205	Ізолятор шпильок з'єднання 20 мм для ІПШ	2 шт.
501208	Ізолятор шпильок з'єднання 50 мм для ІПШ	2 шт.
501214	Ізолятор шпильок з'єднання 1000 мм для ІПШ	1 шт.

DIN-рейки (монтажні рейки) перфоровані довжиною 1 та 2 м

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики


Тип профілю – «Омега» шириною 35 мм.
Висота профілю: 7,5 мм; 15 мм.
Матеріал: сталь оцинкована.



TAKEL

Артикул	Найменування
501000	Din-рейка 35×7,5, довжина 1 м, товщина 0,8 мм
501001	Din-рейка 35×7,5, довжина 1 м, товщина 1 мм
501001/4	Din-рейка 35×7,5, довжина 1 м, товщина 1 мм
501003	Din-рейка 35×15, довжина 1 м, товщина 1,5 мм
501007	Din-рейка 35×7,5, довжина 1 м, товщина 0,6 мм
501002	Din-рейка 35×7,5, довжина 2 м, товщина 1 мм
501004	Din-рейка 35×15, довжина 2 м, товщина 1,5 мм
501005	Din-рейка 35×15, довжина 2 м, товщина 1,5 мм, біла

DIN-рейки (монтажні рейки) перфоровані для певної кількості полюсів




Характеристики

Тип профілю – «Омега» шириною 35 мм.
Матеріал: сталь оцинкована.

TAKEL

Артикул	Найменування
501013	DIN-рейка під 2 автомати
501014	DIN-рейка під 4 автомати
501015	DIN-рейка під 6 автоматів
501016	DIN-рейка під 8 автоматів
501017	DIN-рейка під 10 автоматів
501018	DIN-рейка під 12 автоматів
501019	DIN-рейка під 16 автоматів
501009	Din-рейка 0,5м (27 автоматів)

Фіксатори для установки на Din-рейку



Характеристики

Матеріал: металеві фіксатори – сталь оцинкована; пластикові фіксатори: корпус – полімер; гвинти і притискний елемент – сталь оцинкована.

TAKEL

Артикул	Найменування
501140	Фіксатор на Din-рейку пластиковий EW-35
501299	Фіксатор на Din-рейку металевий
508291	Фіксатор на Din-рейку пластиковий E/FJ TAKEL
508780	Фіксатор на Din-рейку пластиковий E/117 TAKEL
508782	Фіксатор на Din-рейку пластиковий E/119(R) TAKEL
RE13230	Фіксатор на Din-рейку пластиковий CT

Замки вбудовані серії **MS**



Характеристики

Матеріал: сталь оцинкована.
Призначені для установки в щити, щитки, металеві шафи та поштові скриньки.

TAKEL

Артикул	Найменування
507500	Замок для щитка MS402
507501	Замок для щитка MS403
507502	Замок для щитка MS404
500998	Тримач DIN-рейки кутовий M5 з гвинтом
500990	Торцева заглушка для DIN-рейки 35×7,5 (10 штук)




Кабельні вводи PG

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: поліамід; гума.

Особливості конструкції: різьба типу PG з ущільнювальним кільцем; сальник відкритого типу.



TAKEL

Чорний



Артикул	Найменування	Min / Max Ø кабелю
502670	Кабельний ввід PG 7	3,5-6
502671	Кабельний ввід PG 9	4-8
502672	Кабельний ввід PG 11	5-10
502673	Кабельний ввід PG 13,5	6-12
502674	Кабельний ввід PG 16	10-14
502675	Кабельний ввід PG 19	12-15
502676	Кабельний ввід PG 21	13-18
502677	Кабельний ввід PG 25	15-22
502678	Кабельний ввід PG 29	18-25
502679	Кабельний ввід PG 36	22-32
502680	Кабельний ввід PG 42	30-38
502681	Кабельний ввід PG 48	34-44
502682	Кабельний ввід PG 63	42-54

Сірий



Артикул	Найменування	Min / Max Ø кабелю
502700	Кабельний ввід PG 7	3,5-6
502701	Кабельний ввід PG 9	4-8
502702	Кабельний ввід PG 11	5-10
502703	Кабельний ввід PG 13,5	6-12
502704	Кабельний ввід PG 16	10-14
502705	Кабельний ввід PG 19	12-15
502706	Кабельний ввід PG 21	13-18
502707	Кабельний ввід PG 25	15-22
502708	Кабельний ввід PG 29	18-25
502709	Кабельний ввід PG 36	22-32
502710	Кабельний ввід PG 42	30-38
502711	Кабельний ввід PG 48	34-44
502712	Кабельний ввід PG 63	42-54

Кабельні вводи PG-I (IP-54)

Характеристики

Матеріал: поліамід; гума.

Особливості конструкції: різьба типу PG з ущільнювальним кільцем; сальник закритого типу.
Гермовводи PG-I забезпечують ступінь захисту місця введення кабелю IP-54.

TAKEL

Чорний



Артикул	Найменування	Min / Max Ø кабелю
502685ч	Кабельний ввід PG-I 7	3,5-6
502686ч	Кабельний ввід PG-I 9	4,5-7
502687ч	Кабельний ввід PG-I 11	5,5-10
502688ч	Кабельний ввід PG-I 13,5	6-12
502689ч	Кабельний ввід PG-I 16	10-14
502690ч	Кабельний ввід PG-I 19	12-15
502691ч	Кабельний ввід PG-I 21	14-18
502692ч	Кабельний ввід PG-I 25	16-21
502693ч	Кабельний ввід PG-I 29	18-25
502694ч	Кабельний ввід PG-I 36	25-33
502695ч	Кабельний ввід PG-I 42	30-38
502696ч	Кабельний ввід PG-I 48	34-44
502697ч	Кабельний ввід PG-I 63	42-51

Сірий



Артикул	Найменування	Min / Max Ø кабелю
502685	Кабельний ввід PG-I 7	3,5-6
502686	Кабельний ввід PG-I 9	4-8
502687	Кабельний ввід PG-I 11	5-10
502688	Кабельний ввід PG-I 13,5	6-12
502689	Кабельний ввід PG-I 16	10-14
502690	Кабельний ввід PG-I 19	12-15
502691	Кабельний ввід PG-I 21	13-18
502692	Кабельний ввід PG-I 25	15-22
502693	Кабельний ввід PG-I 29	18-25
502694	Кабельний ввід PG-I 36	22-32
502695	Кабельний ввід PG-I 42	30-38
502696	Кабельний ввід PG-I 48	34-44
502697	Кабельний ввід PG-I 63	42-54

Кабельні вводи PG-PP

Характеристики

Матеріал: поліпропилен; гума.

Особливості конструкції: різьба типу PG без ущільнювального кільця; сальник відкритого типу.

LEE



Артикул	Найменування	Min / Max Ø кабелю
702700	Кабельний ввід PG 7	3,5-6
702701	Кабельний ввід PG 9	4-8
702702	Кабельний ввід PG 11	5-10
702703	Кабельний ввід PG 13,5	6-12
702704	Кабельний ввід PG 16	10-14
702705	Кабельний ввід PG 19	12-15
702706	Кабельний ввід PG 21	13-18

Артикул	Найменування	Min / Max Ø кабелю
702707	Кабельний ввід PG 25	15-22
702708	Кабельний ввід PG 29	18-25
702709	Кабельний ввід PG 36	22-32
702710	Кабельний ввід PG 42	30-38
702711	Кабельний ввід PG 48	34-44
702712	Кабельний ввід PG 63	42-54


Кабельні вводи М з метричною різьбою

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: поліамід; гума.

Особливості конструкції: Різьба типу М з ущільнювальним кільцем; сальник закритого типу.



TAKEL

Чорний



Артикул	Найменування	Min / Max Ø кабелю
502750ч	Кабельний ввід М 12*1.5	3-6,5
502751ч	Кабельний ввід М 16*1.5	4-8
502753ч	Кабельний ввід М 20*1.5	6-12
502756ч	Кабельний ввід М 25*1.5	13-18
502759ч	Кабельний ввід М 32*1.5	16-21
502761ч	Кабельний ввід М 40*1.5	22-32
502762ч	Кабельний ввід М 50*1.5	32-38
502763ч	Кабельний ввід М 63*1.5	37-44

Сірий



Артикул	Найменування	Min / Max Ø кабелю
502750	Кабельний ввід М 12*1.5	3-6,5
502751	Кабельний ввід М 16*1.5	4-8
502753	Кабельний ввід М 20*1.5	6-12
502756	Кабельний ввід М 25*1.5	13-18
502759	Кабельний ввід М 32*1.5	16-21
502761	Кабельний ввід М 40*1.5	22-32
502762	Кабельний ввід М 50*1.5	32-38
502763	Кабельний ввід М 63*1.5	37-44

Кабельні вводи MG з метричною різьбою IP-68

Характеристики

Матеріал: поліамід; гума.

Особливості конструкції: різьба типу М з ущільнювальним кільцем; сальник закритого типу. Гермовводи MG забезпечують ступінь захисту місця введення кабелю IP-68.

TAKEL

Чорний



Артикул	Найменування	Min / Max Ø кабелю
502720	Кабельний ввід MG 12	4,5-7,5
502721	Кабельний ввід MG 16	6-10
502722	Кабельний ввід MG 20	9-14
502723	Кабельний ввід MG 25	13-18
502724	Кабельний ввід MG 32	18-25
502725	Кабельний ввід MG 40	24-30
502726	Кабельний ввід MG 50	30-39
502727	Кабельний ввід MG 63	40-48

Кабельні вводи PG зі спіраллю

Характеристики

Матеріал: поліамід; гума.

Особливості конструкції: різьба типу PG з ущільнювальним кільцем. Пластична спіраль, яка захищає кабель від перегинів в місці його введення.

TAKEL

Чорний



Артикул	Найменування	Min / Max Ø кабелю
502742	Кабельний ввід PG 7 зі спіраллю	3-6,5
502743	Кабельний ввід PG 9 зі спіраллю	4-8
502744	Кабельний ввід PG 11 зі спіраллю	5-10
502745	Кабельний ввід PG 13,5 зі спіраллю	6-12
502746	Кабельний ввід PG 16 зі спіраллю	10-14
502747	Кабельний ввід PG 21 зі спіраллю	13-18

Сірий



Артикул	Найменування	Min / Max Ø кабелю
502734	Кабельний ввід PG 7 зі спіраллю	3-6,5
502735	Кабельний ввід PG 9 зі спіраллю	4-8
502736	Кабельний ввід PG 11 зі спіраллю	5-10
502737	Кабельний ввід PG 13,5 зі спіраллю	6-12
502738	Кабельний ввід PG 16 зі спіраллю	10-14
502739	Кабельний ввід PG 21 зі спіраллю	13-18



Кабельні вводи PG латунні

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: латунь із захисним покриттям (нікелювання); поліамід 6.6; гума.
Особливості конструкції: Різьба типу PG з ущільнювальним кільцем; сальник закритого типу.
Гермовводи PG забезпечують ступінь захисту місця введення кабелю IP-68.



Артикул	Найменування	Min / Max Ø кабелю
503050	Кабельний ввід латунний PG 7	3–6,5
503051	Кабельний ввід латунний PG 9	4–8
503052	Кабельний ввід латунний PG 11	5–10
503053	Кабельний ввід латунний PG 13,5	6,7–12
503054	Кабельний ввід латунний PG 16	10,2–14
503055	Кабельний ввід латунний PG 19	12–15
503056	Кабельний ввід латунний PG 21	13–18

Артикул	Найменування	Min / Max Ø кабелю
503058	Кабельний ввід латунний PG 29	18,5–25
503059	Кабельний ввід латунний PG 36	23–32
503060	Кабельний ввід латунний PG 42	32,7–38
503061	Кабельний ввід латунний PG 48	37–44
503062	Кабельний ввід латунний PG 63	42–52

Кабельні вводи М латунні з метричною різьбою



Характеристики

Матеріал: латунь із захисним покриттям (нікелювання); поліамід 6.6; гума.
Особливості конструкції: різьба типу М з ущільнювальним кільцем; сальник закритого типу.
Гермовводи MG забезпечують ступінь захисту місця введення кабелю IP-68.



Артикул	Найменування	Min / Max Ø кабелю
503014	Кабельний ввід металевий М8	2–4
503016	Кабельний ввід металевий М12	3–6
503018	Кабельний ввід металевий М16	4–8
503020	Кабельний ввід металевий М20	6–12
503023	Кабельний ввід металевий М25	12–16
503029	Кабельний ввід металевий М32	15–22
503031	Кабельний ввід металевий М36	18–25

Артикул	Найменування	Min / Max Ø кабелю
503034	Кабельний ввід металевий М40	25–40
503037	Кабельний ввід металевий М50	32–38
503041	Кабельний ввід металевий М63	37–44
503045	Кабельний ввід металевий М72	42–52
503047	Кабельний ввід металевий М80	55–62
503048	Кабельний ввід металевий М88	60–70
503049	Кабельний ввід металевий М100	70–80

Сальники-введення багатоступінчасті тип СР



Характеристики

Матеріал: ПВХ.
Призначенні для застосування в пластикових корпусах, при використанні в металевих шафах можливий люфт.



Артикул	Найменування
5028006	Сальник-ввід СР-20 (Dmax каб 15 мм), білий
5028016	Сальник-ввід СР-25 (Dmax каб 20 мм), білий
5028026	Сальник-ввід СР-36 (Dmax каб 29 мм), білий
5028036	Сальник-ввід СР-40 (Dmax каб 35 мм), білий
5028046	Сальник-ввід СР-32 (Dmax каб 25 мм), білий
502804с	Сальник-ввід СР-32 (Dmax каб 25 мм), сірий
502804ч	Сальник-ввід СР-32 (Dmax каб 25 мм), чорний
5028056	Сальник-ввід СР-37 (Dmax каб 32 мм), білий
502805с	Сальник-ввід СР-37 (Dmax каб 32 мм), сірий
502805ч	Сальник-ввід СР-37 (Dmax каб 32 мм), чорний

Артикул	Найменування
5028066	Сальник-ввід СР-49 (Dmax каб 40мм), білий
502806с	Сальник-ввід СР-49 (Dmax каб 40мм), сірий
502806ч	Сальник-ввід СР-49 (Dmax каб 40мм), чорний
5028076	Сальник-ввід СР-22 (Dmax каб 16мм), білий
502807с	Сальник-ввід СР-22 (Dmax каб 16мм), сірий
502807ч	Сальник-ввід СР-22 (Dmax каб 16мм), чорний
5028086	Сальник-ввід СР-27 (Dmax каб 20мм), білий
502808с	Сальник-ввід СР-27 (Dmax каб 20мм), сірий
502808ч	Сальник-ввід СР-27 (Dmax каб 20мм), чорний

Заглушки для кабельних вводів PG



Характеристики

Матеріал: поліамід



Артикул	Найменування
502731	Заглушка для кабельних вводів PG 9

Артикул	Найменування
502733	Заглушка для кабельних вводів PG 13,5

Шини з'єднувальні мідні штирові PIN


Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: шина – мідь; корпус – ПВХ.
Крок контактів: 18 мм та 27 мм.
Номинальний струм: 40, 63, 100 А.
Довжина: 1000 мм, 210 мм (12 полюсів).



Шини штирові PIN

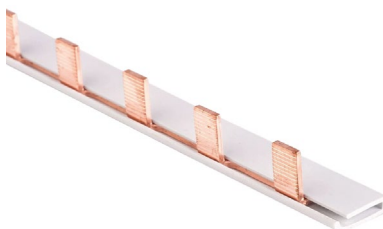

Артикул	Найменування	Довжина, мм
501024	Шина з'єднувальна Pin 1P/100 А	1000
501270	Шина з'єднувальна Pin 1P/100 А шаг 27мм	1000
501036	Шина з'єднувальна Pin 1P/40 А	1000
501250	Шина з'єднувальна Pin 1P/40 А, 12 полюсів	210
501020	Шина з'єднувальна Pin 1P/63 А	1000
501251	Шина з'єднувальна Pin 1P/63 А, 12 полюсів	210
501025	Шина з'єднувальна Pin 2P/100 А	1000
501021	Шина з'єднувальна Pin 2P/63 А	1000
501026	Шина з'єднувальна Pin 3P/100 А	1000
501272	Шина з'єднувальна Pin 3P/100 А шаг 27мм	1000
501273	Шина з'єднувальна Pin 4P/100 А шаг 27мм	1000
501037	Шина з'єднувальна Pin 3P/40А	1000
501253	Шина з'єднувальна Pin 3P/40 А, 12 полюсів	210
501022	Шина з'єднувальна Pin 3P/63 А	1000
501254	Шина з'єднувальна Pin 3P/63 А, 12 полюсів	210
501027	Шина з'єднувальна Pin 4P/100 А	1000
501023	Шина з'єднувальна Pin 4P/63 А	1000


Шини з'єднувальні мідні вилочні U

Характеристики

Матеріал: шина – мідь; корпус – ПВХ.
Крок контактів: 18 мм.
Номинальний струм: 40, 63, 100 А.
Довжина: 1000 мм, 210 мм (12 полюсів).



Шини вилочні U

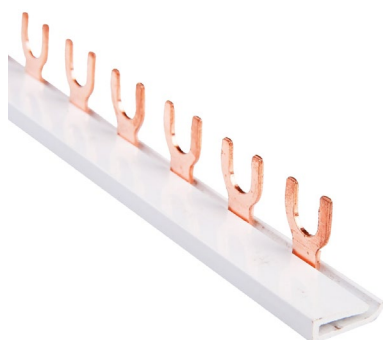

Артикул	Найменування	Довжина, мм
501032	Шина з'єднувальна U 1P/100А	1000
501038	Шина з'єднувальна U 1P/40А	1000
501028	Шина з'єднувальна U 1P/63А	1000
501261	Шина з'єднувальна U 1P/63А, 12 полюсів	210
501033	Шина з'єднувальна U 2P/100А	1000
501029	Шина з'єднувальна U 2P/63А	1000
501034	Шина з'єднувальна U 3P/100А	1000
501039	Шина з'єднувальна U 3P/40А	1000
501030	Шина з'єднувальна U 3P/63А	1000
501264	Шина з'єднувальна U 3P/63А, 12 полюсів	210
501035	Шина з'єднувальна U 4P/100А	1000
501031	Шина з'єднувальна U 4P/63А	1000

Клеми ввідні VT для модульного обладнання

Характеристики

Матеріал: латунь; мідь; полімер.
Переріз одножил.дроту, мм²: 4–25/Переріз багатожил. дроту (мм²): 2.5–16.
Номін. струм, А: 63.



Клеми ввідні VT



Артикул	Найменування	Довжина, мм
501296	Клема ввідна VT-BB-32 задній ввід, вигнутий штир	32 мм
501295	Клема ввідна VT-BD-32 задній ввід, прямий штир	32 мм
501297	Клема ввідна VT-BD-43 задній ввід, прямий штир	43 мм
501298	Клема ввідна VT-SB-32 боковий ввід, вигнутий штир	32 мм

Нульові шини 6×9 та 8×12 (під 1 та 2 гвинти) неізолювані

Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: шина – латунь, болти – сталь із захисним покриттям.
Маркування: кількість вступних отворів / кількість отворів для кріплення + стандарт бруса.
Номинальний струм In: шини з брусом 6×9 – 80 А; шини з брусом 8×12 – 120 А.



Під один гвинт

Артикул	Найменування
502900	Шина нульова 4/1 6×9
502901	Шина нульова 6/1 6×9
502902	Шина нульова 7/1 6×9
502903	Шина нульова 8/1 6×9
502905	Шина нульова 10/1 6×9
502906	Шина нульова 12/1 6×9
502907	Шина нульова 14/1 6×9
502909	Шина нульова 16/1 6×9
502911	Шина нульова 18/1 6×9
502912	Шина нульова 20/1 6×9
502914	Шина нульова 24/1 6×9
502937	Шина нульова 20/18×12
502938	Шина нульова 22/18×12
502939	Шина нульова 24/18×12
502940	Шина нульова 4/1 8×12
502941	Шина нульова 6/1 8×12
502942	Шина нульова 8/1 8×12
502943	Шина нульова 10/1 8×12
502944	Шина нульова 12/1 8×12
502945	Шина нульова 14/1 8×12
502946	Шина нульова 16/1 8×12
502947	Шина нульова 18/1 8×12

Під два гвинти

Артикул	Найменування
502919	Шина нульова 4/2 6×9
502920	Шина нульова 6/2 6×9
502922	Шина нульова 8/2 6×9
502924	Шина нульова 10/2 6×9
502925	Шина нульова 12/2 6×9
502926	Шина нульова 14/2 6×9
502927	Шина нульова 16/2 6×9
502929	Шина нульова 18/2 6×9
502930	Шина нульова 20/2 6×9
502932	Шина нульова 24/2 6×9
502933	Шина нульова 18/2 8×12
502934	Шина нульова 20/2 8×12
502935	Шина нульова 22/2 8×12
502948	Шина нульова 4/2 8×12
502949	Шина нульова 6/2 8×12
502950	Шина нульова 8/2 8×12
502951	Шина нульова 10/2 8×12
502952	Шина нульова 12/2 8×12
502953	Шина нульова 14/2 8×12
502954	Шина нульова 16/2 8×12
502958	Шина нульова 24/2 8×12

Нульові шини довжиною 0,5 м і 1 м

Характеристики

Матеріал: шина – латунь, болти – сталь із захисним покриттям.
Маркування: кількість вступних отворів / кількість отворів для кріплення + стандарт бруса.
Номинальний струм In: шини з брусом 6×9–80 А; шини з брусом 8×12 (12×12)–120 А.



Артикул	Найменування
502960	Шина нульова довжина 0,5 м 6×9
502961	Шина нульова довжина 1 м 6×9
502962	Шина нульова довжина 0,5 м 8×12
502963	Шина нульова довжина 1 м 8×12
502965	Шина нульова 0,5 м 12×12, 2 ряди отворів

Ізолятори для нульових шин

Характеристики

Матеріал: поліпропілен.



Артикул	Найменування
502955ж	Ізолятор на Din-рейку, ●
502955с	Ізолятор на Din-рейку, ●
502956ж	Кутовий ізолятор, ●
502956с	Кутовий ізолятор круглий, ●
502957с	Кутовий ізолятор квадратний, ●

Шини нульові серії FK

Характеристики

Матеріал: шина – латунь, болти – сталь із захисним покриттям, ізолятори – поліамід





Артикул	Найменування
503480	Шина нульова на Din-рейку FK07, ●
503482	Шина нульова на Din-рейку FK10, ●
503483	Шина нульова на Din-рейку FK12, ●
503485	Шина нульова на Din-рейку FK15, ●

Шини нульові на Din-рейку

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: шина – латунь, болти – сталь із захисним покриттям / ізолятори – поліпропілен.
Номинальний струм In: 80 А



TAKEL

Артикул	Найменування
502889с	Шина на Din-рейку 8 отв, блакит
502890ж	Шина на Din-рейку 7 отв, жовтий
502890с	Шина на Din-рейку 7 отв, блакит
502891ж	Шина на Din-рейку 10 отв, жовтий
502891с	Шина на Din-рейку 10 отв, блакит
502892ж	Шина на Din-рейку 12 отв, жовтий
502892с	Шина на Din-рейку 12 отв, блакит
502893ж	Шина на Din-рейку 15 отв, жовтий
502893с	Шина на Din-рейку 15 отв, блакитний
502894с	Шина на Din-рейку 14 отв, блакитний
502895с	Шина на Din-рейку 24 отв, блакитний

LEE

Артикул	Найменування
702890	Шина нульова на Din-рейку 7 отв
702891	Шина нульова на Din-рейку 10 отв
702892	Шина нульова на Din-рейку 12 отв
702893	Шина нульова на Din-рейку 15 отв

Шини нульові на Din-рейку CD

Характеристики

Матеріал: шина – латунь, болти – сталь із захисним покриттям / ізолятори – поліпропілен.
Номинальний струм In: шини з брусом 6×9–80 А; шини з брусом 8×12–120А.



TAKEL



Шина нульова на Din-рейку CD 6×9

Артикул	Найменування
502770с	Шина нульова CD 6×9/4, блакитний
502770ж	Шина нульова CD 6×9/4, жовтий
502771ж	Шина нульова CD 6×9/6, жовтий
502771с	Шина нульова CD 6×9/6, блакитний
502772ж	Шина нульова CD 6×9/8, жовтий
502772с	Шина нульова CD 6×9/8, блакитний
502773ж	Шина нульова CD 6×9/10, жовтий
502773с	Шина нульова CD 6×9/10, блакитний
502774ж	Шина нульова CD 6×9/12, жовтий
502774с	Шина нульова CD 6×9/12, блакитний
502775ж	Шина нульова CD 6×9/14, жовтий
502775с	Шина нульова CD 6×9/14, блакитний
502776ж	Шина нульова CD 6×9/16, жовтий
502776с	Шина нульова CD 6×9/16, блакитний
502777ж	Шина нульова CD 6×9/18 жовтий
502777с	Шина нульова CD 6×9/18 блакитний
502778ж	Шина нульова CD 6×9/20 жовтий
502778с	Шина нульова CD 6×9/20 блакитний
502780ж	Шина нульова CD 6×9/24 жовтий
502780с	Шина нульова CD 6×9/24 блакитний

Шина нульова на Din-рейку CD 8×12

Артикул	Найменування
503770с	Шина нульова CD 8×12/4 блакитний
503771с	Шина нульова CD 8×12/6 блакитний
503771ж	Шина нульова CD 8×12/6 жовтий
503772с	Шина нульова CD 8×12/8 блакитний
503772ж	Шина нульова CD 8×12/8, жовтий
503773с	Шина нульова CD 8×12/10 блакитний
503774с	Шина нульова CD 8×12/12 блакитний
503774ж	Шина нульова CD 8×12/12, жовтий
503775с	Шина нульова CD 8×12/14 блакитний
503775ж	Шина нульова CD 8×12/14 жовтий
503776с	Шина нульова CD 8×12/16 блакитний
503776ж	Шина нульова CD 8×12/16, жовтий
503778с	Шина нульова CD 8×12/20 блакитний
503780с	Шина нульова CD 8×12/24 блакитний

Шини нульові ізольовані HC

Характеристики

Матеріал: шина – латунь, болти – сталь із захисним покриттям, ізолятор – полімер (самозатухаючий).
Маркування: кількість вступних отворів / кількість отворів для кріплення + стандарт бруска.
Номинальний струм In: шини з брусом 6×9 – 80 А; шини з брусом 8×12 – 120 А.

TAKEL



Артикул	Найменування
502990	Шина нульова в ізоляторі 6х9/5, білий ізолятор
502991	Шина нульова в ізоляторі 6х9/10, білий ізолятор
502992	Шина нульова в ізоляторі 8х12/5, білий ізолятор
502993	Шина нульова в ізоляторі 8х12/10, білий ізолятор
502995	Шина нульова в ізоляторі HC 6х9/4, блакитний ізолятор
502996	Шина нульова в ізоляторі HC 6х9/6, блакитний ізолятор
502997	Шина нульова в ізоляторі HC 6х9/8, блакитний ізолятор
502998	Шина нульова в ізоляторі HC 6х9/10, блакитний ізолятор
502999	Шина нульова в ізоляторі HC 6х9/12, блакитний ізолятор



Шини нульові в ізоляторі універсальні KCD

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: шина - латунь, болти - сталь із захисним покриттям, ізолятор - полімер (самозатухаючий).
Номинальний струм In: шини з брусом 6×9–80 А



Артикул	Найменування
502781	Шина нульова в ізоляторі універсальна KCD 6×9/6
502782	Шина нульова в ізоляторі універсальна KCD 6×9/8
502783	Шина нульова в ізоляторі універсальна KCD 6×9/10
502784	Шина нульова в ізоляторі універсальна KCD 6×9/12

Шини нульові ізолювані в корпусі




Характеристики

Матеріал: шина – латунь, болти – сталь із захисним покриттям, ізолятор – полімер (самозатухаючий).
Маркування: кількість вступних отворів / кількість отворів для кріплення + стандарт бруса.

Артикул	Найменування
502785з	Шина нульова на Din-рейку в корп 7 отв
502785с	Шина нульова на Din-рейку в корп 7 отв, синій
502785сер	Шина нульова на Din-рейку в корп 7 отв, сірий
502787з	Шина нульова на Din-рейку в корп 10 отв
502787с	Шина нульова на Din-рейку в корп 10 отв, синій
502787сер	Шина нульова на Din-рейку в корп 10 отв, сірий

Артикул	Найменування
502788з	Шина нульова на Din-рейку в корп 12 отв, зелений
502788с	Шина нульова на Din-рейку в корп 12 отв, синій
502788сер	Шина нульова на Din-рейку в корп 12 отв, сірий
502790з	Шина нульова на Din-рейку в корп 15 отв
502790с	Шина нульова на Din-рейку в корп 15 отв, синій
502790сер	Шина нульова на Din-рейку в корп 15 отв, сірий

Шини нульові універсальні серії HCD



Характеристики

Матеріал: шина – латунь, болти – сталь із захисним покриттям, ізолятор – полімер (самозатухаючий).
Номинальний струм In: шини з брусом 6×9 – 80 А; шини з брусом 8×12 – 120 А.



Артикул	Найменування
502831ж	Шина нульова HCD 8×12/6 жовтий
502831с	Шина нульова HCD 8×12/6 синій
502832ж	Шина нульова HCD 8×12/8 жовтий
502832с	Шина нульова HCD 8×12/8 синій
502833ж	Шина нульова HCD 8×12/10 жовтий
502833с	Шина нульова HCD 8×12/10 синій
502834ж	Шина нульова HCD 8×12/12 жовтий
502834с	Шина нульова HCD 8×12/12 синій
502835ж	Шина нульова HCD 8×12/14 жовтий
502835с	Шина нульова HCD 8×12/14 синій
502836с	Шина нульова HCD 8×12/16 синій
502836ж	Шина нульова HCD 8×12/16 жовтий

Артикул	Найменування
502976ж	Шина нульова HCD 6×9/4 жовтий
502976с	Шина нульова HCD 6×9/4 синій
502977ж	Шина нульова HCD 6×9/6 жовтий
502977с	Шина нульова HCD 6×9/6 синій
502978ж	Шина нульова HCD 6×9/8 жовтий
502978с	Шина нульова HCD 6×9/8 синій
502979ж	Шина нульова HCD 6×9/10 жовтий
502979с	Шина нульова HCD 6×9/10 синій
502980ж	Шина нульова HCD 6×9/12 жовтий
502980с	Шина нульова HCD 6×9/12 синій

Шини нульові універсальні серії HCD



Характеристики

Матеріал: шина - латунь, болти - сталь із захисним покриттям, ізолятор - полімер (самозатухаючий).
Номинальний струм In: шини з брусом 6×9 - 80 А; шини з брусом 8×12–120А.



Артикул	Найменування
702976с	Шина нульова HCD 6×9/4
702977с	Шина нульова HCD 6×9/6
702978с	Шина нульова HCD 6×9/8
702979с	Шина нульова HCD 6×9/10
702980с	Шина нульова HCD 6×9/12

Шини нульові в корпусі (крос-модулі)

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: шини – латунь; корпус – поліамід 6.6 самозатухаючий (UL94v0); гвинти – сталь із захисним покриттям.



Крос-модулі

Артикул	Найменування
502970	Шина в корпусі 2×7
502970ж	Шина в корпусі 2×7, жовта
502971	Шина в корпусі 2×11
502971ж	Шина в корпусі 2×11, жовта
502972	Шина в корпусі 2×15
502972ж	Шина в корпусі 2×15, жовта
502973	Шина в корпусі 4×7
502973ж	Шина в корпусі 4×7, жовта
502974	Шина в корпусі 4×11, 125A
502974ж	Шина в корпусі 4×11, 125A, жовта
502969	Шина в корпусі 4×13 125A
502975	Шина в корпусі 4×15
502975ж	Шина в корпусі 4×15, жовта

Крос-модулі TM LEE

Артикул	Найменування
702970	Шина «N» KMD-207 в корпусі 2х7, синій
702971	Шина «N» KMD-211 в корпусі 2х11, синій
702972	Шина «N» KMD-215 в корпусі 2х15, синій
702973	Шина «N» KMD-407 в корпусі 4х7, синій
702974	Шина «N» KMD-411 в корпусі 4х11, синій
702975	Шина «N» KMD-415 в корпусі 4х15, синій

LEE®

Шини нульові з кришкою



Характеристики

Матеріал: шини – латунь; корпус – поліамід 66; гвинти – сталь оцинкована.

TAKEL®

Артикул	Найменування
502793	14х10/7 Шина нульова дворядна з кришкою
502794	14х10/11 Шина нульова дворядна з кришкою

Шини нульові дворядні на ізоляторі серії THC

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: шина - латунь, болти - сталь із захисним покриттям, ізолятор - полімер (самозатухаючий).




Артикул	Найменування
517000	Шина нульова дворядна на ізоляторі THC 9×18/4
517001	Шина нульова дворядна на ізоляторі THC 9×18/6
517002	Шина нульова дворядна на ізоляторі THC 9×18/8
517003	Шина нульова дворядна на ізоляторі THC 9×18/1
517004	Шина нульова дворядна на ізоляторі THC 9×18/12
517005	Шина нульова дворядна на ізоляторі THC 9×18/15
517010	Шина нульова дворядна на ізоляторі THC 12×18/4
517011	Шина нульова дворядна на ізоляторі THC 12×18/6
517012	Шина нульова дворядна на ізоляторі THC 12×18/8
517013	Шина нульова дворядна на ізоляторі THC 12×18/10
517014	Шина нульова дворядна на ізоляторі THC 12×18/12
517015	Шина нульова дворядна на ізоляторі THC 12×18/15

Шини нульові дворядні на ізоляторі серії TBI2

Характеристики

Матеріал: шина - латунь, болти - сталь із захисним покриттям, ізолятор - поліамід PA 66.
Номинальний струм : 180 А



Артикул	Найменування
517032	Шина нульова дворядна на ізоляторі TBI2-12
517036	Шина нульова дворядна на ізоляторі TBI2-24
517040	Шина нульова дворядна на ізоляторі TBI2-3
517044	Шина нульова дворядна на ізоляторі TBI2-48
517048	Шина нульова дворядна на ізоляторі TBI2-60
517050	Шина нульова дворядна на ізоляторі TBI2-72



Блоки розподільчі однофазні

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: внутрішній блок – латунь з лудінням; болти – сталь із захисним покриттям; корпус – поліамід 6.6 (самозатухаючий).

Засіб кріплення: 1) до din-рейки; 2) до поверхні.



Однофазні блакитні

Артикул	Найменування
502630	Блок розподільчий на DIN-рейку 80A
502631	Блок розподільчий на DIN-рейку 125A
502632	Блок розподільчий на DIN-рейку 160A
502636	Блок розподільчий на DIN-рейку 175A
502633	Блок розподільчий на DIN-рейку 250A
502634	Блок розподільчий на DIN-рейку 400A
502635	Блок розподільчий на DIN-рейку 500A

Однофазні жовті

Артикул	Найменування
502630ж	Блок розподільчий на DIN-рейку 80A, жов.
502631ж	Блок розподільчий на DIN-рейку 125A, жов.
502632ж	Блок розподільчий на DIN-рейку 160A, жов.
502633ж	Блок розподільчий на DIN-рейку 250A, жов.
502634ж	Блок розподільчий на DIN-рейку 400A, жов.
502635ж	Блок розподільчий на DIN-рейку 500A, жов.

Блоки розподільчі на DIN-рейку серії РБД

Характеристики

Латунь з лудінням, сталь з покриттям, поліамід 6.6

Засіб кріплення: 1) до din-рейки; 2) до поверхні / Спосіб затягування гвинтів – під шестикутник

LEE®



Артикул	Найменування
702630ж	Розподільчий блок на DIN-рейку РБД80A жовтий
702630з	Розподільчий блок на DIN-рейку РБД80A зелений
702630к	Розподільчий блок на DIN-рейку РБД80A червоний
702630с	Розподільчий блок на DIN-рейку РБД80A синій
702631ж	Розподільчий блок на DIN-рейку РБД125A жовтий
702631з	Розподільчий блок на DIN-рейку РБД125A зелений
702631к	Розподільчий блок на DIN-рейку РБД125A червоний
702631с	Розподільчий блок на DIN-рейку РБД125A синій
702632с	Розподільчий блок на DIN-рейку РБД160A синій
702633с	Розподільчий блок на DIN-рейку РБД250A синій
702634с	Розподільчий блок на DIN-рейку РБД400A синій
702635с	Розподільчий блок на DIN-рейку РБД500A синій

Блоки розподільчі трифазні та перемичка

Характеристики

Матеріал: внутрішній блок – латунь з лудінням / латунь; болти – сталь із захисним покриттям; корпус – поліамід 6.6 (самозатухаючий).

Засіб кріплення: 1) до din-рейки; 2) до поверхні.

TAKEL®



Трифазні

Артикул	Найменування
502638	Блок розподільчий на DIN-рейку 125A/3
502637	Блок розподільчий на DIN-рейку 175A/3
502647	Перемичка для блоків розподільчих



Блоки з'єднувальні

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: внутрішній блок – латунь з лудінням / латунь; болти – сталь із захисним покриттям; корпус - поліамід 6.6 (самозатухаючий).

Засіб кріплення: 1) до dīn-рейки; 2) до поверхні.

Номінальна сила току, А: 125, 250.




Блоки з'єднувальні

Артикул	Найменування
502639	Блок розподільчий на DIN-рейку 125А/1
502640	Блок розподільчий на DIN-рейку 250А/1

Розгалужувачі кабельні (розподільчі)

Характеристики

Матеріал: внутрішній блок – латунь з лудінням; болти – сталь із захисним покриттям; корпус – поліамід 6.6.



Розгалужувачі кабельні латунні луджені

Артикул	Найменування
502886	Розгалужувач кабельний 150/12
502885	Розгалужувач кабельний 95/12

Клеми розгалужувальні MDT

Характеристики

Матеріал: внутрішній блок – латунь з лудінням; гвинти – сталь із захисним покриттям; корпус – поліамід 6.6.

Типи гвинтів: Звичайні (під викрутку) та HEX (під шестигранний ключ).



Артикул	Найменування
502797	Клема-розгалужувач MDT-35
502795	Клема-розгалужувач MDT-35 з кришкою
502798	Клема-розгалужувач MDT-95
502796	Клема-розгалужувач MDT-95 з кришкою
502795/H	Клема-розгалужувач MDT-35 HEX з кришкою (під шестигранний ключ)
502796/H	Клема-розгалужувач MDT-95 HEX з кришкою (під шестигранний ключ)



Характеристики

Матеріал: силовий блок – алюмінієвий сплав високої щільності з лудінням; гвинти – сталь із захисним покриттям; корпус – поліамід 6.6v0 (самозгасаючий).

Тип кріплення: універсальне кріплення, з можливістю кріплення як на Din-рейку шириною 35 мм, так і до панелі. Номінальна напруга ≤ 800 В.



TAKEL

UTB 1,5-16 одинарні

Артикул	Найменування
501147	Клема UTB 1,5-16, сірий
501148	Клема UTB 1,5-16, блакит.
501149	Клема UTB 1,5-16, жов./зел.



UTB 1,5-16 подвійні

Артикул	Найменування
501150	Клема подв. UTB 1,5-16, сір.
501151	Клема подв. UTB 1,5-16, бл.
501152	Клема подв. UTB 1,5-16, ж/з



UTB 2,5-35 одинарні

Артикул	Найменування
501153	Клема UTB 2,5-35,сір.
501154	Клема UTB 2,5-35, блакит.
501155	Клема UTB 2,5-35, ж/з



UTB 2,5-35 подвійні

Артикул	Найменування
501156	Клема подв. UTB 2,5-35, сір.
501157	Клема подв. UTB 2,5-35, бл.
501158	Клема подв. UTB 2,5-35, ж/з



UTB 6-50 одинарні

Артикул	Найменування
501161	Клема UTB 6-50, сірий
501162	Клема UTB 6-50, блакит.
501163	Клема UTB 6-50, ж/з



UTB 6-50 подвійні

Артикул	Найменування
501164	Клема подв. UTB 6-50, сір.
501165	Клема подв. UTB 6-50, блак.
501166	Клема подв. UTB 6-50, ж/з



UTB 6-50 потрійні

Артикул	Найменування
501167	Клема потр. UTB 6-50, сір.
501168	Клема потр. UTB 6-50, бл.
501169	Клема потр. UTB 6-50, ж/з



UTB 16-95 одинарні

Артикул	Найменування
501170	Клема UTB 16-95, сірий
501171	Клема UTB 16-95, блак.
501172	Клема UTB 16-95, ж/з



UTB 16-95 подвійні

Артикул	Найменування
501173	Клема подв. UTB 16-95, сір.
501174	Клема подв. UTB 16-95, бл.
501175	Клема подв. UTB 16-95, ж/з



UTB 16-95 потрійні

Артикул	Найменування
501176	Клема потр. UTB 16-95, сір.
501177	Клема потр. UTB 16-95, бл.
501178	Клема потр. UTB 16-95, ж/з



UTB 35-150 одинарні

Артикул	Найменування
501179	Клема UTB 35-150, сірий
501180	Клема UTB 35-150, блак.
501181	Клема UTB 35-150, ж/з



UTB 35-150 подвійні

Артикул	Найменування
501182	Клема подв. UTB 35-150, сір.
501183	Клема подв. UTB 35-150, бл.
501184	Клема подв. UTB 35-150, ж/з



UTB 35-150 потрійні

Артикул	Найменування
501185	Клема потр. UTB 35-150, сір.
501186	Клема потр. UTB 35-150, бл.
501187	Клема потр. UTB 35-150, ж/з



UTB 35-240 одинарні

Артикул	Найменування
501188	Клема UTB 35-240, сір.
501189	Клема UTB 35-240, бл.
501190	Клема UTB 35-240, ж/з



UTB 35-240 подвійні

Артикул	Найменування
501191	Клема подв. UTB 35-240, сір.
501192	Клема подв. UTB 35-240, бл.
501193	Клема подв. UTB 35-240, ж/з



UTB 35-240 потрійні

Артикул	Найменування
501194	Клема потр. UTB 35-240, сір.
501195	Клема потр. UTB 35-240, бл.
501196	Клема потр. UTB 35-240, ж/з



UTB 6-50x3P (3 полюси)

Артикул	Найменування
501159	Клема UTB 6-50x3P (3 полюси), сірий



UTB 2,5-35 (3P+N+E)

Артикул	Найменування
501160	Клема UTB 2,5-35 (3P+N+E)



Характеристики

Матеріал: Латунь з лудінням, поліамід 6.6v0 (самозгасаючий), сталь з покриттям.

Номінальна напруга ≤ 1000 В.

Тип кріплення: на Din-рейку.



TAKEL

Артикул	Найменування
508900	Клема MTB 2×25/2×16, сір.
508901	Клема MTB 2×25/2×16, бл.
508902	Клема MTB 2×25/2×16, ж/з



Артикул	Найменування
508906	Клема MTB 2×25/4×16, сір.
508907	Клема MTB 2×25/4×16, бл.
508908	Клема MTB 2×25/4×16, ж/з



Артикул	Найменування
508912	Клема MTB 2×25/6×16, сір.
508913	Клема MTB 2×25/6×16, бл.
508914	Клема MTB 2×25/6×16, ж/з



Артикул	Найменування
508918	Клема MTB 4×25, сірий
508919	Клема MTB 4×25, бл.
508920	Клема MTB 4×25, ж/з



Артикул	Найменування
508924	Клема MTB 2×35/2×25, сір.
508925	Клема MTB 2×35/2×25, бл.
508926	Клема MTB 2×35/2×25, ж/з



Артикул	Найменування
508930	Клема MTB 2×35/4×25, сір.
508931	Клема MTB 2×35/4×25, бл.
508932	Клема MTB 2×35/4×25, ж/з



Артикул	Найменування
508936	Клема MTB 2×35/6×25, сір.
508937	Клема MTB 2×35/6×25, бл.
508938	Клема MTB 2×35/6×25, ж/з



Клеми гвинтові на Din-рейку серії JXB

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)


Характеристики

Матеріал: поліамід, латунь з лудінням, сталь з покриттям.
Особливості конструкції: клеми номіналом 2,5–35 закриті з однієї сторони та потребують встановлення бічної пластини в кінці клемного ряду; клеми номіналом 50–95 закриті з двох сторін.
Монтаж: на Din-рейку.



Сірі

Артикул	Найменування
501100	Клема наборна JXB 2,5
501101	Клема наборна JXB 4
501102	Клема наборна JXB 6
501103	Клема наборна JXB 10
501104	Клема наборна JXB 16
501106	Клема наборна JXB 35
501107	Клема наборна JXB 50
501108	Клема наборна JXB 70
501109	Клема наборна JXB 95



Блакитні

Артикул	Найменування
501100c	Клема наборна JXB 2,5
501101c	Клема наборна JXB 4
501102c	Клема наборна JXB 6
501103c	Клема наборна JXB 10
501104c	Клема наборна JXB 16
501106c	Клема наборна JXB 35

Акcesуари для клем серії JXB

Характеристики

Матеріал: поліамід, латунь з лудінням, сталь з покриттям.



Перемичка

Артикул	Найменування
501113	Перемичка для JXB 2,5
501114	Перемичка для JXB 4
501115	Перемичка для JXB 6
501116	Перемичка для JXB 10
501117	Перемичка для JXB 16



Бічні пластини

Артикул	Найменування
501130	Пластина бічна AP 2,5
501131	Пластина бічна AP 4
501132	Пластина бічна AP 6
501133	Пластина бічна AP 10
501134	Пластина бічна AP 16
501136	Пластина бічна AP 35
501138	Пластина бічна AP 70

Клеми гвинтові з заземленням на DIN-рейку серії ЕК

Характеристики

Матеріал: поліамід, латунь з лудінням, сталь з покриттям.
Особливості конструкції: клеми закриті з обох сторін.
Монтаж: на Din-рейку.



Клеми заземляючі ЕК

Артикул	Найменування
501120	Клема заземляюча ЕК 2,5
501121	Клема заземляюча ЕК 4
501122	Клема заземляюча ЕК 6
501123	Клема заземляюча ЕК 10
501124	Клема заземляюча ЕК 16
501126	Клема заземляюча ЕК 35
501127	Клема заземляюча ЕК 50
501128	Клема заземляюча ЕК 70

Клеми ґвинтові на DIN-рейку серії FJ


Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)

Характеристики


Матеріал: поліамід 6.6v0 (самозгасаючий); латунь з нікелюванням; сталь із захисним покриттям.

Монтаж: на Din-рейку.

Особливості конструкції: клеми номіналом 1,5–16 закриті з однієї сторони та потребують встановлення бічної пластини в кінці клемного ряду, клеми номіналом 35–150 закриті з двох сторін.



TAKEL



Артикул	Найменування
508000	Клема FJ-1,5N, сіра
508001	Клема FJ-1,5N, блакитна
508002	Клема «земля» FJ-1,5/D, ж/з
508020	Клема FJ-2,5, сіра
508021	Клема FJ-2,5, блакитна
508022	Клема «земля» FJ-3/D, ж/з
508030	Клема FJ-4, сіра
508031	Клема FJ-4, блакитна
508032	Клема «земля» FJ-5/D, ж/з
508040	Клема FJ-6, сіра
508041	Клема FJ-6, блакитна
508042	Клема «земля» FJ-6/D, ж/з



Артикул	Найменування
508050	Клема FJ-10, сіра
508051	Клема FJ-10, блакитна
508052	Клема «земля» FJ-10/D, ж/з
508060	Клема FJ-16, сіра
508061	Клема FJ-16, блакитна
508062	Клема «земля» FJ-16/D, ж/з
508080	Клема FJ-35, сіра
508081	Клема FJ-35, блакитна
508090	Клема FJ-50, сіра
508100	Клема FJ-70, сіра
508110	Клема FJ-95, сіра
508120	Клема FJ-150, сіра



Клеми двоярусні FJKK ґвинтові на DIN-рейку

Характеристики

Матеріал: поліамід 6.6v0 (самозгасаючий); латунь з нікелюванням; сталь із захисним покриттям.

Монтаж: на Din-рейку.

Особливості конструкції: клема відкритого типу і потребує установавання бічної пластини.





Артикул	Найменування
508140	Клема двоярусна FJKK-2,5, сіра
508143	Клема двоярусна FJKK-3, сіра
508146	Клема двоярусна FJKK-5, сіра

Клеми під запобіжники та вимірювальні на Din-рейку

Характеристики

Матеріал: поліамід 6.6v0 (самозгасаючий); латунь з нікелюванням; сталь із захисним покриттям.

Монтаж: на Din-рейку.





Артикул	Найменування
508160	Клема під запобіжник FJ-4HESI, сіра
508164	Клема під запобіжник FJ-5HESI, сіра
508166	Клема під запобіжник FJ-10DREHESI, сіра
508170	Клема вимірювальна FJTK/S, сіра
508175	Клема з розмикачем FJ-SMTK, сіра

Клеми на 3 і 4 виводи ґвинтові на Din-рейку

Характеристики

Матеріал: поліамід 6.6v0 (самозгасаючий); латунь з нікелюванням; сталь із захисним покриттям.

Монтаж: на Din-рейку.



Артикул	Найменування
508150	Клема FJDK-4, сіра (4 виводи)
508153	Клема FJ-5TWIN, сіра (3 виводи)
508156	Клема FJ-10TWIN, сіра (3 виводи)



Клеми пружинні на Din-рейку серії FJ-1

Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)

Характеристики


Матеріал: поліамід 6.6v0 (самозгасаючий); латунь з нікелюванням; сталь із захисним покриттям.

Монтаж: на Din-рейку.


Клеми даного виду мають 2, 3 та 4 виводи.



TAKEL



Артикул	Найменування
508300	Клема пружинна FJ1-2,5, сіра
508301	Клема пружинна FJ1-2,5, блакит.
508302	Клема пружинна "земля" FJ1-2,5/D, жовто-зелена
508310	Клема пружинна FJ1-2,5/3, сіра
508320	Клема пружинна FJ1-2,5/4, сіра
508330	Клема пружинна FJ1-4, сіра
508331	Клема пружинна FJ1-4, блакит.



Артикул	Найменування
508332	Клема пружинна "земля" FJ1-4/D, жовто-зелена
508340	Клема пружинна FJ1-4/3, сіра
508350	Клема пружинна FJ1-4/4, сіра
508360	Клема пружинна FJ1-6, сіра
508361	Клема пружинна FJ1-6, блакитна
508362	Клема пружинна "земля" FJ1-6/D, жовто-зелена
508370	Клема пружинна на Din-рейку FJ1-10, сіра
508371	Клема пружинна на Din-рейку FJ1-10, блакитна
508372	Клема пружинна на Din-рейку "земля" FJ1-10/D3, жовто-зелена


Клеми пружинні на Din-рейку серії FJ2

Характеристики

Матеріал: поліамід 6.6v0 (самозгасаючий); латунь з нікелюванням; сталь із захисним покриттям.

Монтаж: на Din-рейку.

TAKEL



Артикул	Найменування
508430	Клема пружинна FJ2-2,5, сіра
508431	Клема пружинна FJ2-2,5, блакитна
508432	Клема пружинна "земля" FJ2-2,5/D, жовто-зелена
508440	Клема пружинна FJ2-4, сіра
508441	Клема пружинна FJ2-4, блакитна
508442	Клема пружинна "земля" FJ2-4/D, жовто-зелена



Артикул	Найменування
508450	Клема пружинна FJ2-6, сіра
508451	Клема пружинна FJ2-6, блакитна
508452	Клема пружинна "земля" FJ2-6/D, жовто-зелена
508460	Клема пружинна FJ2-10, сіра
508461	Клема пружинна FJ2-10, блакитна
508462	Клема пружинна "земля" FJ2-10/D3, жовто-зелена

Клеми пружинні серії FJ5

Характеристики

Матеріал: поліамід 6.6v0 (самозгасаючий); латунь з нікелюванням; сталь із захисним покриттям.

Монтаж: на монтажну панель, та на Din-рейку.

TAKEL



Артикул	Найменування
508520	Клема пружинна FJ5-1,5, сіра
508521	Клема пружинна FJ5-1,5, блакитна
508522	Клема пружинна FJ5-1,5, жовто-зелена
508523	Клема пружинна FJ5-1,5, помаранчева
508530	Клема пружинна FJ5-2,5, сіра
508531	Клема пружинна FJ5-2,5, блакитна
508532	Клема пружинна FJ5-2,5, жовто-зелена
508533	Клема пружинна FJ5-2,5, помаранчева
508528	Кріплення на DIN-рейку для клем FJ5



Артикул	Найменування
508540	Клема пружинна FJ5-4, сіра
508541	Клема пружинна FJ5-4, блакитна
508542	Клема пружинна FJ5-4, жовто-зелена
508543	Клема пружинна FJ5-4, помаранчева
508550	Клема пружинна FJ5A-1,5, сіра
508551	Клема пружинна FJ5A-1,5, блакитна
508560	Клема пружинна FJ5A-2,5, сіра
508561	Клема пружинна FJ5A-2,5, блакитна
508570	Клема пружинна FJ5A-4, сіра
508571	Клема пружинна FJ5A-4, блакитна

Клеми пружинні на DIN-рейку серії FJ7

Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)


Характеристиками

Матеріал: поліамід 6.6v0 (самозгасаючий); латунь з нікелюванням; сталь із захисним покриттям.


Монтаж: на Din-рейку.



Клема FJ7 сіра



Артикул	Найменування
508820	Клема пружинна на Din-рейку FJ7-1,5, сіра
508823	Клема пружинна на Din-рейку FJ7-2,5, сіра
508824	Клема пружинна на Din-рейку FJ7-2,5/3, сіра
508825	Клема пружинна на Din-рейку FJ7-2,5/4, сіра
508826	Клема пружинна на Din-рейку FJ7-4, сіра
508827	Клема пружинна на Din-рейку FJ7-4/3, сіра
508828	Клема пружинна на Din-рейку FJ7-4/4, сіра
508829	Клема пружинна на Din-рейку FJ7-6, сіра
508832	Клема пружинна на Din-рейку FJ7-10, сіра



Клема FJ7 сіра, жовто-зелена (земля)

Артикул	Найменування
508843	Клема пружинна на Din-рейку "земля" FJ7-1,5/D, жовто-зелена
508846	Клема пружинна на Din-рейку "земля" FJ7-2,5/D, жовто-зелена
508847	Клема пружинна на Din-рейку "земля" FJ7-2,5/D3, жовто-зелена
508848	Клема пружинна на Din-рейку "земля" FJ7-2,5/D4, жовто-зелена
508849	Клема пружинна на Din-рейку "земля" FJ7-4/D, жовто-зелена
508850	Клема пружинна на Din-рейку "земля" FJ7-4/D3, жовто-зелена
508851	Клема пружинна на Din-рейку "земля" FJ7-4/D4, жовто-зелена
508852	Клема пружинна на Din-рейку "земля" FJ7-6/D, жовто-зелена
508855	Клема пружинна на Din-рейку "земля" FJ7-10/D, жовто-зелена

Пластины торцеві для клем пружинних на Din-рейку серії FJ7

Характеристики

Матеріал: поліамід 6.6v0 (самозгасаючий)



Артикул	Найменування
508860	Пластина торцева P7/1,5, сіра
508863	Пластина торцева P7/2,5, сіра
508864	Пластина торцева P7-2,5/3, сіра
508865	Пластина торцева P7-2,5/4, сіра
508866	Пластина торцева P7/4, сіра



Артикул	Найменування
508867	Пластина торцева P7-4/3, сіра
508868	Пластина торцева P7-4/4, сіра
508869	Пластина торцева P7/6, сіра
508872	Пластина торцева P7/10, сіра

Клеми пружинні на Din-рейку (дворярські та тріарярусні) серії FJ7


Характеристики

Матеріал: поліамід 6.6v0 (самозгасаючий); латунь з нікелюванням; сталь із захисним покриттям.


Монтаж: на Din-рейку.



Клеми FJ7 дворярські



Артикул	Найменування
508836	Клема пружинна на Din-рейку дворярська FJ7-2,5K, сіра
508837	Клема пружинна на Din-рейку дворярська FJ7-4K, сіра



Клеми FJ7 тріарярусні

Артикул	Найменування
508838	Клема пружинна на Din-рейку тріарярусна FJ7-2,5KK, сіра

Пластины торцеві для клем пружинних на Din-рейку (дворярських та тріарярусних) серії FJ7

Характеристики

Матеріал: поліамід 6.6v0 (самозгасаючий)



Артикул	Найменування
508875	Пластина торцева D-P7/2,5K, сіра
508876	Пластина торцева D-P7/4K, сіра
508877	Пластина торцева D-P7/2,5KK, сіра



Характеристики

Матеріал: поліамід 6.6v0 (самозгасаючий); латунь з нікелюванням; сталь із захисним покриттям.

Особливості конструкції: клеми номіналом 1,5–16 закриті з однієї сторони та потребують встановлення бічної пластини в кінці клемного ряду, клеми номіналом 35–150 закриті з двох сторін.



Перемички для гвинтових прохідних клем




Артикул	Найменування
508230	Перемичка FBRN10-4N для клем FJ-1,5N
508232	Перемичка FBR110-5N для клем FJ-2,5
508233	Перемичка FBR110-6 для клем FJ-4; FJKKB-5; FJDK-4; FJ-STWIN
508234	Перемичка FBR110-8 для клем FJ-6
508235	Перемичка FBR110-RK/S для клем FJTK/S
508236	Перемичка FBR110-10 для клем FJ-10; FJ-10TWIN



Перемички для гвинтових прохідних клем

Артикул	Найменування
508237	Перемичка FBR110-12 для клем FJ-16; FJ-10DREHESI
508238	Перемичка FBR110-15 FJ-35
508250	Перемичка EBR110-5 для клем FJKKB-2,5
508251	Перемичка EBR110-5 для клем FJ-2,5; FJKKB-3
508252	Перемичка EBR110-6 для клем FJ-4; FJKKB-5; FJDK-4; FJ-STWIN; FJ-5MTK
508253	Перемичка EBR110-8 для клем FJ-6
501136	Пластина бічна AP 35

Маркування для гвинтових прохідних клем



Артикул	Найменування
508260	Маркування FJ ZB4 (10шт) для клем FJ-1,5N
508265	Маркування FJ ZB5 (10шт) для клем FJ-2,5; FJKKB-2,5; FJKKB-3
508270	Маркування FJ ZB6 (10шт) для клем FJ-4; FJKKB-5; FJDK-4; FJ-STWIN; FJ-5MTK



Маркування для гвинтових прохідних клем

Артикул	Найменування
508275	Маркування FJ ZB8 (10шт) для клем FJ-6; FJ-4HESI; FJ-5HESI; FJ-10DREHESI; FJTK/S
508280	Маркування FJ ZB10 (10шт) для клем серії FJ 10-150 мм²; FJ-10TWIN
508286	Стойка для маркировки FJBE / A для розміщення паперового маркеру

Торцеві пластини для гвинтових прохідних клем



Артикул	Найменування
508013	Пластина торцева D-FJ2,5 сіра, для клем FJ1,5
508023	Пластина торцева D-FJ4/10 сіра, для клем FJ2,5-10
508063	Пластина торцева D-FJ16, сіра, для клем FJ 16
508141	Пластина торцева D-FJKKB2,5, сіра
508144	Пластина торцева D-FJDK4, сіра



Торцеві пластини для гвинтових прохідних клем

Артикул	Найменування
508162	Пластина торцева D-4HESI, сіра для клеми FJ-4HESI
508172	Пластина торцева D-FJTK, сіра для клеми вимірювальної
508151	Пластина торцева D-FJDK4, сіра
508154	Пластина торцева D-FJ-STWIN, сіра

Характеристики

Матеріал: поліамід 6.6v0 (самозгасаючий); латунь з нікелюванням; сталь із захисним покриттям.

Особливості конструкції: клеми номіналом 1,5–16 закриті з однієї сторони та потребують встановлення бічної пластини в кінці клемного ряду, клеми номіналом 35–150 закриті з двох сторін.



Перемички та маркування для пружинних проходних клем

Артикул	Найменування
508700	Перемичка T2.5 для клем FJ1-2,5; FJ1-2,5/3; FJ1-2,5/4; FJ2-2,5
508701	Перемичка T4 для клем FJ1-4; FJ1-4/3; FJ1-4/4; FJ2-4
508702	Перемичка T6 для клем FJ1-6; FJ2-6
508703	Перемичка T10 для клем FJ1-10; FJ2-10
508704	Перемичка T16 для клем FJ1-16; FJ2-16
508711	Перемичка TD1.5 для клем FJ5-1,5; FJ5A-1,5
508712	Перемичка T2.5 для клем FJ5-2,5; FJ5A-2,5
508713	Перемичка T4 для клем FJ5-4; FJ5A-4
508735	Маркування FJ-S (10 шт.) для клем FJ-1, FJ-2

Перемички для пружинних проходних клем

Артикул	Найменування
508880	Перемичка FJS2-3,5 для клем FJ-7 1,5мм²
508881	Перемичка FJS3-3,5 для клем FJ-7 1,5мм²
508883	Перемичка FJS10-3,5 для клем FJ-7 1,5мм²
508884	Перемичка FJS2-5 для клем FJ-7 2,5мм²
508885	Перемичка FJS3-5 для клем FJ-7 2,5мм²
508887	Перемичка FJS10-5 для клем FJ-7 2,5мм²
508888	Перемичка FJS2-6 для клем FJ-7 4мм²
508889	Перемичка FJS3-6 для клем FJ-7 4мм²
508891	Перемичка FJS10-6 для клем FJ-7 4мм²
508892	Перемичка FJS2-8 для клем FJ-7 6мм²
508893	Перемичка FJS3-8 для клем FJ-7 6мм²
508895	Перемичка FJS10-8 для клем FJ-7 6мм²

Торцеві пластини для пружинних проходних клем

Артикул	Найменування
508303	Пластина торцева R9/2,5, сіра (для FJ-1)
508313	Пластина торцева R9-2,5/3, сіра (для FJ-1)
508323	Пластина торцева R9-2,5/4, сіра (для FJ-1)
508333	Пластина торцева R9/4, сіра (для FJ-1)
508343	Пластина торцева R9-4/3, сіра (для FJ-1)
508353	Пластина торцева R9-4/4, сіра (для FJ-1)
508363	Пластина торцева R9/6, сіра (для FJ-1)
508373	Пластина торцева R9/10, сіра (для FJ-1)

Торцеві пластини для пружинних проходних клем

Артикул	Найменування
508433	Пластина торцева R1/2,5, сіра (для FJ-2)
508443	Пластина торцева R1/4, сіра (для FJ-2)
508453	Пластина торцева R1/6, сіра (для FJ-2)
508463	Пластина торцева R1/10, сіра (для FJ-2)
508524	Пластина торцева PD1,5, сіра (для клем FJ5)
508534	Пластина торцева PD2,5, сіра (для клем FJ5)
508544	Пластина торцева PD4, сіра (для клем FJ5)



Клеми гвинтові на DIN-рейку серії CT

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: поліамід (самозагасаючий); мідь із лудінням; сталь із захисним покриттям.
Монтаж: На Din-рейку.
Корпус закритого типу (кожна клема закрита стінками з обох боків) і не вимагають встановлення бічних пластин.




RELIANCE®

Клеми серії CT та фіксатор



Артикул	Найменування
REI3200г	Клема CT 2,5 мм², блакитна
REI3200ж	Клема CT 2,5 мм², жовтий
REI3200з	Клема CT 2,5 мм², зелений
REI3200к	Клема CT 2,5 мм², червоний
REI3200с	Клема CT 2,5 мм², сіра
REI3201г	Клема CT 4 мм², блакитна
REI3201ж	Клема CT 4 мм², жовтий
REI3201з	Клема CT 4 мм², зелений
REI3201с	Клема CT 4 мм², сіра
REI3201к	Клема CT 4 мм², червоний
REI3202г	Клема CT 6 мм², блакитна
REI3202ж	Клема CT 6 мм², жовтий
REI3202з	Клема CT 6 мм², зелений
REI3202к	Клема CT 6 мм², червоний
REI3202с	Клема CT 6 мм², сіра



Артикул	Найменування
REI3203г	Клема CT 10 мм², блакитна
REI3203ж	Клема CT 10 мм², жовтий
REI3203с	Клема CT 10 мм², сіра
REI3203з	Клема CT 10 мм², зелена
REI3204г	Клема CT 16 мм², блакитний
REI3204ж	Клема CT 16 мм², жовтий
REI3204с	Клема CT 16 мм², сіра
REI3204з	Клема CT 16 мм², зелена
REI3205с	Клема CT 25 мм², сіра
REI3206с	Клема CT 35 мм², сіра
REI3207с	Клема CT 50 мм², сіра
REI3208с	Клема CT 70 мм², сіра
REI3209с	Клема CT 95 мм², сіра
REI3210с	Клема CT 120 мм², сіра
REI3230	Фіксатор пластиковий на DIN-рейку CT

Клеми наборні серії YS

Характеристики

Матеріал: поліамід; мідь; сталь нержавіюча.
Перетин багатожильного дроту, мм²: 0,5–2,5.

Клеми YS



Артикул	Найменування
501220	Клема наборна YS 2,5

Клеми підключення до шин серії BCT

Характеристики

Матеріал: Сталь нержавіюча

Клеми BCT



Артикул	Найменування	
501230	Клема BCT 1,5–16 мм²	до шин 5 мм
501231	Клема BCT 4–35 мм²	
501232	Клема BCT 16–70 мм²	
501233	Клема BCT 16–120 мм²	
501234	Клема BCT 70–185 мм²	до шин 10 мм
501236	Клема BCT 1,5–16 мм²	
501237	Клема BCT 4–35 мм²	
501238	Клема BCT 16–70 мм²	
501239	Клема BCT 16–120 мм²	
501240	Клема BCT 70–185 мм²	

Клеми затискні серії FKG для шин та аксесуари


Характеристики

Матеріал: поліамід 6.6v0 (самогасаючий); сталь з оцинкованим покриттям.
Клеми FKG мають механізм що притискає дрід до шини але самі не призначені для передачі електричного струму.

TAKEL®



Артикул	Найменування
508812	Тримач шини АВ/01
508813	Тримач шини подвійний АВ/02

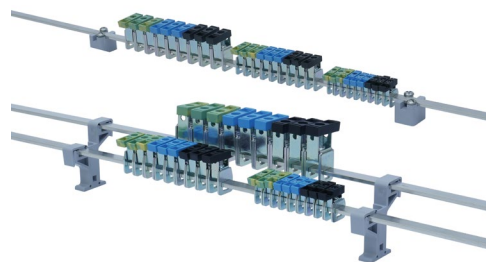

Характеристики

Матеріал: латунь з нікельованим покриттям.



Артикул	Найменування
508810	Шина електрична 1000×10×3 (1 м)

Артикул	Найменування
508800	Клема зажимна для шин FKG4, чорний
508801	Клема зажимна для шин FKG4, блакитний
508802	Клема зажимна для шин FKG4, ж/з
508803	Клема зажимна для шин FKG16, чорний
508804	Клема зажимна для шин FKG16, блакитний
508805	Клема зажимна для шин FKG16, ж/з
508806	Клема зажимна для шин FKG35, чорний
508807	Клема зажимна для шин FKG35, блакитний
508808	Клема зажимна для шин FKG35, ж/з

Клемні колодки в корпусі серії TB

Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: АБС+полікарбонат; сталь із захисним покриттям; латунь нікельована.
Номинальна напруга: ≤600 В.



Артикул	Найменування	Ном. робочий струм I _e (AC), А	Кількість полюсів	Артикул	Найменування	Ном. робочий струм I _e (AC), А	Кількість полюсів
502840	Клемна колодка TB-1503	15	3	502854	Клемна колодка TB-3505	35	5
502841	Клемна колодка TB-1504	15	4	502855	Клемна колодка TB-3506	35	6
502842	Клемна колодка TB-1505	15	5	502839	Клемна колодка TB-3510	35	10
502843	Клемна колодка TB-1506	15	6	502856	Клемна колодка TB-3512	35	12
502844	Клемна колодка TB-1510	15	10	502857	Клемна колодка TB-4503	45	3
502845	Клемна колодка TB-1512	15	12	502858	Клемна колодка TB-4504	45	4
502846	Клемна колодка TB-2503	25	3	502859	Клемна колодка TB-4506	45	6
502847	Клемна колодка TB-2504	25	4	502860	Клемна колодка TB-4510	45	10
502848	Клемна колодка TB-2505	25	5	502861	Клемна колодка TB-4512	45	12
502849	Клемна колодка TB-2506	25	6	502862	Клемна колодка TB-6003	60	3
502869	Клемна колодка TB-2508	250	8	502863	Клемна колодка TB-6004	60	4
502850	Клемна колодка TB-2510	25	10	502864	Клемна колодка TB-6006	60	6
502851	Клемна колодка TB-2512	25	12	502865	Клемна колодка TB-1003	100	3
502852	Клемна колодка TB-3503	35	3	502866	Клемна колодка TB-1004	100	4
502853	Клемна колодка TB-3504	35	4	502867	Клемна колодка TB-1006	100	6

Клемні колодки в корпусі серії TC



Характеристики

Матеріал: бакеліт+полікарбонат; сталь із захисним покриттям; латунь нікельована.
Номинальна напруга: ≤600 В.



Артикул	Найменування	Ном. робочий струм I _e (AC), А	Кількість полюсів	Артикул	Найменування	Ном. робочий струм I _e (AC), А	Кількість полюсів
502870	Клемна колодка TC-603 CU	60	3	502877	Клемна колодка TC-2004 CU	200	4
502871	Клемна колодка TC-604 CU	60	4	502878	Клемна колодка TC-3003 CU	300	3
502872	Клемна колодка TC-1003 CU	100	3	502879	Клемна колодка TC-3004 CU	300	4
502873	Клемна колодка TC-1004 CU	100	4	502880	Клемна колодка TC-4003 CU	400	3
502874	Клемна колодка TC-1503 CU	150	3	502881	Клемна колодка TC-4004 CU	400	4
502875	Клемна колодка TC-1504 CU	150	4	502882	Клемна колодка TC-6003 CU	600	3
502876	Клемна колодка TC-2003 CU	200	3	502883	Клемна колодка TC-6004 CU	600	4

Клемні колодки в корпусі серії TC



Характеристики

Матеріал: Сталь; Сталь з покриттям; Карболіт; Полімер; ПВХ



Артикул	Найменування	Ном. робочий струм I _e (AC), А	Кількість полюсів	Артикул	Найменування	Ном. робочий струм I _e (AC), А	Кількість полюсів
702870	Клемна колодка TC-603 LEE	60	3	702874	Клемна колодка TC-1503 LEE	150	3
702871	Клемна колодка TC-604 LEE	60	4	702875	Клемна колодка TC-1504 LEE	150	4
702872	Клемна колодка TC-1003 LEE	100	3	702876	Клемна колодка TC-2003 LEE	200	3
702873	Клемна колодка TC-1004 LEE	100	4	702877	Клемна колодка TC-2004 LEE	200	4



Клемні колодки керамічні

Характеристики

Матеріал: кераміка; латунь; сталь із захисним покриттям.

Робоча температура, °C: 800 (корпус)/350 (контактні зажими).

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



TAKEL



Артикул	Найменування	
503461	Клемна колодка керамічна 1P 10A	TAKEL
503463	Клемна колодка керамічна 1P 30A	
503464	Клемна колодка керамічна 1P 60A	
503466	Клемна колодка керамічна 2P 10A	
503467	Клемна колодка керамічна 2P 15A	
503468	Клемна колодка керамічна 2P 30A	
503472	Клемна колодка керамічна 3P 10A	
503473	Клемна колодка керамічна 3P 15A	
503474	Клемна колодка керамічна 3P 30A	

Артикул	Найменування	
703465	Клемна колодка керамічна 2P 5A	LEE
703466	Клемна колодка керамічна 2P 10A	
703467	Клемна колодка керамічна 2P 15A	
703468	Клемна колодка керамічна 2P 30A	
703471	Клемна колодка керамічна 3P 5A	
703472	Клемна колодка керамічна 3P 10A	
703473	Клемна колодка керамічна 3P 15A	
703474	Клемна колодка керамічна 3P 30A	

Клемні колодки гвинтові PA, PP із самозатужуючою ізоляцією

Характеристики

Матеріал: полімери самозагасаючі (PA - поліамід /PP - поліпропілен) латунь; сталь із захисним покриттям.

Робочі температури PA - від -35 до +120 °C (короткочасно до 140 °C).

Робочі температури PP- від -30 до +90 °C (короткочасно до 110 °C).

Особливості конструкції: 12 полюсів ізольованих один від одного в пластиковій ізоляції.

TAKEL



Тип Н

Артикул	Найменування	Пререріз дротів, мм ²
5024506	Клемна колодка PP 3 A, O (тип Н)	0,5-2,5
502450o	Клемна колодка PP 3 A, ● (тип Н)	0,5-2,5
502450ч	Клемна колодка PP 3 A, ● (тип Н)	0,5-2,5
5024516	Клемна колодка PP 6 A, O (тип Н)	1,5-4
502451o	Клемна колодка PP 6 A, ● (тип Н)	1,5-4
502451ч	Клемна колодка PP 6 A, ● (тип Н)	1,5-4
5024526	Клемна колодка PP 10 A, O (тип Н)	2,5-6
502452o	Клемна колодка PP 10 A, ● (тип Н)	2,5-6
502452ч	Клемна колодка PP 10 A, ● (тип Н)	2,5-6
5024536	Клемна колодка PP 16 A, O (тип Н)	4-10
502453o	Клемна колодка PP 16 A, ● (тип Н)	4-10
502453ч	Клемна колодка PP 16 A, ● (тип Н)	4-10
5024546	Клемна колодка PP 20 A, O (тип Н)	4-10
502454o	Клемна колодка PP 20 A, ● (тип Н)	4-10
502454ч	Клемна колодка PP 20 A, ● (тип Н)	4-10
5024556	Клемна колодка PP 30 A, O (тип Н)	6-14
502455o	Клемна колодка PP 30 A, ● (тип Н)	6-14
502455ч	Клемна колодка PP 30 A, ● (тип Н)	6-14
5024566	Клемна колодка PP 60 A, O (тип Н)	6-16
502456o	Клемна колодка PP 60 A, ● (тип Н)	6-16
502456ч	Клемна колодка PP 60 A, ● (тип Н)	6-16
5024576	Клемна колодка PP 80 A, O (тип Н)	10-25
502457o	Клемна колодка PP 80 A, ● (тип Н)	10-25
502457ч	Клемна колодка PP 80 A, ● (тип Н)	10-25
5024596	Клемна колодка PP 100-150 A, O (тип Н)	16-35
502459o	Клемна колодка PP 100-150 A, ● (тип Н)	16-35
502459ч	Клемна колодка PP 100-150 A, ● (тип Н)	16-35



Тип U (PP або PA)

Артикул	Найменування	Пререріз дротів, мм ²
502821	Клемна колодка PA 3 A, O (тип U)	0,5-2,5
502822	Клемна колодка PA 6 A, O (тип U)	1,5-4
502823	Клемна колодка PA 10 A, O (тип U)	2,5-6
502824	Клемна колодка PA 16 A, O (тип U)	4-10
502825	Клемна колодка PA 20 A, O (тип U)	4-10
502826	Клемна колодка PA 30 A, O (тип U)	6-14
502827	Клемна колодка PA 60 A, O (тип U)	6-16
502828	Клемна колодка PA 80 A, O (тип U)	10-25
502829	Клемна колодка PA 100 A, O (тип U)	10-25
503450	Клемна колодка PP 3 A, O (тип U)	0,5-2,5
503451	Клемна колодка PP 6 A, O (тип U)	1,5-4
503452	Клемна колодка PP 10 A, O (тип U)	2,5-6
503453	Клемна колодка PP 16 A, O (тип U)	4-10
503454	Клемна колодка PP 20 A, O (тип U)	4-10
503455	Клемна колодка PP 30 A, O (тип U)	6-14
503456	Клемна колодка PP 60 A, O (тип U)	6-16
503457	Клемна колодка PP 80 A, O (тип U)	10-25
503458	Клемна колодка PP 100 A, O (тип U)	10-25
503459	Клемна колодка PP 150 A, O (тип U)	16-35

TAKEL

Клемні колодки серії PC

Захист жил проводів за рахунок притискних пластин



Характеристики

Матеріал: полікарбонат;
латунь з нікелюванням

Номинальний робочий струм, A: 36


Номинальна напруга (Un), V: 600

Артикул	Найменування	Пререріз дротів, мм ²	Кількість полюсів
503486	Клемна колодка PC-H-2519-2	0,5-6	2
503487	Клемна колодка PC-H-2519-3		3
503488	Клемна колодка PC-H-2519-4		4
503489	Клемна колодка PC-H-2519-5		5
503490	Клемна колодка PC-H-2519-6		6
503491	Клемна колодка PC-H-2519-8		8
503492	Клемна колодка PC-H-2519-10		10
503493	Клемна колодка PC-H-2519-12		12



Клемна колодка PP з піджимом

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: поліпропілен; латунь нікельована; сталь нержавіюча; сталь з покриттям.
Особливості конструкції: 12 полюсів ізольованих один від одного в пластиковій ізоляції.
Притискні пластини, виготовлені з нержавіючої сталі, захищають дроти від пошкодження гвинтами.



PP з піджимом (тип H)

Артикул	Найменування	Пререріз дротів, мм ²	Артикул	Найменування	Пререріз дротів, мм ²
RE11950	PP з піджимом, 3A	0,5-2,5	RE11953	PP з піджимом, 30 A	6-14
RE11951	PP з піджимом, 6A	1,5-4	RE11954	PP з піджимом, 60 A	6-16
RE11952	PP з піджимом, 10A	2,5-6			

Клемні фколодки НГ



Характеристики

Матеріал: поліпропілен; латунь нікельована; сталь з покриттям.
Особливості конструкції: 12 полюсів ізольованих один від одного в пластиковій ізоляції.

LEE®

Клемні колодки НГ

Артикул	Найменування	Пререріз дротів, мм ²	Артикул	Найменування	Пререріз дротів, мм ²
702450	Клемна колодка НГ, 3 A	0,5-2,5	702453	Клемна колодка НГ, 16 A	4-10
702451	Клемна колодка НГ, 6 A	1,5-4	702455	Клемна колодка НГ, 30 A	6-14
702452	Клемна колодка НГ, 10 A	2,5-6	702456	Клемна колодка НГ, 60 A	6-16

Клемні колодки PE та PE-CE



Характеристики

Матеріал: поліетилен; латунь; сталь з покриттям.
Особливості конструкції: 12 полюсів ізольованих один від одного в пластиковій ізоляції.

TAKEL®

Клемна колодка PE (тип U)

Артикул	Найменування	Пререріз дротів, мм ²
502810	Клемна колодка PE 3A, тип U	0,5-2,5
502811	Клемна колодка PE 6A, тип U	1,5-4
502812	Клемна колодка PE 10A, тип U	2,5-6
502813	Клемна колодка PE 16A, тип U	4-10
502814	Клемна колодка PE 20A, тип U	4-10
502815	Клемна колодка PE 30A, тип U	6-14
502816	Клемна колодка PE 60A, тип U	6-16
502817	Клемна колодка PE 80A, тип U	10-25
502819	Клемна колодка PE 100A, тип U	10-25
502820	Клемна колодка PE 100-150A, тип U	16-35

Клемна колодка PE-CE (тип U)

Артикул	Найменування	Пререріз дротів, мм ²
502810/2	Клемна колодка PE-CE 3A, тип U	0,5-2,5
502811/2	Клемна колодка PE-CE 6A, тип U	1,5-4
502812/2	Клемна колодка PE-CE 10A, тип U	2,5-6
502813/2	Клемна колодка PE-CE 16A, тип U	4-10
502814/2	Клемна колодка PE-CE 20A, тип U	4-10
502815/2	Клемна колодка PE-CE 30A, тип U	6-14
502816/2	Клемна колодка PE-CE 60A, тип U	6-16
502817/2	Клемна колодка PE-CE 80A, тип U	10-25

Клеми з'єднувальні (будівельно-монтажні) серій WG, WGN, W



Характеристики

Матеріал: поліамід 6.6v0 (самозгасаючий) у випадку з WG або полікарбонат (самозгасаючий) у випадку з WGN; мідь з лудінням; пружина – сталь нержавіюча.
Переріз одножил. Дроти, мм²: 0,5-4; Переріз багатожил. Дроти, мм²: 0,5-2,5.

TAKEL®

Клеми WGN

Артикул	Найменування
501075	Клема з'єднувальна WGN-2
501076	Клема з'єднувальна WGN-3
501078	Клема з'єднувальна WGN-5

Клеми WG

Артикул	Найменування
501070	Клема з'єднувальна WG-2
501071	Клема з'єднувальна WG-3
501072	Клема з'єднувальна WG-5



Кріплення монтажні для клем WG I W

Артикул	Найменування
501073	Монтажний тримач для клем з'єднувальних WG
501074	Планка для монтажного тримача WG
501379	Тримач для клем з'єднувальних W-100



Кріплення монтажні для клем CMK LEE®

Артикул	Найменування
701060	Кріплення для клеми CMK YS-21
701061	Кріплення для клеми CMK YS-22
701062	Кріплення для клеми CMK YS-23
701063	Кріплення для клеми CMK YS-24



Клеми з'єднувальні нероз'ємні W

Артикул	Найменування
501375	Клема з'єднувальна нероз'ємна W-102
501376	Клема з'єднувальна нероз'ємна W-104
501377	Клема з'єднувальна нероз'ємна W-106
501378	Клема з'єднувальна нероз'ємна W-108



Клеми з'єднувальні (будівельно-монтажні) серій CMK

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: поліамід; мідь; сталь нержавіюча.

Перетин одножильного жорсткого дроту: 0.08...2.5 мм²; переріз багатожильного гнучкого дроту: 0.08...4 мм².



Клеми з'єднувальні CMK



Артикул	Найменування
701070	Клема з'єднувальна CMK-412
701071	Клема з'єднувальна CMK-413
701072	Клема з'єднувальна CMK-414
701073	Клема з'єднувальна CMK-415
701074	Клема з'єднувальна CMK-418

Клеми з'єднувальні CMK на DIN-рейку



Артикул	Найменування
701080	Клема з'єднувальна CMK-521 на DIN-рейку
701081	Клема з'єднувальна CMK-522 на DIN-рейку
701082	Клема з'єднувальна CMK-523 на DIN-рейку
701083	Клема з'єднувальна CMK-524 на DIN-рейку
701084	Клема з'єднувальна CMK-525 на DIN-рейку

Клеми з'єднувальні CMK двосторонні з кріпленням



Артикул	Найменування
701090	Клема з'єднувальна CMK-722 двост. з кріп.
701091	Клема з'єднувальна CMK-723 двост. з кріп.
701092	Клема з'єднувальна CMK-724 двост. з кріп.
701093	Клема з'єднувальна CMK-725 двост. з кріп.
701094	Клема з'єднувальна CMK-726 двост. з кріп.
701095	Клема з'єднувальна CMK-728 двост. з кріп.
701096	Клема з'єднувальна CMK-7210 двост. з кріп.
701097	Клема з'єднувальна CMK-7212 двост. з кріп.

Клеми з'єднувальні CMK-T



Артикул	Найменування
701132	Клема з'єднувальна CMK-T22-1
701133	Клема з'єднувальна CMK-T22-2
701136	Клема з'єднувальна CMK-T
701137	Клема з'єднувальна CMK-T24-1
701138	Клема з'єднувальна CMK-T24-2
701145	Клема з'єднувальна CMK-T3 з кріп.
701146	Клема з'єднувальна CMK-T4 з кріп.

Клеми з'єднувальні СН



Артикул	Найменування
501084	Клема з'єднувальна CH2-2,5 мм ²
501087	Клема з'єднувальна CH3-2,5 мм ²



Клеми з'єднувальні CMKn

Артикул	Найменування
701075	Клема з'єднувальна CMKn-612
701076	Клема з'єднувальна CMKn-613
701077	Клема з'єднувальна CMKn-614
701078	Клема з'єднувальна CMKn-615
701160	Клема з'єднувальна CMKn-662
701161	Клема з'єднувальна CMKn-663
701162	Клема з'єднувальна CMKn-665

Клеми з'єднувальні CMK двосторонні

Артикул	Найменування
701100	Клема з'єднувальна CMK-421 двост.
701101	Клема з'єднувальна CMK-422 двост.
701102	Клема з'єднувальна CMK-423 двост.
701103	Клема з'єднувальна CMK-424 двост.
701104	Клема з'єднувальна CMK-425 двост.
701150	Клема CMK-432A двост. кольорова
701151	Клема CMK-433A двост. кольорова
701152	Клема CMK-434A двост. кольорова
701153	Клема CMK-435A двост. кольорова

Клеми-розгалужувачі CMK двосторонні

Артикул	Найменування
701109	Клема-розгалужувач CMK-812 двост.
701110	Клема-розгалужувач CMK-824 двост.
701111	Клема-розгалужувач CMK-826 двост.
701115	Клема-розгалужувач CMK-836 двост.
701116	Клема-розгалужувач CMK-839 двост.
701117	Клема-розгалужувач CMK-813 двост.
701118	Клема-розгалужувач CMK-814 двост.
701119	Клема-розгалужувач CMK-815 двост.

Коробки для захисту клем від вологи серії CNP з гелем (IPX8)

Артикул	Найменування
501079	Коробка CNP3102 з гелем (IPX8)
501080	Коробка CNP3103 з гелем (IPX8)
501082	Коробка CNP3105 з гелем (IPX8)
501384	Коробка CNP-103 з гелем (IPX8)

Клема з'єднувальна WGs та Клеми з'єднувальні для підключення світильників WL

Характеристики

Матеріал: полікарбонат; мідь із лудінням; сталь нержавіюча; сталь із покриттям (WGs) та поліамід; мідь з лудінням; сталь нержавіюча (WL).

LEE®

Клема з'єднувальна WGs



Артикул	Найменування
701120	Клема з'єднувальна WGs2-L+N
701121	Клема з'єднувальна WGs3-L+N+PE
701122	Клема з'єднувальна WGs4-2L+N+PE
701123	Клема з'єднувальна WGs5-3L+N+PE

TAKEL®

Клеми для світильників WL



Артикул	Найменування
501380	Клема з'єднувальна для світильників WL-301
501381	Клема з'єднувальна для світильників WL-302
501382	Клема з'єднувальна для світильників WL-303

Клемні колодки кінцеві (клемники кінцеві)

Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: полікарбонат; латунь; сталь із захисним покриттям.
Особливості конструкції: клемники у стрічках на 5 або 10 полюсів ізольованих один від одного.



TAKEL



Артикул	Найменування
502985	Кінцевий клемник 5×1/2,5
502981	Кінцевий клемник 5×1/4
502982	Кінцевий клемник 5×1/6
502983	Кінцевий клемник 5×1/10
502984	Кінцевий клемник 5×1/16
502769	Кінцевий клемник 1×1/25



Артикул	Найменування
502767	Кінцевий клемник 10×1/1,5
502986	Кінцевий клемник 10×1/2,5
502987	Кінцевий клемник 10×1/4
502988	Кінцевий клемник 10×1/6
502989	Кінцевий клемник 10×1/10
502994	Кінцевий клемник 10×1/16

Клемні колодки для вуличного освітлення KE

Характеристики

Матеріал: полікарбонат; алюміній з лудінням; сталь із захисним покриттям.
Кількість полюсів: 1 / кількість точок підключення 4 або 6.
Номинальний струм: 16 А.

TAKEL



Клемні колодки KE

Артикул	Найменування
503190	Клемная колодка KE 10.1



Клемні колодки KE

Артикул	Найменування
503191	Клемная колодка KE 10.3

Ковпачки серій P та SP (скручування)

Характеристики

Матеріал: ПВХ; сталь оцинкована.
Особливості конструкції: спіралева пружина всередині ковпачка.

Характеристики

Матеріал: ПВХ; сталь оцинкована.
Особливості конструкції: спіралева пружина всередині ковпачка зі зручними вушками.

TAKEL



Ковпачки P

Артикул	Найменування
502395	Ковпачок P1, сірий
502396	Ковпачок P2, синій
502397	Ковпачок P3, помаранч.
502398	Ковпачок P4, жовтий
502399	Ковпачок P6, червоний



Ковпачки SP

Артикул	Найменування
502390	Ковпачок подвійний SP1
502391	Ковпачок подвійний SP2
502392	Ковпачок подвійний SP3
502393	Ковпачок подвійний SP4

Ковпачки для з'єднання та ізоляції кабелю S (під обтиск)

Характеристики

Матеріал: поліамід; латунь з мод. покриттям / алюміній.
Особливості конструкції: металева втулка всередині пластикової ізоляції.

TAKEL



Ковпачок S (обтиск)

Артикул	Найменування
502400	Ковпачок для з'єднання та ізоляції кабелю S3
502401	Ковпачок для з'єднання та ізоляції кабелю S4
502402	Ковпачок для з'єднання та ізоляції кабелю S5
502403	Ковпачок для з'єднання та ізоляції кабелю S6
502405	Ковпачок для з'єднання та ізоляції кабелю S8
502406	Ковпачок для з'єднання та ізоляції кабелю S10



Конектори MC-4 для сонячних панелей

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: полікарбонат; мідь з лудінням, силікон.
Ступінь захисту: IP-67 (за умови коректного встановлення).
Метод монтажу: контакти – обпресовування.
Одиниця виміру (норма відвантаження): комплект (пара).



Конектори MC-4

Артикул	Найменування
507000	MC4 Конектор 4 мм ²
507001	MC4 Конектор 6 мм ²
507007	MC 10 мм ² 1500V 65A
507008	MC4-W 4 мм ²



Розгалужувачі MC4

Артикул	Найменування
507014	Конектор MC4 розгалужувач T3 6 мм ²
507016	Конектор MC4 розгалужувач T4 6 мм ²
507018	Конектор MC4 розгалужувач T5 6 мм ²
507020	Конектор MC4 розгалужувач T6 6 мм ²
507022	Конектор MC4 розгалужувач T7 6 мм ²
507024	Конектор MC4 розгалужувач Y3 6 мм ²
507026	Конектор MC4 розгалужувач Y4 6 мм ²
507028	Конектор MC4 розгалужувач Y5 6 мм ²
507029	Конектор MC4F під запобіжник DC 10×38 1000V

Конектори вологозахисні швидкокороз'ємні SP-16 та SP-20

Характеристики

Матеріал: поліамід 66 самозгасаючий; латунь з напиленням золота.
Ступінь захисту: IP-68 (за умови коректного встановлення).
Метод монтажу: паяння.
Одиниця виміру (норма відвантаження): штука (пара в зборі).



Конектори SP-16 та кожух

Артикул	Найменування
507050	Конектор вологозахисний SP-16 2pin
507051	Конектор вологозахисний SP-16 3pin
507052	Конектор вологозахисний SP-16 4pin
507053	Конектор вологозахисний SP-16 5pin
507055	Конектор вологозахисний SP-16 7pin
507057	Конектор вологозахисний SP-16 9pin
507059	Кожух для Конектора вологозахисного SP16

Конектори SP-20 та кожух

Артикул	Найменування
507090	Конектор вологозахисний SP-20 2pin
507091	Конектор вологозахисний SP-20 3pin
507092	Конектор вологозахисний SP-20 4pin
507093	Конектор вологозахисний SP-20 5pin
507095	Конектор вологозахисний SP-20 7pin
507096	Конектор вологозахисний SP-20 9pin
507099	Кожух для Конектора вологозахисного SP20

Конектори вологозахисні L-16 та L-20

Характеристики

Матеріал: Поліамід, гума, латунь з лудінням, сталь з зах. покриттям.
Ступінь захисту: IP-67 (за умови коректного встановлення).
Метод монтажу: фіксація гвинтами.
Одиниця виміру (норма відвантаження) : штука (пара в зборі).



Конектори L16

Артикул	Найменування
507033	Конектор L16 2pin
507034	Конектор L16 3pin
507035	Конектор L16 4pin

Конектори L20

Артикул	Найменування
507010	Конектор L20 2pin
507011	Конектор L20 3pin
507012	Конектор L20 4pin



Конектори вологозахищені M-20S

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал Поліамід, гума, латунь з лудінням, сталь з зах. покриттям.
Ступінь захисту: IP-68 (за умови коректного встановлення).
Метод монтажу: фіксація гвинтами.
Одиниця виміру (норма відвантаження): штука (комплект).



Артикул	Найменування
507150	Конектор короткий M20S 2pin IP68
507151	Конектор короткий M20S 3pin IP68
507152	Конектор короткий M20S 3pin IP68

Конектори вологозахищені M25

Характеристики

Одиниця виміру
(норма відвантаження):
штука (комплект)



Артикул	Найменування
507164	Конектор M25 3pin IP68
507165	Конектор M25 4pin IP68
507166	Конектор M25 5pin IP68

Конектори вологозахищені Т-подібні TL20

Характеристики

Одиниця виміру
(норма відвантаження):
штука (комплект)



Артикул	Найменування
507043	Конектор Т-подібний TL20 2pin IP68
507044	Конектор Т-подібний TL20 3pin IP68

Конектори вологозахищені Х-подібні XL20

Характеристики

Одиниця виміру
(норма відвантаження):
штука (комплект)



Артикул	Найменування
507047	Конектор Х-подібний XL20 2pin IP68
507048	Конектор Х-подібний XL20 3pin IP68

Конектори вологозахищені Т-подібні TM25S

Характеристики

Одиниця виміру
(норма відвантаження):
штука (комплект)



Артикул	Найменування
507169	Конектор Т-подібний TM25S 3pin IP68
507170	Конектор Т-подібний TM25S 4pin IP68
507171	Конектор Т-подібний TM25S 5pin IP68

Конектори вологозахищені Y-подібні UM25

Характеристики

Одиниця виміру
(норма відвантаження):
штука (комплект)



Артикул	Найменування
507174	Конектор Y-подібний UM25 3pin IP68
507175	Конектор Y-подібний UM25 4pin IP68
507176	Конектор Y-подібний UM25 5pin IP68

Конектори вологозахищені з клемами швидкого монтажу К, ТК, ХК

Характеристики

Одиниця виміру
(норма відвантаження):
штука (комплект)



Артикул	Найменування
507032	Конектор K16 2pin IP68
507038	Конектор K20 2pin IP68
507039	Конектор K20 3pin IP68
507046	Конектор K25 5pin IP68
507146	Конектор Т-подібний ТК20 3pin IP68
507148	Конектор Х-подібний ХК20 3pin IP68



Затискачі електричні ЗКС (крокодили)

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: сталь із захисним покриттям; ПВХ.

Особливості застосування: тільки для тимчасового підключення провідників до контактних груп

Одиниця виміру: штука; мінімальна норма відвантаження (пара 2 шт)



ЗКС чорного кольору

	Артикул	Найменування	Довжина затискачу, мм
	505600	Затискач ЗКС-28	27
	505602	Затискач ЗКС-27	35
	505604	Затискач ЗКС-26	45
	505604М	Затискач ЗКС-26М	52
	505603б	Затискач ЗКС-27 (35 мм) білий	35
	505603ж	Затискач ЗКС-27 (35 мм) жовтий	35
	505606	Затискач ЗКС-3	30
	505608	Затискач ЗКС-19	50
	505610	Затискач ЗКС-50	50
	505630ч	Затискач ЗКС-1 мідний	55
	505612	Затискач ЗКС-7	75
	505614	Затискач ЗКС-18	75
	505628ч	Затискач ЗКС-9	90
	505616	Затискач ЗКС-90	90
	505618	Затискач ЗКС-15	100
	505624	Затискач ЗКС-6	100
	505622	Затискач ЗКС-14	140
	505638ч	Затискач ЗКС-23	140
	505626	Затискач ЗКС-11	145
	505637ч	Затискач ЗКС-22а	150
	505639ч	Затискач ЗКС-24	155
	505640ч	Затискач ЗКС-25	155

ЗКС червоного кольору

	Артикул	Найменування	Довжина затискачу, мм
	505601	Затискач ЗКС-28	27
	505603	Затискач ЗКС-27	35
	505605	Затискач ЗКС-26	45
	505605М	Затискач ЗКС-26М	52
	505603з	Затискач ЗКС-27 (35 мм) зелений	35
	505603с	Затискач ЗКС-27 (35 мм) блакитний	35
	505607	Затискач ЗКС-3	30
	505609	Затискач ЗКС-19	50
	505611	Затискач ЗКС-50	50
	505630к	Затискач ЗКС-1 мідний	55
	505613	Затискач ЗКС-7	75
	505615	Затискач ЗКС-18	75
	505628к	Затискач ЗКС-9	90
	505617	Затискач ЗКС-90	90
	505619	Затискач ЗКС-15	100
	505625	Затискач ЗКС-6	100
	505623	Затискач ЗКС-14	140
	505638к	Затискач ЗКС-23	140
	505627	Затискач ЗКС-11	145
	505637к	Затискач ЗКС-22а	150
	505639к	Затискач ЗКС-24	155
	505640к	Затискач ЗКС-25	155

Наконечники мідні луджені серії HUP

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: мідь марки М1; Покриття: олово + вісмут.


Внутрішній діаметр хвостовиків розрахований для окінцювання мідних провідників 1–3 класів гнучкості.

Для кабелю 4–6 класів гнучкості, рекомендується обирати наконечники на один номінал більше номіналу проводу.

Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.



Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт	Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт
RE10003	HUP 1,5/3	1,5	M3	RE10050	HUP 50/12	50	M12
RE10004	HUP 1,5/4	1,5	M4	RE10052	HUP 50/16	50	M16
RE10005	HUP 1,5/5	1,5	M5	RE10053	HUP 50/20	50	M20
RE10006	HUP 1,5/6	1,5	M6	RE10054	HUP 70/6	70	M6
RE10007	HUP 2,5/3	2,5	M3	RE10055	HUP 70/8	70	M8
RE10008	HUP 2,5/4	2,5	M4	RE10056	HUP 70/10	70	M10
RE10009	HUP 2,5/5	2,5	M5	RE10057	HUP 70/12	70	M12
RE10010	HUP 2,5/6	2,5	M6	RE10059	HUP 70/16	70	M16
RE10011	HUP 2,5/8	2,5	M8	RE10060	HUP 70/20	70	M20
RE10012	HUP 4/4	4	M4	RE10102	HUP 95/6	95	M6
RE10013	HUP 4/5	4	M5	RE10061	HUP 95/8	95	M8
RE10014	HUP 4/6	4	M6	RE10062	HUP 95/10	95	M10
RE10015	HUP 4/8	4	M8	RE10063	HUP 95/12	95	M12
RE10016	HUP 6/4	6	M4	RE10065	HUP 95/16	95	M16
RE10017	HUP 6/5	6	M5	RE10066	HUP 95/20	95	M20
RE10018	HUP 6/6	6	M6	RE10067	HUP 120/8	120	M8
RE10019	HUP 6/8	6	M8	RE10068	HUP 120/10	120	M10
RE10020	HUP 6/10	6	M10	RE10069	HUP 120/12	120	M12
RE10021	HUP 6/12	6	M12	RE10071	HUP 120/16	120	M16
RE10022	HUP 10/5	10	M5	RE10072	HUP 120/20	120	M20
RE10023	HUP 10/6	10	M6	RE10073	HUP 150/8	150	M8
RE10024	HUP 10/8	10	M8	RE10074	HUP 150/10	150	M10
RE10025	HUP 10/10	10	M10	RE10075	HUP 150/12	150	M12
RE10026	HUP 10/12	10	M12	RE10077	HUP 150/16	150	M16
RE10027	HUP 16/5	16	M5	RE10078	HUP 150/20	150	M20
RE10028	HUP 16/6	16	M6	RE10079	HUP 185/10	185	M10
RE10029	HUP 16/8	16	M8	RE10080	HUP 185/12	185	M12
RE10030	HUP 16/10	16	M10	RE10081	HUP 185/14	185	M14
RE10031	HUP 16/12	16	M12	RE10082	HUP 185/16	185	M16
RE10034	HUP 25/5	25	M5	RE10083	HUP 185/20	185	M20
RE10035	HUP 25/6	25	M6	RE10084	HUP 240/10	240	M10
RE10036	HUP 25/8	25	M8	RE10085	HUP 240/12	240	M12
RE10037	HUP 25/10	25	M10	RE10087	HUP 240/16	240	M16
RE10038	HUP 25/12	25	M12	RE10088	HUP 240/20	240	M20
RE10041	HUP 35/6	35	M6	RE10090	HUP 300/12	300	M12
RE10042	HUP 35/8	35	M8	RE10092	HUP 300/16	300	M16
RE10043	HUP 35/10	35	M10	RE10093	HUP 300/20	300	M20
RE10044	HUP 35/12	35	M12	RE10096	HUP 400/16	400	M16
RE10046	HUP 35/16	35	M16	RE10097	HUP 400/20	400	M20
RE10047	HUP 50/6	50	M6	RE10098	HUP 500/16	500	M16
RE10048	HUP 50/8	50	M8	RE10099	HUP 500/20	500	M20
RE10049	HUP 50/10	50	M10	RE10101	HUP 630/20	630	M20



Рекомендовані інструменти

Повернутися до **Змісту** ↑


Наконечники мідні луджені серії SC

Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: мідь марки М1; олово+вісмут.
Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.
Внутрішній діаметр хвостовиків розрахований для окінцювання мідних провідників 1, 2 і 3 класів гнучкості.
Для кабелю 4, 5 і 6 класів гнучкості, рекомендується вибирати на один номінал більше номіналу проводу.



TAKEL

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²	Під гвинт
500003	SC 1,5/4	1,5	M4
500004	SC 1,5/5	1,5	M5
500005	SC 1,5/6	1,5	M6
500007	SC 2,5/4	2,5	M4
500008	SC 2,5/5	2,5	M5
500009	SC 2,5/6	2,5	M6
500010	SC 2,5/8	2,5	M8
500011	SC 4/4	4	M4
500012	SC 4/5	4	M5
500013	SC 4/6	4	M6
500014	SC 4/8	4	M8
500015	SC 6/4	6	M4
500016	SC 6/5	6	M5
500017	SC 6/6	6	M6
500018	SC 6/8	6	M8
500019	SC 6/10	6	M10
500020	SC 10/5	10	M5
500021	SC 10/6	10	M6
500022	SC 10/8	10	M8
500023	SC 10/10	10	M10
500024	SC 10/12	10	M12
500025	SC 16/5	16	M5
500026	SC 16/6	16	M6
500027	SC 16/8	16	M8
500028	SC 16/10	16	M10
500029	SC 16/12	16	M12
500030	SC 25/6	25	M6
500031	SC 25/8	25	M8
500032	SC 25/10	25	M10
500033	SC 25/12	25	M12
500034	SC 35/6	35	M6
500035	SC 35/8	35	M8
500036	SC 35/10	35	M10
500037	SC 35/12	35	M12

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²	Під гвинт
500039	SC 50/6	50	M6
500040	SC 50/8	50	M8
500041	SC 50/10	50	M10
500042	SC 50/12	50	M12
500044	SC 70/6	70	M6
500045	SC 70/8	70	M8
500046	SC 70/10	70	M10
500047	SC 70/12	70	M12
500050	SC 95/8	95	M8
500051	SC 95/10	95	M10
500052	SC 95/12	95	M12
500055	SC 95/6	95	M6
500056	SC 120/8	120	M8
500057	SC 120/10	120	M10
500058	SC 120/12	120	M12
500060	SC 120/16	120	M16
500091	SC 150/8	150	M8
500062	SC 150/10	150	M10
500063	SC 150/12	150	M12
500065	SC 150/16	150	M16
500092	SC 185/10	185	M10
500067	SC 185/12	185	M12
500069	SC 185/16	185	M16
500070	SC 185/20	185	M20
500093	SC 240/10	240	M10
500071	SC 240/12	240	M12
500073	SC 240/16	240	M16
500077	SC 300/16	300	M16
500078	SC 300/20	300	M20
500079	SC 400/16	400	M16
500080	SC 400/20	400	M20
500081	SC 500/16	500	M16
500082	SC 500/20	500	M20

Наконечники мідні луджені серії SC



Характеристики


Матеріал: мідь з лудінням.
Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.
Внутрішній діаметр хвостовиків розрахований для окінцювання мідних провідників 1, 2 і 3 класів гнучкості.
Для кабелю 4, 5 і 6 класів гнучкості, рекомендується вибирати на один номінал більше номіналу проводу.



LEE®

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²	Під гвинт
500016/2	SC 6/5	6	M5
500017/2	SC 6/6	6	M6
500018/2	SC 6/8	6	M8
500021/2	SC 10/6	10	M6
500022/2	SC 10/8	10	M8
500023/2	SC 10/10	10	M10
500026/2	SC 16/6	16	M6
500027/2	SC 16/8	16	M8
500028/2	SC 16/10	16	M10
500030/2	SC 25/6	25	M6
500031/2	SC 25/8	25	M8
500032/2	SC 25/10	25	M10
500033/2	SC 25/12	25	M12
500034/2	SC 35/6	35	M6
500035/2	SC 35/8	35	M8
500036/2	SC 35/10	35	M10
500037/2	SC 35/12	35	M12
500039/2	SC 50/6	50	M6
500040/2	SC 50/8	50	M8

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²	Під гвинт
500042/2	SC 50/12	50	M12
500044/2	SC 70/6	70	M6
500045/2	SC 70/8	70	M8
500046/2	SC 70/10	70	M10
500047/2	SC 70/12	70	M12
500050/2	SC 95/8	95	M8
500051/2	SC 95/10	95	M10
500052/2	SC 95/12	95	M12
500057/2	SC 120/10	120	M10
500058/2	SC 120/12	120	M12
500060/2	SC 120/16	120	M16
500062/2	SC 150/10	150	M10
500063/2	SC 150/12	150	M12
500065/2	SC 150/16	150	M16
500067/2	SC 185/12	185	M12
500069/2	SC 185/16	185	M16
500071/2	SC 240/12	240	M12
500073/2	SC 240/16	240	M16



Манжета ізоляційна для силових наконечників


Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: ПВХ.

Сумісність: Наконечники серії HUP та SC (обирати манжету на номінал більше).



RELIANCE

Артикул	Найменування
RE11180	Манжета ізоляційна 1,5 мм ²
RE11181	Манжета ізоляційна 2,5 мм ²
RE11182	Манжета ізоляційна 4 мм ²
RE11183	Манжета ізоляційна 6 мм ²
RE11184	Манжета ізоляційна 10 мм ²
RE11185	Манжета ізоляційна 16 мм ²
RE11186	Манжета ізоляційна 25 мм ²
RE11187	Манжета ізоляційна 35 мм ²

Артикул	Найменування
RE11188	Манжета ізоляційна 50 мм ²
RE11189	Манжета ізоляційна 70 мм ²
RE11190	Манжета ізоляційна 95 мм ²
RE11191	Манжета ізоляційна 20 мм ²
RE11192	Манжета ізоляційна 150 мм ²
RE11193	Манжета ізоляційна 185 мм ²
RE11194	Манжета ізоляційна 240 мм ²


Наконечники кільцеві без ізоляції

Характеристики

Матеріал: мідь марки М1; покриття: олово+вісмут.

Метод монтажу: обпресовування, лютування, комбінований.

Шов вздовж хвостової частини наконечника залютований.



RELIANCE



Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт
RE10701	Наконечник 0,25-1,5/3	0,25-1,5	M3
RE10703	Наконечник 0,25-1,5/4	0,25-1,5	M4
RE10704	Наконечник 0,25-1,5/5	0,25-1,5	M5
RE10705	Наконечник 0,25-1,5/6	0,25-1,5	M6
RE10706	Наконечник 0,25-1,5/8	0,25-1,5	M8
RE10707	Наконечник 0,25-1,5/10	0,25-1,5	M10
RE10709	Наконечник 1,5-2,5/3	1,5-2,5	M3
RE10711	Наконечник 1,5-2,5/4	1,5-2,5	M4
RE10712	Наконечник 1,5-2,5/5	1,5-2,5	M5
RE10713	Наконечник 1,5-2,5/6	1,5-2,5	M6
RE10714	Наконечник 1,5-2,5/8	1,5-2,5	M8
RE10715	Наконечник 1,5-2,5/10	1,5-2,5	M10
RE10716	Наконечник 1,5-2,5/12	1,5-2,5	M12
RE10718	Наконечник 4-6/4	4-6	M4
RE10719	Наконечник 4-6/5	4-6	M5
RE10720	Наконечник 4-6/6	4-6	M6
RE10721	Наконечник 4-6/8	4-6	M8
RE10722	Наконечник 4-6/10	4-6	M10
RE10723	Наконечник 4-6/12	4-6	M12
RE10725	Наконечник 10/4	10	M4
RE10727	Наконечник 10/6	10	M6
RE10728	Наконечник 10/8	10	M8
RE10729	Наконечник 10/10	10	M10

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт
RE10733	Наконечник 16/6	16	M6
RE10734	Наконечник 16/8	16	M8
RE10735	Наконечник 16/10	16	M10
RE10736	Наконечник 16/12	16	M12
RE10739	Наконечник 25/6	25	M6
RE10740	Наконечник 25/8	25	M8
RE10741	Наконечник 25/10	25	M10
RE10742	Наконечник 25/12	25	M12
RE10744	Наконечник 35/6	35	M6
RE10745	Наконечник 35/8	35	M8
RE10746	Наконечник 35/10	35	M10
RE10747	Наконечник 35/12	35	M12
RE10750	Наконечник 50/8	50	M8
RE10751	Наконечник 50/10	50	M10
RE10752	Наконечник 50/12	50	M12
RE10753	Наконечник 50/16	50	M16
RE10755	Наконечник 70/8	70	M8
RE10756	Наконечник 70/10	70	M10
RE10757	Наконечник 70/12	70	M12
RE10760	Наконечник 95/10	95	M10
RE10764	Наконечник 120/10	120	M10
RE10769	Наконечник 150/12	150	M12



Рекомендовані
інструменти

Повернутися до **Змісту**



Наконечники серії ТМЛ за ГОСТ 7386-80 (луджені)

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: мідь марки М1, олово+вісмут.

Виготовлені відповідно до ГОСТ 7386-80.

Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.



TAKEL



Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт
501705	ТМЛ 2,5-4-2,6	2,5	М4
501706	ТМЛ 2,5-5-2,6	2,5	М5
501707	ТМЛ 2,5-6-2,6	2,5	М6
501710	ТМЛ 4-5-3	4	М5
501711	ТМЛ 4-6-3	4	М6
501714	ТМЛ 6-5-4	6	М5
501715	ТМЛ 6-6-4	6	М6
501716	ТМЛ 6-8-4	6	М8
501720	ТМЛ 10-6-5	10	М6
501721	ТМЛ 10-8-5	10	М8
501722	ТМЛ 10-10-5	10	М10
501725	ТМЛ 16-6-6	16	М6
501726	ТМЛ 16-8-6	16	М8
501727	ТМЛ 16-10-6	16	М10
501729	ТМЛ 25-6-7	25	М6
501730	ТМЛ 25-8-7	25	М8
501731	ТМЛ 25-10-7	25	М10
501732	ТМЛ 25-12-7	25	М12
501738	ТМЛ 35-8-9	35	М8
501739	ТМЛ 35-10-9	35	М10

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт
501740	ТМЛ 35-12-9	35	М12
501750	ТМЛ 50-8-11	50	М8
501751	ТМЛ 50-10-11	50	М10
501752	ТМЛ 50-12-11	50	М12
501762	ТМЛ 70-8-13	70	М8
501763	ТМЛ 70-10-13	70	М10
501764	ТМЛ 70-12-13	70	М12
501768	ТМЛ 95-8-15	95	М8
501769	ТМЛ 95-10-15	95	М10
501770	ТМЛ 95-12-15	95	М12
501781	ТМЛ 120-12-17	120	М12
501783	ТМЛ 120-16-17	120	М16
501793	ТМЛ 150-12-19	150	М12
501795	ТМЛ 150-16-19	150	М16
501804	ТМЛ 185-12-21	185	М12
501806	ТМЛ 185-16-21	185	М16
501814	ТМЛ 240-12-24	240	М12
501816	ТМЛ 240-16-24	240	М16
501820	ТМЛ 300-16-27	300	М16

Наконечники серії ТМ за ГОСТ 7386-80 (мідні)

Характеристики

Матеріал: мідь марки М1.

Виготовлені відповідно до ГОСТ 7386-80.


Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.

TAKEL




Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт
501855	ТМ 2,5-4-2,6	2,5	М4
501856	ТМ 2,5-5-2,6	2,5	М5
501857	ТМ 2,5-6-2,6	2,5	М6
501860	ТМ 4-5-3	4	М5
501861	ТМ 4-6-3	4	М6
501864	ТМ 6-5-4	6	М5
501865	ТМ 6-6-4	6	М6
501870	ТМ 10-6-5	10	М6
501871	ТМ 10-8-5	10	М8
501875	ТМ 16-6-6	16	М6
501876	ТМ 16-8-6	16	М8
501880	ТМ 25-8-7	25	М8
501881	ТМ 25-10-7	25	М10
501888	ТМ 35-8-9	35	М8
501889	ТМ 35-10-9	35	М10

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт
501890	ТМ 35-12-9	35	М12
501900	ТМ 50-8-11	50	М8
501901	ТМ 50-10-11	50	М10
501902	ТМ 50-12-11	50	М12
501913	ТМ 70-10-13	70	М10
501914	ТМ 70-12-13	70	М12
501919	ТМ 95-10-15	95	М10
501920	ТМ 95-12-15	95	М12
501931	ТМ 120-12-17	120	М12
501933	ТМ 120-16-17	120	М16
501943	ТМ 150-12-19	150	М12
501945	ТМ 150-16-19	150	М16
501954	ТМ 185-12-21	185	М12
501956	ТМ 185-16-21	185	М16
501966	ТМ 240-16-24	240	М16



Наконечники мідні луджені серії GC




Характеристики

Матеріал: мідь марки М1; Покриття: олово + вісмут.

Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.

«Монтажна спідниця» - розширення в хвостовій частині, яке значно облегшує уведення кабельних жил в наконечник.

Оглядове віконце забезпечує можливість візуального контролю процесу уведення кабельної жили в наконечник.



Артикул	Найменування	Під гвинт	Перетин номін., мм ²	Артикул	Найменування	Під гвинт	Перетин номін., мм ²
501414	GC 6/5 луджений	M5	6	501452	GC 70/12 луджений	M12	70
501415	GC 6/6 луджений	M6	6	501456	GC 95/10 луджений	M10	95
501419	GC 10/6 луджений	M6	10	501457	GC 95/12 луджений	M12	95
501420	GC 10/8 луджений	M8	10	501462	GC 120/10 луджений	M10	120
501424	GC 16/6 луджений	M6	16	501463	GC 120/12 луджений	M12	120
501425	GC 16/8 луджений	M8	16	501467	GC 150/10 луджений	M10	150
501430	GC 25/8 луджений	M8	25	501468	GC 150/12 луджений	M12	150
501431	GC 25/10 луджений	M10	25	501470	GC 150/16 луджений	M16	150
501436	GC 35/8 луджений	M8	35	501473	GC 185/12 луджений	M12	185
501437	GC 35/10 луджений	M10	35	501475	GC 185/16 луджений	M16	185
501443	GC 50/8 луджений	M8	50	501478	GC 240/12 луджений	M12	240
501444	GC 50/10 луджений	M10	50	501480	GC 240/16 луджений	M16	240
501451	GC 70/10 луджений	M10	70				

Наконечники мідні серії GC

Характеристики

Матеріал: мідь марки М1.




Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт	Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт
501515	Наконечник мідний GC 6/6	6	M6	501536	Наконечник мідний GC 35/8	35	M8
501519	Наконечник мідний GC 10/6	10	M6	501544	Наконечник мідний GC 50/10	50	M10
501520	Наконечник мідний GC 10/8	10	M8	501552	Наконечник мідний GC 70/12	70	M12
501525	Наконечник мідний GC 16/8	16	M8	501557	Наконечник мідний GC 95/12	95	M12
501530	Наконечник мідний GC 25/8	25	M8				

Наконечники мідні луджені серії JG


Характеристики

Матеріал: мідь марки М1.

Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.



Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт	Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт
500104	JG 6/5	6	M5	500122	JG 50/12	50	M12
500106	JG 6/6	6	M6	500123	JG 70/8	70	M8
500107	JG 6/8	6	M8	500124	JG 70/10	70	M10
500108	JG 10/6	10	M6	500125	JG 70/12	70	M12
500109	JG 10/8	10	M8	500126	JG 95/10	95	M10
500110	JG 16/6	16	M6	500127	JG 95/12	95	M12
500111	JG 16/8	16	M8	500128	JG 120/12	120	M12
500112	JG 16/10	16	M10	500129	JG 120/14	120	M14
500113	JG 25/6	25	M6	500130	JG 150/12	150	M12
500114	JG 25/8	25	M8	500131	JG 150/14	150	M14
500115	JG 25/10	25	M10	500132	JG 185/12	185	M12
500116	JG 35/6	35	M6	500133	JG 185/16	185	M16
500117	JG 35/8	35	M8	500134	JG 240/12	240	M12
500118	JG 35/10	35	M10	500135	JG 240/16	240	M16
500120	JG 50/8	50	M8	500136	JG 300/16	300	M16
500121	JG 50/10	50	M10				



Рекомендовані
інструменти

Повернутися до Змісту



Наконечники мідні луджені серії DT з трубки

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: мідь марки М1; олово + вісмут.
Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.
Подовжена хвостова частина (глибина введення кабелю на всю довжину хвостовика).



Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт	Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт
500139	DT з трубки 6/6 лудж.	6	M6	500177	DT з трубки 120/12 лудж.	120	M12
500140	DT з трубки 6/8 лудж.	6	M8	500178	DT з трубки 120/14 лудж.	120	M14
500143	DT з трубки 10/6 лудж.	10	M6	500179	DT з трубки 120/16 лудж.	120	M16
500144	DT з трубки 10/8 лудж.	10	M8	500181	DT з трубки 150/10 лудж.	150	M10
500148	DT з трубки 16/6 лудж.	16	M6	500182	DT з трубки 150/12 лудж.	150	M12
500149	DT з трубки 16/8 лудж.	16	M8	500183	DT з трубки 150/14 лудж.	150	M14
500153	DT з трубки 25/8 лудж.	25	M8	500184	DT з трубки 150/16 лудж.	150	M16
500154	DT з трубки 25/10 лудж.	25	M10	500186	DT з трубки 185/12 лудж.	185	M12
500157	DT з трубки 35/8 лудж.	35	M8	500188	DT з трубки 185/16 лудж.	185	M16
500158	DT з трубки 35/10 лудж.	35	M10	500189	DT з трубки 240/12 лудж.	240	M12
500159	DT з трубки 35/12 лудж.	35	M12	500191	DT з трубки 240/16 лудж.	240	M16
500161	DT з трубки 50/8 лудж.	50	M8	500193	DT з трубки 300/16 лудж.	300	M16
500162	DT з трубки 50/10 лудж.	50	M10	500194	DT з трубки 300/20 лудж.	300	M20
500166	DT з трубки 70/8 лудж.	70	M8	500195	DT з трубки 400/16 лудж.	400	M16
500167	DT з трубки 70/10 лудж.	70	M10	500196	DT з трубки 400/20 лудж.	400	M20
500168	DT з трубки 70/12 лудж.	70	M12	500197	DT з трубки 500/16 лудж.	500	M16
500172	DT з трубки 95/10 лудж.	95	M10	500198	DT з трубки 500/20 лудж.	500	M20
500173	DT з трубки 95/12 лудж.	95	M12	500199	DT з трубки 630/20 лудж.	630	M20
500176	DT з трубки 120/10 лудж.	120	M10				

Наконечники мідні серії DT з трубки



Характеристики

Матеріал: мідь марки М1.
Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.
Подовжена хвостова частина (глибина введення кабелю на всю довжину хвостовика).



Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт	Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт
500910	DT з трубки 6/6	6	M6	500944	DT з трубки 95/12	95	M12
500915	DT з трубки 10/8	10	M8	500949	DT з трубки 120/14	120	M14
500920	DT з трубки 16/8	16	M8	500954	DT з трубки 150/14	150	M14
500924	DT з трубки 25/8	25	M8	500959	DT з трубки 185/16	185	M16
500929	DT з трубки 35/10	35	M10	500962	DT з трубки 240/16	240	M16
500933	DT з трубки 50/10	50	M10	500965	DT з трубки 300/16	300	M16
500939	DT з трубки 70/12	70	M12	500968	DT з трубки 400/16	400	M16

Наконечники мідні луджені серії DT



Характеристики

Матеріал: мідь з лудінням.
Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.
Подовжена хвостова частина (глибина введення кабелю менше довжини хвостовика).



Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт	Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт
500221	DT 10 луджений	10	M8	500227	DT 95 луджений	95	M12
500222	DT 16 луджений	16	M8	500228	DT 120 луджений	120	M14
500223	DT 25 луджений	25	M8	500229	DT 150 луджений	150	M14
500224	DT 35 луджений	35	M10	500230	DT 185 луджений	185	M16
500225	DT 50 луджений	50	M10	500231	DT 240 луджений	240	M16
500226	DT 70 луджений	70	M12	500232	DT 300 луджений	300	M16



Наконечники мідні серії DT

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: мідь.

Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.



Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт
500201	DT 10	10	M8
500202	DT 16	16	M8
500203	DT 25	25	M8
500204	DT 35	35	M10
500205	DT 50	50	M10
500206	DT 70	70	M12

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт
500207	DT 95	95	M12
500208	DT 120	120	M14
500209	DT 150	150	M14
500210	DT 185	185	M16
500211	DT 240	240	M16
500212	DT 300	300	M20

Наконечники мідні серії DT



Характеристики

Матеріал: мідь.

Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.

LEE®

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм	Під гвинт
700201	DT 10	10	M8
700202	DT 16	16	M8
700203	DT 25	25	M8
700204	DT 35	35	M10
700205	DT 50	50	M10
700206	DT 70	70	M12

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт
700207	DT 95	95	M12
700208	DT 120	120	M14
700209	DT 150	150	M14
700210	DT 185	185	M16
700211	DT 240	240	M16
700212	DT 300	300	M20

Наконечники мідні луджені серії DTG



Характеристики

Матеріал: мідь з лудінням.

Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.

TAKEL®

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт
501660/5	DT(G) 6/5	6	M5
501660	DT(G) 6/6	6	M6
501660/8	DT(G) 6/8	6	M8
501661/6	DT(G) 10/6	10	M6
501661	DT(G) 10/8	10	M8
501661/10	DT(G) 10/10	10	M10
501662/6	DT(G) 16/6	16	M6
501662	DT(G) 16/8	16	M8
501662/10	DT(G) 16/10	16	M10
501663/6	DT(G) 25/6	25	M6
501663	DT(G) 25/8	25	M8
501663/10	DT(G) 25/10	25	M10
501664/6	DT(G) 35/6	35	M6
501664/8	DT(G) 35/8	35	M8
501664	DT(G) 35/10	35	M10
501664/12	DT(G) 35/12	35	M12
501665/8	DT(G) 50/8	50	M8
501665	DT(G) 50/10	50	M10
501665/12	DT(G) 50/12	50	M12
501666/8	DT(G) 70/8	70	M8
501666/10	DT(G) 70/10	70	M10

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт
501666	DT(G) 70/12	70	M12
501667/8	DT(G) 95/8	95	M8
501667/10	DT(G) 95/10	95	M10
501667	DT(G) 95/12	95	M12
501667/14	DT(G) 95/14	95	M14
501668/10	DT(G) 120/10	120	M10
501668/12	DT(G) 120/12	120	M12
501668	DT(G) 120/14	120	M14
501668/16	DT(G) 120/16	120	M16
501669/10	DT(G) 150/10	150	M10
501669/12	DT(G) 150/12	150	M12
501669	DT(G) 150/14	150	M14
501669/16	DT(G) 150/16	150	M16
501670/12	DT(G) 185/12	185	M12
501670	DT(G) 185/16	185	M16
501671/12	DT(G) 240/12	240	M12
501671	DT(G) 240/16	240	M16
501672	DT(G) 300/16	300	M16
501672/20	DT(G) 300/20	300	M20
501673/16	DT(G) 400/16	400	M16
501673/20	DT(G) 400/20	400	M20

Наконечники мідні серії DTG



Характеристики


Матеріал: мідь з лудінням.

Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.

TAKEL®

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт
501680	DT(G) 6	6	M6
501681	DT(G) 10	10	M8
501682	DT(G) 16	16	M8
501683	DT(G) 25	25	M8
501684	DT(G) 35	35	M10
501685	DT(G) 50	50	M10

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт
501686	DT(G) 70	70	M12
501687	DT(G) 95	95	M12
501688	DT(G) 120	120	M12
501689	DT(G) 150	150	M14
501690	DT(G) 185	185	M16
501691	DT(G) 240	240	M16



Рекомендовані
інструменти

Повернутися до **Змісту**

Наконечники мідні луджені подовжені серії DIN

Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: мідь марки М1; покриття: олово + вісмут.
Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.
Внутрішній діаметр хвостовиків розрахований для окінцювання мідних провідників 1, 2 і 3 класів гнучкості.
Якщо використовується кабель 4, 5 і 6 класів гнучкості, рекомендується вибирати наконечники на один номінал більше номіналу проводу.



Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²	Під гвинт
RE10200	DIN 6/5	6	M5
RE10201	DIN 6/6	6	M6
RE10202	DIN 6/8	6	M8
RE10203	DIN 6/10	6	M10
RE10204	DIN 10/5	10	M5
RE10205	DIN 10/6	10	M6
RE10206	DIN 10/8	10	M8
RE10207	DIN 10/10	10	M10
RE10210	DIN 16/6	16	M6
RE10211	DIN 16/8	16	M8
RE10212	DIN 16/10	16	M10
RE10215	DIN 25/6	25	M6
RE10216	DIN 25/8	25	M8
RE10217	DIN 25/10	25	M10
RE10218	DIN 25/12	25	M12
RE10220	DIN 35/6	35	M6
RE10221	DIN 35/8	35	M8
RE10222	DIN 35/10	35	M10
RE10223	DIN 35/12	35	M12
RE10227	DIN 50/8	50	M8

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²	Під гвинт
RE10228	DIN 50/10	50	M10
RE10229	DIN 50/12	50	M12
RE10233	DIN 70/8	70	M8
RE10234	DIN 70/10	70	M10
RE10235	DIN 70/12	70	M12
RE10239	DIN 95/8	95	M8
RE10240	DIN 95/10	95	M10
RE10241	DIN 95/12	95	M12
RE10243	DIN 95/16	95	M16
RE10246	DIN 120/10	120	M10
RE10247	DIN 120/12	120	M12
RE10249	DIN 120/16	120	M16
RE10252	DIN 150/10	150	M10
RE10253	DIN 150/12	150	M12
RE10255	DIN 150/16	150	M16
RE10257	DIN 185/10	185	M10
RE10258	DIN 185/12	185	M12
RE10260	DIN 185/16	185	M16
RE10263	DIN 240/12	240	M12
RE10265	DIN 240/16	240	M16
RE10266	DIN 240/20	240	M20

Наконечники силові мідні луджені під кутом 90° і 45°

Характеристики

Матеріал: мідь марки М1; покриття: олово+вісмут.
Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.
Внутрішній діаметр хвостовиків розрахований для окінцювання мідних провідників 1, 2 і 3 класів гнучкості.
Якщо використовується кабель 4, 5 і 6 класів гнучкості, рекомендується вибирати наконечники на один номінал більше номіналу проводу.



Наконечники силові мідні луджені під кутом 90°

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²	Під гвинт
RE10401	Наконечник 6/6	6	M6
RE10405	Наконечник 10/6	10	M6
RE10411	Наконечник 16/8	16	M8
RE10414	Наконечник 25/6	25	M6
RE10415	Наконечник 25/8	25	M8
RE10416	Наконечник 25/10	25	M10
RE10419	Наконечник 35/8	35	M8
RE10420	Наконечник 35/10	35	M10
RE10424	Наконечник 50/8	50	M8
RE10425	Наконечник 50/10	50	M10

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²	Під гвинт
RE10430	Наконечник 70/8	70	M8
RE10431	Наконечник 70/10	70	M10
RE10436	Наконечник 95/8	95	M8
RE10437	Наконечник 95/10	95	M10
RE10442	Наконечник 120/8	120	M8
RE10443	Наконечник 120/10	120	M10
RE10444	Наконечник 120/12	120	M12
RE10449	Наконечник 150/10	150	M10
RE10454	Наконечник 185/10	185	M10

Наконечники силові мідні луджені під кутом та 45°

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²	Під гвинт
RE10306	Наконечник 16/8	16	M8
RE10309	Наконечник 25/8	25	M8
RE10313	Наконечник 35/8	35	M8
RE10317	Наконечник 50/8	50	M8
RE10318	Наконечник 50/10	50	M10

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²	Під гвинт
RE10323	Наконечник 70/10	70	M10
RE10327	Наконечник 95/8	95	M8
RE10328	Наконечник 95/10	95	M10
RE10333	Наконечник 120/10	120	M10



Наконечники мідні луджені для автоматичних вимикачів

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: мідь марки М1; Покриття: олово+вісмут.
Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.
Конструкція наконечників дозволяє застосовувати їх в контактних групах з обмеженою шириною (з отвором під гвинт).



Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт
RE10504	Наконечник для вимикачів 50/6	M6	50
RE10505	Наконечник для вимикачів 50/8	M8	50
RE10506	Наконечник для вимикачів 50/10	M10	50
RE10508	Наконечник для вимикачів 70/8	M8	70
RE10509	Наконечник для вимикачів 70/10	M10	70
RE10510	Наконечник для вимикачів 95/8	M8	95
RE10511	Наконечник для вимикачів 95/10	M10	95
RE10512	Наконечник для вимикачів 120/8	M8	120

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт
RE10513	Наконечник для вимикачів 120/10	120	M10
RE10514	Наконечник для вимикачів 150/8	150	M8
RE10515	Наконечник для вимикачів 150/10	150	M10
RE10516	Наконечник для вимикачів 185/10	185	M10
RE10517	Наконечник для вимикачів 185/12	185	M12
RE10518	Наконечник для вимикачів 240/10	240	M10
RE10519	Наконечник для вимикачів 240/12	240	M12

Наконечники штирьові мідні луджені серії KS



Характеристики

Матеріал: мідь марки М1; Покриття: олово + вісмут.
Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.
Конструкція наконечників дозволяє застосовувати їх в контактних групах з обмеженою шириною (без отвору під гвинт).



Артикул	Найменування	Довж. штиря, мм	Перетин номін., мм ²
RE10530	Наконечник штирьовий KS 1,5-12	12	0.5-1.5
RE10531	Наконечник штирьовий KS 2,5-12	12	1.5-2.5
RE10532	Наконечник штирьовий KS 6-12	12	4-6
RE10533	Наконечник штирьовий KS 10-12	12	10
RE10534	Наконечник штирьовий KS 16-13	13	16
RE10535	Наконечник штирьовий KS 25-15	15	25
RE10536	Наконечник штирьовий KS 35-20	20	35

Артикул	Найменування	Довж. штиря, мм	Перетин номін., мм ²
RE10537	Наконечник штирьовий KS 50-20	20	50
RE10538	Наконечник штирьовий KS 70-25	25	70
RE10539	Наконечник штирьовий KS 95-25	25	95
RE10540	Наконечник штирьовий KS 120-34	34	120
RE10541	Наконечник штирьовий KS 150-37	37	150
RE10542	Наконечник штирьовий KS 185-38	38	185
RE10543	Наконечник штирьовий KS 240-44	44	240

Наконечники мідні луджені штирьові серії C45N



Характеристики

Застосовуються при підключенні проводів та кабелю до автоматичних вимикачів та інших апаратів захисту та комутації.
Матеріал: мідь марки М1; Покриття: олово + вісмут.
Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.



Артикул	Найменування	Довж. штиря, мм	Перетин номін., мм ²
500238	Наконечник штирьовий C45N 4/6.6×12	12	4
500239	Наконечник штирьовий C45N 6/5×10	10	6
500240	Наконечник штирьовий C45N 6/7×13	13	6
500241	Наконечник штирьовий C45N 10/5×13	13	10
500242	Наконечник штирьовий C45N 10/7×13	13	10
500243	Наконечник штирьовий C45N 16/5×14	14	16
500244	Наконечник штирьовий C45N 16/7×14	14	16
500245	Наконечник штирьовий C45N 25/7×14	14	25
500246	Наконечник штирьовий C45N 35/7×15	15	35
500247	Наконечник штирьовий C45N 50/7×15	15,5	50
500248	Наконечник штирьовий C45N 70/7×20	20	70
500249	Наконечник штирьовий C45N 95/7×18	16	95



Рекомендовані інструменти

Повернутися до **Змісту**

Наконечник під два болти мідні луджені

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: мідь марки М1; покриття: олово + вісмут.
Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.



Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²	Під гвинт
RE10609	Наконечник під два болти 35-2-8	35	M8
RE10613	Наконечник під два болти 50-2-8	50	M8
RE10617	Наконечник під два болти 70-2-8	70	M8
RE10626	Наконечник під два болти 95-2-12	95	M12
RE10630	Наконечник під два болти 120-2-12	120	M12

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²	Під гвинт
RE10633	Наконечник під два болти 150-2-12	150	M12
RE10636	Наконечник під два болти 185-2-10-18	185	M18
RE10637	Наконечник під два болти 185-2-12-18	185	M18
RE10640	Наконечник під два болти 185-2-10-20	185	M20
RE10641	Наконечник під два болти 185-2-12-20	185	M20

Клеми мідні розрізні серії KMP



Характеристики

Матеріал: мідь.
Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.



Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²	Під гвинт
RE11901	KMP 10/6	6-10	M6
RE11902	KMP 10/8	6-10	M8
RE11905	KMP 16/6	10-16	M6
RE11906	KMP 16/8	10-16	M8
RE11911	KMP 25/8	16-25	M8
RE11912	KMP 25/10	16-25	M10
RE11913	KMP 25/12	16-25	M12
RE11917	KMP 35/8	16-35	M8

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²	Під гвинт
RE11918	KMP 35/10	16-35	M10
RE11919	KMP 35/12	16-35	M12
RE11922	KMP 50/8	35-50	M8
RE11923	KMP 50/10	35-50	M10
RE11924	KMP 50/12	35-50	M12
RE11928	KMP 70/8	50-70	M8
RE11929	KMP 70/10	50-70	M10
RE11930	KMP 70/12	50-70	M12

Наконечники мідно-алюмінієві серії DTL



Характеристики

Матеріал: алюміній (аналог марки АД-1), мідь.
Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.



Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²	Під гвинт
500270	DTL 10	10	M8
500271	DTL 16	16	M8
500272	DTL 25	25	M8
500273	DTL 35	35	M10
500274	DTL 50	50	M10
500275	DTL 70	70	M12
500276	DTL 95	95	M12
500277	DTL 120	120	M14

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²	Під гвинт
500278	DTL 150	150	M14
500279	DTL 185	185	M16
500280	DTL 240	240	M16
500281	DTL 300	300	M20
500282	DTL 400	400	M20
500283	DTL 500	500	M20
500284	DTL 630	630	M20

Наконечники штирьові мідно-алюмінієві серії PBL



Характеристики

Матеріал: мідь, алюміній.
Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.



Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²	Довж.штиря, мм
500340	PBL 16	16	20
500341	PBL 25	25	18

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²	Довж.штиря, мм
500342	PBL 35	35	21
500343	PBL 50	50	24



Наконечники штирьові мідно-алюмінієві серії PBL

Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: мідь, алюміній.
Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.



Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Довж. штиря, мм
700340	PBL 16	16	20
700341	PBL 25	25	18
700342	PBL 35	35	21
700343	PBL 50	50	24

Наконечники алюмінієві серії DL



Характеристики

Матеріал: алюміній (аналог марки АД-1).
Для окінцювання алюмінієвих проводів і кабелю.
Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.



Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт
500250/6	DL 10/6	10	M6
500250	DL 10	10	M8
500251/6	DL 16/6	16	M6
500251	DL 16	16	M8
500252	DL 25	25	M8
500252/10	DL 25/10	25	M10
500253/8	DL 35/8	35	M8
500253	DL 35	35	M10
500254/8	DL 50/8	50	M8
500254	DL 50	50	M10
500255/10	DL 70/10	70	M10
500255	DL 70	70	M12
500256/10	DL 95/10	95	M10
500256	DL 95	95	M12

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт
500257/10	DL 120/10	120	M10
500257/12	DL 120/12	120	M12
500257	DL 120	120	M14
500258/12	DL 150/12	150	M12
500258	DL 150	150	M14
500259/12	DL 185/12	185	M12
500259	DL 185	185	M16
500260/12	DL 240/12	240	M12
500260	DL 240	240	M16
500261	DL 300	300	M20
500262	DL 400	400	M20
500263	DL 500	500	M20
500264	DL 630	630	M20

Наконечники алюмінієві серії DL




Характеристики

Матеріал: алюміній (аналог марки АД-1).
Для окінцювання алюмінієвих проводів і кабелю.
Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.



Артикул	Найменування	Перетин номін., мм ²	Під гвинт
700250	DL 10	10	M8
700251	DL 16	16	M8
700252	DL 25	25	M8
700253	DL 35	35	M8
700254	DL 50	50	M10
700255	DL 70	70	M12
700256	DL 95	95	M12
700257	DL 120	120	M14
700258	DL 150	150	M14
700259	DL 185	185	M14
700260	DL 240	240	M16



Рекомендовані інструменти

Повернутися до **Змісту** ↑

Наконечники болтові алюмінієві луджені серії KW

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: алюміній; лудіння.

Метод монтажу: загвинчування болтів з відривними головками за допомогою ключів.

Дані наконечники є мультирозмірними. Наконечник одного номіналу можна використовувати з декількома розмірами проводів (4–6 номіналів перерізу).



RELIANCE

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²/під гвинт
RE10670	Наконечник KW 25–95/13 (1 болт)	25–95/M12
RE10672	Наконечник KW 35–150/13 (1 болт)	35–150/M12
RE10675	Наконечник KW 95–240/17 (2 болта)	95–240/M16

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²/під гвинт
RE10677	Наконечник KW 120–300/17 (2 болта)	120–300/M16
RE10679	Наконечник KW 185–400/17 (3 болта)	185–400/M16

Гільзи болтові алюмінієві луджені серії KW



Характеристики

Матеріал: алюміній; лудіння.

Метод монтажу: загвинчування болтів з відривними головками за допомогою ключів.

Дані гільзи є мультирозмірними. Гільзи з'єднувальні одного номіналу можна використовувати з декількома розмірами проводів (від 4 до 6 номіналів перерізу проводів для кожного виробу).



RELIANCE

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²
RE10689	Гільза з'єднувальна KW 10–35 (2 болта)	10–35
RE10690	Гільза з'єднувальна KW 25–95 (2 болта)	25–95
RE10691	Гільза з'єднувальна KW 35–150 (2 болта)	35–150

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²
RE10692	Гільза з'єднувальна KW 95–240 (4 болта)	95–240
RE10693	Гільза з'єднувальна KW 120–300 (4 болта)	120–300
RE10694	Гільза з'єднувальна KW 185–400 (6 болтів)	185–400

Гільзи з'єднувальні мідні луджені GTU

Характеристики

Матеріал: електротехнічна мідь марки М1 з лудінням.

Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.

Гільза має по центру своєї довжини впресоване поглиблення, яке виконує роль стопора для проводів, які вводять в гільзу.



Гільзи з обмежувачем



Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²
500290	Гільза з'єднувальна GTU 1,5	1,5
500291	Гільза з'єднувальна GTU 2,5	2,5
500292	Гільза з'єднувальна GTU 4	4
500293	Гільза з'єднувальна GTU 6	6
500294	Гільза з'єднувальна GTU 10	10
500295	Гільза з'єднувальна GTU 16	16
500296	Гільза з'єднувальна GTU 25	25
500297	Гільза з'єднувальна GTU 35	35
500298	Гільза з'єднувальна GTU 50	50
500299	Гільза з'єднувальна GTU 70	70
500300	Гільза з'єднувальна GTU 95	95
500301	Гільза з'єднувальна GTU 120	120
500302	Гільза з'єднувальна GTU 150	150
500303	Гільза з'єднувальна GTU 185	185
500304	Гільза з'єднувальна GTU 240	240
500305	Гільза з'єднувальна GTU 300	300
500306	Гільза з'єднувальна GTU 400	400

Гільзи без обмежувача



Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²
500292NL	Гільза з'єднувальна GTU-4-nl	4
500293NL	Гільза з'єднувальна GTU-6-nl	6
500294NL	Гільза з'єднувальна GTU-10-nl	10
500295NL	Гільза з'єднувальна GTU-16-nl	16
500296NL	Гільза з'єднувальна GTU-25-nl	25
500297NL	Гільза з'єднувальна GTU-35-nl	35
500298NL	Гільза з'єднувальна GTU-50-nl	50
500299NL	Гільза з'єднувальна GTU-70-nl	70
500300NL	Гільза з'єднувальна GTU-95-nl	95
500301NL	Гільза з'єднувальна GTU-120-nl	120



Гільзи з'єднувальні мідні луджені серії GTY

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: мідь з лудінням.

Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.

Гільза має по центру своєї довжини впресоване поглиблення, яке виконує роль стопора для проводів, які вводять в гільзу.



TAKEL

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²	Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²
500295/2	Гільза з'єднувальна GTY 16	16	500300/2	Гільза з'єднувальна GTY 95	95
500296/2	Гільза з'єднувальна GTY 25	25	500301/2	Гільза з'єднувальна GTY 120	120
500297/2	Гільза з'єднувальна GTY 35	35	500302/2	Гільза з'єднувальна GTY 150	150
500298/2	Гільза з'єднувальна GTY 50	50	500303/2	Гільза з'єднувальна GTY 185	185
500299/2	Гільза з'єднувальна GTY 70	70	500304/2	Гільза з'єднувальна GTY 240	240

Гільзи з'єднувальні мідно-алюмінієві серії GTL



Характеристики

Матеріал: мідь, алюміній.

Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.

Мідна частина гільзи розрахована для мідного дроту перетином на один номінал менше ніж алюмінієвий дріт, для якого розрахована алюмінієва частина.

У найменуванні мідно-алюмінієвих гільз вказується перетин алюмінієвого дроту, а перетин мідного дроту вираховується на один номінал менше.



TAKEL

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²	Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²
501320	Гільза з'єднувальна GTL 10	10	501326	Гільза з'єднувальна GTL 95	95
501321	Гільза з'єднувальна GTL 16	16	501327	Гільза з'єднувальна GTL 120	120
501322	Гільза з'єднувальна GTL 25	25	501328	Гільза з'єднувальна GTL 150	150
501323	Гільза з'єднувальна GTL 35	35	501329	Гільза з'єднувальна GTL 185	185
501324	Гільза з'єднувальна GTL 50	50	501330	Гільза з'єднувальна GTL 240	240
501325	Гільза з'єднувальна GTL 70	70			

Гільзи з'єднувальні алюмінієві серії GL



Характеристики

Матеріал: алюміній.

Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.

TAKEL

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²	Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²
500320	Гільза з'єднувальна GL 10	10	500327	Гільза з'єднувальна GL 120	120
500321	Гільза з'єднувальна GL 16	16	500328	Гільза з'єднувальна GL 150	150
500322	Гільза з'єднувальна GL 25	25	500329	Гільза з'єднувальна GL 185	185
500323	Гільза з'єднувальна GL 35	35	500330	Гільза з'єднувальна GL 240	240
500324	Гільза з'єднувальна GL 50	50	500331	Гільза з'єднувальна GL 300	300
500325	Гільза з'єднувальна GL 70	70	500332	Гільза з'єднувальна GL 400	400
500326	Гільза з'єднувальна GL 95	95			

Гільзи з'єднувальні алюмінієві серії GL




Характеристики

Матеріал: алюміній.

Метод монтажу: обпресовування за допомогою спеціалізованого інструменту.

LEE®

Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²	Артикул	Найменування	Перетин номін., мм²
700321	Гільза з'єднувальна GL-2 16	16	700327	Гільза з'єднувальна GL-2 120	120
700322	Гільза з'єднувальна GL-2 25	25	700328	Гільза з'єднувальна GL-2 150	150
700323	Гільза з'єднувальна GL-2 35	35	700329	Гільза з'єднувальна GL-2 185	185
700324	Гільза з'єднувальна GL-2 50	50	700330	Гільза з'єднувальна GL-2 240	240
700325	Гільза з'єднувальна GL-2 70	70	700331	Гільза з'єднувальна GL-2 300	300
700326	Гільза з'єднувальна GL-2 95	95			



Рекомендовані
інструменти

Повернутися до **Змісту**

Гільзи з'єднувальні ізолювані серії BV

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: мідь з лудінням, ПВХ самозгасний.

Метод монтажу: опресовування (поверх ізоляції).

Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 шт).



Артикул	Найменування	Колір ізоляції
500640	Гільза з'єднувальна ізолювана BV 1,25 (0,5–1,5)	Червоний
500641	Гільза з'єднувальна ізолювана BV 2 (1,5–2,5)	Синій
500642	Гільза з'єднувальна ізолювана BV 5,5 (4–6)	Жовтий
500643	Гільза з'єднувальна ізолювана BV 8 (6–10)	Червоний

Гільзи з'єднувальні з ізоляцією



Характеристики

Матеріал: мідь марки М1 з лудінням, ПВХ самозгасний.

Метод монтажу: опресовування (поверх ізоляції).

Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 шт).



Артикул	Найменування	Колір ізоляції
RE11310	Гільза з'єднувальна з ізоляцією 1,25 (0,5–1,5)	Червоний
RE11311	Гільза з'єднувальна з ізоляцією 2 (1,5–2,5)	Синій
RE11312	Гільза з'єднувальна з ізоляцією 5,5 (4–6)	Жовтий

Гільзи з'єднувальні термоусаджувальні з оловом серії TS та набори гільз серії TSB



Характеристики

Матеріал: олово, поліолефіні, клей термоплавкий.

Метод монтажу: нагрів; температура монтажу: усадка ізоляції від 125 °С, плавлення олова 160 °С.

Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: штука. Гільзи упаковані по 100 шт/ набір шт



Гільзи серії TS

Артикул	Найменування	Колір ізоляції
RE14349	Гільза термоус. з оловом TS 0,5 (0,25–0,5)	Білий
RE14350	Гільза термоус. з оловом TS 1,25 (0,5–1,5)	Червоний
RE14351	Гільза термоус. з оловом TS 2 (1,5–2,5)	Синій
RE14352	Гільза термоус. з оловом TS 5,5 (4–6)	Жовтий

Набори гільз серії TSB

Артикул	Найменування	Комплектація
RE14340	Набір термоус. гільз з оловом TSB №1	4 види, 50 шт
RE14341	Набір термоус. гільз з оловом TSB №2	4 види, 100 шт

Гільзи з'єднувальні термоусаджувальні серії BT



Характеристики


Матеріал: мідь з лудінням, поліолефіні, клей термоплавкий.

Метод монтажу: опресовування + нагрів; Температура монтажу: усадка ізоляції 125 °С.

Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: штука. Гільзи упаковані по 100 шт.



Артикул	Найменування	Колір ізоляції
RE14359	Гільза термоусаджувальна під обтиск BT 0,5 (0,25–0,5)	Білий
RE14360	Гільза термоусаджувальна під обтиск BT 1,25 (0,5–1,5)	Червоний
RE14361	Гільза термоусаджувальна під обтиск BT 2 (1,5–2,5)	Синій
RE14362	Гільза термоусаджувальна під обтиск BT 5,5 (4–6)	Жовтий



Відгалужувачі проколюючі серії TPC (Т-образні)

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: ПВХ самозгасний, латунь луджена.

Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: штука. Відгалужувачі упаковані по 50 шт.



Артикул	Найменування	Колір ізоляції
501365	Відгалужувач PPC 0.5-1.5 мм ²	червоний
501366	Відгалужувач PPC 1.5-2.5 мм ²	синій
501368	Відгалужувач PPC 4-6 мм ²	жовтий

Відгалужувачі проколюючі серії PPC (паралельні)



Характеристики

Матеріал: ПВХ самозгасний, латунь луджена.

Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: штука.
Відгалужувачі упаковані по 50 шт.



Артикул	Найменування	Колір ізоляції
501370	Відгалужувач TPC 0.5-1.5 мм ²	червоний
501371	Відгалужувач TPC 1.5-2.5 мм ²	синій
501372	Відгалужувач TPC 4-6 мм ²	Жовтий

Набори кабельних наконечників

Характеристики

Універсальні набори ізольованих наконечників для проводів різного перетину



Артикул	Найменування
500975	Набір наконечників №1 (27 видів, 700 шт, з інструментом HS-30)
500976	Набір наконечників №2 (27 видів, 700 шт)
500977	Набір наконечників №3 (18 видів, 370 шт)
500978	Набір наконечників №4 (8 розмірів E, 1200 шт, з інструментом HSC8 6-4)
500979	Набір наконечників №5 (8 розмірів E, 1200 шт)
500980	Набір наконечників №6 (8 розмірів E, 800 шт)
500981	Набір наконечників №7 (26 видів, 370 шт +1200 шт E), з інструментом HS-40



Наконечники втулкові з ізоляцією серії НВ

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: мідь з покриттям, ПВХ.
Метод монтажу: обпресовування (обтискається тільки металева частина наконечника). Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 шт.) / штука (див. табл.).




TAKEL



Артикул	Найменування	Один. виміру
500652	Наконечник НВ 0,25/6, блак.	уп.
500653	Наконечник НВ 0,25/8, блак.	уп.
500654	Наконечник НВ 0,34/6, м'ятний	уп.
500655	Наконечник НВ 0,34/8, м'ятний	уп.
500656о	Наконечник НВ 0,5/6 помаранч.	уп.
500657з	Наконечник НВ 0,5/8, зел.	уп.
500657к	Наконечник НВ 0,5/8, черв.	уп.
500657о	Наконечник НВ 0,5/8, помаранч.	уп.
500657с	Наконечник НВ 0,5/8, блак.	уп.
500658к	Наконечник НВ 0,5/10, черв.	уп.
500658о	Наконечник НВ 0,5/10, помаранч.	уп.
500658с	Наконечник НВ 0,5/10, блак.	уп.
500659к	Наконечник НВ 0,5/12, черв.	уп.
500659о	Наконечник НВ 0,5/12, помаранч.	уп.
500659с	Наконечник НВ 0,5/12, блак.	уп.
500660б	Наконечник НВ 0,75/6, білий	уп.
500661б	Наконечник НВ 0,75/8, білий	уп.
500661з	Наконечник НВ 0,75/8, зел.	уп.
500661к	Наконечник НВ 0,75/8, черв.	уп.
500661с	Наконечник НВ 0,75/8, блак.	уп.
500662б	Наконечник НВ 0,75/10, білий	уп.
500662з	Наконечник НВ 0,75/10, зел.	уп.
500662к	Наконечник НВ 0,75/10, черв.	уп.
500663б	Наконечник НВ 0,75/12, білий	уп.
500663з	Наконечник НВ 0,75/12, зел.	уп.
500663к	Наконечник НВ 0,75/12, черв.	уп.
500663с	Наконечник НВ 0,75/12, блак.	уп.
500664б	Наконечник НВ 0,75/18, білий	уп.
500665ж	Наконечник НВ 1/6, жовт.	уп.
500666ж	Наконечник НВ 1/8, жовт.	уп.
500666з	Наконечник НВ 1/8, зелений	уп.
500666к	Наконечник НВ 1/8, червоний	уп.
500666с	Наконечник НВ 1/8, блак.	уп.
500667ж	Наконечник НВ 1/10, жовтий	уп.
500667к	Наконечник НВ 1/10, червоний	уп.
500667с	Наконечник НВ 1/10, синій	уп.
500668ж	Наконечник НВ 1/12, жовтий	уп.
500668к	Наконечник НВ 1/12, червоний	уп.
500668с	Наконечник НВ 1/12, синій	уп.
500669ж	Наконечник НВ 1/18, жовтий	уп.
500670ж	Наконечник НВ 1,5/8, жовтий	уп.
500670з	Наконечник НВ 1,5/8, зелений	уп.
500670к	Наконечник НВ 1,5/8, червоний	уп.
500670с	Наконечник НВ 1,5/8, блакитний	уп.
500670ч	Наконечник НВ 1,5/8, чорний	уп.
500671з	Наконечник НВ 1,5/10, зелений	уп.
500671к	Наконечник НВ 1,5/10, червоний	уп.
500671с	Наконечник НВ 1,5/10, блакитний	уп.
500672з	Наконечник НВ 1,5/12, зелений	уп.
500672к	Наконечник НВ 1,5/12, червоний	уп.
500672с	Наконечник НВ 1,5/12, блакитний	уп.
500673с	Наконечник НВ 1,5/18, синій	уп.
500673к	Наконечник НВ 1,5/18 червоний	уп.
500674ж	Наконечник НВ 2,5/8, жовтий	уп.
500674з	Наконечник НВ 2,5/8, зелений	уп.
500674к	Наконечник НВ 2,5/8, червоний	уп.

Артикул	Найменування	Один. виміру
500674с	Наконечник НВ 2,5/8, блак.	уп.
500674ч	Наконечник НВ 2,5/8, чорний	уп.
500675ж	Наконечник НВ 2,5/10, жовт.	уп.
500675к	Наконечник НВ 2,5/10, черв.	уп.
500675с	Наконечник НВ 2,5/10, син.	уп.
500676ж	Наконечник НВ 2,5/12, жовт.	уп.
500676к	Наконечник НВ 2,5/12, черв.	уп.
500676с	Наконечник НВ 2,5/12, син.	уп.
500677к	Наконечник НВ 2,5/18 черв.	уп.
500677с	Наконечник НВ 2,5/18 блак.	уп.
500678к	Наконечник НВ 4/9, черв.	уп.
500678с	Наконечник НВ 4/9, блак.	уп.
500678сер	Наконечник НВ 4/9, сір.	уп.
500679з	Наконечник НВ 4/10, зел.	уп.
500679к	Наконечник НВ 4/10, черв.	уп.
500679с	Наконечник НВ 4/10, блак.	уп.
500679сер	Наконечник НВ 4/10, сір.	уп.
500679ч	Наконечник НВ 4/10, чорн.	уп.
500680к	Наконечник НВ 4/12, черв.	уп.
500680с	Наконечник НВ 4/12, блак.	уп.
500680сер	Наконечник НВ 4/12, сір.	уп.
500681с	Наконечник НВ 4/18 блак.	уп.
500681сер	Наконечник НВ 4/18 сір.	уп.
500682к	Наконечник НВ 6/12, черв.	уп.
500682с	Наконечник НВ 6/12, блак.	уп.
500682ч	Наконечник НВ 6/12, чорн.	уп.
500683с	Наконечник НВ 6/18, блак.	уп.
500683ч	Наконечник НВ 6/18, чорн.	уп.
500684б	Наконечник НВ 10/12, молочно-біл.	уп.
500684к	Наконечник НВ 10/12, черв.	уп.
500684с	Наконечник НВ 10/12, блак.	уп.
500685б	Наконечник НВ 10/18, молочно-біл.	уп.
500685с	Наконечник НВ 10/18, блак.	уп.
500686з	Наконечник НВ 16/12, зел.	уп.
500686к	Наконечник НВ 16/12, черв.	уп.
500686с	Наконечник НВ 16/12, блак.	уп.
500687	Наконечник НВ 16/18,зел.	уп.
500688	Наконечник НВ 25/12, корич.	уп.
500690	Наконечник НВ 25/16, корич.	уп.
500691	Наконечник НВ 25/18, корич.	уп.
500692	Наконечник НВ 25/22, корич.	уп.
500693	Наконечник НВ 35/16, сір.	уп.
500694	Наконечник НВ 35/18, сір.	уп.
500695	Наконечник НВ 35/22, сір.	уп.
500696	Наконечник НВ 35/25,сір.	уп.
500708	Наконечник НВ 50/20,оливк.	шт.
500697	Наконечник НВ 50/22, оливк.	шт.
500698	Наконечник НВ 50/25, оливк.	шт.
500699	Наконечник НВ 70/22, жовт.	шт.
500700	Наконечник НВ 70/25, жовт.	шт.
500701	Наконечник НВ 70/27, жовт.	шт.
500702	Наконечник НВ 95/25, черв.	шт.
500703	Наконечник НВ 120/27, син.	шт.
500706	Наконечник НВ 150/27, жовт.	шт.
500707	Наконечник НВ 150/32,жовт.	шт.




Наконечники втулкові з ізоляцією серії E

Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: латунь з покриттям, ПВХ.
Метод монтажу: обпресовування (обтискається тільки металева частина наконечника).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: Упаковка (100 штук).



Артикул	Найменування	Один. виміру
700657з	Наконечник E 0,5/8, зелений	100
700657о	Наконечник E 0,5/8, помаранч.	100
700661б	Наконечник E 0,75/8, білий	100
700661с	Наконечник E 0,75/8, синій	100
700666ж	Наконечник E 1/8, жовтий	100
700666к	Наконечник E 1/8, червоний	100
700670к	Наконечник E 1,5/8, червоний	100

Артикул	Найменування	Один. виміру
700670с	Наконечник E 1,5/8, блак.	100
700674к	Наконечник E 2,5/8, черв.	100
700674с	Наконечник E 2,5/8, блак.	100
700678с	Наконечник E 4/9, сірий	100
700682ч	Наконечник E 6/12, чорний	100
700684б	Наконечник E 10/12, білий	100

Наконечники трубчасті з ізоляцією


Характеристики

Матеріал: мідь марки М1 з лудінням; поліамід 6.6 (самогасний).
Метод монтажу: обпресовування (обтискається тільки металева частина наконечника).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка / штука (див. табл).



Артикул	Найменування	Один. виміру
RE11000	Наконечник ізол. 0,14/6, сірий	500
RE11000/а	Наконечник ізол. 0,14/6, сірий	1000
RE11001	Наконечник ізол. 0,14/8, сірий	500
RE11001/а	Наконечник ізол. 0,14/8, сірий	1000
RE11002	Наконечник ізол. 0,25/6, блак.	500
RE11002/а	Наконечник ізол. 0,25/6, блак.	1000
RE11003	Наконечник ізол. 0,25/8, блак.	500
RE11003/а	Наконечник ізол. 0,25/8, блак.	1000
RE11004	Наконечник ізол. 0,34/6, зел.	500
RE11004/а	Наконечник ізол. 0,34/6, зел.	1000
RE11005	Наконечник ізол. 0,34/8, зел.	500
RE11005/а	Наконечник ізол. 0,34/8, зел.	1000
RE11006	Наконечник ізол. 0,5/6, помаранч.	100
RE11006/а	Наконечник ізол. 0,5/6, помаранч.	500
RE11007	Наконечник ізол. 0,5/8, помаранч.	100
RE11007/а	Наконечник трубчастий ізол. 0,75/8, білий	500
RE11008	Наконечник ізол. 0,5/10, помаранч.	100
RE11008/а	Наконечник ізол. 0,5/10, помаранч.	500
RE11010	Наконечник ізол. 0,75/8, білий	100
RE11010/а	Наконечник ізол. 0,75/8, білий	500
RE11011	Наконечник ізол. 0,75/10, білий	100
RE11011/а	Наконечник ізол. 0,75/10, білий	500
RE11012	Наконечник ізол. 0,75/12, білий	100
RE11012/а	Наконечник ізол. 0,75/12, білий	500
RE11015	Наконечник ізол. 1/8, жовтий	100
RE11015/а	Наконечник ізол. 1/8, жовтий	500
RE11016	Наконечник ізол. 1/10, жовтий	100
RE11016/а	Наконечник ізол. 1/10, жовтий	500
RE11017	Наконечник ізол. 1/12, жовтий	100
RE11017/а	Наконечник ізол. 1/12, жовтий	500
RE11019	Наконечник ізол. 1,5/8, черв.	100
RE11019/а	Наконечник ізол. 1,5/8, черв.	500
RE11020	Наконечник ізол. 1,5/10, черв.	100
RE11020/а	Наконечник ізол. 1,5/10, черв.	500
RE11021	Наконечник ізол. 1,5/12, черв.	100

Артикул	Найменування	Один. виміру
RE11021/а	Наконечник ізол. 1,5/12, черв.	500
RE11022	Наконечник ізол. 1,5/18, черв.	100
RE11023	Наконечник ізол. 2,5/8, блак.	100
RE11023/а	Наконечник ізол. 2,5/8, блак.	500
RE11024	Наконечник ізол. 2,5/10, блак.	100
RE11024/а	Наконечник ізол. 2,5/10, блак.	500
RE11025	Наконечник ізол. 2,5/12, блак.	100
RE11025/а	Наконечник ізол. 2,5/12, блак.	500
RE11026	Наконечник ізол. 2,5/18, блак.	100
RE11026/а	Наконечник ізол. 2,5/18, блак.	500
RE11027	Наконечник ізол. 4/10, сірий	100
RE11027/а	Наконечник ізол. 4/10, сірий	500
RE11028	Наконечник ізол. 4/12, сірий	100
RE11028/а	Наконечник ізол. 4/12, сірий	500
RE11029	Наконечник ізол. 4/18, сірий	100
RE11029/а	Наконечник ізол. 4/18, сірий	500
RE11030	Наконечник ізол. 6/12, чорний	100
RE11031	Наконечник ізол. 6/18, чорний	100
RE11032	Наконечник ізол. 10/12, молочно-біл.	100
RE11033	Наконечник ізол. 10/18, молочно-біл.	100
RE11034	Наконечник ізол. 16/12, зелений	100
RE11035	Наконечник ізол. 16/18, зелений	100
RE11035/а	Наконечник ізол. 16/18, зелений	500
RE11037	Наконечник ізол. 25/16, коричн.	100
RE11039	Наконечник ізол. 25/22, коричн.	100
RE11040	Наконечник ізол. 35/16, беж.	100
RE11043	Наконечник ізол. 35/25, беж.	100
RE11044	Наконечник ізол. 50/20, оливк.	шт.
RE11045	Наконечник ізол. 50/25, оливк.	шт.
RE11047	Наконечник ізол. 70/21, жовтий	шт.
RE11049	Наконечник ізол. 95/25, червоний	шт.
RE11050	Наконечник ізол. 120/27, голубий	шт.
RE11051	Наконечник ізол. 150/32, жовтий	шт.



Рекомендовані інструменти

Повернутися до Змісту




Наконечники трубчасті з ізоляцією для двох проводів

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)




Характеристики

Матеріал: мідь марки М1; покриття - лудіння; поліамід 6.6 (самозгасний).
Метод монтажу: обпресовування (обтискається тільки металева частина наконечника).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (див. табл).



Артикул	Найменування	Один. виміру	Артикул	Найменування	Один. виміру
RE11100	Наконечник для двох проводів 2x0,5/8, білий	100	RE11106	Наконечник для двох проводів 2x1,5/12, чорний	100
RE11100/a	Наконечник для двох проводів 2x0,5/8, білий	500	RE11106/a	Наконечник для двох проводів 2x1,5/12, чорний	500
RE11101	Наконечник для двох проводів 2x0,75/8, сірий	100	RE11107	Наконечник для двох проводів 2x2,5/10, блакитний	100
RE11101/a	Наконечник для двох проводів 2x0,75/8, сірий	500	RE11107/a	Наконечник для двох проводів 2x2,5/10, блакитний	500
RE11102	Наконечник для двох проводів 2x0,75/10, сірий	100	RE11108	Наконечник для двох проводів 2x2,5/13, блакитний	100
RE11102/a	Наконечник для двох проводів 2x0,75/10, сірий	500	RE11108/a	Наконечник для двох проводів 2x2,5/13, блакитний	500
RE11103	Наконечник для двох проводів 2x1/8, червоний	100	RE11109	Наконечник для двох проводів 2x4/12, сірий	100
RE11103/a	Наконечник для двох проводів 2x1/8, червоний	500	RE11109/a	Наконечник для двох проводів 2x4/12, сірий	500
RE11104	Наконечник для двох проводів 2x1/10, червоний	100	RE11110	Наконечник для двох проводів 2x6/14, жовтий	100
RE11104/a	Наконечник для двох проводів 2x1/10, червоний	500	RE11111	Наконечник для двох проводів 2x10/14, молочно-білий	100
RE11105	Наконечник для двох проводів 2x1,5/8, чорний	100	RE11112	Наконечник для двох проводів 2x16/14, блакитний	100
RE11105/a	Наконечник для двох проводів 2x1,5/8, чорний	500			

Наконечники втулкові з ізоляцією для двох проводів TE



Характеристики

Матеріал: мідь з покриттям, ПВХ.
Метод монтажу: обпресовування (обтискається тільки металева частина наконечника).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: Упаковка (100 шт.).



Артикул	Найменування	Один. виміру	Артикул	Найменування	Один. виміру
5007106	Наконечник для двох проводів TE 0,5/8, білий	100	500716	Наконечник для двох проводів TE 1,5/12, чорний	100
500710c	Наконечник для двох проводів TE 0,5/8, блакитний	100	500717к	Наконечник для двох проводів TE 2,5/10, червоний	100
500711c	Наконечник для двох проводів TE 0,75/8, блакитний	100	500717с	Наконечник для двох проводів TE 2,5/10, блакитний	100
500711сеп	Наконечник для двох проводів TE 0,75/8, сірий	100	500718	Наконечник для двох проводів TE 2,5/12, синій	100
500712	Наконечник для двох проводів TE 0,75/10, сірий	100	500723	Наконечник для двох проводів TE 4/10, сірий	100
500713к	Наконечник для двох проводів TE 1/8, червоний	100	500719с	Наконечник для двох проводів TE 4/12, блакитний	100
500713с	Наконечник для двох проводів TE 1/8, блакитний	100	500719сеп	Наконечник для двох проводів TE 4/12, сірий	100
500714	Наконечник для двох проводів TE 1/10, червоний	100	500720	Наконечник для двох проводів TE 6/14, жовтий	100
500715к	Наконечник для двох проводів TE 1,5/8, червоний	100	500721	Наконечник для двох проводів TE 10/14, червоний	100
500715ч	Наконечник для двох проводів TE 1,5/8, чорний	100	500722	Наконечник для двох проводів TE 16/14, бежевий	100

Наконечники трубчасті без ізоляції




Характеристики

Матеріал: мідь; лудіння.
Метод монтажу: обпресовування.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (див. табл).



Артикул	Найменування	Один. виміру	Артикул	Найменування	Один. виміру
RE11120	Наконечник трубчастий без ізол. 0,5/6	1000	RE11142	Наконечник трубчастий без ізол. 4/9	100
RE11123	Наконечник трубчастий без ізол. 0,75/6	1000	RE11143	Наконечник трубчастий без ізол. 4/12	100
RE11129	Наконечник трубчастий без ізол. 1/10	1000	RE11148	Наконечник трубчастий без ізол. 6/12	100
RE11132	Наконечник трубчастий без ізол. 1,5/10	1000	RE11152	Наконечник трубчастий без ізол. 10/12	100
RE11137	Наконечник втулковий без ізол. 2,5/10	1000			



Наконечники втулкові без ізоляції серії EN

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: мідь з лудінням.
Метод монтажу: обпресовування.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 шт.).



TAKEL

Артикул	Найменування	Один. виміру	Артикул	Найменування	Один. виміру
500735	Наконечник втулковий без ізол. EN 0,5/6	100	500752	Наконечник втулковий без ізол. EN 2,5/12	100
500736	Наконечник втулковий без ізол. EN 0,5/8	100	500753	Наконечник втулковий без ізол. EN 4/9	100
500737	Наконечник втулковий без ізол. EN 0,5/10	100	500754	Наконечник втулковий без ізол. EN 4/12	100
500738	Наконечник втулковий без ізол. EN 0,5/12	100	500755	Наконечник втулковий без ізол. EN 6/10	100
500739	Наконечник втулковий без ізол. EN 0,75/6	100	500756	Наконечник втулковий без ізол. EN 6/12	100
500740	Наконечник втулковий без ізол. EN 0,75/8	100	500757	Наконечник втулковий без ізол. EN 6/15	100
500741	Наконечник втулковий без ізол. EN 0,75/10	100	500758	Наконечник втулковий без ізол. EN 10/12	100
500742	Наконечник втулковий без ізол. EN 0,75/12	100	500760	Наконечник втулковий без ізол. EN 10/18	100
500743	Наконечник втулковий без ізол. EN 1/6	100	500761	Наконечник втулковий без ізол. EN 16/12	100
500744	Наконечник втулковий без ізол. EN 1/8	100	500762	Наконечник втулковий без ізол. EN 16/15	100
500745	Наконечник втулковий без ізол. EN 1/10	100	500763	Наконечник втулковий без ізол. EN 25/16	100
500746	Наконечник втулковий без ізол. EN 1/12	100	500764	Наконечник втулковий без ізол. EN 25/22	100
500747	Наконечник втулковий без ізол. EN 1,5/7	100	500765	Наконечник втулковий без ізол. EN 35/16	100
500748	Наконечник втулковий без ізол. EN 1,5/10	100	500766	Наконечник втулковий без ізол. EN 35/25	100
500749	Наконечник втулковий без ізол. EN 1,5/12	100	500767	Наконечник втулковий без ізол. EN 50/20	100
500750	Наконечник втулковий без ізол. EN 2,5/7	100	500768	Наконечник втулковий без ізол. EN 50/25	100
500751	Наконечник втулковий без ізол. EN 2,5/10	100			

Наконечники кільцеві з ізоляцією серії RV




Характеристики

Матеріал: латунь з покриттям / мідь з лудінням, ПВХ.
Метод монтажу: обпресовування (обтискається тільки хвостовий фланець наконечника).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: Упаковка (100 штук).



TAKEL

Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ під гвинт	Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ під гвинт
500390	Наконечник кільц. RV 1,25-3	0,5-1,5/М3	500420	Наконечник кільц. RV 5,5-3	4-6/М3
500394	Наконечник кільц. RV 1,25-4	0,5-1,5/М4	500421	Наконечник кільц. RV 5,5-4	4-6/М4
500396	Наконечник кільц. RV 1,25-5	0,5-1,5/М5	500423	Наконечник кільц. RV 5,5-5	4-6/М5
500398	Наконечник кільц. RV 1,25-6	0,5-1,5/М6	500424	Наконечник кільц. RV 5,5-6	4-6/М6
500399	Наконечник кільц. RV 1,25-8	0,5-1,5/М8	500425	Наконечник кільц. RV 5,5-8	4-6/М8
500400	Наконечник кільц. RV 1,25-10	0,5-1,5/М10	500426	Наконечник кільц. RV 5,5-10	4-6/М10
500401	Наконечник кільц. RV 1,25-12	0,5-1,5/М12	500427	Наконечник кільц. RV 5,5-12	4-6/М12
500402	Наконечник кільц. RV 2-3	1,5-2,5/М3	500428	Наконечник кільц. RV 10-4 (мідь)	6-10/М4
500406	Наконечник кільц. RV 2-4	1,5-2,5/М4	500429	Наконечник кільц. RV 10-5 (мідь)	6-10/М5
500408	Наконечник кільц. RV 2-5	1,5-2,5/М5	500430	Наконечник кільц. RV 10-6 (мідь)	6-10/М6
500410	Наконечник кільц. RV 2-6	1,5-2,5/М6	500431	Наконечник кільц. RV 10-8 (мідь)	6-10/М8
500411	Наконечник кільц. RV 2-8	1,5-2,5/М8	500432	Наконечник кільц. RV 10-10 (мідь)	6-10/М10
500412	Наконечник кільц. RV 2-10	1,5-2,5/М10	500433	Наконечник кільц. RV 10-12 (мідь)	6-10/М12
500413	Наконечник кільц. RV 2-12	1,5-2,5/М12	500435	Наконечник кільц. RV 16-5 (мідь)	10-16/М5
500414	Наконечник кільц. RV 3,5-4	2,5-4/М4	500436	Наконечник кільц. RV 16-6 (мідь)	10-16/М6
500415	Наконечник кільц. RV 3,5-5	2,5-4/М5	500437	Наконечник кільц. RV 16-8 (мідь)	10-16/М8
500417	Наконечник кільц. RV 3,5-6	2,5-4/М6	500438	Наконечник кільц. RV 16-10 (мідь)	10-16/М10
500418	Наконечник кільц. RV 3,5-8	2,5-4/М8	500439	Наконечник кільц. RV 16-12 (мідь)	10-16/М12
500419	Наконечник кільц. RV 3,5-10	2,5-4/М10			



Рекомендовані
інструменти

Повернутися до Змісту



Наконечники кільцеві серії RV easy entry

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: мідь з лудінням, ПВХ.
Метод монтажу: обпресовування (обтискається тільки хвостовий фланець наконечника).
Конструкція ізоляції «easy entry» дозволяє вводити провід всередину мідної втулки, без пошкодження крайніх жил.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 штук).



Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ під гвинт	Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ під гвинт
501600	Наконечник кільцевий RV Easy entry 1,25-3	0,5-1,5/М3	501620	Наконечник кільцевий RV Easy entry 2-6	1,5-2,5/М6
501604	Наконечник кільцевий RV Easy entry 1,25-4	0,5-1,5/М4	501621	Наконечник кільцевий RV Easy entry 2-8	1,5-2,5/М8
501606	Наконечник кільцевий RV Easy entry 1,25-5	0,5-1,5/М5	501622	Наконечник кільцевий RV Easy entry 2-10	1,5-2,5/М10
501608	Наконечник кільцевий RV Easy entry 1,25-6	0,5-1,5/М6	501623	Наконечник кільцевий RV Easy entry 2-12	1,5-2,5/М12
501609	Наконечник кільцевий RV Easy entry 1,25-8	0,5-1,5/М8	501631	Наконечник кільцевий RV Easy entry 5,5-4	4-6/М4
501610	Наконечник кільцевий RV Easy entry 1,25-10	0,5-1,5/М10	501633	Наконечник кільцевий RV Easy entry 5,5-5	4-6/М5
501611	Наконечник кільцевий RV Easy entry 1,25-12	0,5-1,5/М12	501634	Наконечник кільцевий RV Easy entry 5,5-6	4-6/М6
501612	Наконечник кільцевий RV Easy entry 2-3	1,5-2,5/М3	501635	Наконечник кільцевий RV Easy entry 5,5-8	4-6/М8
501616	Наконечник кільцевий RV Easy entry 2-4	1,5-2,5/М4	501636	Наконечник кільцевий RV Easy entry 5,5-10	4-6/М10
501618	Наконечник кільцевий RV Easy entry 2-5	1,5-2,5/М5	501637	Наконечник кільцевий RV Easy entry 5,5-12	4-6/М12

Наконечники кільцеві з ізоляцією easy entry



Характеристики

Матеріал: мідь марки М1 з лудінням; поліамід 6.6 (Нейлон).
Метод монтажу: обпресовування (обтискається тільки хвостовий фланець наконечника).
Конструкція ізоляції «easy entry» дозволяє вводити провід всередину мідної втулки, без пошкодження крайніх жил.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 штук).



Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ під гвинт	Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ під гвинт
REI0802	Наконечник кільц. ізол. 0,25-1,5/3	0,25-1,6/М3	REI0819	Наконечник кільц. ізол. 4-6/3	4,6-6,6/М3
REI0804	Наконечник кільц. ізол. 0,25-1,5/4	0,25-1,6/М4	REI0820	Наконечник кільц. ізол. 4-6/4	4,6-6,6/М4
REI0805	Наконечник кільц. ізол. 0,25-1,5/5	0,25-1,6/М5	REI0821	Наконечник кільц. ізол. 4-6/5	4,6-6,6/М5
REI0806	Наконечник кільц. ізол. 0,25-1,5/6	0,25-1,6/М6	REI0822	Наконечник кільц. ізол. 4-6/6	4,6-6,6/М6
REI0807	Наконечник кільц. ізол. 0,25-1,5/8	0,25-1,6/М8	REI0823	Наконечник кільц. ізол. 4-6/8	4,6-6,6/М8
REI0808	Наконечник кільц. ізол. 0,25-1,5/10	0,25-1,6/М10	REI0824	Наконечник кільц. ізол. 4-6/10	4,6-6,6/М10
REI0811	Наконечник кільц. ізол. 1,5-2,5/3	1,1-2,6/М3	REI0825	Наконечник кільц. ізол. 4-6/12	4,6-6,6/М12
REI0813	Наконечник кільц. ізол. 1,5-2,5/4	1,1-2,6/М4	REI0828	Наконечник кільц. ізол. 10/6	6,6-10,5/М6
REI0814	Наконечник кільц. ізол. 1,5-2,5/5	1,1-2,6/М5	REI0829	Наконечник кільц. ізол. 10/8	6,6-10,5/М8
REI0815	Наконечник кільц. ізол. 1,5-2,5/6	1,1-2,6/М6	REI0830	Наконечник кільц. ізол. 10/10	6,6-10,5/М10
REI0816	Наконечник кільц. ізол. 1,5-2,5/8	1,1-2,6/М8	REI0831	Наконечник кільц. ізол. 10/12	6,6-10,5/М12
REI0817	Наконечник кільц. ізол. 1,5-2,5/10	1,1-2,6/М10			

Наконечники кільцеві без ізоляції серії RNB



Характеристики

Матеріал: латунь з покриттям.
Метод монтажу: обпресовування або лютування.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 штук).



Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ під гвинт	Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ під гвинт
500350	Наконечник кільц. RNB 1,25-3	0,5-1,5/М3	500369	Наконечник кільц. RNB 2-10	1,5-2,5/М10
500354	Наконечник кільц. RNB 1,25-4	0,5-1,5/М4	500383	Наконечник кільц. RNB 2-12	1,5-2,5/М12
500356	Наконечник кільц. RNB 1,25-5	0,5-1,5/М5	500370	Наконечник кільц. RNB 3,5-4	2,5-4/М4
500357	Наконечник кільц. RNB 1,25-6	0,5-1,5/М6	500371	Наконечник кільц. RNB 3,5-5	2,5-4/М5
500358	Наконечник кільц. RNB 1,25-8	0,5-1,5/М8	500373	Наконечник кільц. RNB 3,5-6	2,5-4/М6
500359	Наконечник кільц. RNB 1,25-10	0,5-1,5/М10	500375	Наконечник кільц. RNB 5,5-4	4-6/М4
500382	Наконечник кільц. RNB 1,25-12	0,5-1,5/М12	500377	Наконечник кільц. RNB 5,5-5	4-6/М5
500360	Наконечник кільц. RNB 2-3	1,5-2,5/М3	500378	Наконечник кільц. RNB 5,5-6	4-6/М6
500364	Наконечник кільц. RNB 2-4	1,5-2,5/М4	500379	Наконечник кільц. RNB 5,5-8	4-6/М8
500366	Наконечник кільц. RNB 2-5	1,5-2,5/М5	500380	Наконечник кільц. RNB 5,5-10	4-6/М10
500367	Наконечник кільц. RNB 2/6	1,5-2,5/М6	500381	Наконечник кільц. RNB 5,5-12	4-6/М12
500368	Наконечник кільц. RNB 2-8	1,5-2,5/М8			



Наконечники штирьові плоскі з ізоляцією серії DBV

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: наконечник – латунь з покриттям, ізоляція – ПВХ.
Метод монтажу: обпресовування (обтискається тільки хвостовий фланець наконечника).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 штук).



Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ довж. штиря, мм	Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ довж. штиря, мм
500580	Наконечник DBV 1,25–10	0,5–1,5/10	500585	Наконечник DBV 2–14	1,5–2,5/14
500581	Наконечник DBV 1,25–11	0,5–1,5/11	500586	Наконечник DBV 2–18	1,5–2,5/18
500582	Наконечник DBV 1,25–14	0,5–1,5/14	500587	Наконечник DBV 5,5–10	4–6/10
500583	Наконечник DBV 1,25–18	0,5–1,5/18	500588	Наконечник DBV 5,5–14	4–6/14
500584	Наконечник DBV 2–9	1,5–2,5/9	500589	Наконечник DBV 5,5–18	4–6/18

Наконечники штирьові круглі з ізоляцією серії PTV



Характеристики

Матеріал: наконечник – латунь з покриттям, ізоляція – ПВХ.
Метод монтажу: обпресовування (обтискається тільки хвостовий фланець наконечника).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: Упаковка (100 штук).



Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ довж. штиря, мм	Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ довж. штиря, мм
500610	Наконечник PTV 1,25–9	0,5–1,5/9	500616	Наконечник PTV 2–10	1,5–2,5/10
500611	Наконечник PTV 1,25–10	0,5–1,5/10	500617	Наконечник PTV 2–12	1,5–2,5/12
500612	Наконечник PTV 1,25–12	0,5–1,5/12	500618	Наконечник PTV 2–13	1,5–2,5/13
500613	Наконечник PTV 1,25–13	0,5–1,5/13	500619	Наконечник PTV 2–18	1,5–2,5/18
500614	Наконечник PTV 1,25–18	0,5–1,5/18	500620	Наконечник PTV 5,5–13	4–6/13
500615	Наконечник PTV 2–9	1,5–2,5/9			

Наконечники вилкові з ізоляцією серії SV



Характеристики

Матеріал: Латунь з покриттям, ПВХ.
Метод монтажу: обпресовування (обтискається тільки хвостовий фланець наконечника).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 штук).



Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ під гвинт	Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ під гвинт
500440	Наконечник SV 1,25–3	0,5–1,5/M3	500460	Наконечник SV 3,5–4	2,5–4/M4
500443	Наконечник SV 1,25–4	0,5–1,5/M4	500461	Наконечник SV 3,5–5	2,5–4/M5
500446	Наконечник SV 1,25–5	0,5–1,5/M5	500462	Наконечник SV 3,5–6	2,5–4/M6
500448	Наконечник SV 1,25–6	0,5–1,5/M6	500464	Наконечник SV 5,5–4	4–6/M4
500450	Наконечник SV 2–3	1,5–2,5/M3	500466	Наконечник SV 5,5–5	4–6/M5
500453	Наконечник SV 2–4	1,5–2,5/M4	500467	Наконечник SV 5,5–6	4–6/M6
500456	Наконечник SV 2–5	1,5–2,5/M5	500469	Наконечник SV 5,5–8	4–6/M8
500458	Наконечник SV 2–6	1,5–2,5/M6			

Наконечники вилкові з нейловою ізоляцією easy entry




Характеристики

Матеріал: мідь марки М1 з лудінням; поліамід 6.6 (нейлон).
Метод монтажу: обпресовування (обтискається тільки хвостовий фланець наконечника). Конструкція ізоляції «easy entry» дозволяє вводити провід всередину мідної втулки, без пошкодження крайніх жил.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 штук).



Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ під гвинт	Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ під гвинт
RE10930	Наконечник 0,25–1,5/3	0,25–1,6/M3	RE10940	Наконечник 1,5–2,5/5	1,1–2,6/M5
RE10932	Наконечник 0,25–1,5/4	0,25–1,6/M4	RE10941	Наконечник 1,5–2,5/6	1,1–2,6/M6
RE10933	Наконечник 0,25–1,5/5	0,25–1,6/M5	RE10945	Наконечник 4–6/4	4,6–6,6/M4
RE10934	Наконечник 0,25–1,5/6	0,25–1,6/M6	RE10946	Наконечник 4–6/5	4,6–6,6/M5
RE10937	Наконечник 1,5–2,5/3	1,1–2,6/M3	RE10947	Наконечник 4–6/6	4,6–6,6/M6
RE10939	Наконечник 1,5–2,5/4	1,1–2,6/M4			



Рекомендовані
інструменти

Повернутися до Змісту




Наконечники вилковий без ізоляції серії **SNB**

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: латунь з покриттям.
Метод монтажу: обпресовування або лютування.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: Упаковка (100 штук).



TAKEL


Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ під гвинт	Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ під гвинт
500480	Наконечник SNB 1,25-3	0,5-1,5/М3	500497	Наконечник SNB 2-5	1,5-2,5/М5
500483	Наконечник SNB 1,25-4	0,5-1,5/М4	500499	Наконечник SNB 2-6	1,5-2,5/М6
500486	Наконечник SNB 1,25-5	0,5-1,5/М5	500501	Наконечник SNB 2-8	1,5-2,5/М8
500488	Наконечник SNB 1,25-6	0,5-1,5/М6	500506	Наконечник SNB 5,5-4	4-6/М4
500490	Наконечник SNB 1,25-8	0,5-1,5/М8	500508	Наконечник SNB 5,5-5	4-6/М5
500491	Наконечник SNB 2-3	1,5-2,5/М3	500509	Наконечник SNB 5,5-6	4-6/М6
500494	Наконечник SNB 2-4	1,5-2,5/М4	500511	Наконечник SNB 5,5-8	4-6/М8

Наконечники вилкові розрізні серії **DJ441**



Характеристики

Матеріал: латунь.
Метод монтажу: обпресовування спеціалізованим інструментом.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 шт).



TAKEL

Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ під гвинт	Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ під гвинт
500790	Наконечник вилковий DJ441 3A	0,5-0,8/М3	500797	Наконечник вилковий DJ441 5B	1-1,5/М5
500791	Наконечник вилковий DJ441 3B	1-1,5/М3	500799	Наконечник вилковий DJ441 6A	0,5-0,8/М6
500793	Наконечник вилковий DJ441 4A	0,5-0,8/М4	500800	Наконечник вилковий DJ441 6B	1-1,5/М6
500794	Наконечник вилковий DJ441 4B	1-1,5/М4	500803	Наконечник вилковий DJ441 8B	1-1,5/М8
500796	Наконечник вилковий DJ441 5A	0,5-0,8/М5	500804	Наконечник вилковий DJ441 8C	2-2,5/М8

Наконечники вилкові розрізні серії **FB**



Характеристики

Матеріал: латунь (вміст міді не менш 65%).
Метод монтажу: обпресовування спеціалізованим інструментом.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (див табл).

RELIANCE

Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ під гвинт	Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ під гвинт
RE11530	Наконечник FB 0,5-1,5/3 (1000 шт)	0,5-1,5/М3	RE11536	Наконечник FB 1,5-2,5/6 (500 шт)	1,5-2,5/М6
RE11530/100	Наконечник FB 0,5-1,5/3 (100 шт)	0,5-1,5/М3	RE11536/100	Наконечник FB 1,5-2,5/6 (100шт)	1,5-2,5/М6
RE11531	Наконечник FB 0,5-1,5/4 (500 шт)	0,5-1,5/М4	RE11537	Наконечник FB 2,5-4/6 (250 шт)	2,5-4/М6
RE11531/100	Наконечник FB 0,5-1,5/4 (100 шт)	0,5-1,5/М4	RE11537/100	Наконечник FB 2,5-4/6 (100 шт)	2,5-4/М6
RE11532	Наконечник FB 1,5-2,5/4 (500 шт)	1,5-2,5/М4	RE11539	Наконечник FB 4-6/8 (150 шт)	4-6/М8
RE11532/100	Наконечник FB 1,5-2,5/4 (100шт)	1,5-2,5/М4	RE11539/50	Наконечник FB 4-6/8 (50 шт)	4-6/М8
RE11534	Наконечник FB 1,5-2,5/5 (500 шт)	1,5-2,5/М5	RE11541	Наконечник FB 6-10/10 (100 шт)	6-10/М10
RE11534/100	Наконечник FB 1,5-2,5/5 (100шт)	1,5-2,5/М5	RE11541/50	Наконечник FB 6-10/10 (50 шт)	6-10/М10



Рекомендовані
інструменти



Повернутися до **Змісту**

Наконечники кільцеві розрізні серії DJ431

Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: латунь.
Метод монтажу: обпресовування спеціалізованим інструментом.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження : Упаковка (100 шт).



TAKEL

Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ під гвинт	Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ під гвинт
500770	Наконечник DJ431 Y3	0,5–0,8/М3	500783	Наконечник DJ431 8A	0,5–0,8/М8
500771	Наконечник DJ431 3A	0,5–0,8/М3	500784	Наконечник DJ431 8B	1–1,5/М8
500772	Наконечник DJ431 3B	1–1,5/М3	500785	Наконечник DJ431 8C	1,5–2,5/М8
500773	Наконечник DJ431 3C	1,5–2,5/М3	500769	Наконечник DJ431 8D	2,5–4/М8
500774	Наконечник DJ431 4A	0,5–0,8/М4	500786	Наконечник DJ431 10A	0,5–0,8/М10
500775	Наконечник DJ431 4B	1–1,5/М4	500787	Наконечник DJ431 10B	1–1,5/М10
500776	Наконечник DJ431 4C	1,5–2,5/М4	500788	Наконечник DJ431 10C	1,5–2,5/М10
500777	Наконечник DJ431 5A	0,5–0,8/М5	500789	Наконечник DJ431 10D	2,5–4/М10
500778	Наконечник DJ431 5B	1–1,5/М5	500896	Наконечник DJ431 4A 0,4 mm	0,5–0,8/М4
500779	Наконечник DJ431 5C	1,5–2,5/М5	500897	Наконечник DJ431 4B 0,4 mm	1–1,5/М4
500780	Наконечник DJ431 6A	0,5–0,8/М6	500898	Наконечник DJ431 –4C 0,4 mm	2–2,5/М4
500781	Наконечник DJ431 6B	1–1,5/М6	501352	Наконечник кільцевий без ізоляції DJ431 4A (5000 шт.)	0,5–0,8/М4
500782	Наконечник DJ431 6C	1,5–2,5/М6			

Наконечники кільцеві розрізні серії BR та BRS

Характеристики

Матеріал: латунь (вміст міді не менш 65%).
Метод монтажу: обпресовування.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (див табл).

RELIANCE



Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ під гвинт	Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/ під гвинт
REI1350	Наконечник BRS 0,5-1,5/2,5 (1000 шт)	0,5–1,5/М2	REI1418/100	Наконечник BR 1,5–2,5/6 0,4мм (100 шт)	1,5–2,5/М6
REI1352	Наконечник BRS 0,5-1,5/3 (1000 шт)	0,5–1,5/М3	REI1419	Наконечник BR 1,5–2,5/6 0,45мм (500 шт)	1,5–2,5/М6
REI1352/100	Наконечник BRS 0,5-1,5/3 (100 шт)	0,5–1,5/М3	REI1419/100	Наконечник BR 1,5–2,5/6 0,45мм (100 шт)	1,5–2,5/М6
REI1356	Наконечник BRS 0,5-1,5/4 (1000 шт)	0,5–1,5/М4	REI1421	Наконечник BR 2,5–4/6 0,45мм (250 шт)	2,5–4/М6
REI1356/100	Наконечник BRS 0,5-1,5/4 (100 шт)	0,5–1,5/М4	REI1421/100	Наконечник BR 2,5–4/6 0,45мм (100 шт)	2,5–4/М6
REI1390	Наконечник BR 0,5-1,5/3 (500 шт)	0,5–1,5/М3	REI1424	Наконечник BR 4–6/6 0,48мм (150 шт)	4–6/М6
REI1390/100	Наконечник BR 0,5-1,5/3 (100 шт)	0,5–1,5/М3	REI1424/50	Наконечник BR 4–6/6 0,48мм (50 шт)	4–6/М6
REI1391	Наконечник BR 1,5-2,5/3 0,4мм (500 шт)	1,5–2,5/М3	REI1428	Наконечник BR 0,5–2/8 (300 шт)	0,5–2/М8
REI1391/100	Наконечник BR 1,5-2,5/3 0,4мм (100 шт)	1,5–2,5/М3	REI1428/100	Наконечник BR 0,5–2/8 (100 шт)	0,5–2/М8
REI1397	Наконечник BR 0,5-1,5/4 (500 шт)	0,5–1,5/М4	REI1429	Наконечник BR 4–6/8 0,48мм (150 шт)	4–6/М8
REI1397/100	Наконечник BR 0,5-1,5/4 (100 шт)	0,5–1,5/М4	REI1429/50	Наконечник BR 4–6/8 0,48мм (50 шт)	4–6/М8
REI1399	Наконечник BR 1,5-2,5/4 0,4мм (500 шт)	1,5–2,5/М4	REI1430	Наконечник BR 4–6/8 0,65мм (150 шт)	4–6/М8
REI1399/100	Наконечник BR 1,5-2,5/4 0,4мм (100 шт)	1,5–2,5/М4	REI1430/50	Наконечник BR 4–6/8 0,65мм (50 шт)	4–6/М8
REI1402	Наконечник BR 2,5-4/4 0,45мм (250 шт)	2,5–4/М4	REI1431	Наконечник BR 6–10/8 0,48мм (100 шт)	6–10/М8
REI1402/100	Наконечник BR 2,5-4/4 0,45мм (100 шт)	2,5–4/М4	REI1431/50	Наконечник BR 6–10/8 0,48мм (50 шт)	6–10/М8
REI1407	Наконечник BR 0,5-1,5/5 (500 шт)	0,5–1,5/М5	REI1435	Наконечник BR 0,5–2/10 (300 шт)	0,5–2/М10
REI1407/100	Наконечник BR 0,5-1,5/5 (100 шт)	0,5–1,5/М5	REI1435/100	Наконечник BR 0,5–2/10 (100 шт)	0,5–2/М10
REI1409	Наконечник BR 1,5-2,5/5 0,4мм (500 шт)	1,5–2,5/М5	REI1436	Наконечник BR 6–10/10 0,48мм (100 шт)	6–10/М10
REI1409/100	Наконечник BR 1,5-2,5/5 0,4мм (100 шт)	1,5–2,5/М5	REI1436/50	Наконечник BR 6–10/10 0,48мм (50 шт)	6–10/М10
REI1410	Наконечник BR 1,5-2,5/5 0,45мм (500 шт)	1,5–2,5/М5	REI1437	Наконечник BR 6–10/10 0,65мм (100 шт)	6–10/М10
REI1410/100	Наконечник BR 1,5-2,5/5 0,45мм (100 шт)	1,5–2,5/М5	REI1437/50	Наконечник BR 6–10/10 0,65мм (50 шт)	6–10/М10
REI1412	Наконечник BR 2,5-4/5 0,45мм (250 шт)	2,5–4/М5	REI1441	Наконечник BR 6–10/12 (100 шт)	6–10/М12
REI1412/100	Наконечник BR 2,5-4/5 0,45мм (100 шт)	2,5–4/М5	REI1441/50	Наконечник BR 6–10/12 (50 шт)	6–10/М12
REI1418	Наконечник BR 1,5-2,5/6 0,4мм (500 шт)	1,5–2,5/М6			

Наконечники (клеми) кільцеві пелюсткові серії Н


Характеристики

Матеріал: латунь з покриттям.
Метод монтажу: лютування.

TAKEL



Артикул	Найменування	Під гвинт	Артикул	Найменування	Під гвинт
500890	Клема пелюсткові кільцева Н-3	М3	500892	Клема пелюсткові кільцева Н-5	М5
500891	Клема пелюсткові кільцева Н-4	М4	500893	Клема пелюсткові кільцева Н-6	М6



Рекомендовані інструменти

Повернутися до [Змісту](#)

Конектори плоскі
з частковою
ізоляцією серії
**MDD, FDD,
FDFD**

Характеристики

Матеріал: латунь із захисним покриттям, ПВХ.
Метод монтажу: опресовування (обтискається тільки хвостовий фланець конектора).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 шт).



Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)



Конектори з частковою ізоляцією серії MDD «тато»

Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)	Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)
500540	Конектор «тато» MDD 1,25–110(5)	0,5–1,5/2,8	500536	Конектор «тато» MDD 2–110(8)	1,5–2,5/2,8
500533	Конектор «тато» MDD 1,25–110(8)	0,5–1,5/2,8	500552	Конектор «тато» MDD 2–187(5)	1,5–2,5/4,8
500541	Конектор «тато» MDD 1,25–187(5)	0,5–1,5/4,8	500537	Конектор «тато» MDD 2–187(8)	1,5–2,5/4,8
500534	Конектор «тато» MDD 1,25–187(8)	0,5–1,5/4,8	500538	Конектор «тато» MDD 2–250(8)	1,5–2,5/6,3
500535	Конектор «тато» MDD 1,25–250(8)	0,5–1,5/6,3	500539	Конектор «тато» MDD 5,5–250(8)	4–6/6,3
500542	Конектор «тато» MDD 2–110(5)	1,5–2,5/2,8			

Конектори плоскі з частковою ізоляцією серії FDD «мама»

Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)	Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)
500520	Конектор «мама» FDD 1,25–110(5)	0,5–1,5/2,8	500527	Конектор «мама» FDD 2–110(8)	1,5–2,5/2,8
500521	Конектор «мама» FDD 1,25–110(8)	0,5–1,5/2,8	500528	Конектор «мама» FDD 2–187(5)	1,5–2,5/4,8
500522	Конектор «мама» FDD 1,25–187(5)	0,5–1,5/4,8	500529	Конектор «мама» FDD 2–187(8)	1,5–2,5/4,8
500523	Конектор «мама» FDD 1,25–187(8)	0,5–1,5/4,8	500530	Конектор «мама» FDD 2–250(8)	1,5–2,5/6,3
500525	Конектор «мама» FDD 1,25–250(8)	0,5–1,5/6,3	500531	Конектор «мама» FDD 5,5–187(8)	4–6/4,8
500526	Конектор «мама» FDD 2–110(5)	1,5–2,5/2,8	500532	Конектор «мама» FDD 5,5–250(8)	4–6/6,3

Конектори плоскі з повною ізоляцією серії FDFD «мама»

Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)	Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)
500543	Конектор «мама» FDFD 1,25–110(5)	0,5–1,5/2,8	500554	Конектор «мама» FDFD 2–110(8)	1,5–2,5/2,8
500544	Конектор «мама» FDFD 1,25–110(8)	0,5–1,5/2,8	500548	Конектор «мама» FDFD 2–187(5)	1,5–2,5/4,8
500545	Конектор «мама» FDFD 1,25–187(5)	0,5–1,5/4,8	500549	Конектор «мама» FDFD 2–187(8)	1,5–2,5/4,8
500546	Конектор «мама» FDFD 1,25–187(8)	0,5–1,5/4,8	500550	Конектор «мама» FDFD 2–250(8)	1,5–2,5/6,3
500547	Конектор «мама» FDFD 1,25–250	0,5–1,5/6,3	500551	Конектор «мама» FDFD 5,5–250(8)	4–6/6,3
500553	Конектор «мама» FDFD 2–110(5)	1,5–2,5/2,8			

Конектори плоскі
«тато» та «мама»

Характеристики

Матеріал: латунь з лудінням, ПВХ (самозгасний).
Метод монтажу: опресовування (обтискається тільки хвостовий фланець конектора).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 шт).



Конектори плоскі з частковою ізоляцією «тато»

Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)	Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)
RE11280	Конектор «тато» 0,25–1,5/2,8–0,5	0,25–1,5/2,8	RE11286	Конектор «тато» 1,5–2,5/2,8–0,8	1,5–2,5/2,8
RE11281	Конектор «тато» 0,25–1,5/6,3–0,8	0,25–1,5/2,8	RE11287	Конектор «тато» 1,5–2,5/4,8–0,5	1,5–2,5/4,8
RE11282	Конектор «тато» 0,25–1,5/4,8–0,5	0,25–1,5/4,8	RE11288	Конектор «тато» 1,5–2,5/4,8–0,8	1,5–2,5/4,8
RE11283	Конектор «тато» 0,25–1,5/4,8–0,8	0,25–1,5/4,8	RE11289	Конектор «тато» 1,5–2,5/6,3–0,8	1,5–2,5/6,3
RE11284	Конектор «тато» 0,25–1,5/6,3–0,8	0,25–1,5/6,3	RE11290	Конектор «тато» 4–6/6,3–0,8	4–6/6,3
RE11285	Конектор «тато» 1,5–2,5/2,8–0,5	1,5–2,5/2,8			

Конектори плоскі з частковою ізоляцією «мама»

Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)	Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)
RE11200	Конектор «мама» 0,25–1,5/2,8–0,5	0,25–1,5/2,8	RE11207	Конектор «мама» 1,5–2,5/2,8–0,8	1,5–2,5/2,8
RE11201	Конектор «мама» 0,25–1,5/2,8–0,8	0,25–1,5/2,8	RE11208	Конектор «мама» 1,5–2,5/4,8–0,5	1,5–2,5/4,8
RE11202	Конектор «мама» 0,25–1,5/4,8–0,5	0,25–1,5/4,8	RE11209	Конектор «мама» 1,5–2,5/4,8–0,8	1,5–2,5/4,8
RE11203	Конектор «мама» 0,25–1,5/4,8–0,8	0,25–1,5/4,8	RE11211	Конектор «мама» 1,5–2,5/6,3–0,8	1,5–2,5/6,3
RE11205	Конектор «мама» 0,25–1,5/6,3–0,8	0,25–1,5/6,3	RE11213	Конектор «мама» 1,5–2,5/4,8–0,5	4–6/6,3
RE11206	Конектор «мама» 1,5–2,5/2,8–0,5	1,5–2,5/2,8			

Конектори плоскі з повною ізоляцією «мама»

Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)	Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)
RE11253	Конектор «мама» 0,25–1,5/6,3–0,8	0,25–1,5/6,3	RE11258	Конектор «мама» 4–6/6,3–0,8	4–6/6,3
RE11257	Конектор «мама» 1,5–2,5/6,3–0,8	1,5–2,5/6,3			



Вібростійкі конектори плоскі серії D-MDD, D-FDD

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: латунь з лудінням, мідь з лудінням, ПВХ.
Метод монтажу: опресовування (обтискається тільки хвостовий фланець конектора).
Вібростійкі конектори мають в середині додаткові втулки із міді, які покращують їх фіксацію на проводі.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 шт).



Вібростійкі конектори плоскі серії D-MDD «тато»



Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)	Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)
501341	Конектор «тато» D-MDD 1,25-187(8)	0,5-1,5/4,8	501347	Конектор «тато» D-MDD 2-250	1,5-2,5/6,3
501342	Конектор «тато» D-MDD 1,25-250	0,5-1,5/6,3	501348	Конектор «тато» D-MDD 5,5-250	4-6/6,3
501346	Конектор «тато» D-MDD 2-187(8)	1,5-2,5/4,8			

Вібростійкі конектори плоскі серії D-FDD «мама»



501300	Конектор «мама» D-FDD 1,25-110(5)	0,5-1,5/2,8	501306	Конектор «мама» D-FDD 2-110(8)	1,5-2,5/2,8
501301	Конектор «мама» D-FDD 1,25-110(8)	0,5-1,5/2,8	501307	Конектор «мама» D-FDD 2-187(5)	1,5-2,5/4,8-
501302	Конектор «мама» D-FDD 1,25-187(5)	0,5-1,5/4,8	501308	Конектор «мама» D-FDD 2-187(8)	1,5-2,5/4,8
501303	Конектор «мама» D-FDD 1,25-187(8)	0,5-1,5/4,8	501309	Конектор «мама» D-FDD 2-250	1,5-2,5/6,3
501304	Конектор «мама» D-FDD 1,25-250	0,5-1,5/6,3	501310	Конектор «мама» D-FDD 5,5-250	4-6/6,3

Конектори плоскі з повною ізоляцією серії MDFN, FDFN

Характеристики

Матеріал: латунь з лудінням, поліамід 66 (нейлон).
Метод монтажу: опресовування (обтискається тільки хвостовий фланець конектора).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 шт).



Конектори плоскі з повною ізоляцією серії MDFN «тато»



Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)	Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)
500563	Конектор «тато» MDFN 1,25-250	0,5-1,5/6,3	500565	Конектор «тато» MDFN 5,5-250	4-6/6,3
500564	Конектор «тато» MDFN 2-250	1,5-2,5/6,3			

Конектори плоскі з повною ізоляцією серії FDFN «мама»



500560	Конектор «мама» FDFN 1,25-250	0,5-1,5/6,3	500562	Конектор «мама» FDFN 5,5-250	4-6/6,3
500561	Конектор «мама» FDFN 2-250	1,5-2,5/6,3			

Конектори плоскі кутові з повною ізоляцією «мама»



Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)	Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)
500605	Конектор «мама» кутовий 1,25-250	0,5-1,5/6,3	500607	Конектор «мама» кутовий 5,5-250	4-6/6,3
500606	Конектор «мама» кутовий 2-250	1,5-2,5/6,3			

Конектори круглі з ізоляцією серії MPD, FPD

Характеристики

Матеріал: латунь із захисним покриттям, ПВХ.
Метод монтажу: опресовування (обтискається тільки хвостовий фланець конектора).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: Упаковка (100 шт).



Конектори круглі з ізоляцією серії MPD «тато»



Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)	Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/довж. штиря, мм
500590	Конектор «тато» MPD 1,25-156	0,5-1,5	500593	Конектор «тато» MPD 5,5-195	4-6
500591	Конектор «тато» MPD 2-156	1,5-2,5			

Конектори круглі з ізоляцією серії FPD «мама»



500595	Конектор «мама» FPD 1,25-156	0,5-1,5	500598	Конектор «мама» FPD 5,5-195	4-6
500596	Конектор «мама» FPD 2-156	1,5-2,5			


Конектори плоскі універсальні з частковою ізоляцією PBDD

Характеристики

Матеріал: латунь із захисним покриттям, ПВХ.
Метод монтажу: опресовування (обтискається тільки хвостовий фланець конектора).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження : Упаковка (100 шт).



Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)	Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)
500555	Конектор «мама-тато» PBDD 1,25-250	0,5-1,5/6,3	500557	Конектор «мама-тато» PBDD 5,5-250	4-6/6,3
500556	Конектор «мама-тато» PBDD 2-250	1,5-2,5/6,3			



Рекомендовані інструменти

Повернутися до Змісту



Конектори плоскі розрізні серії DJ6xx

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: латунь / латунь з лудінням.
Метод монтажу: опресовування спеціалізованим інструментом.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 шт).



TAKEL

Конектори плоскі розрізні серії DJ61x «тато»

Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)
500820	Конектор «тато» DJ611 2,8A	0,5-0,8/2,8
500821	Конектор «тато» DJ611 2,8B	1-1,5/2,8
500822	Конектор «тато» DJ611 2,8C	1,5-2,5/2,8
500823	Конектор «тато» DJ611 4,8A	0,5-0,8/4,8
500824	Конектор «тато» DJ611 4,8B	1-1,5/4,8
500826	Конектор «тато» DJ611 6,3A	0,5-0,8/6,3
500827	Конектор «тато» DJ611 6,3B	1-1,5/6,3
500828	Конектор «тато» DJ611 6,3C	1,5-2,5/6,3
500829	Конектор «тато» DJ611 6,3D	2,5-4/6,3
500830	Конектор «тато» DJ611 6,3A 17mm	0,5-0,8/6,3-0,5

Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)
500831	Конектор «тато» DJ611 6,3B 17mm	1-1,5/6,3-0,5
500832	Конектор «тато» DJ611 6,3A 20mm	0,5-0,8/6,3
500833	Конектор «тато» DJ611 6,3B 20mm	1-1,5/6,3
500834	Конектор «тато» DJ611 6,3C 20mm	2-2,5/6,3
501355	Конектор «тато» DJ611 6,3A лудж.	0,5-0,8/6,3
501356	Конектор «тато» DJ611 6,3B лудж.	1-1,5/6,3
501357	Конектор «тато» DJ611 6,3C лудж.	1,5-2,5/6,3
500838	Конектор «тато» кутовий DJ6117 4,8	паяння в плату/4,8
500839	Конектор «тато» кутовий DJ6117 6,3	паяння в плату/4,8
500840	Конектор «тато» DJ610 6,3	паяння в плату/6,3

Конектори плоскі розрізні серії DJ62x «мама»

Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)
500870	Конектор «мама» DJ623 2,8A	0,5-0,8/2,8
500871	Конектор «мама» DJ623 2,8B	1-1,5/2,8
500872	Конектор «мама» DJ623 2,8C	1,5-2,5/2,8
500873	Конектор «мама» DJ623 4,8A	0,5-0,8/4,8
500874	Конектор «мама» DJ623 4,8B	1-1,5/4,8
500875	Конектор «мама» DJ623 4,8C	1,5-2,5/4,8
500876	Конектор «мама» DJ623 6,3A	0,5-0,8/6,3
500877	Конектор «мама» DJ623 6,3B	1-1,5/6,3
500878	Конектор «мама» DJ623 6,3C	1,5-2,5/6,3
500879	Конектор «мама» DJ623 6,3D	2,5-4/6,3-0,5

Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ширина (мм)
500880	Конектор «мама» DJ622 6,3A	0,5-0,8/6,3
500881	Конектор «мама» DJ622 6,3B	1,0-1,5/6,3
500882	Конектор «мама» DJ622 6,3C	2,0-2,5/6,3-0,5
500883	Конектор «мама» DJ623 9,5	1,0-1,5/9,5
500884	Конектор «мама» DJ622 2,8A	0,5-0,8/2,8
500887	Конектор DJ623 6,3A стрічка (5000 шт)	0,5-0,8/6,3
500888	Конектор «мама» DJ623 6,3B стрічка	1-1,5/6,3-0,5
501350	Конектор «мама» DJ623 6,3 A (лудж.)	0,5-0,8/6,3
501351	Конектор «мама» DJ623 6,3 B (лудж.)	1-1,5/6,3
500868	Конектор «мама» кутовий DJ6117-6,3 B	1-1,5/6,3
700877	Конектор "мама" DJ623 6,3B 0,3мм	1-1,5/6,3-0,5
700878	Конектор "мама" DJ623 6,3C 0,3мм	1,5-2,5/6,3-0,5

Конектори круглі розрізні серії DJ211 «тато»

Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ø (мм)
500810	Конектор круглий «тато» DJ211 3,5A	0,5-0,8/3,5
500811	Конектор круглий «тато» DJ211 3,5B	1-1,5/3,5

Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ø (мм)
500812	Конектор круглий «тато» DJ211 4A	0,5-0,8/4
500813	Конектор круглий «тато» DJ211 4B	1-1,5/4

Конектори круглі розрізні серії DJ221 «мама»

Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ø (мм)
500814	Конектор круглий «мама» DJ221 2,3A	0,5-0,8/2,3
500815	Конектор круглий «мама» DJ221 2,3B	1-1,5/2,3
500816	Конектор круглий «мама» DJ221 3,5A	0,5-0,8/3,5
500817	Конектор круглий «мама» DJ221 3,5B	1-1,5/3,5

Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм²)/Ø (мм)
500818	Конектор круглий «мама» DJ221 4A	0,5-0,8/4
500819	Конектор круглий «мама» DJ221 4B	1-1,5/4
500895	Конектор з'єднувальний розрізний DJ452	0,5-1

Конектори круглі розрізні серії DJ2xx

Характеристики

Матеріал: латунь (вміст міді не менш 65%).
Метод монтажу: обпресовування.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (див табл.).

RELIANCE

Конектори плоскі розрізні «тато» серії BMCS, BMC, FBMC

Артикул	Найменування
RE11600	Конектор «тато» BMCS 0,5-1,5/2,8 (500 шт)
RE11600/100	Конектор «тато» BMCS 0,5-1,5/2,8 (100 шт)
RE11601	Конектор «тато» BMCS 0,5-2/6,3 (400 шт)
RE11601/100	Конектор «тато» BMCS 0,5-2/6,3 (100 шт)
RE11611	Конектор «тато» BMC 0,5-2/2,8 (500 шт)
RE11611/100	Конектор «тато» BMC 0,5-2/2,8 (100 шт)
RE11613	Конектор «тато» BMC 0,5-1,5/4,8 (500 шт)
RE11613/100	Конектор «тато» BMC 0,5-1,5/4,8 (100 шт)
RE11615	Конектор «тато» BMC 0,5-2/6,3 (400 шт)
RE11615/100	Конектор «тато» BMC 0,5-2/6,3 (100 шт)

Артикул	Найменування
RE11626	Конектор «тато» BMC 0,75-2,5/6,3 0,37мм (300 шт)
RE11626/100	Конектор «тато» BMC 0,75-2,5/6,3 0,37мм (100 шт)
RE11630	Конектор «тато» BMC 4-6/6,3 (200 шт)
RE11630/100	Конектор «тато» BMC 4-6/6,3 (100 шт)
RE11631	Конектор «тато» BMC 0,75-2,5/7,8 (200 шт)
RE11631/100	Конектор «тато» BMC 0,75-2,5/7,8 (100 шт)
RE11895	П-подібний Конектор плоский d-3.4мм/6,3 (200 шт)
RE11895/100	П-подібний Конектор плоский d-3.4мм/6,3 (100 шт)
RE11887	Конектор "мама+тато" 90° FMBC 0,75-2,5/6,3 (200 шт)
RE11887/100	Конектор "мама+тато" 90° FMBC 0,75-2,5/6,3 (100 шт)



Рекомендовані інструменти



Повернутися до Змісту

Конектори плоскі розрізні «мама» серії **FBC, FBSP, FBCK, FBCT**

Характеристики

Матеріал: латунь (вміст міді не менш 65%).
Метод монтажу: обпресовування.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (див. табл.).

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Артикул	Найменування
RE11702	Конектор «мама» FBC 0,5-1/2,8-0,5 (1000 шт)
RE11702/100	Конектор «мама» FBC 0,5-1/2,8-0,5 (100 шт)
RE11710	Конектор «мама» FBC 0,5-1,5/4,8-0,55 (500 шт)
RE11710/100	Конектор «мама» FBC 0,5-1,5/4,8-0,55 (100 шт)
RE11711	Конектор «мама» FBC 0,5-1,5/4,8-0,7 (500 шт)
RE11711/100	Конектор «мама» FBC 0,5-1,5/4,8-0,7 (100 шт)
RE11721	Конектор «мама» FBC 0,5-1,5/6,3-0,55 0,3 мм (300 шт)
RE11721/100	Конектор «мама» FBC 0,5-1,5/6,3-0,55 0,3 мм (100 шт)
RE11722	Конектор «мама» FBC 0,75-2,5/6,3-0,55 0,35 мм (300 шт)
RE11722/100	Конектор «мама» FBC 0,75-2,5/6,3-0,55 0,35 мм (100 шт)
RE11723	Конектор «мама» FBC 0,75-2,5/6,3-0,7 0,35 мм (300 шт)
RE11723/100	Конектор «мама» FBC 0,75-2,5/6,3-0,7 0,35 мм (100 шт)
RE11726	Конектор «мама» FBC 1-2,5/6,3-0,7 з піджимом (300 шт)
RE11726/100	Конектор «мама» FBC 1-2,5/6,3-0,7 з піджимом (100 шт)
RE11727	Конектор «мама» FBC 2,5-4/6,3-0,55 (250 шт)

Артикул	Найменування
RE11727/100	Конектор «мама» FBC 2,5-4/6,3-0,55 (100 шт)
RE11735	Конектор «мама» FBC 4-6/9,8-0,9 (100 шт)
RE11735/50	Конектор «мама» FBC 4-6/9,8-0,9 (50 шт)
RE11751	Конектор FBCT 0,75-2,5/6,3-0,55 0,35 мм лудж. (300 шт)
RE11751/100	Конектор FBCT 0,75-2,5/6,3-0,55 0,35 мм лудж. (100 шт)
RE11820	Конектор «мама» FBSP 0,5-1/6,3-0,55 (300 шт)
RE11820/100	Конектор «мама» FBSP 0,5-1/6,3-0,55 (100 шт)
RE11822	Конектор «мама» FBSP 0,75-2,5/6,3-0,55 0,35 мм (300 шт)
RE11822/100	Конектор «мама» FBSP 0,75-2,5/6,3-0,55 0,35 мм (100 шт)
RE11831	Конектор «мама» FBSP 0,75-2,5/7,8-0,55 0,35 мм (250 шт)
RE11831/100	Конектор «мама» FBSP 0,75-2,5/7,8-0,55 0,35 мм (100 шт)
RE11880	Конектор «мама» кутовий FBCK 1-2,5/6,3-0,55 (250 шт)
RE11880/100	Конектор «мама» кутовий FBCK 1-2,5/6,3-0,55 (100 шт)
RE11882	Конектор «мама» кутовий FBCK 1,5-2,5/7,8-0,55 (200 шт)
RE11882/100	Конектор «мама» кутовий FBCK 1,5-2,5/7,8-0,55 (100 шт)

Конектори круглі розрізні серії **BMT, BFT**

Конектори круглі розрізні серії BMT (тато)



Артикул	Найменування
RE11578	Конектор круглий «тато» BMT 1-2/3,5 (500 шт)
RE11578/100	Конектор круглий «тато» BMT 1-2/3,5 (100 шт)

Артикул	Найменування
RE11579	Конектор круглий «тато» BMT 1-2/4 (300 шт)
RE11579/100	Конектор круглий «тато» BMT 1-2/4 (100 шт)

Конектори круглі розрізні серії BFT (мама)



Артикул	Найменування
RE11586	Конектор круглий «мама» BFT 0,5-1/2,3 (1000 шт)
RE11586/100	Конектор круглий «мама» BFT 0,5-1/2,3 (100 шт)
RE11587	Конектор круглий «мама» BFT 0,5-1,5/3,5 (500 шт)

Артикул	Найменування
RE11587/100	Конектор круглий «мама» BFT 0,5-1,5/3,5 (100 шт)
RE11588	Конектор круглий «мама» BFT 0,5-2,5/4 (300 шт)
RE11588/100	Конектор круглий «мама» BFT 0,5-2,5/4 (100 шт)

Захисні силіконові манжети для плоских конекторів



Матеріал: силікон

Артикул	Найменування	Ширина конект. (мм)
505380	Захисна накладка для конекторів DJ623-2,8	2,8
505381	Захисна накладка для конекторів DJ623-4,8	4,8

Артикул	Найменування	Ширина конект. (мм)
505382	Захисна накладка для конекторів DJ623-6,3	6,3

З'єднувачі для комп'ютерних проводів (аналоги скотчлоків)

Характеристики

Матеріал: латунь, полікарбонат, поліамід, контактна паста.
Монтаж: за допомогою інструменту HT-105 (арт. 504090).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 шт).



Артикул	Найменування
503300	З'єднувач проводів (скотчлок) UY (HJKT1) 0,4-0,7
503301	З'єднувач проводів (скотчлок) UY2 (HJKT2) 0,4-0,9
503302	З'єднувач проводів (скотчлок) UR (HJKT3)

Артикул	Найменування
503303	З'єднувач проводів (скотчлок) UR2 (HJKT3-A)
503304	З'єднувач проводів (скотчлок) UG (HJKT5)

Конектори та аксесуари для мережевих проводів


Характеристики

Матеріал: латунь, полікарбонат, поліамід.
Монтаж: за допомогою спеціалізованого інструменту.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 шт)/штука.



Артикул	Найменування
503330	Конектор RJ45 8P8C (100 шт)
503331	Конектор RJ45 8P8C FTP (100 шт)
503334	Конектор RJ09 4P4C UTP (100 шт)
503335	Конектор RJ45 8P8C cat.6 UTP (100шт)
503336	Конектор RJ45 8P8C cat.6 FTP (100шт)

Артикул	Найменування
503340	Ковпачок захисний для конектора RJ45 сірий (1 шт.)
503341	Адаптер-з'єднувач кабелю RJ45 UTP (1 шт.)



Рекомендовані
інструменти

Повернутися до **Змісту**



TAKEL

Вилки силові переносні ТМ "TAKEL"

Артикул	Найменування	Кіл-ть полюсів / номін. струм, А	Артикул	Найменування	Кіл-ть полюсів / номін. струм, А
503255c	Вилка переносна 012 16A 230В 2P+E	3P/16	503230	Вилка переносна 025 32A 400В 3P+N+E	5P/32
503200	Вилка переносна 013 16A 230В 2P+E	3P/16	503236	Вилка переносна 033 63A 230В 2P+E	3P/63
503206	Вилка переносна 014 16A 400В 3P+E	4P/16	503239	Вилка переносна 034 63A 400В 3P+E	4P/63
503212	Вилка переносна 015 16A 400В 3P+N+E	5P/16	503242	Вилка переносна 035 63A 400В 3P+N+E	5P/63
503218	Вилка переносна 023 32A 230В 2P+E	3P/32	503248	Вилка переносна 044 125A 400В 3P+E	4P/125
503224	Вилка переносна 024 32A 400В 3P+E	4P/32	503251	Вилка переносна 045 125A 400В 3P+N+E	5P/125

Вилки силові переносні ТМ "LEE"

LEE

703200	Вилка переносна 7013 16A 230В 2P+E	3P/16	703230	Вилка переносна 7025 32A 400В 3P+N+E	5P/32
703206	Вилка переносна 7014 16A 400В 3P+E	4P/16	703236	Вилка переносна 7033 63A 230В 2P+E	3P/63
703212	Вилка переносна 7015 16A 400В 3P+N+E	5P/16	703239	Вилка переносна 7034 63A 400В 3P+E	4P/63
703218	Вилка переносна 7023 32A 230В 2P+E	3P/32	703242	Вилка переносна 7035 63A 400В 3P+N+E	5P/63
703224	Вилка переносна 7024 32A 400В 3P+E	4P/32	703251	Вилка переносна 7045 125A 400В 3P+N+E	5P/125

Вилки стаціонарні зовнішнього монтажу ТМ "TAKEL"

TAKEL

503205	Вилка стаціонарна зовн. 513 16A 230В 2P+E	3P/16	503223	Вилка стаціонарна зовн. 523 32A 230В 2P+E	3P/32
503211	Вилка стаціонарна зовн. 514 16A 400В 3P+E	4P/16	503229	Вилка стаціонарна зовн. 524 32A 400В 3P+E	4P/32
503217	Вилка стаціонарна зовн. 515 16A 400В 3P+N+E	5P/16	503235	Вилка стаціонарна зовн. 525 32A 400В 3P+N+E	5P/32

Вилки стаціонарні зовнішнього монтажу ТМ "LEE"

LEE

703205	Вилка стаціонарна зовн. 7513 16A 230В 2P+E	3P/16	703223	Вилка стаціонарна зовн. 7523 32A 230В 2P+E	3P/32
703211	Вилка стаціонарна зовн. 7514 16A 400В 3P+E	4P/16	703229	Вилка стаціонарна зовн. 7524 32A 400В 3P+E	4P/32
703217	Вилка стаціонарна зовн. 7515 16A 400В 3P+N+E	5P/16	703235	Вилка стаціонарна зовн. 7525 32A 400В 3P+N+E	5P/32

Вилки стаціонарні внутрішнього монтажу ТМ "TAKEL"

TAKEL

503258	Вилка стаціонарна внутр. 614 16A 400В 3P+E	4P/16	503261	Вилка стаціонарна внутр. 624 32A 400В 3P+E	4P/32
503259	Вилка стаціонарна внутр. 615 16A 400В 3P+N+E	5P/16	503262	Вилка стаціонарна внутр. 625 32A 400В 3P+N+E	5P/32

Розетки силові переносні ТМ "TAKEL"


TAKEL

503256c	Розетка переносна 212 16A 230В 2P+E	3P/16	503232	Розетка переносна 225 32A 400В 3P+N+E	5P/32
503202	Розетка переносна 213 16A 230В 2P+E	3P/16	503238	Розетка переносна 233 63A 230В 2P+E	3P/63
503208	Розетка переносна 214 16A 400В 3P+E	4P/16	503241	Розетка переносна 234 63A 400В 3P+E	4P/63
503214	Розетка переносна 215 16A 400В 3P+N+E	5P/16	503244	Розетка переносна 235 63A 400В 3P+N+E	5P/63
503220	Розетка переносна 223 32A 230В 2P+E	3P/32	503250	Розетка переносна 244 125A 400В 3P+E	4P/125
503226	Розетка переносна 224 32A 400В 3P+E	4P/32	503253	Розетка переносна 245 125A 400В 3P+N+E	5P/125

Розетки силові переносні ТМ "LEE"

LEE

703202	Розетка переносна 7213 16A 230В 2P+E	3P/16	703232	Розетка переносна 7225 32A 400В 3P+N+E	5P/32
703208	Розетка переносна 7214 16A 400В 3P+E	4P/16	703238	Розетка переносна 7233 63A 230В 2P+E	3P/63
703214	Розетка переносна 7215 16A 400В 3P+N+E	5P/16	703241	Розетка переносна 7234 63A 400В 3P+E	4P/63
703220	Розетка переносна 7223 32A 230В 2P+E	3P/32	703244	Розетка переносна 7235 63A 400В 3P+N+E	5P/63
703226	Розетка переносна 7224 32A 400В 3P+E	4P/32	703274	Розетка переносна з вилкою 1213 16A 230В 2P+E	3P/16



Розетки стаціонарні зовнішнього монтажу ТМ "TAKEL"



Артикул	Найменування	Кіл-ть полюсів / номін. струм, А	Артикул	Найменування	Кіл-ть полюсів / номін. струм, А
503201	Розетка стаціонарна зовнішня 113 16А 230В 2Р+Е	3Р/16	503231	Розетка стаціонарна зовнішня 125 32А 400В 3Р+Н+Е	5Р/32
503207	Розетка стаціонарна зовнішня 114 16А 400В 3Р+Е	4Р/16	503237	Розетка стаціонарна зовнішня 133 63А 230В 2Р+Е	3Р/63
503213	Розетка стаціонарна зовнішня 115 16А 400В 3Р+Н+Е	5Р/16	503240	Розетка стаціонарна зовнішня 134 63А 400В 3Р+Е	4Р/63
503219	Розетка стаціонарна зовнішня 123 32А 230В 2Р+Е	3Р/32	503243	Розетка стаціонарна зовнішня 135 63А 400В 3Р+Н+Е	5Р/63
503225	Розетка стаціонарна зовнішня 124 32А 400В 3Р+Е	4Р/32	503249	Розетка стаціонарна зовнішня 144 125А 400В 3Р+Е	4Р/125
			503252	Розетка стаціонарна зовнішня 145 125А 400В 3Р+Н+Е	5Р/125

Розетки стаціонарні зовнішнього монтажу ТМ "LEE"



703201	Розетка стаціонарна зовнішня 7113 16А 230В 2Р+Е	3Р/16	703231	Розетка стаціонарна зовнішня 7125 32А 400В 3Р+Н+Е	5Р/32
703207	Розетка стаціонарна зовнішня 7114 16А 400В 3Р+Е	4Р/16	703237	Розетка стаціонарна зовнішня 7133 63А 230В 2Р+Е	3Р/63
703213	Розетка стаціонарна зовнішня 7115 16А 400В 3Р+Н+Е	5Р/16	703240	Розетка стаціонарна зовнішня 7134 63А 400В 3Р+Е	4Р/63
703219	Розетка стаціонарна зовнішня 7123 32А 230В 2Р+Е	3Р/32	703243	Розетка стаціонарна зовнішня 7135 63А 400В 3Р+Н+Е	5Р/63
703225	Розетка стаціонарна зовнішня 7124 32А 400В 3Р+Е	4Р/32	703252	Розетка стаціонарна зовнішня 7145 125А 400В 3Р+Н+Е	5Р/125

Розетки стаціонарні внутрішнього монтажу ТМ "TAKEL"



503254с	Розетка панельна с зах кришкою 312 16А 230В 2Р+Е	3Р/16	503222	Розетка стаціонарна внутрішня 423 32А 230В 2Р+Е	3Р/32
503204	Розетка стаціонарна внутрішня 413 16А 230В 2Р+Е	3Р/16	503228	Розетка стаціонарна внутрішня 424 32А 400В 3Р+Е	4Р/32
503210	Розетка стаціонарна внутрішня 414 16А 400В 3Р+Е	4Р/16	503234	Розетка стаціонарна внутрішня 425 32А 400В 3Р+Н+Е	5Р/32
503216	Розетка стаціонарна внутрішня 415 16А 400В 3Р+Н+Е	5Р/16			

Розетки стаціонарні внутрішнього монтажу ТМ "LEE"



703204	Розетка стаціонарна внутрішня 7413 16А 230В 2Р+Е	3Р/16	703267	Розетка стаціонарна внутрішня 7333 63А 400В 2Р+Е	3Р/63
703210	Розетка стаціонарна внутрішня 7414 16А 400В 3Р+Е	4Р/16	703268	Розетка стаціонарна внутрішня 7334 63А 400В 3Р+Е	4Р/63
703216	Розетка стаціонарна внутрішня 7415 16А 400В 3Р+Н+Е	5Р/16	703269	Розетка стаціонарна внутрішня 7335 63А 400В 3Р+Н+Е	5Р/63
703222	Розетка стаціонарна внутрішня 7423 32А 230В 2Р+Е	3Р/32	503274	Розетка панельна SPB 16А 230В 2Р+Е	3Р/16
703228	Розетка стаціонарна внутрішня 7424 32А 400В 3Р+Е	4Р/32	503275	Розетка панельна SPR 25А 400В 3Р+Е	4Р/25
703234	Розетка стаціонарна внутрішня 7425 32А 400В 3Р+Н+Е	5Р/32			

Адаптери двопріменеві та трипріменеві

Характеристики

Адаптери двопріменеві це розгалуджувачі обладнанні одною вилкою та двома розетками з кришками.
Адаптери двопріменеві це розгалуджувачі обладнанні одною вилкою та трьома розетками з кришками.



Артикул	Найменування	Кіл-ть полюсів / номін. струм, А	Артикул	Найменування	Кіл-ть полюсів / номін. струм, А
503263	Адаптер двопріменевий 1012 2Р+Е 16А 250В	3Р/16	503265	Адаптер двопріменевий 1012-214 3Р+Е 16А 400В	4Р/16
503264	Адаптер трипріменевий 1013 2Р+Е 16А 250В	3Р/16	503266	Адаптер трипріменевий 1013-214 3Р+Е 16А 400В	4Р/16

IP67

Вилки силові переносні серії Argent



Артикул	Найменування	Кіл-ть полюсів / номін. струм, А
516001	Вилка переносна 0132 16A 230В 2P+E Argent	3P/16
516009	Вилка переносна 0142 16A 400В 3P+E Argent	4P/16
516017	Вилка переносна 0152 16A 400В 3P+N+E Argent	5P/16
516025	Вилка переносна 0232 32A 230В 2P+E Argent	3P/32
516033	Вилка переносна 0242 32A 400В 3P+E Argent	4P/32



Артикул	Найменування	Кіл-ть полюсів / номін. струм, А
516041	Вилка переносна 0252 32A 400В 3P+N+E Argent	5P/32
516049	Вилка переносна 0332 63A 230В 2P+E Argent	3P/63
516057	Вилка переносна 0342 63A 400В 3P+E Argent	4P/63
516065	Вилка переносна 0352 63A 400В 3P+N+E Argent	5P/63
516085	Вилка переносна 0452 125A 400В 3P+N+E Argent	5P/125

IP67

Розетки переносні серії Argent



Артикул	Найменування	Кіл-ть полюсів / номін. струм, А
516003	Розетка переносна 2132 16A 230В 2P+E Argent	3P/16
516011	Розетка переносна 2142 16A 400В 3P+E Argent	4P/16
516019	Розетка переносна 2152 16A 400В 3P+N+E Argent	5P/16
516027	Розетка переносна 2232 32A 230В 2P+E Argent	3P/32
516035	Розетка переносна 2242 32A 400В 3P+E Argent	4P/32



Артикул	Найменування	Кіл-ть полюсів / номін. струм, А
516043	Розетка переносна 2252 32A 400В 3P+N+E Argent	5P/32
516051	Розетка переносна 2332 63A 230В 2P+E Argent	3P/63
516059	Розетка переносна 2342 63A 400В 3P+E Argent	4P/63
516067	Розетка переносна 2352 63A 400В 3P+N+E Argent	5P/63

IP67

Розетки стаціонарні зовнішні серії Argent



Артикул	Найменування	Кіл-ть полюсів / номін. струм, А
516002	Розетка стаціонарна зовнішня 1132 16A 230В 2P+E Argent	3P/16
516010	Розетка стаціонарна зовнішня 1142 16A 400В 3P+E Argent	4P/16
516018	Розетка стаціонарна зовнішня 1152 16A 400В 3P+N+E Argent	5P/16
516026	Розетка стаціонарна зовнішня 1232 32A 230В 2P+E Argent	3P/32
516034	Розетка стаціонарна зовнішня 1242 32A 400В 3P+E Argent	4P/32



Артикул	Найменування	Кіл-ть полюсів / номін. струм, А
516042	Розетка стаціонарна зовнішня 1252 32A 400В 3P+N+E Argent	5P/32
516050	Розетка стаціонарна зовнішня 1332 63A 230В 2P+E Argent	3P/63
516058	Розетка стаціонарна зовнішня 1342 63A 400В 3P+E Argent	4P/63
516066	Розетка стаціонарна зовнішня 1352 63A 400В 3P+N+E Argent	5P/63
516086	Розетка стаціонарна зовнішня 1452 125A 400В 3P+N+E Argent	5P/125

IP67

Розетки стаціонарні внутрішні серії Argent



Артикул	Найменування	Кіл-ть полюсів / номін. струм, А
516005	Розетка стаціонарна внутрішня 4132 16A 230В 2P+E Argent	3P/16
516013	Розетка стаціонарна внутрішня 4142 16A 400В 3P+E Argent	4P/16
516021	Розетка стаціонарна внутрішня 4152 16A 400В 3P+N+E Argent	5P/16
516029	Розетка стаціонарна внутрішня 4232 32A 230В 2P+E Argent	3P/32
516037	Розетка стаціонарна внутрішня 4242 32A 400В 3P+E Argent	4P/32



Артикул	Найменування	Кіл-ть полюсів / номін. струм, А
516045	Розетка стаціонарна внутрішня 4252 32A 400В 3P+N+E Argent	5P/32
516052	Розетка стаціонарна внутрішня 3332 63A 220В 2P+E Argent	3P/63
516060	Розетка стаціонарна внутрішня 3342 63A 400В 3P+E Argent	4P/63
516068	Розетка стаціонарна внутрішня 3352 63A 400В 3P+N+E Argent	5P/63
516088	Розетка стаціонарна внутрішня 3452 125A 400В 3P+N+E Argent	5P/125

**Вилки та розетки
каучукові
ТМ "TAKEL"
Виготовлено
в Туреччині**

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: каучук, латунь нікельована, латунь, поліамід PA 6 (поліамід 6 з добавкою фіброволокна).
Номінальний робочий струм 16 А (при номінальній напрузі 230–240 В).
Ступінь захисту IP 44 (для вилок ступінь захисту IP 44 не розповсюджується на відкриті контакти).



Чорні вилки та розетки



Артикул	Найменування
503350	Вилка каучукова пряма RPSB чорна 2P+PE
503352	Вилка каучукова кутова з вухом RPAEB чорна 2P+PE
503357	Розетка каучукова переносна RSPB чорна 2P+PE
503360	Розетка каучукова RSB чорна 2P+PE
503361	Розетка каучукова двомісна RSB чорна 2P+PE
503362	Розетка каучукова тримісна RSB чорна 2P+PE



Помаранчеві вилки та розетки



Артикул	Найменування
503350/O	Вилка каучукова пряма RPSO помаранчева 2P+PE
503352/O	Вилка каучукова кутова з вухом RPAEO помаранчева 2P+PE
503357/O	Розетка каучукова переносна RSPO помаранчева 2P+PE
503360/O	Розетка каучукова RSO помаранчева 2P+PE
503361/O	Розетка каучукова двомісна RSO помаранчева 2P+PE
503362/O	Розетка каучукова тримісна RSO помаранчева 2P+PE



Вилки та розетки каучукові 400 В, ТМ "TAKEL"



Артикул	Найменування
503364	Розетка переносна K413 3P+PE IP44, 25A 400В
503365	Розетка стаціонарна 416 3P+PE IP44, 25A 400В
503355	Вилка пряма 412 3P+PE IP44, 25A 400В



**Вилки та розетки
каучукові 230 В
ТМ "LEE"**

Характеристики

Матеріал: Каучук, латунь нікельована, латунь, поліамід PA 6 (поліамід 6 з добавкою фіброволокна).
Номінальний робочий струм 16 А (при номінальній напрузі 230–240 В).
Ступінь захисту IP 44
(для вилок ступінь захисту IP 44 не розповсюджується на відкриті контакти).

LEE®

Вилки



Артикул	Найменування
703350	Вилка каучукова пряма 405 2P+PE
703351	Вилка каучукова 407 2P+PE
703352	Вилка каучукова кутова з вухом 409 2P+PE
703353	Вилка каучукова кутова 410 2P+PE
703354	Вилка каучукова пряма з вухом 411 2P+PE


Розетки



Артикул	Найменування
703357	Розетка каучукова з захисною кришкою переносна 406 2P+PE
703358	Розетка каучукова 408 2P+PE
703359	Розетка каучукова з захисною кришкою з вухом переносна 415 2P+PE
703360	Розетка каучукова з захисною кришкою 401 2P+PE
703361	Розетка каучукова двомісна з захисними кришками 402 2P+PE
703362	Розетка каучукова тримісна з захисними кришками 403 2P+PE
703363	Розетка каучукова чотиримісна з захисними кришками 404 2P+PE




Вилки та розетки каучукові 230 В



Характеристики

Вилки та розетки каучукові 230В.
Матеріал: каучук, латунь нікельована, латунь, поліамід PA 6 (поліамід 6 з добавкою фіброволокна).
Номинальний робочий струм 16 А (при номінальній напрузі 230–240 В).
Ступінь захисту IP 44 (для вилок ступінь захисту IP 44 не розповсюджується на відкриті контакти).



Чорні

Артикул	Найменування
403350	Вилка пряма KEF 2P+PE
403351	Вилка кутова AKEF 2P+PE
403354	Розетка переносна KDP 2P+PE
403356	Розетка стаціонарна 1KMP 2P+PE
403357	Розетка двомісна стаціонарна 2KMP 2P+PE
403358	Розетка тримісна стаціонарна 3KMP 2P+PE
403359	Розетка чотиримісна стаціонарна 4KMP 2P+PE



Помаранчеві

Артикул	Найменування
403360	Вилка пряма KEF-O 2P+PE
403361	Вилка кутова AKEF-O 2P+PE
403364	Розетка переносна KDP-O 2P+PE
403366	Розетка стаціонарна 1KMP-O 2P+PE
403367	Розетка двомісна стаціонарна 2KMP-O 2P+PE
403368	Розетка тримісна стаціонарна 3KMP-O 2P+PE
403369	Розетка чотиримісна стаціонарна 4KMP-O 2P+PE



Вилки та розетки каучукові 400 В

Характеристики

Матеріал: Каучук, латунь нікельована, латунь, поліамід PA 6 (поліамід 6 з добавкою фіброволокна).
Номинальний робочий струм 25 А (при номінальній напрузі 400–415 В).
Ступінь захисту IP 44 (для вилок ступінь захисту IP 44 не розповсюджується на відкриті контакти).



Артикул	Найменування
403370	Вилка переносна KEFT 3P+PE 25A
403371	Розетка переносна KDPT 3P+PE 25A
403372	Розетка стаціонарна 1KMPT 3P+PE 25A



Артикул	Найменування
403373	Розетка двомісна стаціонарна 2KMPT 3P+PE 2×25A
403374	Розетка тримісна стаціонарна 3KMPT 3P+PE 3×25A

Розетки каучукові комбіновані 230/400 В

Характеристики

Матеріал: каучук, латунь нікельована, латунь, поліамід PA 6 (поліамід 6 з добавкою фіброволокна).
Гібридні розетки мають три гнізда для можливості підключення вилок у двох варіантах:
Гібрид 2×400/1×230 В та Гібрид 1×400/2×230 В.

Гібрид 1×400/2×230 В

Артикул	Найменування
403375	Розетка тримісна стаціонарна 1T2M 3P+PE 25A/2P+PE 2×16A



Гібрид 2×400/1×230 В

Артикул	Найменування
403376	Розетка тримісна стаціонарна 2T1M 3P+PE 2×25A/2P+PE 16A



Котушки з мідним кабелем (подовжувачі) та без кабелю

Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)

Характеристики

Кабель: мідний 3х1,5 мм² та 3х2,5 мм² в зовнішній круглій ізоляції. Вилка каучукова лита (герметичне з'єднання з кабелем). Групові розетки (4 шт) із заземленням (16А) з кришками (IP44) та без кришок (IP20). Наявність термозахисту у всіх моделях котушок (окрім CR-50) + світлова індикація.



Артикул	Найменування
403409	Котушка з кабелем 3х1 мм ² PSE-25310-F-VVF з т/з 25 м
403410	Котушка з кабелем 3х1,5 мм ² CR-SE-1000 з т/з 10 м
403425	Котушка з кабелем 3х1,5 мм ² MK1000 з т/з 50 м



Артикул	Найменування
403442	Котушка з кабелем 3х2,5 мм ² PMP-25325-F-VVF з т/з 25м
403446	Котушка з кабелем 3х2,5 мм ² CR-P-1000 з т/з 50 м

Котушки з розетками без кабелю

Артикул	Найменування
403400	Котушка для кабелю з т/з MK1000 (до 50 м)
403401	Котушка для кабелю з т/з CR-P-1000 (до 50 м)
403403	Котушка для кабелю металева з т/з MMP-1000-F до 50 м



Котушки з розетками без кабелю

Артикул	Найменування
403402	Котушка для кабелю з т/з CR-SE-1000 (до 25 м)
503800	Котушка для кабелю CR-50 (до 50 м)

Подовжувачі одномістні з кришкою

Характеристики

Кабель: мідний 3х1,5 мм² в зовнішній круглій ізоляції. Вилка каучукова лита (герметичне з'єднання з кабелем). Розетка із заземленням (16А) з кришкою (IP44).



Артикул	Найменування
403304	Подовжувач 5 м 3х1,5 мм ² IP44 помаранчевий 5 м
403307	Подовжувач 10 м 3х1,5 мм ² IP44 помаранчевий 10 м



Артикул	Найменування
403309	Подовжувач 20 м 3х1,5мм ² IP44 помаранчевий 20 м

Подовжувачі ТМ "Reliance"

Характеристики

RELIANCE®

Матеріал: ABS пластик; латунь; сталь з покриттям. Кабель: мідний 3х1 мм² в зовнішній круглій ізоляції. Вилка ПВХ лита (герметичне з'єднання з кабелем). Особливості конструкції: має відсік швидкого доступу та знімне кріплення на стіну.



Артикул	Найменування
RE13526	Подовжувач 3 розетки з з/к 3 м
RE13527	Подовжувач 3 розетки з з/к 5 м
RE13532	Подовжувач 4 розетки з з/к 3 м
RE13533	Подовжувач 4 розетки з з/к 5 м
RE13538	Подовжувач 6 розеток з з/к 3 м



Артикул	Найменування
RE13544	Подовжувач з кнопкою на 3 розетки з з/к 3 м
RE13545	Подовжувач з кнопкою на 3 розетки з з/к 5 м
RE13550	Подовжувач з кнопкою на 4 розетки з з/к 3 м
RE13551	Подовжувач з кнопкою на 4 розетки з з/к 5 м
RE13557	Подовжувач з кнопкою на 6 розеток з з/к 5 м

Колодки

Артикул	Найменування
RE13500	Колодка подовжувача 3 розетки без з/к
RE13524	Колодка подовжувача 3 розетки з з/к
RE13530	Колодка подовжувача 4 розетки з з/к
RE13536	Колодка подовжувача 6 розеток з з/к



Колодки

Артикул	Найменування
RE13542	Колодка подовжувача з кнопкою на 3 розетки з з/к
RE13548	Колодка подовжувача з кнопкою на 4 розетки з з/к
RE13554	Колодка подовжувача з кнопкою на 6 розеток з з/к



Колодки подовжувачів

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: ABS пластик; латунь; сталь з покриттям.
Номинальна сила струму (при АС 230В): 10 А (2 полюси, без з/к); 16 А (3 полюси, з з/к).
Особливості конструкції: відсік швидкого доступу; внутрішній захистний блок для контактів.



Колодки без кнопки без з/к



Артикул	Найменування
703830	Колодка подовжувача 2 гнізда без з/к
703835	Колодка подовжувача 3 гнізда без з/к
703840	Колодка подовжувача 4 гнізда без з/к
703845	Колодка подовжувача 5 гнізд без з/к



Колодки з кнопкою без з/к

Артикул	Найменування
703855	Колодка подовжувача з кнопкою 2 гнізда без з/к
703860	Колодка подовжувача з кнопкою 3 гнізда без з/к
703865	Колодка подовжувача з кнопкою 4 гнізда без з/к
703870	Колодка подовжувача з кнопкою 5 гнізд без з/к

Колодки без кнопки з з/к



Артикул	Найменування
703880	Колодка подовжувача 2 гнізда із з/к
703885	Колодка подовжувача 3 гнізда із з/к
703890	Колодка подовжувача 4 гнізда із з/к
703895	Колодка подовжувача 5 гнізд із з/к



Колодки з кнопкою та з з/к

Артикул	Найменування
703905	Колодка подовжувача з кнопкою 2 гнізда із з/к
703910	Колодка подовжувача з кнопкою 3 гнізда із з/к
703915	Колодка подовжувача з кнопкою 4 гнізда із з/к
703920	Колодка подовжувача з кнопкою 5 гнізд із з/к

Колодки двохсторонні



Артикул	Найменування
703940	Колодка подов. 2 сторони 2+2 гнізда без з/к
703941	Колодка подов. 2 сторони 3+3 гнізда без з/к
703942	Колодка подов. 2 сторони 4+4 гнізда без з/к



Колодки з кнопкою з з/к та USB портами

Артикул	Найменування
703930	Колодка подовжувача 3 гнізда із з/к та 2 USB

Вилки та розетки

Характеристики

Матеріал: ABS пластик; поліамід; латунь нікельована.
Номинальна сила струму (при АС 230 В): 10 А (2 полюси, без з/к); 16 А (3 полюси, з з/к).



Білі



Артикул	Найменування
503602	Розетка переносна з з/к 201FG 16 А, біл.
503620	Вилка пряма з з/к 201M 16 А, білий
503626	Вилка пряма без з/к 205 10 А, білий
503632	Вилка кутова з кільцем з з/к 208 16 А, біл.
503641	Вилка кутова з з/к 222 16А, білий
503678	Вилка кутова з кнопкою з з/к 219 16 А, біл.



Чорні

Артикул	Найменування
503603	Розетка переносна з з/к 201FG 16 А, чорн.
503621	Вилка пряма з з/к 201M 16 А, чорний
503627	Вилка пряма без з/к 205 10 А, чорний
503633	Вилка кутова з кільцем з з/к 208 16 А, чорн.
503642	Вилка кутова з з/к 222 16 А, чорний

Вилки та розетки



Артикул	Найменування
RE16010	Вилка пряма з з/к FDW 16 А, білий
RE16014	Вилка кутова з з/к FAW 16 А, білий



Вилки та розетки

Артикул	Найменування
RE16000	Розетка переносна з з/к SPW 16 А, біл.
RE16016	Вилка кутова з кільцем з з/к FRW 16 А, біл.

Аксессуары штепсельні



Артикул	Найменування
503652	Перехідник без з/к 302 10 А, білий
503653	Перехідник без з/к 302 10 А, чорний
503656	Розгалужувач потрійний без з/к 305 16 А, білий



Аксессуары штепсельні

Артикул	Найменування
503657	Розгалужувач потрійний без з/к 305 16 А, чорний
503676	Вимикач одноклавішний для бра 1701, білий
503677	Вимикач одноклавішний для бра 1701, чорний



Накладні вологозахищені вимикачі та розетки серії T-proof

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: АБС пластик, негорючий пластик, латунь.
Колір: сірий.
Продукти T-proof мають клас захисту IP54.



Артикул	Найменування
503783	Вимикач накладний вологозахищений одноклавішний T-proof
503784	Вимикач накладний вологозахищений одноклавішний прохідний T-proof
503785	Вимикач накладний вологозахищений одноклавішний проміжний T-proof
503786	Вимикач накладний вологозахищений двоклавішний T-proof
503787	Вимикач накладний вологозахищений двоклавішний прохідний T-proof
503789	Вимикач накладний вологозахищений подвійний T-proof
503791	Кнопка дзвінка накладна T-proof
503792	Розетка накладна вологозахищена з з/к і кришкою T-proof
503793	Розетка накладна вологозахищена з з/к і кришкою та 1-й вимикач T-proof
503794	Розетка накладна вологозахищена двомісна з з/к і кришками T-proof
503795	Розетка накладна вологозахищена двомісна з з/к і кришкою та 1-й вимикач T-proof
503796	Розетка накладна вологозахищена тримісна з з/к і кришками T-proof

Розетки на Din-рейку

Характеристики

Розетка на дін рейку призначена для встановлення в електричних щитах для тимчасового підключення електроінструменту і вимірювальних електроприладів.
Тип контактів : 1P+N+E (з заземленням)/1P+N (звичайна).
Матеріал: Латунь нікельована, полімер, сталь оцинкована/Ступінь захисту : IP-20.



Артикул	Найменування	Стандарт штепсельного з'єднання
505500	Розетка на Din-рейку TAKEL	F
505501	Розетка на Din-рейку з заземленням AC 30 TAKEL	F/C
514450	Розетка на Din-рейку з заземленням AC316K з кришкою	F/C
705500	Розетка на Din-рейку AC30H LEE	F
705501	Розетка на Din-рейку 223 (AC30) з заземленням LEE	F/C

Патрони для ламп (Карболітові, пластикові та керамічні)

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: бакеліт (карболіт), пластик, кераміка.
Тип цоколя: E14, E27, E40, GU5.3, GU10.



TAKEL



Артикул	Найменування
503700	Патрон карболітовий E14 підвісний, чорн.
503702	Патрон карболітовий E27 підвісний, чорн.



Артикул	Найменування
503701	Патрон карболітовий E14 з гайкою, чорний
503705	Патрон карболітовий E27 з гайкою, чорний



Артикул	Найменування
503703	Патрон карболітовий E27 кутовий, чорний



Артикул	Найменування
503704	Патрон карболітовий E27 прямий, чорний



Артикул	Найменування
503712	Патрон пластиковий E14 підвісний, білий
503713	Патрон пластиковий E14 підвісний, чорний



Артикул	Найменування
503714	Патрон пластиковий E14 з гайкою, білий
503715	Патрон пластиковий E14 з гайкою, чорний



Артикул	Найменування
503716	Патрон пластиковий E14 зі стопором та з гайкою, білий
503717	Патрон пластиковий E14 зі стопором та з гайкою, чорний



Артикул	Найменування
503718	Патрон пластиковий E27 підвісний, білий
503719	Патрон пластиковий E27 підвісний, чорний



Артикул	Найменування
503720	Патрон пластиковий E27 з гайкою, білий
503721	Патрон пластиковий E27 з гайкою, чорний



Артикул	Найменування
503722	Патрон пластиковий E27 зі стопором та з гайкою, білий
503723	Патрон пластиковий E27 зі стопором та з гайкою, чорний



Артикул	Найменування
503724	Патрон пластиковий E27 підвісний з кабелем та клемною колодкою, білий
503725	Патрон пластиковий E27 підвісний з кабелем та клемною колодкою, чорний



Артикул	Найменування
503726	Патрон пластиковий E27 прямий, білий
503728	Патрон пластиковий E27 кутовий, білий



Артикул	Найменування
503745	Патрон керамічний E14 з кріпленням
503748	Патрон керамічний E27 з кріпленням



Артикул	Найменування
503744	Патрон керамічний E14
503747	Патрон керамічний E27

Артикул	Найменування
503750	Патрон керамічний E40
503753	Патрон керамічний GU10
503754	Патрон керамічний GU5.3

Патрони-перехідники пластикові

TAKEL



Артикул	Найменування
503764	Перехідник пластиковий GU10-E14, біл.
503765	Перехідник пластиковий GU10-E27, біл.
503761	Перехідник пластиковий E27-GU5.3, біл.
503766	Перехідник пластиковий E14-GU10, біл.
503767	Перехідник пластиковий E27-GU10, біл.



Артикул	Найменування
503757	Перехідник пластиковий E14-E27, біл.
503758	Перехідник пластиковий E27-E14, біл.
503759	Перехідник пластиковий E27-E40, біл.
503760	Перехідник пластиковий E40-E27, біл.
503762	Перехідник пластиковий E27-2E27, біл.
503763	Перехідник пластиковий E27-2E14, біл.



Затискачі відгалужувальні «горіхи»

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: ПВХ (самозгасний); сталь з захистним покриттям.
Пластины профільовані під типорозмір кабелю, та затягуються болтами (конструкція дозволяє використовувати затискачі багаторазово).



Артикул	Найменування	Перетин магістр./відгалудж. дроту, мм ²
503570	Затискач відгалуж. У731М	4-10/1,5-10
503571	Затискач відгалуж. У733М	16-35/1,5-10
503572	Затискач відгалуж. У734М	16-35/16-25
503573	Затискач відгалуж. У739М	4-10/1,5-2,5



Артикул	Найменування	Перетин магістр./відгалудж. дроту, мм ²
503574	Затискач відгалуж. У859М	50-70/4-35
503575	Затискач відгалуж. У870М	95-150/16-50
503576	Затискач відгалуж. У871М	95-150/50-95
503577	Затискач відгалуж. У872М	95-150/95-120

Проколюючі затискачі

Характеристики

Матеріал: поліамід 66 стійкий до ультрафіолету, пластичний ПВХ, алюмінієвий сплав, контактна паста. Гвинти з отривними головками (вторинний монтаж не допускається).
Затискачі цього типу допускають виконання робіт на лінії під напругою.



Артикул	Найменування	Перетин магістр./відгалудж. дроту, мм ²
503527	Затискач проколюючий KWEP	16-95/1,5-10
503529	Затискач проколюючий KW2-95	16-95/4-50



Артикул	Найменування	Перетин магістр./відгалудж. дроту, мм ²
503530	Затискач проколюючий KW2-150	16-150/4-50
503533	Затискач проколюючий KW3-95	25-95/25-95

Затискачі анкерні натяжні та підвісні

Характеристики

Матеріал: Поліамід 66 стійкий до ультрафіолету, сталь з захистним покриттям.
Затискач анкерний KW116 має замкнуту скобу.



Артикул	Найменування	Кіл-ть упускних отворів/Переріз дроту, мм ²
503544	Затискач натяжний PA4/25S	4x16-25
503547	Затискач натяжний PA2/25	2x10-35
503549	Затискач натяжний PA4/50	4x16-50
503550	Затискач натяжний PA2/35	2x16-35
503551	Затискач натяжний PA4/35	4x16-35
503552	Затискач натяжний KW160	2x16-35
503553	Затискач натяжний KW161	4x16-35
503554	Затискач натяжний KW165	4x16-35



Артикул	Найменування	Кіл-ть упускних отворів/Переріз дроту, мм ²
503556	Затискач натяжний KW116	4x25-70
503557	Затискач натяжний UZA1	4x16-50
503558	Затискач натяжний UZA2	4x70-120
503566	Затискач підвісний PS435	4x16-35
503567	Затискач підвісний PS470	4x50-70
503563	Затискач натяжний PA1/25 (пластик)	1x16-25
503564	Затискач натяжний PA1/50 (пластик)	1x25-70
503565	Затискач натяжний PA1/70 (пластик)	1x50-95



Гаки та кронштейни для кріплення СІП

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: сталь оцинкована; алюмінієвий сплав.
Фіксація за допомогою гвинтів або бандажної стрічки.



TAKEL



Артикул	Найменування	Розмір отворів
503585	Гак універсальний КБУ-16	M8



Артикул	Найменування	Розмір отворів
503587	Кронштейн анкерний CA1500	M14/M16

Затискачі-жаби

Характеристики

Матеріал: Сталь з захистним покриттям.
Призначені для затиску і подальшого протягування або натягу кабелю.

TAKEL



Артикул	Найменування	Діаметр кабелю
504602	Затискач жаба S-1000	3–14 мм
504603	Затискач жаба S-2000	4–22 мм
504604	Затискач жаба S-3000	16–32 мм

Лебідки для СІП



Артикул	Найменування	Діаметр кабелю
504610	Лебідка ручна важільна JX-10 (1т)	1т
504611	Лебідка ручна важільна JX-20 (2т)	2т
504612	Лебідка ручна важільна JX-30 (3т)	3т

Стрічка бандажна з нержавіючої сталі та скріпа для неї

Характеристики

Матеріал: сталь нержавіюча SS201.
Всі стрічки укомплектовані пластиковими котушками з пластиковими рук'ями.

TAKEL



Стрічка бандажна

Артикул	Найменування	Довжина стрічки
503504	Стрічка бандажна 19×0,7 мм	бухта 30 м
503505	Стрічка бандажна 19×0,7 мм	бухта 50 м



Скріпи

Артикул	Найменування	Тип скріпи
503515	Скріпа для бандажної стрічки 20 мм	Тип «бугель» (з зубцями)
503516	Скріпа для бандажної стрічки 20 мм тип L	Тип L (стандартна)

Стрічка «Обережно кабель» та стрічка огорожувальна

Характеристики

Матеріал: поліетилен.
Огороджувальна стрічка не розрахована на великі навантаження, а служить сигнальним засобом.

TAKEL

Стрічка «Обережно кабель»



Артикул	Найменування	Од. виміру
503170	Стрічка «Обережно кабель» 100м×150мм×100мкм	пог. м
503171	Стрічка «Обережно кабель» 250м×150мм×100 мкм	пог. м
503174	Стрічка «Обережно кабель» 100м×300мм×100 мкм	пог. м
503175	Стрічка «Обережно кабель» 250м×300мм×100 мкм	пог. м



Стрічка огорожувальна

Артикул	Найменування	Од. виміру
503188	Стрічка огорожувальна 72 мм 100 м	Рулон (100 м)
503189	Стрічка огорожувальна 2 мм 200 м	Рулон (200 м)




Корпуси (щити) пластикові ударостійкі IP-65

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: АБС пластик, полікарбонат (прозорі дверцята).
Комплектація: металева монтажна панель; комплект фіксації; ключ.



TAKEL

Корпуси пластикові ударостійкі



Артикул	Найменування
512802	Корпус 200×300×130 мм
512803	Корпус 250×350×150 мм
512806	Корпус 300×400×170 мм
512807	Корпус 300×400×220 мм
512808	Корпус 350×500×190 мм
512809	Корпус 350×500×220 мм
512810	Корпус 400×500×180 мм
512811	Корпус 400×500×240 мм
512812	Корпус 400×600×200 мм
512813	Корпус 500×600×220 мм
512814	Корпус 500×700×250 мм
512815	Корпус 800×600×260 мм



Корпуси пластикові ударостійкі з прозорими дверцятами

Артикул	Найменування
512820	Корпус 200×300×130 мм з проз. дв.
512821	Корпус 250×350×150 мм з проз. дв.
512824	Корпус 300×400×170 мм з проз. дв.
512825	Корпус 300×400×220 мм з проз. дв.
512826	Корпус 350×500×190 мм з проз. дв.
512827	Корпус 350×500×220 мм з проз. дв.
512828	Корпус 400×500×180 мм з проз. дв.
512829	Корпус 400×500×240 мм з проз. дв.
512830	Корпус 400×600×200 мм з проз. дв.
512831	Корпус 500×600×220 мм з проз. дв.
512832	Корпус 500×700×250 мм з проз. дв.
512833	Корпус 800×600×260 мм з проз. дв.

Комплектуючі для пластикових щитів



Артикул	Найменування
512860	Замок для дверей пластикового щита
512857	Ключ для замку пластикового щита
512855	Монтажний комплект для пластикового щита

Корпуси модульні ударостійкі IP-65

Характеристики

Матеріал: АБС пластик, полікарбонат (прозорі дверцята).

TAKEL

Корпуси модульні ударостійкі



Артикул	Найменування
512835	Корпус модульний (2×8P) 250×350×150
512836	Корпус модульний (2×12P) 300×400×170
512837	Корпус модульний (3×12P) 350×500×190
512838	Корпус модульний (4×15P) 400×600×200



Корпуси модульні ударостійкі з прозорими дверцятами

Артикул	Найменування
512840	Корпус модульний (2×8P) 250×350×150 з проз. дв.
512841	Корпус модульний (2×12P) 300×400×170 з проз. дв.
512842	Корпус модульний (3×12P) 350×500×190 з проз. дв.
512843	Корпус модульний (4×15P) 400×600×200 з проз. дв.

Щитки для модульного обладнання зовнішнього монтажу

Характеристики

Матеріал: АБС-пластик, полімер.

TAKEL

Щитки зовнішнього монтажу



Артикул	Найменування
512700	Щиток зовнішній на 1–2 модулі
512698	Щиток зовнішній на 3–4 модулі




Щитки під автомати пластикові серії **ARGENT**

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: АБС пластик
Ступінь захисту: IP 40



Щитки внутрішні FF-BB, чорні, чорні двер.

Артикул	Найменування
512766	Щиток внутр. FF-BB на 4 модулі
512767	Щиток внутр. FF-BB на 6 модулів
512768	Щиток внутр. FF-BB на 9 модулів
512769	Щиток внутр. FF-BB на 12 модулів
512770	Щиток внутр. FF-BB на 18 модулів
512771	Щиток внутр. FF-BB на 24 модулі
512772	Щиток внутр. FF-BB на 36 модулів

Щитки внутрішні FF-WB, білі, чорні двер.

512738	Щиток внутр. FF-WB на 4 модулі
512739	Щиток внутр. FF-WB на 6 модулів
512740	Щиток внутр. FF-WB на 9 модулів
512741	Щиток внутр. FF-WB на 12 модулів
512742	Щиток внутр. FF-WB на 18 модулів
512743	Щиток внутр. FF-WB на 24 модулі
512744	Щиток внутр. FF-WB на 36 модулів

Щитки внутрішні FF-WG, білі, сірі двер.

512752	Щиток внутр. FF-WG на 4 модулі
512753	Щиток внутр. FF-WG на 6 модулів
512754	Щиток внутр. FF-WG на 9 модулів
512755	Щиток внутр. FF-WG на 12 модулів
512756	Щиток внутр. FF-WG на 18 модулів
512757	Щиток внутр. FF-WG на 24 модулі
512758	Щиток внутр. FF-WG на 36 модулів

Щитки зовнішні SF-BB, чорні, чорні двер.

512759	Щиток зовн. SF-BB на 4 модулі
512760	Щиток зовн. SF-BB на 6 модулів
512761	Щиток зовн. SF-BB на 9 модулів
512762	Щиток зовн. SF-BB на 12 модулів
512763	Щиток зовн. SF-BB на 18 модулів
512764	Щиток зовн. SF-BB на 24 модулі
512765	Щиток зовн. SF-BB на 36 модулів

Щитки зовнішні SF-WB, білі, чорні двер.

512731	Щиток зовн. SF-WB на 4 модулі
512732	Щиток зовн. SF-WB на 6 модулів
512733	Щиток зовн. SF-WB на 9 модулів
512734	Щиток зовн. SF-WB на 12 модулів
512735	Щиток зовн. SF-WB на 18 модулів
512736	Щиток зовн. SF-WB на 24 модулі
512737	Щиток зовн. SF-WB на 36 модулів

Щитки зовнішні SF-WG, білі, сірі двер.

512745	Щиток зовн. SF-WG на 4 модулі
512746	Щиток зовн. SF-WG на 6 модулів
512747	Щиток зовн. SF-WG на 9 модулів
512748	Щиток зовн. SF-WG на 12 модулів
512749	Щиток зовн. SF-WG на 18 модулів
512750	Щиток зовн. SF-WG на 24 модулі
512751	Щиток зовн. SF-WG на 36 модулів

Корпуси комбіновані для автомат. вимикачів та силових роз'ємів

Характеристики

Матеріал: АБС пластик, полікарбонат, сталь з покриттям.
Особливості конструкції: зона для встановлення модульних авт. вимикачів, місце під сил. роз'єми, та розетки.



Артикул	Найменування
503290	Корпус на 4 модулі та 1 сил. роз'єм 214×128×120 мм
503291	Корпус на 6 модулів та 1 сил. роз'єм 260×150×120 мм
503292	Корпус на 11 модулів та 2 сил. роз'єми 288×218×124 мм
503293	Корпус на 13 модулів та 4 сил. роз'єми 380×280×130 мм

Артикул	Найменування
503294	Щит переносний 143×92×412 мм на 6 модулів та для силових розеток IP65
503295	Щит переносний 143×92×480 мм на 6 модулів та для силових розеток IP65

Коробки розподільчі IP-68 з клемником серії **WBS**

Характеристики

Матеріал: полікарбонат, поліамід.
Ступінь захисту: IP-68.



Артикул	Найменування
507130	Коробка з клемником WBS-21 (кількість виводів 2)
507131	Коробка з клемником WBS-31 (кількість виводів 3)
507132	Коробка з клемником WBS-41 (кількість виводів 4)

Артикул	Найменування
507133	Коробка з клемником WBS-42 (кількість виводів 4)
507134	Коробка з клемником WBS-51 (кількість виводів 5)
507135	Коробка з клемником WBS-61 (кількість виводів 6)

Розподільчі коробки зовнішнього монтажу АБС

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: АБС-пластик, ПВХ, гума.

Коробки IP55 - фіксація кришки на пласт. виступах; IP65 - фіксація кришки гвинтами + ущільнювач по периметру.

Коробки мають виступи на внутрішній поверхні дна, до яких можна кріпити клеми або шини нульові.



TAKEL



Артикул	Найменування
503001	Коробка розподільча 50×50 IP55
503003	Коробка розподільча 80×50 IP55
503004	Коробка розподільча 85×85×50 IP55
503005	Коробка розподільча 100×100×70 IP65
503006	Коробка розподільча 150×110×70 IP65
503007	Коробка розподільча 150×150×70 IP65
503008	Коробка розподільча 200×100×70 IP65



Артикул	Найменування
503009	Коробка розподільча 200×155×80 IP65
503010	Коробка розподільча 200×200×80 IP65
503011	Коробка розподільча 255×200×80 IP65
503011/1	Коробка розподільча 255×200×120 IP65
503012	Коробка розподільча 300×250×120 IP65
503013	Коробка розподільча 400×350×120 IP65



Артикул	Найменування
503401	Коробка без отворів 50×50 IP55
503402	Коробка без отворів 80×50 IP55
503403	Коробка без отворів 85×85×50 IP55
503404	Коробка без отворів 100×100×70 IP65
503405	Коробка без отворів 150×110×70 IP65
503406	Коробка без отворів 150×150×70 IP65



Артикул	Найменування
503407	Коробка без отворів 200×100×70 IP65
503408	Коробка без отворів 200×155×80 IP65
503409	Коробка без отворів 200×200×80 IP65
503410	Коробка без отворів 255×200×80 IP65
503411	Коробка без отворів 300×250×120 IP65
503412	Коробка без отворів 400×350×120 IP65

503415	Коробка під відеоканеру IP55 CCTV 130x130x50
--------	--

Розподільчі коробки зовнішнього монтажу PP

Характеристики

Матеріали: поліпропілен, ПВХ

LEE



Артикул	Найменування
703001	Коробка розподільча 50x50
703003	Коробка розподільча 80x50
703004	Коробка розподільча 85x85x50
703005	Коробка розподільча 100x100x70
703006	Коробка розподільча 150x110x70
703007	Коробка розподільча 150x150x70
703008	Коробка розподільча 200x100x70

Артикул	Найменування
703009	Коробка розподільча 200x155x80
703010	Коробка розподільча 200x200x80
703011	Коробка розподільча 255x200x80
703011/1	Коробка розподільча 255x200x120
703012	Коробка розподільча 300x250x120
703013	Коробка розподільча 400x350x120

Короб перфорований самозатухаючий

Характеристики

Матеріал: ПВХ самозгасний.

Короб укомплектований кришкою (без перфорації).

Довжина короба – 2 м.



TAKEL



Артикул	Найменування
512010	Короб перфорований 25x25 (2 м)
512011	Короб перфорований 25x40 (2 м)
512012	Короб перфорований 25x60 (2 м)
512013	Короб перфорований 25x80 (2 м)
512014	Короб перфорований 40x25 (2 м)
512015	Короб перфорований 40x40 (2 м)
512016	Короб перфорований 40x60 (2 м)
512017	Короб перфорований 40x80 (2 м)
512018	Короб перфорований 40x100 (2 м)
512019	Короб перфорований 60x40 (2 м)
512020	Короб перфорований 60x60 (2 м)

Артикул	Найменування
512021	Короб перфорований 60x80 (2 м)
512022	Короб перфорований 60x100 (2 м)
512023	Короб перфорований 80x40 (2 м)
512024	Короб перфорований 80x60 (2 м)
512025	Короб перфорований 80x80 (2 м)
512026	Короб перфорований 80x100 (2 м)
512028	Короб перфорований 100x60 (2 м)
512029	Короб перфорований 100x80 (2 м)
512030	Короб перфорований 100x100 (2 м)
512032	Короб перфорований 120x60 (2 м)
512033	Короб перфорований 120x80 (2 м)



Кабельні канали стандартні та з клейовою основою серії CTS та CTSG

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: ПВХ самозгасний.
Кабельні канали пластикові без перфорації білого кольору.
Мінімальна норма відвантаження: штука (відрізок довжиною 2 м).



TAKEL

Без клею



Артикул	Найменування
512051	Кабельний канал CTS 12×12 мм 2 м
512052	Кабельний канал CTS 15×10 мм 2 м
512053	Кабельний канал CTS 16×16 мм 2 м
512054	Кабельний канал CTS 20×10 мм 2 м
512055	Кабельний канал CTS 25×16 мм 2 м
512056	Кабельний канал CTS 25×25 мм 2 м
512057	Кабельний канал CTS 30×20 мм 2 м
512058	Кабельний канал CTS 40×16 мм 2 м
512059	Кабельний канал CTS 40×25 мм 2 м
512060	Кабельний канал CTS 40×40 мм 2 м
512061	Кабельний канал CTS 60×40 мм 2 м
512062	Кабельний канал CTS 60×60 мм 2 м
512063	Кабельний канал CTS 80×40 мм 2 м
512064	Кабельний канал CTS 80×60 мм 2 м
512065	Кабельний канал CTS 100×40 мм 2 м
512066	Кабельний канал CTS 100×60 мм 2 м
512067	Кабельний канал CTS 120×60 мм 2 м



З клеєм

Артикул	Найменування
512150	Кабельний канал CTSG 12×12 з клейовою основою 2 м
512151	Кабельний канал CTSG 15×10 з клейовою основою 2 м
512152	Кабельний канал CTSG 16×16 з клейовою основою 2 м
512153	Кабельний канал CTSG 20×10 з клейовою основою 2 м
512154	Кабельний канал CTSG 25×16 з клейовою основою 2 м
512155	Кабельний канал CTSG 25×25 з клейовою основою 2 м
512156	Кабельний канал CTSG 30×20 з клейовою основою 2 м
512157	Кабельний канал CTSG 40×16 з клейовою основою 2 м
512158	Кабельний канал CTSG 40×25 з клейовою основою 2 м
512159	Кабельний канал CTSG 40×40 з клейовою основою 2 м
512160	Кабельний канал CTSG 60×40 з клейовою основою 2 м
512161	Кабельний канал CTSG 60×60 з клейовою основою 2 м

Кабельний канал підлоговий серії FCT

Характеристики

Матеріал: ПВХ самозгасний.

TAKEL



Артикул	Найменування
512162	Кабельний канал підлоговий FCT 50×12 мм 2 м
512163	Кабельний канал підлоговий FCT 60×15 мм 2 м

Артикул	Найменування
512164	Кабельний канал підлоговий FCT 70×20 мм 2 м
512165	Кабельний канал підлоговий FCT 90×20 мм 2 м

Колодязі кабельні

Характеристики

Матеріал: ПВХ самозгасний.

TAKEL



Артикул	Найменування
512380	Колодязь кабельний МН-65 200×200×200мм з кришкою IP-65 сірий
512381	Колодязь кабельний МН-65 300×300×300мм з кришкою IP-65 сірий
512385	Колодязь кабельний МН-65 400×400×400мм з кришкою IP-65 сірий
512387	Колодязь кабельний МН-65 550×550×550мм з кришкою IP-65 сірий



Артикул	Найменування
712380	Колодязь кабельний 200×200×200 мм з кришкою IP-54 сірий
712381	Колодязь кабельний 300×300×300 мм з кришкою IP-54 сірий
712385	Колодязь кабельний 400×400×400 мм з кришкою IP-54 сірий
712387	Колодязь кабельний 550×550×550 мм з кришкою IP-54 сірий

Матеріал: ПВХ самозгасний.

Міцність: 320 Nt (буква L) та 750 Nt (буква M).

Мінімальна норма відвантаження: штука (відрізок довжиною 3 м).



TAKEL

З розтрубом



Артикул	Найменування
512450	Труба гладка жорстка з розтрубом PSH-L 16 мм 3 м
512451	Труба гладка жорстка з розтрубом PSH-L 20 мм 3 м
512452	Труба гладка жорстка з розтрубом PSH-L 25 мм 3 м
512453	Труба гладка жорстка з розтрубом PSH-L 32 мм 3 м
512454	Труба гладка жорстка з розтрубом PSH-L 40 мм 3 м
512455	Труба гладка жорстка з розтрубом PSH-L 50 мм 3 м
512457	Труба гладка жорстка з розтрубом PSH-M 16 мм 3 м
512458	Труба гладка жорстка з розтрубом PSH-M 20 мм 3 м
512459	Труба гладка жорстка з розтрубом PSH-M 25 мм 3 м
512460	Труба гладка жорстка з розтрубом PSH-M 32 мм 3 м
512461	Труба гладка жорстка з розтрубом PSH-M 40 мм 3 м
512462	Труба гладка жорстка з розтрубом PSH-M 50 мм 3 м



Без розтруба

Артикул	Найменування
512425	Труба гладка жорстка PSD-L 16 мм 3 м
512426	Труба гладка жорстка PSD-L 20мм 3м
512427	Труба гладка жорстка PSD-L 25 мм 3 м
512428	Труба гладка жорстка PSD-L 32 мм 3 м
512429	Труба гладка жорстка PSD-L 40 мм 3 м
512430	Труба гладка жорстка PSD-L 50 мм 3 м
512432	Труба гладка жорстка PSD-M 16 мм 3 м
512433	Труба гладка жорстка PSD-M 20 мм 3 м
512434	Труба гладка жорстка PSD-M 25 мм 3 м
512435	Труба гладка жорстка PSD-M 32 мм 3 м
512436	Труба гладка жорстка PSD-M 40 мм 3 м
512437	Труба гладка жорстка PSD-M 50 мм 3 м

З'єднувачі для труби кутові плавні



Артикул	Найменування
512601	З'єднувач кутовий плавний SCC-PS для труби 16 мм
512603	З'єднувач кутовий плавний SCC-PS для труби 20 мм
512604	З'єднувач кутовий плавний SCC-PS для труби 25 мм
512605	З'єднувач кутовий плавний SCC-PS для труби 32 мм
512606	З'єднувач кутовий плавний SCC-PS для труби 40 мм
512607	З'єднувач кутовий плавний SCC-PS для труби 50мм



З'єднувачі для труби прямі

Артикул	Найменування
512627	З'єднувач прямий DC-PS для труби 16 мм
512628	З'єднувач прямий DC-PS для труби 20 мм
512629	З'єднувач прямий DC-PS для труби 25 мм
512630	З'єднувач прямий DC-PS для труби 32 мм
512631	З'єднувач прямий DC-PS для труби 40 мм
512632	З'єднувач прямий DC-PS для труби 50 мм

Муфти труба-коробка для труб ввідні



Артикул	Найменування
512648	Муфта труба-коробка ввідна GP-PC для труби 16 мм
512649	Муфта труба-коробка ввідна GP-PC для труби 20 мм
512650	Муфта труба-коробка ввідна GP-PC для труби 25 мм
512651	Муфта труба-коробка ввідна GP-PC для труби 32 мм



Металорукав з протяжкою

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: Оцинкована сталь, ПВХ (ізолювані рукави).

Весь металорукав повністю оцинкований і для зручності прокладання дроту – усередині має протяжку.



TAKEL

Металорукав ізолюваний з протяжкою



Артикул	Найменування
512960	Металорукав ізолюваний 9 мм (25 м)
512961	Металорукав ізолюваний 11 мм (25 м)
512962	Металорукав ізолюваний 14 мм (25 м)
512963	Металорукав ізолюваний 16 мм (25 м)
512964	Металорукав ізолюваний 18 мм (25 м)
512965	Металорукав ізолюваний 21 мм (25 м)
512966	Металорукав ізолюваний 26 мм (25 м)
512968	Металорукав ізолюваний 32 мм (25 м)
512970	Металорукав ізолюваний 37 мм (25 м)
512974	Металорукав ізолюваний 50 мм (10 м)
512975	Металорукав ізолюваний 63 мм (15 м)



Металорукав не ізолюваний з протяжкою

Артикул	Найменування
512920	Металорукав 9 мм (25 м)
512921	Металорукав 11 мм (25 м)
512922	Металорукав 14 мм (25 м)
512923	Металорукав 16 мм (25 м)
512924	Металорукав 18 мм (25 м)
512925	Металорукав 21 мм (25 м)
512926	Металорукав 26 мм (25 м)
512928	Металорукав 32 мм (25 м)
512930	Металорукав 37 мм (25 м)
512934	Металорукав 50 мм (10 м)
512935	Металорукав 63 мм (10 м)

Комплектуючі для металорукавів

Характеристики

Матеріал: Оцинкована сталь; Полімер; Гума

TAKEL

Муфти ввідні для ввід кутовий 90° GMA



Артикул	Найменування
515525	Муфта ввідна 12 мм (3/8") ввід кутовий 90° GMA-12
515526	Муфта ввідна для 15 мм (1/2") ввід кутовий 90° GMA-15
515527	Муфта ввідна для 20 мм (3/4") ввід кутовий 90° GMA-20
515528	Муфта ввідна для 25 мм (1") ввід кутовий 90° GMA-25
515529	Муфта ввідна для 32 мм (1.1/4") ввід кутовий 90° GMA-32
515530	Муфта ввідна для 38 мм (1.1/2") ввід кутовий 90° GMA-38
515531	Муфта ввідна для 50 мм (2") ввід кутовий 90° GMA-50



Муфти ввідні для ввід прямий GMD

Артикул	Найменування
515505	Муфта ввідна 8 мм (1/4") ввід прямий GMD-8
515506	Муфта ввідна 10 мм (5/16") ввід прямий GMD-10
515507	Муфта ввідна 12 мм (3/8") ввід прямий GMD-12
515508	Муфта ввідна для 15 мм (1/2") ввід прямий GMD-15
515509	Муфта ввідна для 20 мм (3/4") ввід прямий GMD-20
515510	Муфта ввідна для 25 мм (1") ввід прямий GMD-25
515511	Муфта ввідна для 32 мм (1.1/4") ввід прямий GMD-32
515512	Муфта ввідна для 38 мм (1.1/2") ввід прямий GMD-38
515513	Муфта ввідна для 50 мм (2") ввід прямий GMD-50
515514	Муфта ввідна для 63 мм (2.1/2") ввід прямий GMD-63
515515	Муфта ввідна для 75 мм (3") ввід прямий GMD-75

Муфти з'єднувальні металорукав-металорукав GMC



Артикул	Найменування
515555	Муфта з'єднувальна 12 мм (3/8") GMC-12
515556	Муфта з'єднувальна 15 мм (1/2") GMC-15
515557	Муфта з'єднувальна 20 мм (3/4") GMC-20
515558	Муфта з'єднувальна 25 мм (1") GMC-25
515559	Муфта з'єднувальна 32 мм (1.1/4") GMC-32
515560	Муфта з'єднувальна 38 мм (1.1/2") GMC-38
515561	Муфта з'єднувальна 50 мм (2") GMC-50
515562	Муфта з'єднувальна 63 мм (2.1/2") GMC-63
515563	Муфта з'єднувальна 75 мм (3") GMC-75



Захисні наконечники

Артикул	Найменування
515571	Захисний наконечник для 10 мм (5/16") MT-10
515572	Захисний наконечник для 12 мм (3/8") MT-12
515573	Захисний наконечник для 15 мм (1/2") MT-15
515574	Захисний наконечник для 20 мм (3/4") MT-20
515575	Захисний наконечник для 25 мм (1") MT-25
515576	Захисний наконечник для 32 мм (1.1/4") MT-32
515577	Захисний наконечник для 38 мм (1.1/2") MT-38
515578	Захисний наконечник для 50 мм (2") MT-50



Стяжки кабельні нейлонові (білі та чорні)

Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: нейлон (поліамід 6.6) самозгасний (виробництво США) клас горючості 94v2, вуглецеве волокно (карбон).

Монтаж кабельних хомутів за температури нижче 0° С може призвести до їхнього руйнування під час монтажу.

Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 шт.).



Стяжки кабельні білі

Артикул	Найменування
502000	Стяжка кабельна біла 3×60 (2,5×60 мм)
502001	Стяжка кабельна біла 3×80 (2,5×80 мм)
502003	Стяжка кабельна біла 3×100 (2,5×100 мм)
502004	Стяжка кабельна біла 3×120 (2,5×120 мм)
502006	Стяжка кабельна біла 3×150 (2,5×150 мм)
502008	Стяжка кабельна біла 3×200 (2,5×200 мм)
502009	Стяжка кабельна біла 3×250 (2,5×250 мм)
502012	Стяжка кабельна біла 4×120 (3,6×120 мм)
502014	Стяжка кабельна біла 4×150 (3,6×150 мм)
502016	Стяжка кабельна біла 4×200 (3,6×200 мм)
502018	Стяжка кабельна біла 4×250 (3,6×250 мм)
502020	Стяжка кабельна біла 4×300 (3,6×300 мм)
502022	Стяжка кабельна біла 4×370 (3,6×370 мм)
502023	Стяжка кабельна біла 5×120 (4,6×120 мм)
502024	Стяжка кабельна біла 5×160 (4,6×160 мм)
502025	Стяжка кабельна біла 5×200 (4,8×200 мм)
502026	Стяжка кабельна біла 5×250 (4,8×250 мм)
502028	Стяжка кабельна біла 5×300 (4,8×300 мм)
502029	Стяжка кабельна біла 5×350 (4,8×350 мм)
502031	Стяжка кабельна біла 5×400 (4,8×400 мм)
502033	Стяжка кабельна біла 5×450 (4,8×450 мм)
502034	Стяжка кабельна біла 5×500 (4,8×500 мм)
502035	Стяжка кабельна біла 5×610 (4,8×610 мм)
502036	Стяжка кабельна біла 5×740 (4,8×740 мм)
502037	Стяжка кабельна біла 8×150 (7,6×150 мм)
502038	Стяжка кабельна біла 5×920 (4,8×920 мм)
502039	Стяжка кабельна біла 8×200 (7,6×200 мм)
502040	Стяжка кабельна біла 8×250 (7,6×250 мм)
502041	Стяжка кабельна біла 8×300 (7,6×300 мм)
502042	Стяжка кабельна біла 8×350 (7,6×350 мм)
502044	Стяжка кабельна біла 8×400 (7,6×400 мм)
502045	Стяжка кабельна біла 8×450 (7,6×450 мм)
502046	Стяжка кабельна біла 8×500 (7,6×500 мм)
502051	Стяжка кабельна біла 8×550 (7,6×550 мм)
502047	Стяжка кабельна біла 8×750 (7,6×750 мм)
502048	Стяжка кабельна біла 9×400 (8,8×400 мм)
502049	Стяжка кабельна біла 9×450 (8,8×450 мм)
502050	Стяжка кабельна біла 9×500 (8,8×500 мм)
502053	Стяжка кабельна біла 9×600 (8,8×600 мм)
502056	Стяжка кабельна біла 9×750 (8,8×750 мм)
502059	Стяжка кабельна біла 9×920 (8,8×920 мм)
502061	Стяжка кабельна біла 9×1020 (8,8×1020 мм)
502062	Стяжка кабельна біла 9×1168 (8,8×1168 мм)
502064	Стяжка кабельна біла 9×1350 (8,8×1350 мм)
502065	Стяжка кабельна (хомут) біла 5×120 (4,6×120 мм)
502066	Стяжка кабельна (хомут) біла 5×200 (4,6×200 мм)
502067	Стяжка кабельна (хомут) біла 5×250 (4,6×250 мм)
502069	Стяжка кабельна (хомут) біла 5×350 (4,6×350 мм)
502076	Стяжка кабельна біла 9×1530 (8,8×1530 мм)
502071	Стяжка кабельна біла 13×290 (12,4×290 мм)
502073	Стяжка кабельна біла 13×530 (12,4×530 мм)
502075	Стяжка кабельна біла 13×730 (12,4×730 мм)

Стяжки кабельні чорні

Артикул	Найменування
502100	Стяжка кабельна чорна 3×60 (2,5×60 мм)
502101	Стяжка кабельна чорна 3×80 (2,5×80 мм)
502103	Стяжка кабельна чорна 3×100 (2,5×100 мм)
502104	Стяжка кабельна чорна 3×120 (2,5×120 мм)
502106	Стяжка кабельна чорна 3×150 (2,5×150 мм)
502108	Стяжка кабельна чорна 3×200 (2,5×200 мм)
502109	Стяжка кабельна чорна 3×250 (2,5×250 мм)
502112	Стяжка кабельна чорна 4×120 (3,6×120 мм)
502114	Стяжка кабельна чорна 4×150 (3,6×150 мм)
502116	Стяжка кабельна чорна 4×200 (3,6×200 мм)
502118	Стяжка кабельна чорна 4×250 (3,6×250 мм)
502120	Стяжка кабельна чорна 4×300 (3,6×300 мм)
502122	Стяжка кабельна чорна 4×370 (3,6×370 мм)
502123	Стяжка кабельна чорна 5×120 (4,6×120 мм)
502124	Стяжка кабельна чорна 5×160 (4,6×160 мм)
502125	Стяжка кабельна чорна 5×200 (4,8×200 мм)
502126	Стяжка кабельна чорна 5×250 (4,8×250 мм)
502128	Стяжка кабельна чорна 5×300 (4,8×300 мм)
502129	Стяжка кабельна чорна 5×350 (4,8×350 мм)
502131	Стяжка кабельна чорна 5×400 (4,8×400 мм)
502133	Стяжка кабельна чорна 5×450 (4,8×450 мм)
502134	Стяжка кабельна чорна 5×500 (4,8×500 мм)
502135	Стяжка кабельна чорна 5×610 (4,8×610 мм)
502136	Стяжка кабельна чорна 5×740 (4,8×740 мм)
502137	Стяжка кабельна чорна 8×150 (7,6×150 мм)
502138	Стяжка кабельна чорна 5×920 (4,8×920 мм)
502139	Стяжка кабельна чорна 8×200 (7,6×200 мм)
502140	Стяжка кабельна чорна 8×250 (7,6×250 мм)
502141	Стяжка кабельна чорна 8×300 (7,6×300 мм)
502142	Стяжка кабельна чорна 8×350 (7,6×350 мм)
502144	Стяжка кабельна чорна 8×400 (7,6×400 мм)
502145	Стяжка кабельна чорна 8×450 (7,6×450 мм)
502146	Стяжка кабельна чорна 8×500 (7,6×500 мм)
502151	Стяжка кабельна чорна 8×550 (7,6×550 мм)
502147	Стяжка кабельна чорна 8×750 (7,6×750 мм)
502148	Стяжка кабельна чорна 9×400 (8,8×400 мм)
502149	Стяжка кабельна чорна 9×450 (8,8×450 мм)
502150	Стяжка кабельна чорна 9×500 (8,8×500 мм)
502153	Стяжка кабельна чорна 9×600 (8,8×600 мм)
502156	Стяжка кабельна чорна 9×750 (8,8×750 мм)
502159	Стяжка кабельна чорна 9×920 (8,8×920 мм)
502161	Стяжка кабельна чорна 9×1020 (8,8×1020 мм)
502162	Стяжка кабельна чорна 9×1168 (8,8×1168 мм)
502164	Стяжка кабельна чорна 9×1350 (8,8×1350 мм)
502166	Стяжка кабельна (хомут) чорна 5×200 (4,6×200 мм)
502167	Стяжка кабельна (хомут) чорна 5×250 (4,6×250 мм)
502168	Стяжка кабельна (хомут) чорна 5×300 (4,6×300 мм)
502169	Стяжка кабельна (хомут) чорна 5×350 (4,6×350 мм)
502176	Стяжка кабельна чорна 9×1530 (8,8×1530 мм)
502171	Стяжка кабельна чорна 13×290 (12,4×290 мм)
502173	Стяжка кабельна чорна 13×530 (12,4×530 мм)
502175	Стяжка кабельна чорна 13×730 (12,4×730 мм)

Стяжки кабельні мікс (різної довжини)

Стяжки кабельні MIX, білі

Артикул	Найменування
502460	Стяжка біла MIX 1 (3×100, 4×200, 4×300) (60 шт)
502461	Стяжка біла MIX 2 (3×150, 4×250, 5×350) (60 шт)

Стяжки кабельні MIX, чорні

Артикул	Найменування
502465	Стяжка чорна MIX 1 (3×100, 4×200, 4×300) (60 шт)
502466	Стяжка чорна MIX 2 (3×150, 4×250, 5×350) (60 шт)

Характеристики

Матеріал: нейлон (поліамід 6.6) самозгасний, вуглецеве волокно (карбон), барвник.
Монтаж кабельних хомутів за температури нижче 0° С може призвести до їхнього руйнування під час монтажу.

Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: Упаковка (100 штук).



Стяжка кабельна (хомут) зелена

Артикул	Найменування
502412з	Стяжка кабельна зелена 3×100 (2,5×100 мм)
502414з	Стяжка кабельна зелена 3×150 (2,5×150 мм)
502415з	Стяжка кабельна зелена 3×200 (2,5×200 мм)
502416з	Стяжка кабельна зелена 3×250 (2,5×250 мм)
502418з	Стяжка кабельна зелена 4×200 (3,6×200 мм)
502420з	Стяжка кабельна зелена 4×300 (3,6×300 мм)
502424з	Стяжка кабельна зелена 5×200 (4,8×200 мм)
502426з	Стяжка кабельна зелена 5×300 (4,8×300 мм)
502429з	Стяжка кабельна зелена 5×400 (4,8×400 мм)

Стяжка кабельна (хомут) жовта

Артикул	Найменування
502412ж	Стяжка кабельна жовта 3×100 (2,5×100 мм)
502414ж	Стяжка кабельна жовта 3×150 (2,5×150 мм)
502415ж	Стяжка кабельна жовта 3×200 (2,5×200 мм)
502416ж	Стяжка кабельна жовта 3×250 (2,5×250 мм)
502418ж	Стяжка кабельна жовта 4×200 (3,6×200 мм)
502420ж	Стяжка кабельна жовта 4×300 (3,6×300 мм)
502424ж	Стяжка кабельна жовта 5×200 (4,8×200 мм)
502426ж	Стяжка кабельна жовта 5×300 (4,8×300 мм)
502429ж	Стяжка кабельна жовта 5×400 (4,8×400 мм)

Стяжка кабельна (хомут) червона

Артикул	Найменування
502412к	Стяжка кабельна червона 3×100 (2,5×100 мм)
502414к	Стяжка кабельна червона 3×150 (2,5×150 мм)
502415к	Стяжка кабельна червона 3×200 (2,5×200 мм)
502416к	Стяжка кабельна червона 3×250 (2,5×250 мм)
502418к	Стяжка кабельна червона 4×200 (3,6×200 мм)
502420к	Стяжка кабельна червона 4×300 (3,6×300 мм)
502424к	Стяжка кабельна червона 5×200 (4,8×200 мм)
502426к	Стяжка кабельна червона 5×300 (4,8×300 мм)
502429к	Стяжка кабельна червона 5×400 (4,8×400 мм)

Стяжка кабельна (хомут) синя

Артикул	Найменування
502412с	Стяжка кабельна синя 3×100 (2,5×100 мм)
502414с	Стяжка кабельна синя 3×150 (2,5×150 мм)
502415с	Стяжка кабельна синя 3×200 (2,5×200 мм)
502416с	Стяжка кабельна синя 3×250 (2,5×250 мм)
502418с	Стяжка кабельна синя 4×200 (3,6×200 мм)
502420с	Стяжка кабельна синя 4×300 (3,6×300 мм)
502424с	Стяжка кабельна синя 5×200 (4,8×200 мм)
502426с	Стяжка кабельна синя 5×300 (4,8×300 мм)
502429с	Стяжка кабельна синя 5×400 (4,8×400 мм)

Стяжка кабельна (хомут) сіра


Артикул	Найменування
502414сер	Стяжка кабельна сіра 3×150 (2,5×150 мм)
502415сер	Стяжка кабельна сіра 3×200 (2,5×200 мм)
502418сер	Стяжка кабельна сіра 4×200 (3,6×200 мм)
502420сер	Стяжка кабельна сіра 4×300 (3,6×300 мм)
502421сер	Стяжка кабельна сіра 4×370 (3,6×370 мм)
502426сер	Стяжка кабельна сіра 5×300 (4,8×300 мм)
502427сер	Стяжка кабельна сіра 5×350 (4,8×350 мм)
502429сер	Стяжка кабельна сіра 5×400 (4,8×400 мм)

Характеристики

Комплектність мікс 4 кольори:
25 шт – зелені, 25 шт – червоні, 25 шт – сині, 25 шт – жовті.


Комплектність мікс 7 кольорів:
25 шт – білі, 25 шт – чорні, 10 шт – зелені, 10 шт – червоні, 10 шт – сині, 10 шт – жовті, 10 шт – сірі.

Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 штук).



4 кольори

Артикул	Найменування
502472	Стяжка кабельна мікс 4 кольори 3×150 (2,5×150 мм)
502473	Стяжка кабельна мікс 4 кольори 3×200 (2,5×200 мм)
502475	Стяжка кабельна мікс 4 кольори 4×200 (3,6×200 мм)
502476	Стяжка кабельна мікс 4 кольори 4×300 (3,6×300 мм)
502477	Стяжка кабельна мікс 4 кольори 5×200 (4,8×200 мм)
502478	Стяжка кабельна мікс 4 кольори 5×300 (4,8×300 мм)

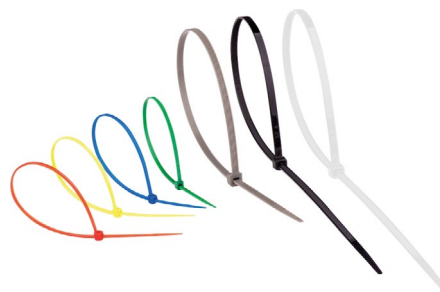

7 кольорів


Артикул	Найменування
502382	Стяжка кабельна мікс 7 кольорів 3×150 (2,5×150 мм)
502383	Стяжка кабельна мікс 7 кольорів 3×200 (2,5×200 мм)
502385	Стяжка кабельна мікс 7 кольорів 4×200 (3,6×200 мм)
502386	Стяжка кабельна мікс 7 кольорів 4×300 (3,6×300 мм)
502387	Стяжка кабельна мікс 7 кольорів 5×200 (4,8×200 мм)
502388	Стяжка кабельна мікс 7 кольорів 5×300 (4,8×300 мм)

Стяжки кабельні нейлонові (білі та чорні)

Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: нейлон самозгасний, вуглецеве волокно (карбон), барвник.
Монтаж кабельних хомутів за температури нижче 0 °C може призвести до їхнього руйнування під час монтажу.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 штук).



Хомути білі

Артикул	Найменування
702001	Хомут білий 3×80 (2,5×80 мм)
702003	Хомут білий 3×100 (2,5×100 мм)
702004	Хомут білий 3×120 (2,5×120 мм)
702006	Хомут білий 3×150 (2,5×150 мм)
702008	Хомут білий 3×200 (2,5×200 мм)
702009	Хомут білий 3×250 (2,7×250 мм)
702014	Хомут білий 4×150 (3,6×150 мм)
702016	Хомут білий 4×200 (3,6×200 мм)
702018	Хомут білий 4×250 (3,6×250 мм)
702020	Хомут білий 4×300 (3,6×300 мм)
702021	Хомут білий 4×350 (3,6×350 мм)
702023	Хомут білий 4×400 (3,6×400 мм)
702025	Хомут білий 5×200 (4,8×200 мм)
702026	Хомут білий 5×250 (4,8×250 мм)
702028	Хомут білий 5×300 (4,8×300 мм)
702029	Хомут білий 5×350 (4,8×350 мм)
702031	Хомут білий 5×400 (4,8×400 мм)
702033	Хомут білий 5×450 (4,8×450 мм)
702034	Хомут білий 5×500 (4,8×500 мм)
702039	Хомут білий 8×200 (7,6×200 мм)
702040	Хомут білий 8×250 (7,6×250 мм)
702041	Хомут білий 8×300 (7,6×300 мм)
702042	Хомут білий 8×350 (7,6×350 мм)
702044	Хомут білий 8×400 (7,6×400 мм)
702045	Хомут білий 8×450 (7,6×450 мм)
702046	Хомут білий 8×500 (7,6×500 мм)
702056	Хомут білий 9×750 (8,8×750 мм)

Хомути нейлонові кольорові

Артикул	Найменування
702414ж	Хомут жовтий 3×150 (2,5×150 мм)
702414з	Хомут зелений 3×150 (2,5×150 мм)

Хомути чорні

Артикул	Найменування
702101	Хомут чорний 3×80 (2,5×80 мм)
702103	Хомут чорний 3×100 (2,5×100 мм)
702104	Хомут чорний 3×120 (2,5×120 мм)
702106	Хомут чорний 3×150 (2,5×150 мм)
702108	Хомут чорний 3×200 (2,5×200 мм)
702109	Хомут чорний 3×250 (2,7×250 мм)
702114	Хомут чорний 4×150 (3,6×150 мм)
702116	Хомут чорний 4×200 (3,6×200 мм)
702118	Хомут чорний 4×250 (3,6×250 мм)
702120	Хомут чорний 4×300 (3,6×300 мм)
702121	Хомут чорний 4×350 (3,6×350 мм)
702123	Хомут чорний 4×400 (3,6×400 мм)
702125	Хомут чорний 5×200 (4,8×200 мм)
702126	Хомут чорний 5×250 (4,8×250 мм)
702128	Хомут чорний 5×300 (4,8×300 мм)
702129	Хомут чорний 5×350 (4,8×350 мм)
702131	Хомут чорний 5×400 (4,8×400 мм)
702133	Хомут чорний 5×450 (4,8×450 мм)
702134	Хомут чорний 5×500 (4,8×500 мм)
702139	Хомут чорний 8×200 (7,6×200 мм)
702140	Хомут чорний 8×250 (7,6×250 мм)
702141	Хомут чорний 8×300 (7,6×300 мм)
702142	Хомут чорний 8×350 (7,6×350 мм)
702144	Хомут чорний 8×400 (7,6×400 мм)
702145	Хомут чорний 8×450 (7,6×450 мм)
702146	Хомут чорний 8×500 (7,6×500 мм)
702156	Хомут чорний 9×750 (8,8×750 мм)

Хомути нейлонові кольорові

Артикул	Найменування
702414к	Хомут червоний 3×150 (2,5×150 мм)
702414с	Хомут блакитний 3×150 (2,5×150 мм)

Стяжка з площадкою під дюбель

Характеристики

Сумісна з дюбелями нейлоновими серій СТН-3А та СТН-3В.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: Упаковка (50 штук).



Білі

Артикул	Найменування
502240	Стяжка з площадкою під дюбель 7,5x165 біла
502241	Стяжка з площадкою під дюбель 7,5x180 біла

Чорні

Артикул	Найменування
502242	Стяжка з площадкою під дюбель 7,5x165 чорна
502243	Стяжка з площадкою під дюбель 7,5x180 чорна

Білі

Артикул	Найменування
502237	Хомут з дюбелем швидкого монтажу нейлоновий 7x150

Чорні

Артикул	Найменування
502239	Хомут з дюбелем швидкого монтажу нейлоновий 7x150



Стяжки кабельні з кільцем під монтаж

Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: нейлон (поліамід 6.6) самозгасний (виробництво США) клас горючості 94v2, вуглецеве волокно (карбон).
Монтаж кабельних хомутів за температури нижче 0° С може призвести до їхнього руйнування під час монтажу.
Особливості конструкції: монтажне кільце для кріплення до поверхонь за допомогою гвинтів, дюбелів, болтів.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: Упаковка (100 штук).



Стяжка з кільцем під монтаж біла



Артикул	Найменування
502190	Стяжка з кільцем під монтаж 3×110 (2,5×110 мм) 6
502192	Стяжка з кільцем під монтаж 4×150 (3,6×150 мм) 6
502194	Стяжка з кільцем під монтаж 5×160 (4,8×160 мм) 6
502195	Стяжка з кільцем під монтаж 5×200 (4,8×200 мм) 6
502196	Стяжка з кільцем під монтаж 5×300 (4,8×300 мм) 6
502197	Стяжка з кільцем під монтаж 5×370 (4,8×370 мм) 6
502198	Стяжка з кільцем під монтаж 8×300 (7,6×300 мм) 6
502199	Стяжка з кільцем під монтаж 8×400 (7,6×400 мм) 6



Стяжка з кільцем під монтаж чорна

Артикул	Найменування
502200	Стяжка з кільцем під монтаж 3×110 (2,5×110 мм) ч
502202	Стяжка з кільцем під монтаж 4×150 (3,6×150 мм) ч
502203	Стяжка з кільцем під монтаж 5×160 (4,8×160 мм) ч
502204	Стяжка з кільцем під монтаж 5×200 (4,8×200 мм) ч
502205	Стяжка з кільцем під монтаж 5×300 (4,8×300 мм) ч
502206	Стяжка з кільцем під монтаж 5×370 (4,8×370 мм) ч
502207	Стяжка з кільцем під монтаж 8×300 (7,6×300 мм) ч
502208	Стяжка з кільцем під монтаж 8×400 (7,6×400 мм) ч

Стяжки кабельні з монтажною головкою

Характеристики

Матеріал: нейлон (поліамід 6.6) самозгасний (виробництво США) клас горючості 94v2, вуглецеве волокно (карбон).
Монтаж кабельних хомутів за температури нижче 0°С може призвести до їхнього руйнування під час монтажу.
Особливості конструкції: можливість кріплення стяжки до металевих поверхонь за допомогою монтажної головки.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: Упаковка (100 штук).

Стяжка з монтажною головкою біла



Артикул	Найменування
502234	Стяжка з монтажною головкою 3×100 (2,5×100 мм) біла
502286	Стяжка з монтажною головкою 3×110 (2,5×110 мм) біла
502235	Стяжка з монтажною головкою 4×120 (3,2×120 мм) біла
502287	Стяжка з монтажною головкою 4×150 (3,6×150 мм) біла
502288	Стяжка з монтажною головкою 5×100 (4,8×100 мм) біла
502289	Стяжка з монтажною головкою 5×130 (4,8×130 мм) біла
502294	Стяжка з монтажною головкою 5×200 (4,8×200 мм) біла



Стяжка з монтажною головкою чорна

Артикул	Найменування
502295	Стяжка з монтажною головкою 3×110 (2,5×110 мм) чорна
502296	Стяжка з монтажною головкою 4×150 (3,6×150 мм) чорна
502297	Стяжка з монтажною головкою 5×100 (4,8×100 мм) чорна
502298	Стяжка з монтажною головкою 5×130 (4,8×130 мм) чорна
502299	Стяжка з монтажною головкою 5×200 (4,8×200 мм) чорна

Стяжки багаторазового використання, тип А

Характеристики

Матеріал: нейлон (поліамід 6.6) самозгасний (виробництво США) клас горючості 94v2, вуглецеве волокно (карбон).
Монтаж кабельних хомутів за температури нижче 0°С може призвести до їхнього руйнування під час монтажу.
Особливості конструкції: мають можливість демонтажу завдяки подовженому фіксатору, який виступає назовні.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 штук).

Стяжки багаторазові білі



Артикул	Найменування
502080	Стяжка багатораз. використ. 4×100 (3,6×100 мм) 6
502081	Стяжка багатораз. використ. 5×160 (4,8×160 мм) 6
502082	Стяжка багатораз. використ. 5×200 (4,8×200 мм) 6
502083	Стяжка багатораз. використ. 5×305 (4,8×305 мм) 6
502084	Стяжка багатораз. використ. 5×380 (4,8×380 мм) 6



Стяжки багаторазові чорні

Артикул	Найменування
502180	Стяжка багатораз. використ. 4×100 (3,6×100 мм) ч
502181	Стяжка багатораз. використ. 5×160 (4,8×160 мм) ч
502182	Стяжка багатораз. використ. 5×200 (4,8×200 мм) ч
502183	Стяжка багатораз. використ. 5×305 (4,8×305 мм) ч
502184	Стяжка багатораз. використ. 5×380 (4,8×380 мм) ч

Стяжки багаторазового використання, тип В

Характеристики

Матеріал: нейлон (поліамід 6.6) самозгасний (виробництво США) клас горючості 94v2, вуглецеве волокно (карбон).
Монтаж кабельних хомутів за температури нижче 0° С може призвести до їхнього руйнування під час монтажу.
Особливості конструкції: мають можливість демонтажу завдяки замкам спеціальної конструкції.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: Упаковка (100 штук).

Стяжки багаторазові білі



Артикул	Найменування
502088	Стяжка багатораз. використ. 8×150 (7,6×150 мм) 6
502089	Стяжка багатораз. використ. 8×200 (7,6×200 мм) 6
502090	Стяжка багатораз. використ. 8×250 (7,6×250 мм) 6
502091	Стяжка багатораз. використ. 8×300 (7,6×300 мм) 6
502092	Стяжка багатораз. використ. 8×370 (7,6×370 мм) 6



Стяжки багаторазові чорні

Артикул	Найменування
502185	Стяжка багатораз. використ. 8×150 (7,6×150 мм) ч
502186	Стяжка багатораз. використ. 8×200 (7,6×200 мм) ч
502187	Стяжка багатораз. використ. 8×250 (7,6×250 мм) ч
502188	Стяжка багатораз. використ. 8×300 (7,6×300 мм) ч
502189	Стяжка багатораз. використ. 8×370 (7,6×370 мм) ч

Стяжки кабельні посилені (подвійний замок)

Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: нейлон (поліамід 6.6) самозгасний (виробництво США) клас горючості 94v2, вуглецеве волокно (карбон).
Головка хомути має посилену низькопрофільну конструкцію, витримує великі навантаження та майже не височить над хомутом.
Мінімально можливі висота хомути над об'єктом та ймовірність заподіяння шкоди людям і навколишнім предметам.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 штук).



Артикул	Найменування
502244	Стяжка кабельна пластикова посилена 9×180 чорна
502245	Стяжка кабельна пластикова посилена 9×265 чорна
502246	Стяжка кабельна пластикова посилена 9×300 чорна
502247	Стяжка кабельна пластикова посилена 9×360 чорна
502248	Стяжка кабельна пластикова посилена 9×510 чорна
502249	Стяжка кабельна пластикова посилена 9×760 чорна

Стяжки кабельні з кріпленням на кромку ударостійкі



Характеристики

Матеріал: нейлон (поліамід 6.6) самозгасний (виробництво США) клас горючості 94v2, вуглецеве волокно (карбон).
Матеріал кріплення: нейлон, ударостійкий (PA6.6HIRHS), сталь з покриттям.
Комплект (хомут+кріплення) з можливістю фіксації до торцевих країв товщиною від 1 до 3 мм.



Артикул	Найменування
502270	Стяжка с кріпленням на кромку ударостійка 5x200 (4,8×200 мм) чорна
502271	Стяжка с кріпленням на кромку ударостійка 5x200 (4,8×200 мм) чорна
502272	Стяжка с кріпленням на кромку ударостійка 5x360 (4,8×360 мм) чорна

Стяжки нейлонові з металевим фіксатором



Характеристики

Матеріал: нейлон (поліамід 6.6) самозгасний (виробництво США) клас горючості 94v2, нержавіюча сталь.
Фіксатор з нержавіючої сталі підвищує ступінь надійності та міцності замкового механізму хомути.



Артикул	Найменування
5034296	Стяжка з металевим фіксатором 5×300 (4,8×300 мм) біла

Стяжки нейлонові високо-температурні (до 130° C)



Характеристики

Матеріал: нейлон (поліамід 46) самозгасний (UL 94 – V2).
Хомути мають розширений діапазон робочих температур (до 130° C).



Артикул	Найменування
503444	Стяжка кабельна високотемпературна 5×300 (4,8×300 мм) біла

Стяжки з площадкою для маркування



Характеристики

Матеріал: нейлон (поліамід 6.6) самозгасний (виробництво США) клас горючості 94v2.
Хомути обладнані пластиковими білками для нанесення на них маркування.



Артикул	Найменування
502280	Стяжка з площадкою для маркування 3×100 (2,5×100 мм) біла
502281	Стяжка з площадкою для маркування 3×110 (2,5×110 мм) біла
502281ч	Стяжка з площадкою для маркування 3×110 (2,5×110мм) чорна
502282	Стяжка з площадкою для маркування 3×200 (2,5×200 мм) біла
502285	Стяжка з площадкою для маркування 5×190 (4,8×190 мм) біла



Стяжки кабельні швидкокріпні

Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: нейлон (поліамід 6.6).

Конструктивно стяжка має можливість швидкого та зручного монтажу та демонтажу.

Хомути швидкокріпні кулькові не можна застосовувати в місцях, де може бути вібрація, а елементи конструкції можуть відчувати динамічне навантаження.



TAKEL

Біла

Артикул	Найменування
5020956	Стяжка кабельна швидкокріпна 3×100 (2,5×100 мм) біла
5020966	Стяжка кабельна швидкокріпна 3×150 (2,5×150 мм) біла
5020976	Стяжка кабельна швидкокріпна 3×200 (2,5×200 мм) біла



Чорна

Артикул	Найменування
5020954	Стяжка кабельна швидкокріпна 3×100 (2,5×100мм) чорна
5020964	Стяжка кабельна швидкокріпна 3×150 (2,5×150мм) чорна
5020974	Стяжка кабельна швидкокріпна 3×200 (2,5×200мм) чорна

Стяжки пластикові PE

Характеристики

Матеріал: поліетилен.

Для тимчасового кріплення різних елементів конструкцій, які не несуть на собі значне навантаження.

TAKEL

Артикул	Найменування
502099з	Стяжка пластикова PE 5,4х170 зелена
502099к	Стяжка пластикова PE 5,4х170 коричнева

Стяжки кабельні з липучками

Характеристики

Матеріал: поліамід (нейлон), поліестер; синтетична смола.

Використовуються для швидкого і зручного об'єднання електричних проводів в тимчасові і постійні джгути, мотки і т.д.

TAKEL

Артикул	Найменування
502230	Стяжка кабельна з липучкою 12,5х130мм чорна (10 шт)
502231	Стяжка кабельна з липучкою 12,5х200мм чорна (10 шт)
502232	Стяжка кабельна з липучкою 12,5х300мм чорна (10 шт)
502233	Стяжка кабельна з липучкою 17х310мм чорна (10 шт)

Стяжки кабельні з нержавіючої сталі

Характеристики

Матеріал: нержавіюча сталь, марка 304 (за класифікацією AISI). Можливе виготовлення із сталі марки 316.

Конструкція головки, що самоблокується (фіксація в замку здійснюється за рахунок сталеві кулі, яка блокує зворотний рух хомути).

Можно використовувати в умовах низьких/високих температур та агресивних середовищ.

TAKEL

Фасовка по 30 шт.

Артикул	Найменування
503070	Стяжка металева 5×152 (4,6×152мм) (30 шт)
503071	Стяжка металева 5×200 (4,6×200мм) (30 шт)
503072	Стяжка металева 5×250 (4,6×250мм) (30 шт)
503073	Стяжка металева 5×300 (4,6×300мм) (30 шт)
503074	Стяжка металева 5×350 (4,6×350мм) (30 шт)
503075	Стяжка металева 5×400 (4,6×400мм) (30 шт)
503076	Стяжка металева 5×450 (4,6×450мм) (30 шт)
503077	Стяжка металева 5×520 (4,6×520мм) (30 шт)
503081	Стяжка металева 8×200 (7,9×200мм) (30 шт)
503082	Стяжка металева 8×250 (7,9×250мм) (30 шт)
503083	Стяжка металева 8×300 (7,9×300мм) (30 шт)
503084	Стяжка металева 8×350 (7,9×350мм) (30 шт)
503085	Стяжка металева 8×400 (7,9×400мм) (30 шт)
503086	Стяжка металева 8×450 (7,9×450мм) (30 шт)
503087	Стяжка металева 8×520 (7,9×520мм) (30 шт)
503088	Стяжка металева 8×680 (7,9×680мм) (30 шт)
503093	Стяжка металева 12×350 (12×350мм) (30 шт)
503095	Стяжка металева 12×520 (12×520мм) (30 шт)

Фасовка по 100 шт.

Артикул	Найменування
503101	Стяжка металева 5×152 (4,6×152мм) (100 шт)
503102	Стяжка металева 5×200 (4,6×200мм) (100шт)
503103	Стяжка металева 5×250 (4,6×250мм) (100 шт)
503104	Стяжка металева 5×300 (4,6×300мм) (100шт)
503105	Стяжка металева 5×350 (4,6×350мм) (100шт)
503106	Стяжка металева 5×520 (4,6×520мм) (100шт)
503107	Стяжка металева 5×680 (4,6×680мм) (100шт)
503109	Стяжка металева 8×200 (7,9×200мм) (100шт)
503110	Стяжка металева 8×250 (7,9×250мм) (100шт)
503111	Стяжка металева 8×300 (7,9×300мм) (100шт)
503112	Стяжка металева 8×350 (7,9×350мм) (100шт)
503113	Стяжка металева 8×520 (7,9×520мм) (100шт)
503114	Стяжка металева 8×680 (7,9×680мм) (100шт)
503117	Стяжка металева 12×350 (12×350мм) (100шт)
503118	Стяжка металева 12×500 (12×500мм) (100шт)



Майданчики для кабельних стяжок з клейовою основою

Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)

Характеристики


Матеріал: нейлон (поліамід), ПВХ, клей.

Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 шт.).

Майданчик обладнаний клейовим шаром а також отворами з двох сторін для додаткової фіксації.



TAKEL



Майданчики серії ТМ білі

Артикул	Найменування
502210	Площадка ТМ 20 біла
502211	Площадка ТМ 25 біла
502212	Площадка ТМ 30 біла
502213	Площадка ТМ 40 біла



Майданчики серії ТМ чорні

Артикул	Найменування
502215	Площадка ТМ 20 чорна
502216	Площадка ТМ 25 чорна
502217	Площадка ТМ 30 чорна
502218	Площадка ТМ 40 чорна

Майданчики серії ЗТМ білі

Артикул	Найменування
502220	Площадка ЗТМ 20 біла
502221	Площадка ЗТМ 25 біла
502222	Площадка ЗТМ 30 біла
502223	Площадка ЗТМ 40 біла

Майданчики серії ЗТМ чорні

Артикул	Найменування
502225	Площадка ЗТМ 20 чорна
502226	Площадка ЗТМ 25 чорна
502227	Площадка ЗТМ 30 чорна
502228	Площадка ЗТМ 40 чорна

Майданчики універсальні для кріплення кабельних стяжок з клеєм


Характеристики

Матеріал: нейлон (поліамід 6.6) самозгасний (виробництво США) клас горючості 94v2, ПВХ, клей.

Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (50/100 шт.).

Майданчик обладнаний клейовим шаром а також кріпильним отвором в центрі.

RELIANCE



Білі

Артикул	Найменування
RE12399	Площадка з клеєм 12,5×12,5 мм (100 шт)
RE12400	Площадка з клеєм 9×19 мм (100 шт)
RE12401	Площадка з клеєм 28×28 мм (100 шт)
RE12402	Площадка з клеєм 40×40 мм (50 шт)



Чорні

Артикул	Найменування
RE12404	Площадка з клеєм 12,5×12,5 мм (100 шт)
RE12405	Площадка з клеєм 19×19мм (100 шт)
RE12406	Площадка з клеєм 28×28 мм (100 шт)
RE12407	Площадка з клеєм 40×40 мм (50 шт)

Майданчики під гвинт квадратні для хомутів (без клею)

Характеристики

Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (50/100 шт.).


Майданчик обладнаний центральним отвором для можливості кріплення гвинтом.

RELIANCE



Білі

Артикул	Найменування
RE12410	Площадка 19×19 мм (100 шт) без клею
RE12411	Площадка 28×28 мм (100 шт) без клею
RE12412	Площадка 40×40мм (50 шт) без клею



Чорні

Артикул	Найменування
RE12415	Площадка 19×19 мм (100 шт) без клею
RE12416	Площадка 28×28 мм (100 шт) без клею
RE12417	Площадка 40×40 мм (50 шт) без клею



Майданчики з отвором під гвинт прямокутні для хомутів

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: нейлон (поліамід 6.6) самозгасний (виробництво США) клас горючості 94v2.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: Упаковка (100 штук).
Майданчик обладнаний центральним отвором для можливості кріплення гвинтом.



TAKEL

Білі

Артикул	Найменування
502250	Площадка під гвинт 9,4×15,2 біла
502251	Площадка під гвинт 12,7×17,8 біла
502252	Площадка під гвинт 16×22 біла
502253	Площадка під гвинт 16×25,4 біла



Чорні

Артикул	Найменування
502255	Площадка під гвинт 9,4×15,2 чорна
502256	Площадка під гвинт 12,7×17,8 чорн.
502257	Площадка під гвинт 16×22 чорна
502258	Площадка під гвинт 16×25,4 чорна

Майданчики з нержавіючої сталі для кабельних стяжок



Характеристики

Матеріал: сталь нержавіюча марки 304.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 штук).
Рекомендується використання даного типу майданчиків з стяжкою з нержавіючої сталі.

TAKEL

Артикул	Найменування
503125	Площадка під гвинт металева 15×29,2×4
503126	Площадка під гвинт металева 15×29,2×6

Майданчики-кліпси для кабелю з клейовою основою



Характеристики

Матеріал: нейлон (поліамід 6.6) самозгасний (виробництво США), ПВХ, клей (виробництва "ЗМ").
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 штук) окрім площадок CCW.
Площадка обладнана клейовою основою та скобою для швидкого монтажу та утримання кабелю.



TAKEL

Білі

Артикул	Найменування
502260	Площадка-кліпса CC-5 білі
502261	Площадка-кліпса CC-8 білі
502262	Площадка-кліпса CC-16 білі



Чорні

Артикул	Найменування
502265	Площадка-кліпса CC-5 чорні
502266	Площадка-кліпса CC-8 чорні
502267	Площадка-кліпса CC-16 чорні



Артикул	Найменування
502275	Площадка-кліпса для кабелю з клейовою основою CCW-3 (20 шт)
502276	Площадка-кліпса для кабелю з клейовою основою CCW-6 (10 шт)

Майданчики з дюбелем нейлонові для кабельних стяжок



Характеристики

Матеріал: поліамід 6.6 (нейлон).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 штук).
Обладнаний отвором для кабельної стяжки та пластиковим дюбелем для кріплення.



TAKEL

Білі

Артикул	Найменування
502292	Площадка з дюбелем СТН1-8 (ø 8,2)
502290	Площадка з дюбелем СТН1-10 (ø 10,2)



Чорні

Артикул	Найменування
502293	Площадка з дюбелем СТН1-8 (ø 8,2)
502291	Площадка з дюбелем СТН1-10 (ø 10,2)



Дюбелі нейлонові серії СТН-3

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: поліамід 6.6 (нейлон).

Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (50 шт).

Нейлонові дюбелі СТН-3 спеціально розроблені для використання з ремінцевим кріпленням, кліпсами для труб та стяжками з площадкою під дюбель.



Білі

Артикул	Найменування
512505	Дюбель нейлоновий СТН-3А М7×1,5 (ø 9,5)
512506	Дюбель нейлоновий СТН-3В М6×1,5 (ø 9,7)



Чорні

Артикул	Найменування
512507	Дюбель нейлоновий СТН-3А М7×1,5 (ø 9,5)
512508	Дюбель нейлоновий СТН-3В М6×1,5 (ø 9,7)

Кріплення ремінцеві нейлонові серії BMS

Характеристики

Матеріал: поліамід 6.6 (нейлон).

Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (50 шт).

Отвори в основі мають різьбу М7×1.5. Кріпити можна за допомогою саморізів, гвинтів та пластикових дюбелів СТН-3А.



Білі

Артикул	Найменування
512500	Кріплення ремінцеве BMS-1 (16/20 мм)
512501	Кріплення ремінцеве BMS-2 (25 мм)



Чорні

Артикул	Найменування
512502	Кріплення ремінцеве BMS-1 (16/20 мм)
512503	Кріплення ремінцеве BMS-2 (25 мм)

Кліпси для труб нейлонові серії PSC

Характеристики

Матеріал: поліамід 6.6 (нейлон).

Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (50 шт).

Отвори кліпс мають різьбу М7×1.5 для приєднання пластикових дюбелів СТН-3А.



Білі

Артикул	Найменування
502363	Кліпса для труб (під дюбель СТН-3А) PSC-16
502364	Кліпса для труб (під дюбель СТН-3А) PSC-20
502365	Кліпса для труб (під дюбель СТН-3А) PSC-25



Чорні

Артикул	Найменування
502366	Кліпса для труб (під дюбель СТН-3А) PSC-16
502367	Кліпса для труб (під дюбель СТН-3А) PSC-20
502368	Кліпса для труб (під дюбель СТН-3А) PSC-25



Дюбель-гаки нейлонові CTF

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: поліамід 6.6 (нейлон).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: епаковка (50 шт).
Для кріплення кабелів, дротів, труб або інших елементів на стінах і стелях.



TAKEL

Одинарний



Артикул	Найменування
512574	Дюбель-гак CTF-1 6-12 мм білий



Подвійний

Артикул	Найменування
512575	Дюбель-гак подвійний CTF-2 6-12 мм білий

Дюбель ялинка нейлоновий для круглого кабелю

Характеристики

Матеріал: поліамід 6.6 (нейлон).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (50/100 шт).

TAKEL

Білі



Артикул	Найменування
512520	Дюбель ялинка для круглого кабелю 3–6 мм білий (100 шт)
512522	Дюбель ялинка для круглого кабелю 5–10 мм білий (100 шт)
512526	Дюбель ялинка для круглого кабелю 11–18 мм білий (50 шт)
512529	Дюбель ялинка для круглого кабелю 19–25 мм білий (50 шт)



Чорні

Артикул	Найменування
512530	Дюбель ялинка для круглого кабелю 3–6 мм чорний (100 шт)
512532	Дюбель ялинка для круглого кабелю 5–10 мм чорний (100 шт)
512536	Дюбель ялинка для круглого кабелю 11–18 мм чорний (50 шт)
512539	Дюбель ялинка для круглого кабелю 19–25 мм чорний (50 шт)

Дюбель ялинка нейлоновий для плоского кабелю

Характеристики

Матеріал: поліамід 6.6 (нейлон).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 шт).

TAKEL

Білі (для одного та двох кабелів)



Артикул	Найменування
512552	Дюбель ялинка для плоского кабелю 6–10мм білий (100 шт)
512553	Дюбель ялинка для плоского кабелю 6–12мм білий (100 шт)
512555	Дюбель ялинка для плоского кабелю 6–16мм білий (100 шт)
512570	Дюбель ялинка для двох плоских кабелів 6–12 мм білий (100 шт)



Чорні (для одного та двох кабелів)

Артикул	Найменування
512558	Дюбель ялинка для плоского кабелю 6–10 мм чорний (100 шт)
512559	Дюбель ялинка для плоского кабелю 6–12 мм чорний (100 шт)
512561	Дюбель ялинка для плоского кабелю 6–16 мм чорний (100 шт)
512571	Дюбель ялинка для двох плоских кабелів 6–12 мм чорний (100 шт)



Скоби із гартованим цвяхом для круглого кабелю

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: поліетилен (пластичний і ударостійкий); сталь загартована.
Максимальна кількість матеріалу (максимальні розміри корпусу та цвяху).
Ударостійкі. Скоби не розтріскуються у разі ударів, навантаження від яких припадає на корпус скоби.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 штук).



Білі

Артикул	Найменування
502320	Скоба кругла R-3 біла
502300	Скоба кругла R-3,5 біла
502301	Скоба кругла R-4 біла
502302	Скоба кругла R-5 біла
502303	Скоба кругла R-6 біла
502304	Скоба кругла R-7 біла
502305	Скоба кругла R-8 біла
502306	Скоба кругла R-9 біла
502307	Скоба кругла R-10 біла
502308	Скоба кругла R-12 біла
502309	Скоба кругла R-14 біла
502310	Скоба кругла R-16 біла
502312	Скоба кругла R-18 біла
502313	Скоба кругла R-20 біла
502314	Скоба кругла R-22 біла
502315	Скоба кругла R-25 біла
502316	Скоба кругла R-30 біла
502318	Скоба кругла R-35 біла
502319	Скоба кругла R-40 біла
502321	Скоба кругла R-50 біла



Чорні

Артикул	Найменування
502323	Скоба кругла R-3 чорна
502324	Скоба кругла R-3,5 чорна
502325	Скоба кругла R-4 чорна
502326	Скоба кругла R-5 чорна
502327	Скоба кругла R-6 чорна
502328	Скоба кругла R-7 чорна
502329	Скоба кругла R-8 чорна
502330	Скоба кругла R-9 чорна
502331	Скоба кругла R-10 чорна
502332	Скоба кругла R-12 чорна
502333	Скоба кругла R-14 чорна
502334	Скоба кругла R-16 чорна
502337	Скоба кругла R-20 чорна

Скоби із гартованим цвяхом для плоского кабелю

Характеристики

Матеріал: поліетилен (пластичний і ударостійкий); сталь загартована.
Максимальна кількість матеріалу (максимальні розміри корпусу та цвяху).
Ударостійкі. Скоби не розтріскуються у разі ударів, навантаження від яких припадає на корпус скоби.
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: Упаковка (100 штук).



Білі

Артикул	Найменування
502341	Скоба плоска F-4 біла
502342	Скоба плоска F-5 біла
502343	Скоба плоска F-6 біла
502344	Скоба плоска F-7 біла
502345	Скоба плоска F-8 біла
502346	Скоба плоска F-9 біла
502347	Скоба плоска F-10 біла
502348	Скоба плоска F-12 біла
502349	Скоба плоска F-14 біла
502350	Скоба плоска F-16 біла
502351	Скоба плоска F-18 біла
502352	Скоба плоска F-19 біла



Чорні

Артикул	Найменування
502354	Скоба плоска F-4 чорна
502355	Скоба плоска F-5 чорна
502356	Скоба плоска F-6 чорна
502357	Скоба плоска F-7 чорна
502358	Скоба плоска F-8 чорна
502359	Скоба плоска F-9 чорна
502360	Скоба плоска F-10 чорна
502361	Скоба плоска F-12 чорна
502362	Скоба плоска F-14 чорна



Скоби для круглого кабелю ТМ "LEE"

Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)



Характеристики

Матеріал: поліетилен (пластичний і ударостійкий); сталь загартована.
Ударостійкі. Скоби не розтріскуються у разі ударів, навантаження від яких припадає на корпус скоби.

Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 штук).



LEE®

Артикул	Найменування
702305	Скоба (клипса) кругла R-8
702306	Скоба (клипса) кругла R-9
702307	Скоба (клипса) кругла R-10
702308	Скоба (клипса) кругла R-12
702309	Скоба (клипса) кругла R-14

Артикул	Найменування
702310	Скоба (клипса) кругла R-16
702312	Скоба (клипса) кругла R-18
702313	Скоба (клипса) кругла R-20
702315	Скоба (клипса) кругла R-25

Скоби для плоского кабелю ТМ "LEE"



Характеристики

Матеріал: поліетилен (пластичний і ударостійкий); сталь загартована.
Ударостійкі. Скоби не розтріскуються у разі ударів, навантаження від яких припадає на корпус скоби.

Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 штук).

LEE®

Артикул	Найменування
702345	Скоба (клипса) плоска F-8
702346	Скоба (клипса) плоска F-9
702347	Скоба (клипса) плоска F-10

Артикул	Найменування
702348	Скоба (клипса) плоска F-12
702349	Скоба (клипса) плоска F-14

Скоби під гвинт нейлонові для проводів



Характеристики

Матеріал: нейлон (поліамід 6.6), пригнічує процес горіння (клас горючості 94v2).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка (100 штук).

TAKEL®

Скоби під гвинт нейлонові білі

Артикул	Найменування
5023706	Скоба під гвинт 1/8R (3,2 мм), біла
502370пр	Скоба під гвинт 1/8R (3,2 мм), прозора
5023716	Скоба під гвинт 3/16R (4,8 мм), біла
502371пр	Скоба під гвинт 3/16R (4,8 мм), прозора
5023726	Скоба під гвинт 1/4R (6,3 мм), біла
5023736	Скоба під гвинт 5/16R (7,9 мм), біла
5023746	Скоба під гвинт 3/8R (9,5 мм), біла
5023756	Скоба під гвинт 1/2R (12,7 мм), біла
5023766	Скоба під гвинт 5/8R (15,8 мм), біла
5023776	Скоба під гвинт 3/4R (19,4 мм), біла
5023786	Скоба під гвинт 1R (25,4 мм), біла



Скоби під гвинт нейлонові чорні

Артикул	Найменування
502370ч	Скоба під гвинт 1/8R (3,2 мм), чорна
502371ч	Скоба під гвинт 3/16R (4,8 мм), чорна
502372ч	Скоба під гвинт 1/4R (6,3 мм), чорна
502373ч	Скоба під гвинт 5/16R (7,9 мм), чорна
502374ч	Скоба під гвинт 3/8R (9,5 мм), чорна
502375ч	Скоба під гвинт 1/2R (12,7 мм), чорна
502376ч	Скоба під гвинт 5/8R (15,8 мм), чорна
502377ч	Скоба під гвинт 3/4R (19,4 мм), чорна
502378ч	Скоба під гвинт 1R (25,4 мм), чорна



Скоби металеві для кріплення кабелю

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріал: оцинкована сталь.

Рейбра жорсткості, що проходить по арковому вигину скоби, суттєво збільшує допустимі навантаження.

Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: штука.



TAKEL

Скоби однолапкові



Артикул	Найменування	Кіл-ть в уп.
503370	Скоба однолапкова d10 мм	100
503371	Скоба однолапкова d12 мм	100
503372	Скоба однолапкова d14 мм	100
503373	Скоба однолапкова d16 мм	100
503374	Скоба однолапкова d20 мм	100
503375	Скоба однолапкова d22 мм	100
503376	Скоба однолапкова d25 мм	100
503377	Скоба однолапкова d32 мм	50
503378	Скоба однолапкова d40 мм	50
503379	Скоба однолапкова d50 мм	50



Скоби дволапкові

Артикул	Найменування	Кіл-ть в уп.
503380	Скоба дволапкова d10мм	100
503381	Скоба дволапкова d12мм	100
503382	Скоба дволапкова d14мм	100
503383	Скоба дволапкова d16мм	100
503384	Скоба дволапкова d20мм	100
503385	Скоба дволапкова d22мм	100
503386	Скоба дволапкова d25мм	100
503387	Скоба дволапкова d32мм	50
503388	Скоба дволапкова d40мм	50
503389	Скоба дволапкова d50мм	50

Спиральна обв'язка напівпрозорого і чорного кольорів

Характеристики

Матеріал: поліетилен.

Виконує функції додаткового механічного захисту та фіксації джгутів.

Одиниця виміру та мін. норма відвантаження: упаковка з відрізком 10 метрів, згорнутим у рулон.



TAKEL

Напівпрозорий колір



Артикул	Найменування	Діапазон обхвату, мм
502600	Спиральна обв'язка 03	2-10
502601	Спиральна обв'язка 06	4-30
502602	Спиральна обв'язка 08	6-40
502603	Спиральна обв'язка 10	7-50
502604	Спиральна обв'язка 12	9-60
502605	Спиральна обв'язка 15	12-70
502606	Спиральна обв'язка 19	15-90
502607	Спиральна обв'язка 24	20-110
502608	Спиральна обв'язка 30	26-150



Чорний колір

Артикул	Найменування	Діапазон обхвату, мм
502610	Спиральна обв'язка 03	2-10
502611	Спиральна обв'язка 06	4-30
502612	Спиральна обв'язка 08	6-40
502613	Спиральна обв'язка 10	7-50
502614	Спиральна обв'язка 12	9-60
502615	Спиральна обв'язка 15	12-70
502616	Спиральна обв'язка 19	15-90
502617	Спиральна обв'язка 24	20-110

Спиральна обв'язка самозагасаюча

Характеристики

Матеріал: поліамід, антипірени для придушення процесу горіння.

Виконує функції додаткового механічного захисту та фіксації джгутів.

Одиниця виміру та мін. норма відвантаження: упаковка з відрізком 10 м, згорнутим у рулон.

TAKEL



Артикул	Найменування	Діапазон обхвату, мм
502590	Спиральна обв'язка самозагасаюча 03	2-10
502591	Спиральна обв'язка самозагасаюча 06	4-30
502592	Спиральна обв'язка самозагасаюча 08	6-40
502593	Спиральна обв'язка самозагасаюча 10	7-50
502594	Спиральна обв'язка самозагасаюча 12	9-60
502595	Спиральна обв'язка самозагасаюча 15	12-70
502596	Спиральна обв'язка самозагасаюча 19	15-90
502597	Спиральна обв'язка самозагасаюча 24	20-110





TAKEL



ЕС-0.05 (1000 шт / котушка)

Артикул	Найменування
502619/0	ЕС-0.05 (0,5–1,6 мм ²) символ "0"
502619/1	ЕС-0.05 (0,5–1,6 мм ²) символ "1"
502619/2	ЕС-0.05 (0,5–1,6 мм ²) символ "2"
502619/3	ЕС-0.05 (0,5–1,6 мм ²) символ "3"
502619/4	ЕС-0.05 (0,5–1,6 мм ²) символ "4"
502619/5	ЕС-0.05 (0,5–1,6 мм ²) символ "5"
502619/6	ЕС-0.05 (0,5–1,6 мм ²) символ "6"
502619/7	ЕС-0.05 (0,5–1,6 мм ²) символ "7"
502619/8	ЕС-0.05 (0,5–1,6 мм ²) символ "8"
502619/9	ЕС-0.05 (0,5–1,6 мм ²) символ "9"
502619/a	ЕС-0.05 (0,5–1,6 мм ²) символ "А"
502619/b	ЕС-0.05 (0,5–1,6 мм ²) символ "В"
502619/L	ЕС-0 (ЕС-0.05 0,5–1,6 мм ²) символ "L"
502619/n	ЕС-0.05 (0,5–1,6 мм ²) символ "N"
502619/з	ЕС-0.05 (0,5–1,6 мм ²) символ "земля"
502619/c	ЕС-0.05 (0,5–1,6 мм ²) символ "С"
502619/ч	ЕС-0.05 (0,5–1,6 мм ²) символ "чиста"
502619/-	ЕС-0 (ЕС-0.05 0,5–1,6 мм ²) символ "-"
502619/mix	ЕС-0 (ЕС-0.05 0,5–1,6 мм ²) символ "0–9"

ЕС-1 (1000 шт / котушка)

Артикул	Найменування
502621/0	ЕС-1 (2,6–4,2 мм ²) символ "0"
502621/1	ЕС-1 (2,6–4,2 мм ²) символ "1"
502621/2	ЕС-1 (2,6–4,2 мм ²) символ "2"
502621/3	ЕС-1 (2,6–4,2 мм ²) символ "3"
502621/4	ЕС-1 (2,6–4,2 мм ²) символ "4"
502621/5	ЕС-1 (2,6–4,2 мм ²) символ "5"
502621/6	ЕС-1 (2,6–4,2 мм ²) символ "6"
502621/7	ЕС-1 (2,6–4,2 мм ²) символ "7"
502621/8	ЕС-1 (2,6–4,2 мм ²) символ "8"
502621/9	ЕС-1 (2,6–4,2 мм ²) символ "9"
502621/a	ЕС-1 (2,6–4,2 мм ²) символ "А"
502621/L	ЕС-1 (2,6–4,2 мм ²) символ "L"
502621/b	ЕС-1 (2,6–4,2 мм ²) символ "В"
502621/n	ЕС-1 (2,6–4,2 мм ²) символ "N"
502621/з	ЕС-1 (2,6–4,2 мм ²) символ "земля"
502621/c	ЕС-1 (2,6–4,2 мм ²) символ "С"
502621/ч	ЕС-1 (2,6–4,2 мм ²) символ "чиста"
502621/-	ЕС-1 (2,6–4,2 мм ²) символ "-"
502621/mix	ЕС-1 (2,6–4,2 мм ²) символ "0–9"
502621/r	ЕС-1 (2,6–4,2 мм ²) символ "R"

ЕС-3 (350 шт / котушка)

502623/0	ЕС-3 (5–7,2 мм ²) символ "0"
502623/1	ЕС-3 (5–7,2 мм ²) символ "1"
502623/2	ЕС-3 (5–7,2 мм ²) символ "2"
502623/3	ЕС-3 (5–7,2 мм ²) символ "3"
502623/4	ЕС-3 (5–7,2 мм ²) символ "4"
502623/5	ЕС-3 (5–7,2 мм ²) символ "5"
502623/6	ЕС-3 (5–7,2 мм ²) символ "6"
502623/7	ЕС-3 (5–7,2 мм ²) символ "7"
502623/8	ЕС-3 (5–7,2 мм ²) символ "8"
502623/9	ЕС-3 (5–7,2 мм ²) символ "9"
502623/a	ЕС-3 (5–7,2 мм ²) символ "А"
502623/b	ЕС-3 (5–7,2 мм ²) символ "В"
502623/L	ЕС-3 (5–7,2 мм ²) символ "L"
502623/n	ЕС-3 (5–7,2 мм ²) символ "N"
502623/з	ЕС-3 (5–7,2 мм ²) символ "земля"
502623/c	ЕС-3 (5–7,2 мм ²) символ "С"
502623/ч	ЕС-3 (5–7,2 мм ²) символ "чиста"
502623/-	ЕС-3 (5–7,2 мм ²) символ "-"
502623/mix	ЕС-3 (5–7,2 мм ²) символ "0–9"

ЕС-0.1 (1000 шт / котушка)

502620	ЕС-0.1 (0,75–3 мм ²) символ "+"
502620/0	ЕС-0.1 (0,75–3 мм ²) символ "0"
502620/1	ЕС-0.1 (0,75–3 мм ²) символ "1"
502620/2	ЕС-0.1 (0,75–3 мм ²) символ "2"
502620/3	ЕС-0.1 (0,75–3 мм ²) символ "3"
502620/4	ЕС-0.1 (0,75–3 мм ²) символ "4"
502620/5	ЕС-0.1 (0,75–3 мм ²) символ "5"
502620/6	ЕС-0.1 (0,75–3 мм ²) символ "6"
502620/7	ЕС-0.1 (0,75–3 мм ²) символ "7"
502620/8	ЕС-0.1 (0,75–3 мм ²) символ "8"
502620/9	ЕС-0.1 (0,75–3 мм ²) символ "9"
502620/a	ЕС-0.1 (0,75–3 мм ²) символ "А"
502620/b	ЕС-0.1 (0,75–3 мм ²) символ "В"
502620/L	ЕС-0 (ЕС-0.1 0,75–3 мм ²) символ "L"
502620/n	ЕС-0.1 (0,75–3 мм ²) символ "N"
502620/з	ЕС-0.1 (0,75–3 мм ²) символ "земля"
502620/c	ЕС-0.1 (0,75–3 мм ²) символ "С"
502620/ч	ЕС-0.1 (0,75–3 мм ²) символ "чиста"
502620/-	ЕС-0 (ЕС-0.1 0,75–3 мм ²) символ "-"
502620/mix	ЕС-0 (ЕС-0.1 0,75–3 мм ²) символ "0–9"

ЕС-2 (500 шт / котушка)

502622/0	ЕС-2 (3,6–5,2 мм ²) символ "0"
502622/1	ЕС-2 (3,6–5,2 мм ²) символ "1"
502622/2	ЕС-2 (3,6–5,2 мм ²) символ "2"
502622/3	ЕС-2 (3,6–5,2 мм ²) символ "3"
502622/4	ЕС-2 (3,6–5,2 мм ²) символ "4"
502622/5	ЕС-2 (3,6–5,2 мм ²) символ "5"
502622/6	ЕС-2 (3,6–5,2 мм ²) символ "6"
502622/7	ЕС-2 (3,6–5,2 мм ²) символ "7"
502622/8	ЕС-2 (3,6–5,2 мм ²) символ "8"
502622/9	ЕС-2 (3,6–5,2 мм ²) символ "9"
502622/a	ЕС-2 (3,6–5,2 мм ²) символ "А"
502622/L	ЕС-2 (3,6–5,2 мм ²) символ "L"
502622/b	ЕС-2 (3,6–5,2 мм ²) символ "В"
502622/n	ЕС-2 (3,6–5,2 мм ²) символ "N"
502622/з	ЕС-2 (3,6–5,2 мм ²) символ "земля"
502622/c	ЕС-2 (3,6–5,2 мм ²) символ "С"
502622/ч	ЕС-2 (3,6–5,2 мм ²) символ "чиста"
502622/-	ЕС-2 (3,6–5,2 мм ²) символ "-"
502622/mix	ЕС-2 (3,6–5,2 мм ²) символ "0–9"

ЕС-4 (250 шт / котушка)

502624/0	ЕС-4 (6–8,2 мм ²) символ "0"
502624/1	ЕС-4 (6–8,2 мм ²) символ "1"
502624/2	ЕС-4 (6–8,2 мм ²) символ "2"
502624/3	ЕС-4 (6–8,2 мм ²) символ "3"
502624/4	ЕС-4 (6–8,2 мм ²) символ "4"
502624/5	ЕС-4 (6–8,2 мм ²) символ "5"
502624/6	ЕС-4 (6–8,2 мм ²) символ "6"
502624/7	ЕС-4 (6–8,2 мм ²) символ "7"
502624/8	ЕС-4 (6–8,2 мм ²) символ "8"
502624/9	ЕС-4 (6–8,2 мм ²) символ "9"
502624/a	ЕС-4 (6–8,2 мм ²) символ "А"
502624/b	ЕС-4 (6–8,2 мм ²) символ "В"
502624/L	ЕС-4 (6–8,2 мм ²) символ "L"
502624/n	ЕС-4 (6–8,2 мм ²) символ "N"
502624/з	ЕС-4 (6–8,2 мм ²) символ "земля"
502624/c	ЕС-4 (6–8,2 мм ²) символ "С"
502624/ч	ЕС-4 символ "чиста"
502624/-	ЕС-4 (6–8,2 мм ²) символ "-"



TAKEL



Артикул	Найменування
503167	Бірка кабельна маркувальна У-134
503168	Бірка кабельна маркувальна У-135
503169	Бірка кабельна маркувальна У-136



RELANCE



Артикул	Найменування
RE14621	Обплетення для кабелю PET-3 (1/0,20 мм×32)
RE14623	Обплетення для кабелю PET-4 (1/0,20 мм×40)
RE14626	Обплетення для кабелю PET-5 (1/0,20 мм×48)
RE14628	Обплетення для кабелю PET-6 (1/0,20 мм×56)
RE14630	Обплетення для кабелю PET-6 (3/0,20 мм×32)
RE14634	Обплетення для кабелю PET-8 (3/0,25 мм×24)
RE14636	Обплетення для кабелю PET-10 (3/0,25 мм×32)
RE14638	Обплетення для кабелю PET-12 (3/0,25 мм×40)
RE14639	Обплетення для кабелю PET-12 (3/0,20 мм×56)
RE14640	Обплетення для кабелю PET-14 (3/0,25 мм×48)

Артикул	Найменування
RE14641	Обплетення для кабелю PET-16 (4/0,25 мм×48)
RE14669	Обплетення для кабелю PET-15 (3/0,20 мм×64)
RE14644	Обплетення для кабелю PET-20 (3/0,25 мм×64)
RE14651	Обплетення для кабелю PET-25 (4/0,20 мм×72)
RE14652	Обплетення для кабелю PET-25 (3/0,25 мм×80)
RE14655	Обплетення для кабелю PET-32 (4/0,20 мм×96)
RE14656	Обплетення для кабелю PET-32 (5/0,25 мм×72)
RE14660	Обплетення для кабелю PET-40 (4/0,25 мм×96)
RE14663	Обплетення для кабелю PET-50 (5/0,25 мм×120)
RE14664	Обплетення для кабелю PET-60 (6/0,25 мм×120)



TAKEL



LEE

Артикул	Найменування
503150	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 1 мм (200 м)
503151	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 2 мм (200 м)
503152	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 3 мм (100 м)
503153	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 4 мм (100 м)
503154	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 5 мм (100 м)
503155	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 6 мм (100 м)
503156	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 8 мм (50 м)
503157	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 10 мм (50 м)
503158	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 12 мм (50 м)
503159	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 14 мм (50 м)
503160	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 16 мм (50 м)
503161	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 18 мм (50 м)
503162	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 20 мм (50 м)
503163	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 25 мм (50 м)
503164	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 30 мм (50 м)
503165	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 35 мм (50 м)

Артикул	Найменування
703150	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 1 мм (20 шт)
703151	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 2 мм (20 шт)
703152	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 3 мм (20 шт)
703153	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 4мм (20 шт)
703154	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 5 мм (20 шт)
703155	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 6 мм (20 шт)
703156	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 8 мм (10 шт)
703157	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 10 мм (10 шт)
703158	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 12 мм (10 шт)
703159	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 14 мм (10 шт)
703160	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 16 мм (10 шт)
703161	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 18 мм (5 шт)
703162	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 20 мм (5 шт)
703163	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 25 мм (5 шт)
703164	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 30 мм (5 шт)
703165	Трубки термостійкі зі скловолокна (кембрік) 35 мм (5 шт)





TAKEL®




Артикул	Найменування
502654a	Ізоляційна стрічка 0,13мм×15мм×10м, асорті
502654б	Ізоляційна стрічка 0,13мм×15мм×10м, білий
502654ж	Ізоляційна стрічка 0,13мм×15мм×10м, жовтий
502654ж-з	Ізоляційна стрічка 0,13мм×15мм×10м, жовто-зелений
502654з	Ізоляційна стрічка 0,13мм×15мм×10м, зелений
502654к	Ізоляційна стрічка 0,13мм×15мм×10м, червоний
502654с	Ізоляційна стрічка 0,13мм×15мм×10м, блакитний
502654ч	Ізоляційна стрічка 0,13мм×15мм×10м, чорний
502656a	Ізоляційна стрічка 0,13мм×15мм×20м, асорті
502656б	Ізоляційна стрічка 0,13мм×15мм×20м, білий
502656ж	Ізоляційна стрічка 0,13мм×15мм×20м, жовтий
502656ж-з	Ізоляційна стрічка 0,13мм×15мм×20м, жовто-зелений
502656з	Ізоляційна стрічка 0,13мм×15мм×20м, зелений
502656к	Ізоляційна стрічка 0,13мм×15мм×20м, червоний
502656с	Ізоляційна стрічка 0,13мм×15мм×20м, блакитний
502656ч	Ізоляційна стрічка 0,13мм×15мм×20м, чорний
502658a	Ізоляційна стрічка 0,15мм×15мм×10м, асорті
502658б	Ізоляційна стрічка 0,15мм×15мм×10м, білий
502658ж	Ізоляційна стрічка 0,15мм×15мм×10м, жовтий
502658ж-з	Ізоляційна стрічка 0,15мм×15мм×10м, жовто-зелений
502658з	Ізоляційна стрічка 0,15мм×15мм×10м, зелений
502658к	Ізоляційна стрічка 0,15мм×15мм×10м, червоний
502658с	Ізоляційна стрічка 0,15мм×15мм×10м, блакитний
502658ч	Ізоляційна стрічка 0,15мм×15мм×10м, чорний
502660a	Ізоляційна стрічка 0,15мм×15мм×20м, асорті
502660б	Ізоляційна стрічка 0,15мм×15мм×20м, білий
502660ж	Ізоляційна стрічка 0,15мм×15мм×20м, жовтий
502660ж-з	Ізоляційна стрічка 0,15мм×15мм×20м, жовто-зелений



Артикул	Найменування
502660з	Ізоляційна стрічка 0,15мм×15мм×20м, зелений
502660к	Ізоляційна стрічка 0,15мм×15мм×20м, червоний
502660с	Ізоляційна стрічка 0,15мм×15мм×20м, блакитний
502660ч	Ізоляційна стрічка 0,15мм×15мм×20м, чорний
502650a	Ізоляційна стрічка 0,13мм×19мм×10м, асорті
502650б	Ізоляційна стрічка 0,13мм×19мм×10м, білий
502650ж	Ізоляційна стрічка 0,13мм×19мм×10м, жовтий
502650ж-з	Ізоляційна стрічка 0,13мм×19мм×10м, жовто-зелений
502650з	Ізоляційна стрічка 0,13мм×19мм×10м, зелений
502650к	Ізоляційна стрічка 0,13мм×19мм×10м, червоний
502650с	Ізоляційна стрічка 0,13мм×19мм×10м, блакитний
502650ч	Ізоляційна стрічка 0,13мм×19мм×10м, чорний
502652a	Ізоляційна стрічка 0,13мм×19мм×20м, асорті
502652б	Ізоляційна стрічка 0,13мм×19мм×20м, білий
502652ж	Ізоляційна стрічка 0,13мм×19мм×20м, жовтий
502652ж-з	Ізоляційна стрічка 0,13мм×19мм×20м, жовто-зелений
502652з	Ізоляційна стрічка 0,13мм×19мм×20м, зелений
502652к	Ізоляційна стрічка 0,13мм×19мм×20м, червоний
502652с	Ізоляційна стрічка 0,13мм×19мм×20м, блакитний
502652ч	Ізоляційна стрічка 0,13мм×19мм×20м, чорний
502653a	Ізоляційна стрічка 0,13мм×19мм×30м, асорті
502653б	Ізоляційна стрічка 0,13мм×19мм×30м, білий
502653ж	Ізоляційна стрічка 0,13мм×19мм×30м, жовтий
502653ж-з	Ізоляційна стрічка 0,13мм×19мм×30м, жовто-зелений
502653з	Ізоляційна стрічка 0,13мм×19мм×30м, зелений
502653к	Ізоляційна стрічка 0,13мм×19мм×30м, червоний
502653с	Ізоляційна стрічка 0,13мм×19мм×30м, блакитний
502653ч	Ізоляційна стрічка 0,13мм×19мм×30м, чорний
502665б	Ізоляційна стрічка 0,13мм×50мм×10м, білий
502665с	Ізоляційна стрічка 0,13мм×50мм×10м, блакитний
502665ч	Ізоляційна стрічка 0,13мм×50мм×10м, чорний

Трубки
термоусаджувальні
з коефіцієнтом усадки
2:1 без клею в бухтах



Характеристики

Коефіцієнт усадки: 2:1 (поздовжня усадка трубки: ≤10%).
Матеріал: поліолефін.



Артикул	Найменування (Ø до усадки та після усадки)	Ч	К	Б	Ж	З	П	С	Ж-З	СЕР	Кількість метрів в бухті
502499*	ТУТ 0,8/0,4	+	+	-	-	-	-	-	-	-	200
502500*	ТУТ 1/0,5	+	+	+	+	+	+	+	-	-	200
502501*	ТУТ 1,5/0,75	+	+	+	+	+	+	+	-	-	200
502502*	ТУТ 2/1	+	+	+	+	+	+	+	+	-	200
502503*	ТУТ 2,5/1,25	+	+	+	+	+	+	+	+	-	200
502504*	ТУТ 3/1,5	+	+	+	+	+	+	+	+	-	200
502505*	ТУТ 3,5/1,75	+	+	+	+	+	+	+	-	-	200
502506*	ТУТ 4/2	+	+	+	+	+	+	+	+	-	200
502507*	ТУТ 5/2,5	+	+	+	+	+	+	+	+	-	100
502508*	ТУТ 6/3	+	+	+	+	+	+	+	+	-	100
502509*	ТУТ 7/3	+	+	+	+	+	+	+	+	-	100
502510*	ТУТ 8/4	+	+	+	+	+	+	+	+	-	100
502511*	ТУТ 9/4,5	+	+	+	+	+	-	+	-	-	100
502512*	ТУТ 10/5	+	+	+	+	+	+	+	+	-	100
502513*	ТУТ 11/5,5	+	+	+	+	+	-	+	-	-	100
502514*	ТУТ 12/6	+	+	+	+	+	+	+	+	-	100
502515*	ТУТ 13/6,5	+	+	+	+	+	-	+	-	-	100
502516*	ТУТ 14/7	+	+	+	+	+	+	+	+	-	100
502517*	ТУТ 15/7,5	+	+	+	+	+	+	+	+	-	100
502518*	ТУТ 16/8	+	+	+	+	+	+	+	+	-	100
502519*	ТУТ 17/8,5	+	+	+	+	+	-	+	-	-	100
502520*	ТУТ 18/9	+	+	+	+	+	+	+	+	-	100
502522*	ТУТ 20/10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
502524*	ТУТ 22/11	+	+	+	+	+	+	+	+	-	100
502527*	ТУТ 25/12,5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	50
502530*	ТУТ 28/14	+	+	+	+	+	+	+	-	-	25
502532*	ТУТ 30/15	+	+	+	+	+	+	+	+	-	25
502534*	ТУТ 35/17,5	+	+	+	+	+	+	+	+	-	25
502536*	ТУТ 40/20	+	+	+	+	+	+	+	+	+	25
502537*	ТУТ 45/22,5	+	+	+	+	+	-	+	-	-	25
502538*	ТУТ 50/25	+	+	+	+	+	+	+	+	-	25
502540*	ТУТ 60/30	+	+	+	+	+	+	+	+	-	25
502542*	ТУТ 70/35	+	+	+	+	+	+	+	+	-	25
502543*	ТУТ 80/40	+	+	+	+	+	+	+	+	-	25
502544*	ТУТ 90/45	+	+	+	+	+	+	+	+	-	25
502545*	ТУТ 100/50	+	+	+	+	+	+	+	-	-	25
502546*	ТУТ 120/60	+	+	+	+	+	+	+	-	-	25
502547*	ТУТ 150/75	+	+	+	+	+	+	+	-	-	25
502548*	ТУТ 180/90	+	+	-	+	+	-	+	-	-	25
502549*	ТУТ 200/100	+	-	-	-	-	-	-	-	-	25

* – символ в кінці артикулу слугує для спрощення при виборі кольору термоусадки замінивши його певною буквою яка безпосередньо прив'язана до кожного кольору, а саме:

ч - чорний колір х - темно-зелений колір б - білий колір з - зелений колір ж-з - жовто-зелений колір
к - червоний колір п - прозорий колір ж - жовтий колір с - блакитний колір сер - сірий колір




Трубки термоусаджувальні з коефіцієнтом усадки 3:1 без клею в бухтах



Характеристики

Матеріал: поліолефін (подавляє процес горіння)
Колір термоусаджувальних трубок: чорний
Коефіцієнт усадки: 3:1 (Поздовжня усадка трубки: $\leq 5\%$)



RELIANCE

Термоусадка 3:1 без клею в бухтах

Артикул	Найменування	Кіл-ть метрів в бухті
RE14181ч	HST-AP-3-1 3/1	100
RE14182ч	HST-AP-3-1 4,5/1,5	100
RE14183ч	HST-AP-3-1 6/2	100
RE14184ч	HST-AP-3-1 9/3	100
RE14185ч	HST-AP-3-1 12/4	100

Артикул	Найменування	Кіл-ть метрів в бухті
RE14186ч	HST-AP-3-1 15/5	100
RE14187ч	HST-AP-3-1 18/6	100
RE14188ч	HST-AP-3-1 24/8	50
RE14189ч	HST-AP-3-1 30/10	50
RE14191ч	HST-AP-3-1 39/13	50

Термоусаджувальна трубка ТУТ 2/1 в бухтах



Характеристики

Коефіцієнт усадки: 2:1 (Поздовжня усадка трубки: $\leq 10\%$)
Матеріал: поліолефін

LEE®

Артикул	Найменування	Ч	Ж	З	П	К	Б	С	Кількість метрів в бухті
702500*	ТУТ 1/0,5	+	+	+	-	+	+	+	200
702501*	ТУТ 1,5/0,75	+	+	+	-	+	+	+	200
702502*	ТУТ 2/1	+	+	+	-	+	+	+	200
702503*	ТУТ 2,5/1,25	+	+	+	-	+	+	+	200
702504*	ТУТ 3/1,5	+	+	+	-	+	+	+	200
702505*	ТУТ 3,5/1,75	+	-	-	-	-	-	-	200
702506*	ТУТ 4/2	+	+	+	-	+	+	+	200
702507*	ТУТ 5/2,5	+	+	+	-	+	+	+	100
702508*	ТУТ 6/3	+	+	+	+	+	+	+	100
702509*	ТУТ 7/3,5	+	-	-	-	+	-	-	100
702510*	ТУТ 8/4	+	+	+	+	+	+	+	100
702512*	ТУТ 10/5	+	+	+	+	+	+	+	100
702514*	ТУТ 12/6	+	+	+	+	+	+	+	100
702516*	ТУТ 14/7	+	+	+	-	+	+	+	100
702518*	ТУТ 16/8	+	+	+	+	+	+	+	100
702520*	ТУТ 18/9	+	+	+	-	+	+	+	100
702522*	ТУТ 20/10	+	+	+	+	+	+	+	100
702524*	ТУТ 22/11	+	+	+	+	+	+	+	100
702527*	ТУТ 25/12,5	+	+	+	+	+	+	+	50
702532*	ТУТ 30/15	+	+	+	+	+	+	+	25
702534*	ТУТ 35/17,5	+	+	+	+	+	+	+	25
702536*	ТУТ 40/20	+	+	+	+	+	+	+	25
702538*	ТУТ 50/25	+	+	+	+	+	+	+	25
702540*	ТУТ 60/30	+	+	+	-	+	+	+	25
702542*	ТУТ 70/35	+	+	+	-	+	+	+	25
702543*	ТУТ 80/40	+	+	+	-	+	+	+	25
702544*	ТУТ 90/45	+	+	+	-	+	+	+	25
702545*	ТУТ 100/50	+	+	+	-	+	+	+	25
702546*	ТУТ 120/60	+	+	+	-	+	+	+	25
702547*	ТУТ 150/75	+	+	+	-	+	+	+	25
702548*	ТУТ 180/90	+	+	+	-	+	+	+	25
702549*	ТУТ 200/100	+	+	+		+	+	+	25

* – символ в кінці артикулу слугує для спрощення при виборі кольору термоусадки замінивши його певною буквою яка безпосередньо прив'язана до кожного кольору, а саме:

ч - чорний колір
з - зелений колір
ж - жовтий колір
б - білий колір
к - червоний колір
с - блакитний колір
п - прозорий



Трубки
термоусаджувальні
без клейового
шару (HST-AP-2-1)
у відрізках 1 м

Характеристики

Матеріал: поліолефін (не підтримує процес горіння).
Коефіцієнт усадки: 2:1 (поздовжня усадка трубки: ≤5%).
Одиниця виміру: метр.
Мін. норма відвантаження: метр (для асорті – упаковка).



RELIANCE



Артикул	Найменування (Ø до усадки та після усадки)	Ч	Б	С	Ж	З	К	П	СЕР	Пом	Ф	Кор	Міх	Кількість в уп. (1 колір), шт.	Кількість в уп. (мікс), шт.
RE14102*	HST-AP-2-1 0,5	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	100	100
RE14103*	HST-AP-2-1 1,5/0,75	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	100	100
RE14104*	HST-AP-2-1 2/1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100	100
RE14105*	HST-AP-2-1 2,5/1,25	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	100	100
RE14106*	HST-AP-2-1 3/1,5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100	100
RE14107*	HST-AP-2-1 3,5/1,75	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	100	100
RE14108*	HST-AP-2-1 4/2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100	100
RE14109*	HST-AP-2-1 4,5/2,25	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	50	100
RE14110*	HST-AP-2-1 5/2,5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	50	100
RE14111*	HST-AP-2-1 6/3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	50	100
RE14112*	HST-AP-2-1 7/3,5	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	50	100
RE14113*	HST-AP-2-1 8/4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	50	100
RE14114*	HST-AP-2-1 9/4,5	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	50	100
RE14115*	HST-AP-2-1 10/5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	50	100
RE14116*	HST-AP-2-1 11/5,5	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
RE14117*	HST-AP-2-1 12/6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	50	100
RE14118*	HST-AP-2-1 13/6,5	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
RE14119*	HST-AP-2-1 14/7	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	50	100
RE14120*	HST-AP-2-1 15/7,5	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	50	100
RE14121*	HST-AP-2-1 16/8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	50	100
RE14123*	HST-AP-2-1 18/9	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	50	100
RE14124*	HST-AP-2-1 20/10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	25	100
RE14126*	HST-AP-2-1 25/12,5	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	25	100
RE14128*	HST-AP-2-1 30/15	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	10	100
RE14129*	HST-AP-2-1 35/17,5	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	10	-
RE14130*	HST-AP-2-1 40/20	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	10	-
RE14132*	HST-AP-2-1 50/25	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	10	-
RE14133*	HST-AP-2-1 60/30	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	100
RE14134*	HST-AP-2-1 70/35	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	10	80
RE14135*	HST-AP-2-1 80/40	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	10	60
RE14136*	HST-AP-2-1 90/45	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	60

* -символ в кінці артикулу слугує для спрощення при виборі кольору термоусадки замінивши його певною буквою яка безпосередньо прив'язана до кожного кольору, а саме:

ч - чорний колір

с - блакитний колір

ж - жовтий колір

ф - фіолетовий колір

к - червоний колір

кор - коричневий колір

з - зелений колір

сер - сірий колір

б - білий колір

пом - помаранчевий колір

п - прозорий колір

міх - асорті

Набори трубок
термоусаджувальних

Характеристики

Матеріал: поліолефін.
Коефіцієнт усадки: 2:1 (Поздовжня усадка трубки: ≤ 5%).



TAKEL



Артикул	Найменування	Найменування
515000	Набір трубок термоусаджувальних №1 80шт (10 см)	Ø3 мм – 20 шт, Ø4 – 20 шт, Ø5 – 20 шт, Ø6 – 10 шт, Ø8 – 6 шт, Ø10 – 4 шт.
515001	Набір трубок термоусаджувальних №2 80 шт (10 см) бокс	Ø3мм – 20 шт, Ø4 – 20 шт, Ø5 – 20 шт, Ø6 – 10 шт, Ø8 – 6 шт, Ø10 – 4 шт.
515007	Набір трубок термоусаджувальних з клейовим шаром 3:1 №8 96 шт	Ø3,2 мм – 36 шт (6,5 см), Ø4,8 – 24 шт (6,5 см), Ø6,4 – 12 шт (9 см), Ø7,9 – 12 шт (9 см), Ø9,5 – 6 шт (11,5 см), Ø12,7 – 6 шт (11,5 см).




Трубки
термоусаджувальні
без клейового шару
(HST-AP-2-1)
у роздрібних
упаковках



Характеристики

Матеріал: поліолефін (без клеєвого шару)
Коефіцієнт усадки: 2:1 (поздовжня усадка трубки: ≤5%)



RELIANCE®

Артикул	Найменування	Ч	Б	Г	Ж	З	К	С	Міх	Кількість в уп. (1 колір), шт.	Кількість в уп. (мікс), шт.
RE14151*	HST-AP-2-1 1/0,5	+	+	+	+	+	+	+	+	20	30
RE14152*	HST-AP-2-1 1,5/0,75	+	+	+	+	+	+	+	+	20	30
RE14153*	HST-AP-2-1 2/1	+	+	+	+	+	+	+	+	20	30
RE14154*	HST-AP-2-1 2,5/1,25	+	+	+	+	+	+	+	+	20	30
RE14155*	HST-AP-2-1 3/1,5	+	+	+	+	+	+	+	+	20	30
RE14156*	HST-AP-2-1 3,5/1,75	+	+	+	+	+	+	+	+	20	30
RE14157*	HST-AP-2-1 4/2	+	+	+	+	+	+	+	+	20	30
RE14158*	HST-AP-2-1 4,5/2,25	+	+	+	+	+	+	+	+	20	30
RE14159*	HST-AP-2-1 5/2,5	+	+	+	+	+	+	+	+	20	30
RE14160*	HST-AP-2-1 6/3	+	+	+	+	+	+	+	+	20	30
RE14161*	HST-AP-2-1 7/3,5	+	+	+	+	+	+	+	+	20	30
RE14162*	HST-AP-2-1 8/4	+	+	+	+	+	+	+	+	20	30
RE14163*	HST-AP-2-1 9/4,5	+	+	+	+	+	+	+	+	20	30
RE14164*	HST-AP-2-1 10/5	+	+	+	+	+	+	+	+	20	30
RE14166*	HST-AP-2-1 12/6	+	+	+	+	+	+	+	+	20	30
RE14167*	HST-AP-2-1 13/6,5	-	-	-	-	-	-	-	+	20	30
RE14168*	HST-AP-2-1 14/7	+	+	+	+	+	+	+	+	20	30
RE14169*	HST-AP-2-1 15/7,5	+	+	+	+	+	+	-	+	20	30
RE14170*	HST-AP-2-1 16/8	+	+	+	+	+	+	-	+	20	30

Трубки
термоусаджувальні
в відрізках 1 м



Характеристики

Матеріал: поліолефін.
Коефіцієнт усадки: 2:1.
Одиниця виміру (мін. норма відвантаження): метр (для асорті пачка).

TAKEL®

Артикул	Найменування	Ч	Б	Ж	З	К	П	С	Міх	Кількість відрізків в пачці
502550*	TUT 1/0,5	+	+	+	+	+	+	+	+	20
502551*	TUT 1,5/0,75	+	+	+	+	+	+	+	+	20
502552*	TUT 2/1	+	+	+	+	+	+	+	+	20
502553*	TUT 2,5/1,25	+	+	+	+	+	+	+	+	20
502554*	TUT 3/1,5	+	+	+	+	+	+	+	+	20
502555*	TUT 3,5/1,75	+	+	+	+	+	+	+	+	20
502556*	TUT 4/2	+	+	+	+	+	+	+	+	20
502557*	TUT 5/2,5	+	+	+	+	+	+	+	+	20
502558*	TUT 6/3	+	+	+	+	+	+	+	+	20
502559*	TUT 7/3,5	+	+	+	+	+	+	+	+	20
502560*	TUT 8/4	+	+	+	+	+	+	+	+	20
502562*	TUT 10/5	+	+	+	+	+	+	+	+	20
502564*	TUT 12/6	+	+	+	+	+	+	+	+	20
502565*	TUT 12/6,5	-	-	-	-	+	-	-	-	20
502566*	TUT 14/7	+	+	+	+	+	+	+	+	20
502567*	TUT 15/7,5	+	+	+	+	+	+	+	+	20
502568*	TUT 16/8	+	+	+	+	+	+	+	+	20
502570*	TUT 18/9	+	+	+	+	+	-	+	+	20
502572*	TUT 20/10	+	+	+	+	+	-	+	+	20
502577*	TUT 25/12,5	+	+	+	+	+	-	+	+	20
502579*	TUT 28/14	-	-	-	-	-	-	-	+	20
502580*	TUT 30/15	+	+	+	+	+	-	+	+	20
502584*	TUT 35/17,5	+	+	+	+	+	+	+	+	20
502586*	TUT 40/20	+	+	+	+	+	+	+	+	20
502588*	TUT 50/25	+	+	+	+	+	+	+	-	20
502589*	TUT 60/30	+	+	+	+	+	+	+	-	20

* – символ в кінці артикулу слугує для спрощення при виборі кольору термоусадки замінивши його певною буквою яка безпосередньо прив'язана до кожного кольору, а саме:

ч - чорний колір
з - зелений колір
б - білий колір
с - блакитний колір
к - червоний колір
п - прозорий колір
ж - жовтий колір
mix - асорті



Трубки
термоусаджувальні
з коеф. усадки 3:1
та клейовим шаром




Характеристики

Матеріал: поліолефін, клей.

Коефіцієнт усадки: 3:1 (поздовжня усадка трубки: ≤5%).

Одиниця виміру: метр; Мін. норма відвантаження: метр.



RELIANCE

Артикул	Найменування	Б	С	Ж	З	К	П	Ч	Кількість в уп. (мікс), шт.
RE14219*	HST-AL-3-1 2,4/0,8	+	+	+	+	+	+	+	200
RE14220*	HST-AL-3-1 3,2/1	+	+	+	+	+	+	+	100
RE14221*	HST-AL-3-1 4,8/1,6	+	+	+	+	+	+	+	150
RE14222*	HST-AL-3-1 6,4/2,2	+	+	+	+	+	+	+	100
RE14223*	HST-AL-3-1 7,9/2,7	+	+	+	+	+	+	+	50
RE14224*	HST-AL-3-1 9,5/3,2	+	+	+	+	+	+	+	50
RE14225*	HST-AL-3-1 12,7/4,2	+	+	+	+	+	+	+	30
RE14226*	HST-AL-3-1 15/5,2	+	+	+	+	+	+	+	25
RE14227*	HST-AL-3-1 19,1/6,3	+	+	+	+	+	+	+	20
RE14228*	HST-AL-3-1 25,4/8,5	+	+	+	+	+	+	+	25
RE14229*	HST-AL-3-1 30/10,2	+	-	-	-	+	+	+	20
RE14230*	HST-AL-3-1 39/13,5	-	-	-	-	-	+	+	15
RE14231*	HST-AL-3-1 50/17	-	-	-	-	-	+	+	10
RE14232*	HST-AL-3-1 64/21	-	-	-	-	-	+	+	5
RE14233*	HST-AL-3-1 75/25	-	-	-	-	-	+	+	5
RE14234*	HST-AL-3-1 90/30	-	-	-	-	-	+	+	5
RE14235*	HST-AL-3-1 100/34	-	-	-	-	-	+	+	5
RE14236*	HST-AL-3-1 125/42	-	-	-	-	-	+	+	5

* – символ в кінці артикулу слугує для спрощення при виборі кольору термоусадки замінивши його певною буквою яка безпосередньо прив'язана до кожного кольору, а саме:

ч – чорний колір б – білий колір к – червоний колір ж – жовтий колір
з – зелений колір с – блакитний колір п – прозорий колір

Трубки
термоусаджувальні
з коеф. усадки 3:1
та клейовим шаром



Характеристики

Матеріал: поліолефін, клей.

Коефіцієнт усадки: 3:1 (поздовжня усадка трубки: ≤5%).

Колір трубок: чорний.

Одиниця виміру: метр; Мін. норма відвантаження: метр.



LEE®

Трубки в бухтах

Артикул	Найменування	Кіл-ть в бухті
714219ч	ТУТ 3:1 2,4/0,8	200
714220ч	ТУТ 3:1 3,2/1	200
714221ч	ТУТ 3:1 4,8/1,6	100
714222ч	ТУТ 3:1 6,4/2,2	100
714223ч	ТУТ 3:1 7,9/2,7	100
714224ч	ТУТ 3:1 9,5/3,2	50
714225ч	ТУТ 3:1 12,7/4,2	50
714226ч	ТУТ 3:1 15/5,2	50
714227ч	ТУТ 3:1 19,1/6,3	50
714228ч	ТУТ 3:1 25,4/8,5	50
714229ч	ТУТ 3:1 30/10,2	25
714230ч	ТУТ 3:1 39/13,5	25
714231ч	ТУТ 3:1 50/17	25

Трубки у відрізках 1 метр

Артикул	Найменування
714200ч	HTG 3:1 2,4/0,8, 1 метр, чорний
714201ч	HTG 3:1 3,2/1, 1 метр, чорний
714202ч	HTG 3:1 4,8/1,6, 1 метр, чорний
714203ч	HTG 3:1 6,4/2,2, 1 метр, чорний
714204ч	HTG 3:1 7,9/2,7, 1 метр, чорний
714205ч	HTG 3:1 9,5/3,2, 1 метр, чорний
714206ч	HTG 3:1 12,7/4,2, 1 метр, чорний
714207ч	HTG 3:1 15/5,2, 1 метр, чорний
714208ч	HTG 3:1 19/6,3, 1 метр, чорний
714209ч	HTG 3:1 25,4/8,5, 1 метр, чорний
714210ч	HTG 3:1 30/10,2, 1 метр, чорний
714211ч	HTG 3:1 39/13,5, 1 метр, чорний
714212ч	HTG 3:1 50/17, 1 метр, чорний



Трубки
термоусаджувальні
з коеф. усадки 2: 1
та клейовим шаром



Характеристики

Матеріал: поліолефін, клей.
Колір термоусаджувальних трубок: чорний.
Коефіцієнт усадки: 2:1 (Поздовжня усадка трубки: ≤5%).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: метр.



Артикул	Найменування	Кіл-ть в уп.
RE14200ч	HST-AL-2-1 1,6/0,8	200
RE14201ч	HST-AL-2-1 2,4/1,2	200
RE14202ч	HST-AL-2-1 3,2/1,6	100
RE14203ч	HST-AL-2-1 4,8/2,4	150
RE14204ч	HST-AL-2-1 6,4/3,2	100
RE14205ч	HST-AL-2-1 7,9/3,9	50
RE14206ч	HST-AL-2-1 9,5/4,8	50
RE14207ч	HST-AL-2-1 12,7/6,4	30

Артикул	Найменування	Кіл-ть в уп.
RE14208ч	HST-AL-2-1 15,9/7,9	25
RE14209ч	HST-AL-2-1 19,1/9,5	25
RE14210ч	HST-AL-2-1 25,4/12,7	25
RE14211ч	HST-AL-2-1 31,8/15	20
RE14212ч	HST-AL-2-1 38,1/19	20
RE14213ч	HST-AL-2-1 44,5/22	15
RE14214ч	HST-AL-2-1 50/25,4	10

Трубки
термоусаджувальні
з коеф. усадки 3:1
та клейовим шаром
(фасовані по 20/10/5шт)



Характеристики

Матеріал: поліолефін, клей.
Колір термоусаджувальних трубок: чорний.
Коефіцієнт усадки: 3:1 (Поздовжня усадка трубки: ≤5%).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: упаковка 20 шт., 10 шт., 5 шт.



Артикул	Найменування	Кіл-ть в уп.
RE14310ч	HST-AL-3-1 2,4/0,8	1x20
RE14311ч	HST-AL-3-1 3,2/1	1x20
RE14312ч	HST-AL-3-1 4,8/1,6	1x20
RE14313ч	HST-AL-3-1 6,4/2,2	1x20
RE14314ч	HST-AL-3-1 7,9/2,7	1x10
RE14315ч	HST-AL-3-1 9,5/3,2	1x10

Артикул	Найменування	Кіл-ть в уп.
RE14316ч	HST-AL-3-1 12,7/4,2	1x10
RE14317ч	HST-AL-3-1 15/5,2	1x5
RE14318ч	HST-AL-3-1 19,1/6,3	1x5
RE14319ч	HST-AL-3-1 25,4/8,5	1x5
RE14320ч	HST-AL-3-1 30/10,2	1x5

Трубки
термоусаджувальні
з коеф. усадки 4:1
і клейовим шаром



Характеристики

Матеріал: поліолефін, клей.
Колір термоусаджувальних трубок: чорний.
Коефіцієнт усадки: 4:1 (Поздовжня усадка трубки: ≤5%).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: метр.



Артикул	Найменування	Кіл-ть в уп.
RE14240ч	HST-AL-4-1 4/1	150
RE14241ч	HST-AL-4-1 6/1,5	100
RE14242ч	HST-AL-4-1 8/2	50
RE14243ч	HST-AL-4-1 12/3	30
RE14244ч	HST-AL-4-1 16/4	25

Артикул	Найменування	Кіл-ть в уп.
RE14245ч	HST-AL-4-1 20/5	25
RE14246ч	HST-AL-4-1 24/6	25
RE14247ч	HST-AL-4-1 32/8	25
RE14248ч	HST-AL-4-1 52/13	25



Трубки
термоусаджувальні
з коеф. усадки 6:1
та клейовим шаром



Характеристики

Матеріал: поліолефін, клей.
Колір термоусаджувальних трубок: чорний.
Коефіцієнт усадки: 6:1 (поздовжня усадка трубки: $\leq 10\%$).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: метр.



Артикул	Найменування	Кіл-ть в уп.
RE14301	HST-AL-6-1 33/5,5	50

Артикул	Найменування	Кіл-ть в уп.
RE14303	HST-AL-6-1 50,85/8,3	30

Трубки
термоусаджувальні
середньостінні
з клейовим шаром



Характеристики

Матеріал: поліолефін, клей.
Колір термоусаджувальних трубок: чорний.
Коефіцієнт усадки: 3:1–4:1 (поздовжня усадка трубки: $\leq 5\%$).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: метр.



Артикул	Найменування	Кіл-ть в уп.
RE14251	HST-MW-AL 8/2	50
RE14253	HST-MW-AL 10,2/3	40
RE14254	HST-MW-AL 12/3	30
RE14255	HST-MW-AL 16/5	100
RE14256	HST-MW-AL 19,1/5,6	150
RE14257	HST-MW-AL 22/6	100
RE14258	HST-MW-AL 25,4/8	90
RE14259	HST-MW-AL 28/6	75
RE14260	HST-MW-AL 33/8	55
RE14261	HST-MW-AL 38,1/12	40
RE14263	HST-MW-AL 43,2/12,7	35
RE14264	HST-MW-AL 55/16	25

Артикул	Найменування	Кіл-ть в уп.
RE14265	HST-MW-AL 65/19	25
RE14266	HST-MW-AL 75/22	25
RE14267	HST-MW-AL 85/25	25
RE14268	HST-MW-AL 95/30	20
RE14269	HST-MW-AL 115/34	20
RE14270	HST-MW-AL 130/36	20
RE14271	HST-MW-AL 140/42	15
RE14272	HST-MW-AL 160/50	15
RE14273	HST-MW-AL 180/58	10
RE14274	HST-MW-AL 200/69	5
RE14249	HST-MW-AL 230/78	5

Трубки
термоусаджувальні
товстостінні
з клейовим шаром



Характеристики

Матеріал: поліолефін, клей.
Колір термоусаджувальних трубок: чорний.
Коефіцієнт усадки: 3:1–4:1 (Поздовжня усадка трубки: $\leq 5\%$).
Одиниця виміру та мінімальна норма відвантаження: метр.



Артикул	Найменування	Кіл-ть в уп.
RE14276	HST-TW-AL 9/3	40
RE14278	HST-TW-AL 16/5	100
RE14280	HST-TW-AL 22/6	100
RE14281	HST-TW-AL 28/6	75
RE14282	HST-TW-AL 33/8	55
RE14284	HST-TW-AL 43,2/12	35

Артикул	Найменування	Кіл-ть в уп.
RE14285	HST-TW-AL 55/16	25
RE14286	HST-TW-AL 65/19	20
RE14288	HST-TW-AL 85/25	15
RE14289	HST-TW-AL 95/30	15
RE14290	HST-TW-AL 105/30	15
RE14293	HST-TW-AL 130/40	15



Трубки
термоусаджувальні
високовольтні до
10 кВ для ізоляції шин



Характеристики

Колір: цегельно-червоний, зелений та жовтий.

Коефіцієнт усадки: 2:1; 2,5:1.

Напруга робоча номінальна: 10 000 В.



RELIANCE®

Коефіцієнт усадки: 2:1

Артикул	Найменування	Кіл-ть метрів в бухті
RE14380	HST-BH-10 15/7,5	25
RE14381	HST-BH-10 20/10	25
RE14382ж	HST-BH-10 25/12,5, жовтий	25
RE14382з	HST-BH-10 25/12,5, зелений	25
RE14384ж	HST-BH-10 40/20, жовтий	25
RE14384з	HST-BH-10 40/20, зелений	25
RE14392	HST-BH-10 100/50	25
RE14394	HST-BH-10 150/75	25
RE14396	HST-BH-10 210/105	20
RE14398	HST-BH-10 250/125	25

Коефіцієнт усадки: 2,5:1

Артикул	Найменування	Кіл-ть метрів в бухті
RE14401	HST-BH-10 20/8	25
RE14402к	HST-BH-10 25/10	25
RE14403	HST-BH-10 30/12	25
RE14404к	HST-BH-10 40/16	25
RE14405	HST-BH-10 50/20	25
RE14406	HST-BH-10 60/24	25
RE14408	HST-BH-10 70/28	25
RE14410	HST-BH-10 80/32	25
RE14412	HST-BH-10 100/40	25
RE14413	HST-BH-10 120/48	25
RE14414	HST-BH-10 150/60	25
RE14415	HST-BH-10 180/72	25

Трубки
термоусаджувальні
високовольтні до
35 кВ для ізоляції шин



Характеристики

Колір: цегельно-червоний.

Коефіцієнт усадки: 2:1.

Напруга робоча номінальна: 35 000 В.

RELIANCE®

Термоусадка високовольтна до 35 кВ

Артикул	Найменування	Кіл-ть метрів в бухті
RE14422	HST-BH-35 25/12,5	15
RE14424	HST-BH-35 40/20	15
RE14425	HST-BH-35 50/25	15
RE14427	HST-BH-35 65/32,5	15
RE14429	HST-BH-35 75/37,5	15
RE14430	HST-BH-35 80/40	15

Артикул	Найменування	Кіл-ть метрів в бухті
RE14432	HST-BH-35 100/50	15
RE14433	HST-BH-35 120/60	15
RE14435	HST-BH-35 180/90	15
RE14436	HST-BH-35 210/105	15
RE14437	HST-BH-35 230/115	15

Трубки
термоусаджувальні
високовольтні
антитрекінгові



Характеристики

Колір: цегельно-червоний.

Матеріал: трекінгостійкий поліолефін.

З кожного боку метрового відрізка термозбіжної трубки є шар термоплавкого клею довжиною не менше 5 см.

RELIANCE®

Термоусадка високовольтна антитрекінгова

Артикул	Найменування	Кількість у пачці
RE14330	HST-AT 30/12	5
RE14331	HST-AT 35/14	5

Артикул	Найменування	Кількість у пачці
RE14332	HST-AT 40/17	5



Трубки
термоусаджувальні
стійкі до олив
та палива




Характеристики

Колір: чорний.

Матеріал: поліолефін.

Термоусаджувані трубки типу HST-DR – це трубки стійкі до дизельного, а також інших видів палива, мастил, гальмівних рідин та інших хімічних речовин.



Термоусадка оливостійка

Артикул	Найменування	Кіл-ть метрів в бухті	Артикул	Найменування	Кіл-ть метрів в бухті
RE14490	HST-DR 3,2/1,6	200	RE14493	HST-DR 9,5/4,8	50
RE14491	HST-DR 4,8/2,4	100	RE14494	HST-DR 12,7/6,4	25
RE14492	HST-DR 6,4/3,2	100	RE14495	HST-DR 19/9,5	25

Трубки
термоусаджувальні
термостійкі (до 150° C)



Характеристики

Матеріал: поліолефін (Клас горючості: VW-1).

Коефіцієнт усадки: 2:1.



Трубки термоусаджувальні термостійкі

Артикул	Найменування	Кіл-ть метрів в бухті
RE14459	HST-FR-150 4,5/2,3	200

Рукавички
термозбіжні з клеєм
TM "Takel"



Характеристики

Матеріал: поліолефін (Клас горючості: VW-1).

Коефіцієнт усадки: 2:1.



Рукавички термозбіжні з клеєм тм Takel

Артикул	Найменування	Артикул	Найменування
502480	ТУП-2 з клеєм 10-16 мм²	502490	ТУП-4 з клеєм 10-16 мм²
502481	ТУП-2 з клеєм 25-50 мм²	502491	ТУП-4 з клеєм 25-50 мм²
502482	ТУП-2 з клеєм 70-120 мм²	502492	ТУП-4 з клеєм 70-120 мм²
502483	ТУП-2 з клеєм 150-240 мм²	502493	ТУП-4 з клеєм 150-240 мм²
502484	ТУП-3 з клеєм 10-16 мм²	502495	ТУП-5 з клеєм 10-16 мм²
502485	ТУП-3 з клеєм 25-50 мм²	502496	ТУП-5 з клеєм 25-50 мм²
502486	ТУП-3 з клеєм 70-120 мм²	502497	ТУП-5 з клеєм 70-120 мм²
502487	ТУП-3 з клеєм 150-240 мм²	502498	ТУП-5 з клеєм 150-240 мм²

Рукавиці термозбіжні
з клеєм TM "Reliance"



Характеристики

Матеріал: поліолефін, клей.

Коефіцієнт усадки: 1.5:1 – 2.5:1.



Рукавиці термозбіжні з клеєм тм Reliance

Артикул	Найменування	Артикул	Найменування
RE14500	HSB-2-24/12 (4-16 мм²)	RE14515	HSB-4-38/18 (4-16 мм²)
RE14501	HSB-2-38/16 (25-50 мм²)	RE14516	HSB-4-50/24 (25-50 мм²)
RE14502	HSB-2-48/18 (70-120 мм²)	RE14517	HSB-4-70/32 (70-120 мм²)
RE14503	HSB-2-60/24 (150-240 мм²)	RE14518	HSB-4-80/44 (150-240 мм²)
RE14506	HSB-3-24/16 (4-16 мм²)	RE14523	HSB-5-42/21 (4-16 мм²)
RE14507	HSB-3-48/22 (25-50 мм²)	RE14524	HSB-5-57/29 (25-50 мм²)
RE14508	HSB-3-60/28 (70-120 мм²)	RE14525	HSB-5-70/38 (70-120 мм²)
RE14509	HSB-3-70/36 (150-240 мм²)	RE14526	HSB-5-90/50 (150-240 мм²)




Стрічки термозбіжні з клейовим шаром

Характеристики

Матеріал: поліолефін.

Коефіцієнт усадки: 1.4:1 (поздовжнє усадження: ≤30%).



Чорна

Червона



Артикул	Найменування
RE14600ч	Стрічка ізоляційна 0,8 мм × 25 мм × 5 м
RE14602ч	Стрічка ізоляційна 0,8 мм × 50 мм × 5 м
RE14604ч	Стрічка ізоляційна 0,8мм × 75мм × 5м
RE14606ч	Стрічка ізоляційна 0,8мм × 100мм × 5м

Артикул	Найменування
RE14600к	Стрічка ізоляційна 0,8 мм × 25 мм × 5 м
RE14602к	Стрічка ізоляційна 0,8 мм × 50 мм × 5 м

Ковпачки термозбіжні (капи) тм Reliance

Характеристики

Матеріал: поліолефін, клей.

Коефіцієнт усадки: ≤2.5:1 (гоздовжнє усадження: ≤10%).



Ковпачки термозбіжні, чорні



Артикул	Найменування
RE14550	Ковпачок 11/5,5
RE14551	Ковпачок 16/8
RE14552	Ковпачок 20/8
RE14553	Ковпачок 25/11
RE14554	Ковпачок 30/17

Артикул	Найменування
RE14556	Ковпачок 40/17
RE14557	Ковпачок 55/26
RE14558	Ковпачок 75/30
RE14559	Ковпачок 100/40
RE14560	Ковпачок 120/57
RE14561	Ковпачок 140/63

Манжети ремонтні термозбіжні

Характеристики

Коефіцієнт усадки: ≤2.5:1–3:1.

Напруга робоча номінальна: ≤1000 В.



Манжети термозбіжні


Артикул	Найменування
RE14680	Манжета 30/12
RE14682	Манжета 50/18

Артикул	Найменування
RE14683	Манжета 65/22
RE14685	Манжета 100/35

Пружини постійного тиску

Характеристики

Матеріал: сталь нержавіюча.



Пружини постійного тиску



Артикул	Найменування
503588	Пружина постійного тиску 10
503589	Пружина постійного тиску 12
503590	Пружина постійного тиску 14
503592	Пружина постійного тиску 20

Артикул	Найменування
503594	Пружина постійного тиску 25
503596	Пружина постійного тиску 32
503598	Пружина постійного тиску 36



Муфти кінцеві та з'єднувальні термоусаджувальні на напругу до 1 кВ для кабелю з пластмасовою ізоляцією



Характеристики

Спеціалізація: для кабелю з ізоляцією із зшитого поліетилену та іншої пластикової ізоляції.

Напруга номінальна, В: 1000.



TAKEL

Артикул	Найменування
509014	3 ПКВТп-1 (10–16 мм ²)
509015	3 ПКВТп-1 (25–50 мм ²)
509016	3 ПКВТп-1 (70–120 мм ²)
509017	3 ПКВТп-1 (150–240 мм ²)
509021	4 ПКВТп-1 (10–16 мм ²)
509022	4 ПКВТп-1 (25–50 мм ²)
509023	4 ПКВТп-1 (70–120 мм ²)
509024	4 ПКВТп-1 (150–240 мм ²)
509028	5 ПКВТп-1 (10–16 мм ²)
509029	5 ПКВТп-1 (25–50 мм ²)
509030	5 ПКВТп-1 (70–120 мм ²)
509031	5 ПКВТп-1 (150–240 мм ²)



Артикул	Найменування
509220	3 ПСТ-1 (10–16 мм ²)
509221	3 ПСТ-1 (25–50 мм ²)
509222	3 ПСТ-1 (70–120 мм ²)
509223	3 ПСТ-1 (150–240 мм ²)
509229	4 ПСТ-1 (10–16 мм ²)
509230	4 ПСТ-1 (25–50 мм ²)
509231	4 ПСТ-1 (70–120 мм ²)
509232	4 ПСТ-1 (150–240 мм ²)
509238	5 ПСТ-1 (10–16 мм ²)
509239	5 ПСТ-1 (25–50 мм ²)
509240	5 ПСТ-1 (70–120 мм ²)
509241	5 ПСТ-1 (150–240 мм ²)

Муфти кінцеві термоусаджувальні до 10 кВ для кабелю з пластмасовою ізоляцією



Характеристики

Спеціалізація: для кабелю з ізоляцією із зшитого поліетилену та іншої пластикової ізоляції.

Для кабелю з кількістю жил: 1;3.

Напруга номінальна, В: 10000.

TAKEL

Артикул	Найменування
509402	1ПКВт10 (25–50 мм ²)
509403	1ПКВт10 (70–120 мм ²)
509404	1ПКВт10 (150–240 мм ²)
509405	1ПКВт10 (300–400 мм ²)
509412	1ПКНт10 (25–50 мм ²)
509413	1ПКНт10 (70–120 мм ²)
509414	1ПКНт10 (150–240 мм ²)
509415	1ПКНт10 (300–400 мм ²)



Артикул	Найменування
509442	3ПКВтп10 (25–50 мм ²)
509443	3ПКВтп10 (70–120 мм ²)
509444	3ПКВтп10 (150–240 мм ²)
509445	3ПКВтп10 (300–400 мм ²)
509452	3ПКНтп10 (25–50 мм ²)
509453	3ПКНтп10 (70–120 мм ²)
509454	3ПКНтп10 (150–240 мм ²)
509455	3ПКНтп10 (300–400 мм ²)

Муфти з'єднувальні термоусаджувальні до 10 кВ для кабелю з пластмасовою ізоляцією



Характеристики

Спеціалізація: для кабелю з ізоляцією із зшитого поліетилену та іншої пластикової ізоляції.

Для кабелю з кількістю жил: 1, 3, 4.

Напруга номінальна, В: 10000.

TAKEL

Артикул	Найменування
509502	1ПСт10 (25–50 мм ²)
509503	1ПСт10 (70–120 мм ²)
509504	1ПСт10 (150–240 мм ²)
509505	1ПСт10 (300–400 мм ²)
509522	3ПСт10 (25–50 мм ²)
509523	3ПСт10 (70–120 мм ²)



Артикул	Найменування
509524	3ПСт10 (150–240 мм ²)
509525	3ПСт10 (300–400 мм ²)
509532	4ПСт10 (25–50 мм ²)
509533	4ПСт10 (70–120 мм ²)
509534	4ПСт10 (150–240 мм ²)
509535	4ПСт10 (300–400 мм ²)



Характеристики

Спеціалізація інструмента: для обпресування втулкових (трубчастих, гільзових) наконечників під один та під два проводи (незалежно від наявності ізоляції).

Наявність храпового механізму: всі крім PZ.

Інструменти (крім серії "PZ") мають регулятор зусилля тиску матриць.



Інструменти серії PZ для трубчастих наконечників

Артикул	Найменування	Діапазон, мм²
504039	PZ 1	0,5–2,5
504040	PZ 2	1,5–6
504043	PZ 3	0,5–16
504044	PZ 4	10–35
504041	PZ 5	0,5–16

Інструменти серії HS для трубчастих наконечників

Артикул	Найменування	Діапазон, мм²
504027	HS-06	0,25–6
504025	HS-04	0,75–10
504058	HS-16GF	4–16
504028	HS-16E	6–16
504024	HS-625	6–25
504029	HS-35	10–35
504035	HS-50	10–50
504036	HS-95	50–95

Інструменти серії SN для трубчастих наконечників

Артикул	Найменування	Діапазон, мм²
504030	SN-06	0,25–6
504031	SN-16	6–16
504037	SN-02WF	0,14–2,5



Інструменти серії HSC та VSC 6
для трубчастих наконечників



Артикул	Найменування	Діапазон, мм ²
504032	HSC8 6-4	0,08–10
504033	HSC8 16-4	6–16
504034	HSC8 6-6	0,08–6
504034/a	VSC8 6-6A	0,08–6
504042	HSC8 10-4	0,08–10
504042n	HSC8 10-4n	0,08–10
704032	HSC8 6-4P	0,08–6
704033	HSC10 16-4P	0,08–16
704034	HSC8 6-6P	0,08–6
704035	HSC10 16-6P	0,08–16
504007	VSC 10-4	0,08–10
504008	VSC 10-6	0,08–10



RELIANCE®

Інструмент ТМ "Reliance" для трубчастих наконечників

Артикул	Найменування	Діапазон, мм ²
RE15003	REL 306	0,08–6
RE15004	REL 410	0,08–10
RE15005	REL 516	0,08–16
RE15006	REL 616	0,08–16
RE15007	REL 716	0,08–16
RE15008	REL 816	0,08–16
RE15013	REL 1306	0,25–6
RE15016	REL 1610	0,25–10
RE15017	REL 1725	10–25
RE15001	REL 104	0,08–4
RE15011	REL 1106	0,08–6
RE15009	REL 910	0,08–10



Інструменти для обпресування наконечників і конекторів з ізоляцією


Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Спеціалізація інструмента: для обпресування кабельних наконечників, конекторів і гільз з'єднувальних, з частковою і повною ізоляцією (за винятком трубчастих наконечників).

Наявність храпового механізму: так.

Усередині однієї серії інструментів (HS, SN) різні моделі мають взаємозамінність матриць.



TAKEL

Інструменти серії HS для наконечників з ізоляцією

Артикул	Найменування	Діапазон, мм ²
504000	HS-30	0,5–6
504050	HS-07FL (для кутових)	0,5–2,5



Інструмент серії SN для наконечників з ізоляцією

Артикул	Найменування	Діапазон, мм ²
504001	SN-0725	0,5–2,5



Інструмент TM "RELIANCE" для наконечників з ізоляцією

Артикул	Найменування	Діапазон, мм ²
RE15020	REL 20025	0,5–2,5
RE15022	REL 2206	0,5–6
RE15024	REL-2406	0,5–6



RELIANCE



TAKEL

Інструменти для наконечників мідних розрізних серії KMP та наконечників з ізоляцією (10–16 мм²)

Артикул	Найменування	Діапазон, мм ²
504085	AP-20100	6–25
504092	HS-8200	16–35




Характеристики

Спеціалізація інструмента: для обпресування не ізольованих кабельних наконечників і конекторів, що мають розрізні (відкриті) хвостовики

Наявність храпового механізму: так.

Усередині однієї серії інструментів (HS, SN) різні моделі мають взаємозамінність матриць.



TAKEL

Інструменти HS для розрізних наконечників і конекторів

Артикул	Найменування	Діапазон, мм ²
504045	HS-03B	0,5-6
504048	HS-056FL	0,5-2,5
504079	HS-2546B (MC4)	2,5-6



Інструмент SN для розрізних наконечників і конекторів

Артикул	Найменування	Діапазон, мм ²
504052	SN-48B	0,14-1,5
504080	SN-2546B (MC4)	2,5-6
504054	SN-58B	0,25-1,5



Інструменти TM "RELIANCE" для розрізних наконечників і конекторів

Артикул	Найменування	Діапазон, мм ²
RE15040	REL 4001	0,25-1
RE15041	REL 41025	0,5-1,5
RE15045	REL 4506	0,25-6
RE15050	REL 5006 (MC4)	2,5-6




Характеристики

Спеціалізація інструмента: для обпресування кабельних наконечників і гільз з'єднувальних без ізоляції (за винятком трубчастих і розрізних наконечників і конекторів).

Наявність храпового механізму: так.

Тип матриць: змінні та не змінні.



TAKEL

Інструменти для наконечників без ізоляції HS

Артикул	Найменування	Діапазон, мм ²
504015	HS-10	1,5–6
504016	HS-101	0,5–10
504017	HS-16	0,5–16
504019	HS-38	6–35
504021	HS-1016	2,5–16
504086	HS-103 для колпачків S	0,5–6



Інструменти для наконечників без ізоляції HX

Артикул	Найменування	Діапазон, мм ²
504125	HX-10	1,5–10
504126	HX-26	6–25
504127	HX-16	6–16



Інструмент для наконечників без ізоляції SN

Артикул	Найменування	Діапазон, мм ²
504020	SN-0325	0,75–2,5



Інструменти для наконечників без ізоляції Reliance


Артикул	Найменування	Діапазон, мм ²
RE15026	REL-2606	0,5–6
RE15028	REL-2810	0,5–10
RE15030	REL-3006	0,5–6
RE15031	REL-3116	2,5–16
RE15033	REL-3335	10–35



TAKEL

TAKEL

RELIANCE



Інструменти механічні для силових наконечників і гільз

Артикул	Найменування	Діапазон, мм ²
504115	СТ-50	6-50
504116	СТ-95	10-95
504117	СТ-150	16-150
504119	КН-240	10-240
504121	НХ-50	6-50
504122	НХ-120	10-120
504124	НХ-150	25-150
504123	НХ-240	70-240




Характеристики

Спеціалізація інструмента: для обпресовування комп'ютерних і телефонних конекторів та коаксимального кабелю.

Тип матриць: стаціонарною

Деякі інструменти обладнані різакми, які дозволяють відрізати кабель і знімати з нього ізоляцію.



TAKEL

Інструменти для обпресовування мережевих конекторів

Артикул	Найменування	Діапазон, мм ²
504090	HT-105	UY, UY2, UR, UR2, UG
504160	HT-568	8P8C; 8P4C; 6P6C; 6P4C; 6P2C
504161	HT-568R	8P8C; 8P4C; 6P6C; 6P4C; 6P2C
504162	HT-2008R	8P8C; 8P4C; 6P6C; 6P4C; 6P2C
504163	HT-200R	10P10C; 8P8C; 8P4C; 6P6C; 6P4C
504164	HT-2094	4P4C
504167	HT-315	8P8C; 6P2C, 6P4C, 6P6C; 4P4C

Обпресувальні інструменти для коаксимального кабелю

504010	HS-02H	RG (6,5; 5,4; 1,72)
504011	HS-02H1	RG (6,5; 5,4; 3,25; 2,0; 1,72; 1,0)
504012	HS-02H2	RG (4,5; 4; 3)

REI5080	REL 80	8P8C; 6P2C, 6P4C, 6P6C; 4P4C
REI5081	REL 81	8P8C, 6P6C, 4P4C
REI5082	REL 82	8P8C, 6P6C, 4P4C
REI5083	REL 83	8P8C, 6P6C




RELIANCE



Характеристики

Спеціалізація інструмента: для обпресування двох-трьох типів кабельних наконечників, конекторів і гільз з'єднувальних, завдяки застосуванню комбінованих або змінних матриць (супутня функція зняття ізоляції).

Храповий механізм: у всіх моделях крім HS-202, HS-202D, REL 6006



Інструменти обпресувальні багатофункціональні

Артикул	Найменування	Діапазон, мм ²
504047	HS-202	Розрізні конектори: 0,5-2,5 / Накінецьники без ізоляції: 0,5-4
504053	HS-202D	Розрізні конектори: 0,5-2,5 / Накінецьники без ізоляції: 0,5-4/ Зняття ізоляції проводів
504055	Комплект для MC4 №1	MC4 + розрізні: 0,5-6 / Зняття ізоляції: 0,25-6
504056	Комплект для MC4 №2	MC4 + розрізні: 0,5-6 / Зняття ізоляції: 0,25-6
504060	HS-06-2C	Трубчасті накінецьники: 0,5-4 / Конектори з ізоляцією: 0,5-2,5
504061	SN-02-2C	Трубчасті накінецьники: 0,5-2,5 / Конектори з ізоляцією: 0,5-2,5
504062	LAS-005	Трубчасті накінецьники: 0,5-10 / Конектори з ізоляцією: 0,5-6 / Наконечники без ізоляції: 0,5-10
504063	Комплект інструментів №3	MC4 + розрізні конектори: 0,5-6 / Трубчасті наконечники: 0,5-35 / Конектори з ізоляцією: 0,25-6 / Наконечники без ізоляції: 0,5-10 / Коаксіальні роз'єми: 1,5-10 / Ковпачки по обпресування: 1-6
RE15060	REL 6006	Трубчасті наконечники: 0,25-6 / Ізольовані наконечники: 0,5-6 / Наконечники без ізоляції: 0,25-2,5
504014	Комплект інструментів LY05H-5A2	Роз'єми для коаксимального кабелю



Інструменти гідравлічні для обтиску силових наконечників і гільз YQK

Сертифіковано в Україні (декларація про відповідність)


Характеристики

Тип матриць: змінні (набір матриць в комплекті).

Профіль обпресування: Гексагональний.

Інструмент YQK-300S має в своєму конструктиві з обмежувальний клапан.

Забороняється: використовувати інструмент для деформації будь-яких інших матеріалів крім алюмінію і міді.



TAKEL



TM "TAKEL"

Артикул	Найменування
504132	YQK-70 (4–70 мм²)
504133	YQK-120 (10–120 мм²)
504134	YQK-240 (16–240 мм²)
504135	YQK-300 (10–300 мм²)
504136	YQK-300S (10–300 мм²)

TM "LEE"

Артикул	Найменування
704132	YQK-70 (4–70 мм²)
704133	YQK-120 (10–120 мм²)
704134	YQK-240 (16–240 мм²)
704135	YQK-300 (10–300 мм²)

Інструмент для обпресування та різання

Артикул	Найменування
504543	HP-70 (4–70 мм², 12 мм різання)

Матриці для інструментів YQK

Характеристики

Профіль обпресування: гексагональний (обпресована частина наконечника або гільзи в перерізі має форму рівностороннього шестикутника).


Забороняється: створювати додатковий тиск в системі після того як матриці зімкнулися до упору (за винятком інструментів з клапаном стравлювання зайвого тиску.)

Для інструменту YQK-240 та YQK-300



Артикул	Найменування
504529	Матриця 10 мм²
504530	Матриця 16 мм²
504531	Матриця 25 мм²
504532	Матриця 35 мм²
504533	Матриця 50 мм²
504534	Матриця 70 мм²
504535	Матриця 95 мм²
504536	Матриця 120 мм²
504537	Матриця 150 мм²
504538	Матриця 185 мм²
504539	Матриця 240 мм²
504540	Матриця 300 мм²

Для інструменту YQK-70




Артикул	Найменування
504500	Матриця 4 мм²
504501	Матриця 6 мм²
504502	Матриця 10 мм²
504503	Матриця 16 мм²
504504	Матриця 25 мм²
504505	Матриця 35 мм²
504506	Матриця 50 мм²
504507	Матриця 70 мм²

Ремкомплекти для гідравлічних інструментів YQK



Ремкомплекти для YQK

Артикул	Найменування
504145	Ремкомплект для YQK 70
504146	Ремкомплект для YQK 120
504147	Ремкомплект для YQK-240
504148	Ремкомплект для YQK 300



Інструменти гідравлічні CP-150 та HT-51 для силових наконечників і гільз

Артикул	Найменування
504151	CP-150 (10–150 мм²)
504152	HT-51 (10–240 мм²)



Інструменти гідравлічні FYQ для силових наконечників і гільз

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Гідравлічний інструмент має ручний клапан для скидання тиску в робочому циліндрі.

Забороняється використовувати інструмент для деформації будь-яких інших матеріалів крім алюмінію і міді.



Інструменти гідравлічні FYQ

Артикул	Найменування
504128	FYQ-300 (головка) 16–300 мм ²
504129	FYQ-400 (головка з насосом) 16–400 мм ²
504130	FYQ-400A (головка) 50–400 мм ²
504130/2	FYQ-400B (головка) 50–400 мм ²
504137	FYQ-500 (головка) 70–500 мм ²
504137/2	FYQ-500B (головка) 70–500 мм ²
504131	FYQ-630 (головка) 150–630 мм ²
704131	FYQ-630 (головка) 150–630 мм ² (ТМ "LEE")
504159	FYQ-1000 (головка) 400–1000 мм ²



Опресувальні інструменти KYQ (ZCO)

Артикул	Найменування
504138	ZCO-300 (10-300 мм ²)
504139	KYQ-300B (10-300 мм ²)
504140	ZCO-400 (50-400 мм ²)
504141	KYQ-400B (50-400 мм ²)



Опресувальні інструменти ПГР

Артикул	Найменування
704140	ПГР-400С (10–400 мм ²)
704141	ПГР-400 (10–400 мм ²)



LEE®



Інструменти багатофункціональні пневматичні для обтиску

Характеристики

Призначення: для обтиску декількох типів кабельних наконечників, конекторів і гільз з'єднувальних, завдяки застосуванню змінних матриць.

Матеріал: Корпус – алюміній, сталь цинкована і пластик, матриці – сталь інструментальна. Продуктивність інструменту – до 1200 циклів на годину.

Артикул	Найменування
504405	Набір матриць для ІП-5
504410	Інструмент пневматичний ІП-5 (1.5–10 мм ²)
504415	Інструмент пневматичний ІП-50 (6–70 мм ²)



Інструменти гідравлічні акумуляторні для обтиску та різання

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Профіль обпресування: гексагональний.

2 акумуляторні батареї: Li-Ion, 18 В/4 Ач (дві комплектні батареї гарантують безперебійну роботу).

Міцний пластиковий кейс із спеціальними відсіками для інструменту, двох акумуляторів, зарядного пристрою та комплекту змінних матриць.



TAKEL



Артикул	Найменування
504419	Інструмент гідравлічний акумуляторний для обтиску EW-50
504421	Інструмент гідравлічний акумуляторний для обтиску CM-70
504422	Інструмент гідравлічний акумуляторний для обтиску CM-300
504425	Інструмент гідравлічний акумуляторний для обтиску EZ-300
504425/2	Інструмент гідравлічний акумуляторний для обтиску EZS-300
504426	Інструмент гідравлічний акумуляторний для обтиску IE-400A
504427	Інструмент гідравлічний акумуляторний для обтиску EZ-400
504427/2	Інструмент гідравлічний акумуляторний для обтиску EZS-400
504432	Інструмент гідравлічний акумуляторний для обтиску IE-240Y
504434	Інструмент гідравлічний акумуляторний для обтиску LS-400
504434/2	Інструмент гідравлічний акумуляторний для обтиску LSS-400
504436	Інструмент гідравлічний акумуляторний для обтиску IE-300B
504437	Інструмент гідравлічний акумуляторний для обтиску LS-300
504437/2	Інструмент гідравлічний акумуляторний для обтиску LSS-300
504438	Інструмент гідравлічний акумуляторний для обтиску та різання кабелю LS-300/30
504440	Інструмент гідравлічний акумуляторний для обтиску та різання кабелю EZ-400/55
504440/2	Інструмент гідравлічний акумуляторний для обтиску та різання кабелю EZS-400/55
504439	Інструмент гідравлічний акумуляторний для обтиску та різання кабелю EZ-300/40
504407	Інструмент гідравлічний акумуляторний диопробивний EZ-8B



Комплектуючі для гідравлічних акумуляторних інструментів



Артикул	Найменування
504444	Акумулятор 18В 5Ah для інструментів EZ/LS/IE/CM/EW TAKEL
504445	Матриця різання кабелю для інструментів EZ/LS 300 TAKEL
504446	Матриця різання кабелю для інструментів EZ/LS 400 TAKEL
504441	Матриця 10мм ² для інструментів EZ-400 TAKEL
504447	Ремкомплект для гідравлічних інструментів EZ/LS 300 TAKEL
504448	Ремкомплект для гідравлічних інструментів EZ/LS 400 TAKEL



Гідравлічні діропробивні інструменти серії SYK та HYK

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Призначення: для пробивання отворів у сталей листів.

Забороняється використовувати інструмент для пробивання листів металу товщиною більше ніж максимальна товщина, що визначена для кожної моделі інструмента. Забороняється створювати надлишковий тиск, а також продовжувати створювати тиск після пробиття отвору.



TAKEL



Гідравлічні інструменти серії SYK (з насосом)

Артикул	Найменування	Матриці у комплекті Ø, (мм)
504200	SYK-8A	16; 20; 26,2; 32,6; 39; 51
504201	SYK-8B	22; 27,5; 34; 43; 49; 60
504202	SYK-15A	22; 27,5; 34; 43; 49; 60; 32×32
504203	SYK-15C	63; 76; 80,89; 101; 114



Гідравлічні інструменти серії HYK (без насоса)

Артикул	Найменування	Матриці у комплекті Ø, (мм)
504204	HYK-15A	16; 20; 26,2; 32,6; 39; 51
504205	HYK-15B	22; 27,5; 34; 43; 49; 60
504207	HYK-8A	16; 20; 26,2; 32,6; 39; 51
504208	HYK-8B	22; 27,5; 34; 43; 49; 60
504236	HYK-30 6/насосу	—



Гідравлічні діропробивні інструменти

Артикул	Найменування	Матриці у комплекті Ø, (мм)
504237	TP-8C	22,5; 28,3; 34,6; 43,2; 49,6; 61,5
504238	TRA-8	22,5; 28,3; 34,6; 43,2; 49,6; 61,5
504239	WK-8C	22,5; 28,3; 34,6; 43,2; 49,6; 61,5

Матриці пробивання отворів SYK та аксесуари

Характеристики

Забороняється використовувати інструмент для пробивання листів металу товщиною більше ніж максимальна товщина, що визначена для кожної моделі інструмента.

Набори матриця-пуансон потребують дбайливого використання і зберігання, щоб уникнути випадкового пошкодження ріжучих поверхонь.


TAKEL



Артикул	Найменування
504209	Матриця 32×32 (кв.)
504210	Матриця 68×68 (кв.)
504211	Матриця 90×90 (кв.)
504212	Матриця 77×77 (кв.)
504658	Матриця 177×177 (кв.)
504213	Матриця 16 мм
504214	Матриця 20 мм
504215	Матриця 21,8 мм
504234	Матриця 22,5 мм

Артикул	Найменування
504216	Матриця 26,2 мм
504217	Матриця 27,5 мм
504219	Матриця 32,5 мм
504220	Матриця 34 мм
504222	Матриця 39 мм
504223	Матриця 43 мм
504225	Матриця 49 мм
504226	Матриця 51 мм
504227	Матриця 54 мм

Артикул	Найменування
504228	Матриця 60 мм
504229	Матриця 63 мм
504230	Матриця 80 мм
504235	Матриця 76 мм
504231	Матриця 89 мм
504232	Матриця 101 мм
504233	Матриця 114 мм



Артикул	Найменування
504149	Ремкомплект для інструментів SYK-8
504150	Ремкомплект для інструментів SYK-15
504153	Шпилька M10
504154	Шпилька M20
504155	Гайка
504156	Шайба
504665	Шпилька M20 для інструмента SYK-15
504666	Шайба для інструмента SYK-15



Інструмент механічний для пробивання отворів

Характеристики

Механічні інструменти для пробивання отворів укомплектовані ключем з поворотним-стопорним механізмом «тріскач», наборами матриця-пуансон і шпильками

Забороняється використовувати інструмент для пробивання листів металу товщиною більше ніж максимальна товщина, що визначена для кожної моделі інструмента

Забороняється створювати надлишковий тиск, а також продовжувати створювати тиск після пробиття отвору

TAKEL



Механічний інструмент MAP-60

Артикул	Найменування	Матриці у комплекті Ø, (мм)
504206	MAP-60	22,5; 28,3; 34,6; 43,2; 49,6; 61,5




Інструменти гідравлічні для згинання силових шин

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Для згинання силових шин, виготовлених з міді і алюмінію. Також, може застосовуватися і для згинання шин, виготовлених зі сталі, але максимальна товщина сталевих шин повинна бути в два рази меншою за максимальну товщину мідних шин, що дозволена для інструменту.
Кут згинання максимальний: 90°.
Прес гідравлічний без насоса в комплекті.
Шиногиб СВ-150М укомплектований універсальним пуансоном на радіус 5 та 10 мм.



TAKEL



Шиногиби СВ

Артикул	Найменування	Тиск, т
504361	Шиногиб СВ-120	16
504349	Шиногиб СВ-150М (пуансон R5/R10 мм)	16
504350	Шиногиб СВ-150	16
504351	Шиногиб СВ-200	20



Шиногиби СВ

Артикул	Найменування	Тиск, т
504360	Шиногиб СВ-125	25

Пуансоны для інструментів серії СВ

Артикул	Найменування
504367	Пуансон R5/R10 мм для СВ-150
504368	Пуансон R10 мм для СВ-200

Інструменти гідравлічні для різання силових шин

Характеристики

Призначення: для різання силових шин, виготовлених з міді і алюмінію. Не рекомендується використовувати цей інструмент для різання виробів зі сталі.



Шинорізи CWC

Артикул	Найменування	Тиск, т
504352	Шиноріз CWC-150	15



Шинорізи CWC

Артикул	Найменування	Тиск, т
504353	Шиноріз CWC-200	20

Інструменти для перфорації силових шин

Характеристики

Призначення: для пробивання отворів в силових шинах, виготовлених з міді і алюмінію. Не рекомендується використовувати цей інструмент для пробивання виробів зі сталі. Інструмент для пробивання отворів в шинах (шинодир) комплектується набором змінних перфо-форм (комплектів: матриця + пуансон) діаметрами 10.5 мм, 13.8 мм, 17 мм, 20.5 мм



Шинопробивники СН

Артикул	Найменування	Тиск, т
504355	Шинопробивник СН-70	35



Шинопробивники СН

Артикул	Найменування	Тиск, т
504354	Шинопробивник СН-60	31

Матриця для інструментів СН

Для інструментів СН-70

Артикул	Найменування
504385	Матриця 6,5 мм для інструментів СН-70 TAKEL
504386	Матриця 8,5 мм для інструментів СН-70 TAKEL
504387	Матриця 10,5 мм для інструментів СН-70 TAKEL
504388	Матриця 12,5 мм для інструментів СН-70 TAKEL
504393	Матриця 6,5x10 мм для інструментів СН-70 TAKEL
504394	Матриця 8,5x13 мм для інструментів СН-70 TAKEL
504395	Матриця 11x17 мм для інструментів СН-70 TAKEL
504396	Матриця 13x20 мм для інструментів СН-70 TAKEL



Для інструментів СН-60

Артикул	Найменування
504370	Матриця 6,5 мм для інструментів СН-60 TAKEL
504371	Матриця 8,5 мм для інструментів СН-60 TAKEL
504372	Матриця 10,5 мм для інструментів СН-60 TAKEL
504373	Матриця 12,5 мм для інструментів СН-60 TAKEL
504379	Матриця 6,5x10 мм для інструментів СН-60 TAKEL
504380	Матриця 8,5x13 мм для інструментів СН-60 TAKEL
504381	Матриця 11x17 мм для інструментів СН-60 TAKEL
504382	Матриця 13x20 мм для інструментів СН-60 TAKEL
504383	Матриця 7x12 мм для інструментів СН-60 TAKEL
504384	Матриця 9x14 мм для інструментів СН-60 TAKEL



Верстат 3 в 1 DHY для сгинання, різання та перфорації силових шин

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)



Характеристики

Призначення: Гідравлічні верстати 3в1 призначені для сгинання порізки та перфорації силових шин.

Діапазони різання шини: 150 мм ширина, 10 мм товщина (DHY-150) та 200 мм ширина, 12 мм товщина (DHY-200).

Верстат 3 в 1 DHY

Артикул	Найменування	Тиск, т сгинання / різання
504357	Верстат 3 в 1 DHY-150	20/30
504358	Верстат 3 в 1 DHY-200	30/35



TAKEL



Насоси гідравлічні для електромонтажних інструментів

Характеристики

Максимальний тиск: 700 бар (70 мПа).

Вбудований захисний клапан захищає від надмірного тиску.



TAKEL

Насоси ручні

Артикул	Найменування
504142	Насос ручний JCP-180
504143	Насос ручний JCP-700
504175	Насос ручний JCP-160
504176	Насос ручний JCP-800L
504177	Насос ручний JCP-700B 3000



Насоси ножні

Артикул	Найменування
504144	Насос ножний CP-800
504179	Насос ножний CP-700



Станції гідравлічні з ножним та ручним електроприводом

Станції гідравлічні з ножним та ручним електроприводом

Артикул	Найменування
504181	Станція з ножним електроприводом CP-63B-2
504183	Станція з ручним електроприводом CP-63C-1
504185	Станція з ручним електроприводом CP-63A



Станції на 2 і 3 виходи

Артикул	Найменування
504554	Станція з ножним електроприводом CP-75B2 (2 вих.)
504556	Станція з ножним електроприводом CP-75B3 (3 вих.)



Станції двосторонньої дії

Артикул	Найменування
504550	Станція з ножним електроприводом CP-75D-2
504567	Станція з ножним електроприводом CP-150D-2 400B
504577	Станція з ножним електроприводом CP-300D-2 400B



Рукава високого тиску

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Максимальний тиск: 700 бар (70 МПа).

Вбудований захисний клапан захищає від надмірного тиску.



Артикул	Найменування	Тип штуцерів
504194	PBT-2 МП	мама-папа
504195	PBT-3 МП	
504196	PBT-5 МП	
504197	PBT-10 МП	



Артикул	Найменування	Тип штуцерів
504594	PBT-2 МШ	мама-штуцер
504187	PBT-3 МШ	
504188	PBT-5 МШ	
504189	PBT-10 МШ	
504590	PBT-2 ММ	мама-мама
504591	PBT-3 ММ	
504592	PBT-5 ММ	
504593	PBT-10 ММ	

Крани гідралічні розподільні

Характеристики

Кран гідралічний розподільний КГР дає можливість під'єднати кілька гідралічних пристроїв до одного насоса або станції з одночасною або поперемінною подачею робочої рідини з можливістю регулювання черговості їх роботи.

Крани КГР



Артикул	Найменування	Кількість виводів
504190	КГР-2	2
504191	КГР-3	3
504192	КГР-4	4
504193	КГР-5	5



Крани VL (запобіжні)

Артикул	Найменування
504597	VL-1
504598	VL-2

Швидкокороз'ємне з'єднання ШРЗ (3/8")

Характеристики

Робочий тиск 700 Бар (70 МПа)



З'єднання ШРЗ

Артикул	Найменування
504198	Швидкокороз'ємне з'єднання ШРЗ (3/8")



Інструменти для різання кабелю механічні

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Забороняється різати кабелерізами вироби з металів окрім міді і алюмінію, винятком є кабель броньований, для різання якого можна застосовувати секторні інструменти

Інструменти для різання проводів і кабелю діляться на два основні типи: Інструменти, що працюють за принципом звичайних ножиць та Інструменти секторні (з храповим механізмом)



TAKEL



Інструменти для різання кабелю серії LK (довгі руків'я)

Артикул	Найменування	Ø макс. різання
504251	LK-125	22
504252	LK-250	33
504253	LK-500	47



Інструменти для різання кабелю серії LK (короткі руків'я)

Артикул	Найменування	Ø макс. різання
504266	LK-22A	9
504267	LK-38A	12
504268	LK-60A	18



Інструменти для різання кабелю з храповим механізмом серії LK та VC

Артикул	Найменування	Ø макс. різання
504275	LK-240	36
504278	LK-760L	55
504280	VC-60	60
504281	VC-30	30
504282	VC-36	36



Інструменти для різання кабелю з храповим механізмом серії J

Артикул	Найменування	Ø макс. різання
504322	J-40	40
504329	J-75	75
504330	J-95	95
504331	J-100	100
504332	J-130	130



Інструменти для різання кабелю серії REL **RELIANCE**

Артикул	Найменування	Ø макс. різання
RE15120	REL 120	Ø36 мм / 300 мм ²
RE15123	REL 123	Ø60 мм / 500 мм ²
RE15126	REL 126	Ø62 мм / 820 мм ²
RE15129	REL 129	Ø80 мм / 1050 мм ²

Інструменти для різання кабелю гідравлічні

Характеристики

Ножиці кабельні гідравлічні НГ, НГМ та CPC призначені для різання кабелю з алюмінієвими та мідними жилами, броньованого кабелю, багатожильних дротів з аналогічних матеріалів, а також дроти АС (ACSR).

Різнання сталевих тросів ножицями НГ та НГМ не допустиме.



TAKEL



Інструменти для різання кабелю НГ

Артикул	Найменування	Ø макс. різання
504460	НГ-40С	40
504461	НГ-52С	50
504497	CPC-100	100



Інструменти для різання кабелю НГМ

Артикул	Найменування	Ø макс. різання
504467	НГМ-52	52
504475	НГ-40	40



Інструменти для різання арматури гідравлічні

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Інструменти для різання арматури гідравлічний НБГ призначений для різання сталевих болтів, гвинтів, дроту і прутків і арматури з низьковуглецевої сталі а також для перекушування запірно-пломбувальних пристроїв.

НГГ-24 призначений для різання гайок.

За рахунок інтегрованої гідравлічної системи інструменту (вбудований насос) створюється високий тиск, який дозволяє виконувати різання витрачаючи на це мінімум зусиль і надаючи інструменту більшої мобільності.



НБГ для різання сталевих болтів, гвинтів, дроту і прутків і арматури

Артикул	Найменування	Ø макс. різання кабелю АС"
504450	Болторіз НБГ-12	12
504451	Болторіз НБГ-16	16
504452	Болторіз НБГ-20	20



Леза для болторізів НБГ

Артикул	Найменування
504455	Леза для НБГ-12
504456	Леза для НБГ-16
504457	Леза для НБГ-20



НГГ для різання гайок

Артикул	Найменування	Розміри гайок
504481	Гайкоріз НГГ-24	M8-M24



Інструмент для різання кабелю серій SCC та TC

Характеристики

Для різання кабелю та сталевому тросу.

Інструмент для різання кабелю та тросу серії TRC має телескопічну будову ручок.



Артикул	Найменування	Ø макс. різання кабелю
504256	Інструмент для різання кабелю SCC-60	60 мм ²
504257	Інструмент для різання кабелю SCC-100	100 мм ²
504258	Інструмент для різання кабелю SCC-200	200 мм ²
504261	Інструмент для різання кабелю TC-150	150 мм ²
504262	Інструмент для різання кабелю TC-240	240 мм ²



Інструмент для різання кабелю та тросу серії CRC

Артикул	Найменування	Ø макс.о різання (сталю тросу)
504770	Інструмент для різання кабелю та тросу CRC-10	10 мм
504771	Інструмент для різання кабелю та тросу CRC-12	12 мм
504772	Інструмент для різання кабелю та тросу CRC-14	14 мм
504773	Інструмент для різання кабелю та тросу CRC-18	18 мм



Інструмент механічний для рубання DIN-рейки та Інструмент для різки кабельного каналу

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Інструмент для рубання DIN-рейки розрахований на різання профілю з чорної сталі і сталі цинкованої.

Заборонається різати профілі з більш твердих марок сталі.

Інструмент для різки кабельного каналу: ширина різку ≥ 110 мм; кут різку $45^\circ/90^\circ$.




TAKEL
RELIANCE



Інструмент для різки DIN-рейки

Артикул	Найменування	Розмір профілю din-рейки/товщина
504400	Інструмент для різки DIN-рейки HCDR-1 35×7,5	35×7,5 мм (0,5–1 мм)
504401	Інструмент для різки DIN-рейки HCDR-2 35×7,5/35×15	35×7,5/35×15 мм (0,5–1 мм)



Інструмент для різки кабельного каналу

Артикул	Найменування
REI5089	Інструмент для різки кабельного каналу REL 89
504404	Ручний інструмент для різки кабельного каналу HCCC



Інструмент електричний для нарізання трубок термозбіжних



Характеристики

Даний інструмент може робити серійне різання трубок, виготовлених з м'яких видів пластику і максимальною сумарною товщиною до 11 мм



TAKEL

Артикул	Найменування
504412	Інструмент для різки термоусаджувальної трубки EW-11A

Знімачі гідравлічні

Характеристики

Призначення: демонтаж великих підшипників або демонтаж вузлів (шестерень, втулок, шківів і т.п., що мають посадку з натягом)



TAKEL



Артикул	Найменування
504620	Знімач гідравлічний автономний PHA-5
504621	Знімач гідравлічний автономний PHA-10
504623	Знімач гідравлічний автономний PHA-20
504624	Знімач гідравлічний автономний PHA-30
504625	Знімач гідравлічний автономний PHA-50



Артикул	Найменування
504627	Знімач гідравлічний PH-5
504628	Знімач гідравлічний PH-10
504630	Знімач гідравлічний PH-20
504631	Знімач гідравлічний PH-30
504632	Знімач гідравлічний PH-50



Інструменти для захищення проводів та багатофункціональні інструменти

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Всі значення діапазонів перерізів проводів, на які розраховані інструменти, вказані в розрахунку на окремі електричні проводи з їхньою індивідуальною ізоляцією, а не на кабель (набір проводів в загальній оболонці)



Артикул	Найменування	Діапазон перерізу (мм ²)	Спеціалізація інструменту	Додаткові функції
504311	Інструмент HS-731	0.25–6	Зняття ізоляції проводу	Різання проводу та опресування накінецьників
504312	Інструмент HS-D1	0.25–6		
504313	Інструмент HS-D2	0.25–6		

RELIANCE

RE15090	Інструмент REL 90	0,08–10	Зняття ізоляції проводу	Різання проводу
RE15091	Інструмент REL 91	0,5–16		
RE15092	Інструмент REL 92	0,5–6		Різання проводу та опресування накінецьників
RE15093	Інструмент REL 93	0,5–6/0,25–2,5		
RE15094	Інструмент REL 94	0,5–10		Різання проводу
RE15095	Інструмент REL 95	0,5–10/0,25–2,5		Різання проводу та опресування накінецьників

RE15096	Інструмент REL 96	8–30/10–300	Зняття зовнішньої ізоляції кабелю	
RE15097	Інструмент REL 97	8–30/10–300		

TAKEL

504333	Інструмент для зняття ізоляції BX-30	Ø кабелю 15–30 мм	Зняття зовнішньої ізоляції кабелю напівпровідниковим шаром	
504336	Інструмент для зняття ізоляції BX-40	Ø кабелю 20–40 мм (до 6 мм товщина ізоляції)		
504338	Інструмент для зняття ізоляції BX-65	Ø кабелю 35–65 мм		
504339	Інструмент для зняття ізоляції BX-90	Ø кабелю 40–90 мм		

504309	Інструмент для зняття ізоляції PG-5	Ø кабелю 20–40 мм (до 6 мм товщина ізоляції)	Зняття зовнішньої ізоляції кабелю напівпровідниковим шаром	
--------	-------------------------------------	--	--	--

504301	Інструмент HS-700B	0.5–6	Зняття ізоляції проводу	
504302	Інструмент HS-700D	0.08–6	Зняття ізоляції проводу	Різання проводу
504310	Інструмент FS-D3	0.08–6		

504315	Інструмент HS-0626	0.6–2.6	Зняття ізоляції проводу	Різання проводу
504316	Інструмент HS-5022	0.6–2.6		Різання проводу та опресування накінецьників
504317	Інструмент HS-313	0.6–2.6		Різання проводу
504318	Інструмент HS-5021	0.6–2.6		Розгалуження проводів/Скручування/Рубка/Різка/Затиск/Опресування
504319	Інструмент HS-059	1.0–4.0		Розгалуження проводів/Скручування/Рубка/Різка/Затиск/Опресування/Тестер
504290	Інструмент HS-060	1.0–4.0		Різання проводу
504291	Інструмент з тестером HS-061	1.0–4.0		
504321	Інструмент HS-1041C	0.9–6		Різання проводу та опресування накінецьників
504260	Інструмент HS-065	1.6–2.6		
504071	Універсальний інструмент HS-302	0.35–4.0		



Ножі для зняття ізоляції

Сертифіковано в Україні
(декларація про відповідність)

Характеристики

Матеріали: лезо виготовлено зі спеціальної інструментальної сталі, ручки виготовлені з матеріалу з діелектричними властивостями



TAKEL



Артикул	Найменування
504340	Ніж для зняття ізоляції з п`ятою 31HS

Артикул	Найменування
504341	Ніж для зняття ізоляції з прямим лезом 32HS

Інструменти для зтягування хомутів

Характеристики

Призначення: Інструменти для кабельних хомутів тм Takel виконують повний цикл монтажу стягача (зтягування і обрізання хомутів), за винятком моделі TG-100, яка має спрощену конструкцію, і може тільки зтягувати хомути (без обрізання надлишку).



Артикул	Найменування	Ширина хомутів, (мм)	Спеціалізація інструменту
504240	Інструмент HS-600	2,4–4,8	Зтягування хомутів та обрізання надлишку
504241	Інструмент TG-100	2,4–4,8	Зтягування хомутів
504242	Інструмент HS-519	2,4–9,5	Зтягування хомутів та обрізання надлишку
504243	Інструмент TL-2081	2,4–12	
504244	Інструмент HS-601	4,6–12	
504245	Інструмент HS-602	4,6–7,9	
504249	Інструмент HS-610	2,8–7	
504250	Інструмент HS-611	2,8–12	



Інструменти для натягування бандажної стрічки

Характеристики

Інструмент натяжний HS-603 має класичну форму і складається з гвинтового механізму, який безпосередньо і здійснює процес натягування, а інструмент HS-604 оснащений храповим механізмом, конструкція якого вимагатиме менше зусиль, часових витрат та робочого простору при монтажі



Артикул	Найменування	Ширина/товщина стрічки	Спеціалізація інструменту
504247	Інструмент HS-603	5-20/0.4-1	Для зтягування і обрізання бандажної стрічки
504248	Інструмент з храповим механізмом HS-604	5-20/0.4-0.8	
504246	Інструмент з храповим механізмом HS-605	4,6-9/0,3	



Відмінності кабельних жил в залежності від класів гнучкості кабелю

Номинальний переріз кабельних жил, мм ²	Клас 1 Алюміній і мідь		Клас 2 Алюміній і мідь		Клас 3 Мідь	
	Ø жили, мм	Кількість дротів у жилі	Ø жили, мм	Кількість дротів у жилі	Ø жили, мм	Кількість дротів у жилі
2,5	1,78	1	2,01	7	2,08	7
4	2,25	1	2,55	7	2,62	7
6	2,76	1	3,12	7	3,2	19
10	3,57	1	4,05	7	4	19
16	4,5	1	5,1	7	5,2	19
25	5,65	1	6,42	6	6,75	19
35	6,6	1	7,56	6	7,65	19
50	8	1	8,9	6	9,41	27
70	9,42	1	10,7	12	10,71	37
95	10,96	1	12,6	15	12,46	37
120	12,28	1	14,21	18	14,4	61
150	13,68	1	15,75	18	16,02	61
185	15,2	1	17,64	30	17,6	91
240	17,3	1	20,25	30	.	.

Номинальний переріз кабельних жил, мм ²	Клас 4 Мідь		Клас 5 Мідь		Клас 6 Мідь	
	Ø жили, мм	Кількість дротів у жилі	Ø жили, мм	Кількість дротів у жилі	Ø жили, мм	Кількість дротів у жилі
2,5	2,12	20	2,1	50	2,39	140
4	2,65	20	2,97	56	3,11	228
6	3,21	30	3,74	84	3,69	189
10	4,5	49	5,28	80	5,1	324
16	5,76	49	6,03	224	6,15	513
25	7,2	49	7,78	196	7,88	783
35	8,89	98	9,04	189	9,84	1107
50	11,54	144	10,8	266	11,35	402
70	10,2	189	12,79	266	12,92	999
95	14,76	189	14,5	361	14,7	1332
120	16,98	266	16,75	608	17,12	1702
150	18,74	266	19,71	756	18,9	2109
185	22,61	330	21,53	925	20,37	2590
240	24,03	420	23,45	1221	23,72	3360

TAKEL[®]

RELIANCE[®]

LEE[®]

 **TAKEL**®

RELIANCE®

LEE®